


Roth QuickTemp ClimaComfort® -järjestelmä

Roth QuickTemp ClimaComfort® on nopeasti reagoiva lattia-lämmitysjärjestelmä, joka soveltuu sekä uusiin että vanhoihin kohteisiin. Rakennekorkeus on vain 17 mm, joten järjestelmä soveltuu erityisen hyvin perusparannuksiin ja kohteisiin, joissa rakennekorkeuden on oltava mahdollisimman matala.

Roth QuickTemp ClimaComfort® -järjestelmä voidaan asentaa joko lattiaan tai seinään. Rakenteen paino ja ominaispaino ovat alhaiset, jolloin sen reaktioaika on nopeampi verrattuna valettuun rakenteeseen.

Erikoisrakenteisen asennuslevyn ja itsetasoituvan erikoistasoitteen ansiosta järjestelmän asentaminen on nopeaa ja helppoa.

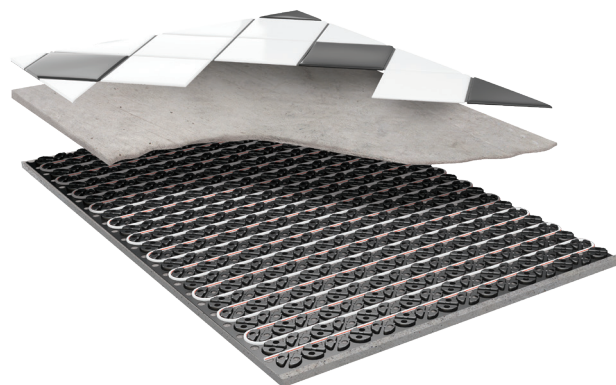

Tekniset tiedot

Roth QuickTemp ClimaComfort® LVI-nro 2070608

Mitat:	Korkeus 14 mm (rakennekorkeus 17 mm) leveys 772 mm, pituus 1072 mm
Pakkauskoko:	1 paketti sisältää 10 kpl asennuslevyä (7,84 m ²)
Urat:	K/K 75 mm
Materiaali:	Synteettinen muovi, hyvä murtolujuus
Käyttölämpötila:	+10 ja +25 °C välillä
Kävelykuiva:	2 - 5 tunnin kuluttua
Kuivumisaika (kun +20°C, 50% ilmankosteus):	1 vrk/cm/kerros
Laattojen asennus:	1 vrk kuluttua
Puu-/muun lattian asennus:	3 vrk kuluttua
Putkien menekki/m ² :	K/K 75 mm 13,3 m/m ² , K/K 150 mm 7 m/m ²
Päällyslattia:	Parketti/laminaatti/puu/ klinkkeri/vinyylimatto

Menekki

Roth Clima Comfort FLOW:	1,7 kg/mm/m ² (29 kg/m ²)
Suosittelut putkityyppi ja maks.pituus:	Roth X-PERT S5® 10,5 x 1,3 mm, enin. 60 m
Maksimikäyttölämpötila:	70°C 6 bar:issa



Lisävarusteet

Roth QuickTemp ClimaComfort® reunanauha (50 mm) 25 m	LVI-nro 2070762
Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW, 25 kg	LVI-nro 2070780
Roth QuickTemp Compact® Primer, 10 kg	LVI-nro 2070664
Roth X-PERT S5® 10,5 x 1,3 mm	LVI-nro 2020903, 2020906
Roth jakotukkiliitin 10,5 mm x 3/4" EURO	LVI-nro 2070970
Roth 10,5 mm haaraputki, pari	LVI-nro 2070981

Roth QuickTemp ClimaComfort® -järjestelmä

Yleisasennus

Roth QuickTemp ClimaComfort® -järjestelmää voidaan käyttää yhdessä muiden valmistajien päällys- ja aluslattioiden kanssa. Suosittelemme, että otat aina yhteyttä toimittajaan saadaksesi neuvoja ja teknistä tukea oikeanlaiseen rakentamiseen. Mikäli halutaan kelluva päällyslattia (parketti, laminaatti ja vastaava), Roth QuickTemp ClimaComfort® -järjestelmä asennetaan ja eristetään alushuovalla tai 3 mm vaahtoeristeellä ennen päällyslattian asentamista. Aluslattian päällysteestä riippumatta se pohjustetaan aina betonille tarkoitetulla pohjustusaineella saadakseen mahdollisimman hyvä tarttuvuus aluslattiaan.

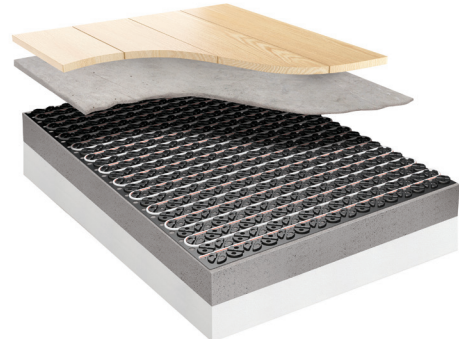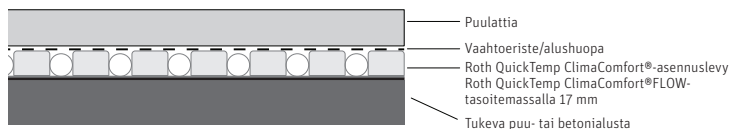

Esimerkki: Klinkkeri/laatta-asennus

Roth QuickTemp ClimaComfort® -järjestelmä soveltuu kaikenlaisille laattaliimoille. Märkätila on ensin kosteuseristettävä, suoraan Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW-tasoitemassan päälle, ja tarvittaessa käsiteltävä myös pohjustusaineella, esim. Roth QuickTemp Compact® Primer. Rothin ohjeet neuvovat yksityiskohtaisesti asennuksen eri vaiheita, riippuen aluslattian rakenteesta ja klinkkereistä päällyslattiana, sekä huoneen käytöstä (märkä/kuivatilat). Ohjeet ovat ladattavissa verkkosivuiltamme. Ota yhteyttä Roth Finlandiin, jos tarvitset teknistä tukea.

Suuret laatta-alueet on jaettava laajennusnaamojen avulla enintään 40 m² osa-alueiksi. Naamoja ei saa tehdä FLOW-tasoitemassalla, vaan silikonilla tai muulla laatoille käytettävällä massalla.

Noudata laattaliimoja ja märkätilojen tuotteita käyttäessäsi aina niiden valmistajan antamia ohjeita.

