

Palloventtiili puserrusliittimin Altech Eko Pro

Puserrusliittimin varusteltu täysaukkoinen palloventtiili. Rungon materiaalina on uusi matalalyijymessinki (CW511L).

Käyttökohteet:

Käyttövesi- ja suolavesijärjestelmät, lämmitysjärjestelmät, neutraalit ja palamattomat kaasujärjestelmät, kevyet öljyjärjestelmät, paineilmajärjestelmät, glykolin seokset max. 70 %. Ei suositella jäähdytyslinjaan.


Paineluokka: PN 25

Lämpötila-alue, vesi: 0 °C - +110 °C


Lämpötila-alue, ilma: -10 °C - +100 °C



LVI-nro	Pika	Koko	T	A	P	H	L
3711355	LS97	12 mm	12	68	10	40	80
3711356	RZ26	15 mm	15	77	15	53	90
3711357	BP84	18 mm	18	77	15	53	90
3711358	HX13	22 mm	22	88	20	57	90
3711359	TN71	28 mm	28	104	25	65	126.5
3711360	ED39	35 mm	35	119	32	72	126.5

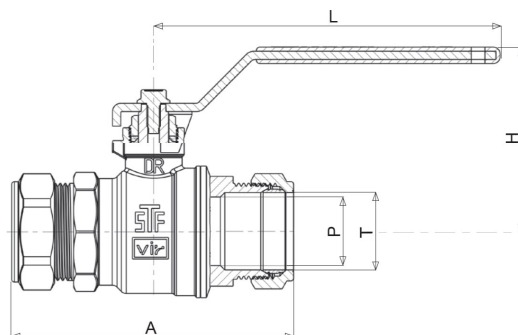

Nro	Osa	Materiaali
1	Runko	Matalalyijymessinki CW511L
2	Rungon lukitusosa	Matalalyijymessinki CW511L
3	Pallo	REDOX-pinnoitettu matalalyijymessinki CW511L
4	Pallon istukan tiivisteeet	PTFE
5	Venttiilin kara	Matalalyijymessinki CW511L
6	Karan tiiviste	GRAFOIL (R)
7	Karan lukitusmutteri	Messinki CW617N
8	Sulkukahva	Korroosiokäsitelty teräs, vihreä GEOMET pinnoite
9	Kahvan ruuvi	Korroosiokäsitelty teräs
10	Teksti	Valkoinen printti, Altech EkoPro
11	Puserrushelmi	Messinki CW508L
12	Puserrusmutteri	Messinki CW617N

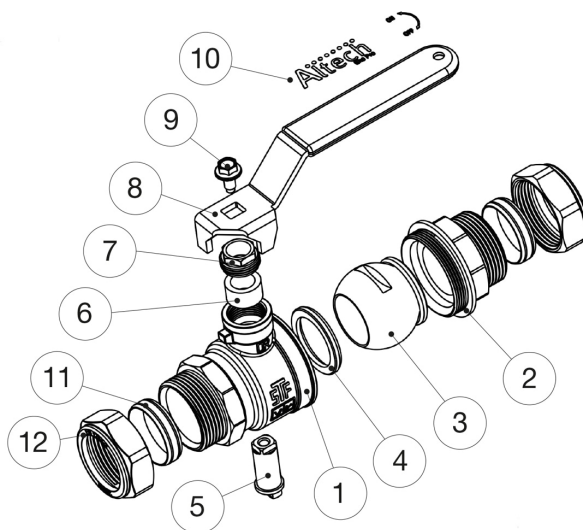

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.