

MAGNUM LED 2.0

Suomalainen



MAGNUM 20W





PISTOKE



AKKU



Tuotenumero	553520	553521
Wattia (järjestelmän teho)	20W	20/10/7W
Jännite	220-240VAC, 50-60Hz	Li-on 2000mAh 18,5V
Lumen	2100Lm	2100/1000/700Lm
Värielämytila (Kelvin)	5000K	5000K
Värintoisto (CRI)	80	80
Tehokerroin	0,95	0,95
Optiikka	Himmeä	Himmeä
Valontuotto	105lm/W	105lm/W
Valaisukulma	120°	120°
Työskentelylämpötila	-15° etä +35°	-15° etä +35°
Kaapeli 3M H07RN-F	3G1,5 mm²	Laddkabel 2,4M (IP20)
Mitat LXXXS	193X192X123	193X192X123
Paino (kg)	1,2 Kg	1,2 Kg
Kytentä	Pistoke	Pistoke/Akku
Suojausluokka	I	II



TUOTETIEDOT

Työvalo Magnum LED liitännäkappellilla 3m H07RN-F 3G1,5. Varustettu yhdellä 230V Schuko-pistorasialla. Valonlähde LED GO! ja sen elinikä on 50000 tuntia. Leveä valokulma 120°. Runko on valmistettu iskunkestävästä polypropeeniseoksesta. Häikäisemätön mattapintainen suojus on valmistettu polykarbonaatista. Valaisin on suunniteltu antamaan häikäisemätöntä ja tasaista valoa. Sisään taitettava ergonominen kahva, helppo säätää eri kulmiin. Voidaan asentaa jalustalle, käyttää riippuen tai asettaa lattialle. Mukana universal ripustuslenkki kiinnitystä varten. Soveltuu: teollisuudelle, työpajalle ja työpaikalle.

Magnum 2.0 -sarjassa voidaan kytkeä jopa 16 valaisinta toimimaan samanaikaisesti (Max 16A 3450W). Valaisimia joiden takana on pistorasiat, voidaan käyttää myös jatkojohtoille, pistorasiat on valmistettu vahvasta iskunkestävästä materiaalista, joka kestää kovaa käsittelyä ja kosteutta. Säädä valaistuskulma helposti ja nopeasti kaikkiin tarpeisiin. Soveltuu: teollisuudelle, työpajalle ja työpaikalle.

AKKU: BOSCH

Työvalo Magnum LED. Akkuvarmistus Li-iON 2000 mAh 18V. Valaisimen kirkkautta voidaan säätää kolmessa vaiheessa. 20W 2100lm 2 tunnin käyttöaika, 10W 1050 lm 4 tunnin käyttöaika, 7W 700lm 6 tunnin käyttöaika. (Työaika: 2-6 tuntia, latausaika: 4 tuntia) Virtapainike. Valonlähde LED GO! ja sen elinikä on 50 000 tuntia. Runko on valmistettu iskunkestävästä polypropeeniseoksesta. Häikäisemätön mattapintainen suojus on valmistettu polykarbonaatista. Valaisin on suunniteltu antamaan häikäisemätöntä ja tasaista valoa. Sisään taitettava ergonominen kahva, helppo säätää eri kulmiin. Voidaan asentaa jalustalle, käyttää riippuen tai asettaa lattialle. Mukana universal ripustuslenkki kiinnitystä varten.

SOVELTUU: teollisuudelle, työpajalle ja työpaikalle.



RoHS



5000K




LED

MAGNUM 32W



Tuotenr	553532
Wattia (järjestelmän teho)	32W
Jännite	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	4400
Värilämpötila (Kelvin)	5000K
Värintoisto (CRI)	80
Tehokerroin	0,95
Optiikka	Himmeä
Valontuotto	137,5lm/W
Valaisukulma	120°
Työskentelylämpötila	-15° että +35°
Kaapeli 3M H07RN-F	3G1,5 mm ²
Mitat LXXXS	300X400X100
Paino (kg)	2,8 Kg
Kytkenä	Pistoke
Suojausluokka	I



TUOTETIEDOT

Työvalo Magnum LED liitântäkappelilla 5m H07RN-F 3G1,5. Varustettu kahdella 230V Schuko-pistorasialla. Valonlähde LED GO! ja sen elinikä on 50000 tuntia. Leveä valokulma 120°. Runko on valmistettu iskunkestävästä polypropeeniseoksesta. Häikäisemätön mattapintainen suojuus on valmistettu polykarbonaatista. Valaisin on suunniteltu antamaan häikäisemätöntä ja tasaista valoa. Sisään taitettava ergonominen kahva, helppo säätää eri kulmiin. Voidaan asentaa jalustalle, käyttää riippuen tai asettaa lattialle. Mukana universal ripustuslenkki kiinnitystä varten. Soveltuu: teollisuudelle, työpajalle ja työpaikalle.

SOVELTUU: teollisuudelle, työpajalle ja työpaikalle.


Magnum 2.0 -sarjassa voidaan kytkeä jopa 16 valaisinta toimimaan samanaikaisesti (Max 16A 3450W). Valaisimia joiden takana on pistorasiat, voidaan käyttää myös jatkojohtoille, pistorasiat on valmistettu vahvasta iskunkestävästä materiaalista, joka kestää kovaa käsittelyä ja kosteutta. Säädä valaistuskulma helposti ja nopeasti kaikkiin tarpeisiin.



MAGNUM 50-78W



Tuotenr	553550	553578
Wattia (järjestelmän teho)	50W	78W
Jännite	220-240VAC, 50-60Hz	220-240VAC, 50-60Hz
Lumen	5700Lm	9700Lm
Väriämpötila (Kelvin)	5000K	5000K
Värintoisto (CRI)	80	80
Tehokerroin	0,95	0,95
Optiikka	Himmeä	Himmeä
Valontuotto	114lm/W	215lm/W
Valaisukulma	120°	120°
Työskentelylämpötila	-15° että +35°	-15° että +35°
Kaapeli 3M H07RN-F	3G1,5 mm²	3G1,5 mm²
Mitat LXXXS	480X300X75	480X300X75
Paino (kg)	3,5 Kg	3,5 Kg
Kytkenä	Pistoke	Pistoke
Suojausluokka	II	II



TUOTETIEDOT

Työvalo Magnum LED liitännäkappeliilla 5m H07RN-F 3G1,5. Varustettu kahdella 230V Schuko-pistorasialla. Valonlähde LED GO! ja sen elinikä on 50000 tuntia. Leveä valokulma 120°. Runko on valmistettu iskunkestävästä polypropeeniseoksesta. Häikäisemätön mattapintainen suojus on valmistettu polykarbonaatista. Valaisin on suunniteltu antamaan häikäisemätöntä ja tasaista valoa. Sisään taitettava ergonominen kahva, helppo säätää eri kulmiin. Voidaan asentaa jalustalle, käyttää riippuen tai asettaa lattialle. Mukana universa ripustuslenkki kiinnitystä varten.

SOVELTUU: teollisuudelle, työpajalle ja työpaikalle.

Magnum 2.0 -sarjassa voidaan kytkeä jopa 16 valaisinta toimimaan samanaikaisesti (Max 16A 3450W). Valaisimia joiden takana on pistorasiat, voidaan käyttää myös jatkojohtoille, pistorasiat on valmistettu vahvasta iskunkestävästä materiaalista, joka kestää kovaa käsittelyä ja kosteutta. Säädä valaistuskulma helposti ja nopeasti kaikkiin tarpeisiin.


SOVELTUU: teollisuudelle, työpajalle ja työpaikalle.



MAGNUM B20W



Tuotenr	553522
Wattia (järjestelmän teho)	20W
Jännite	18V
Lumen	2300Lm
Väriämpötila (Kelvin)	4000K
Värintoisto (CRI)	> 80
Optiikka	Himmeä
Tehokerroin	104,5Lm/W
Valaisukulma	SY 120°
Työskentelylämpötila	0° että 35°
Mitat LXXXS	205X212X124
Piano (Kg)	Without battery 0,47Kg With battery 0,82Kg With battery + charger 1,42Kg
Kytkenä	AKKU: BOSCH
Suojausluokka	III
Laturi	PF >09

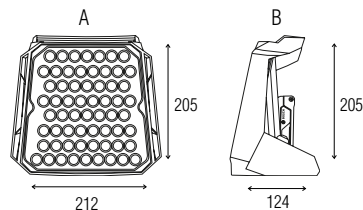

TUOTETIEDOT

Työvalo Magnum LED. Akun varmuuskopio Li-ion 2.0Ah 18V. Siinä on kytkin, jossa on 4-vaiheinen valovirran säätö. Virtapainike. Valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista (PC). Valaisin on suunniteltu tuottamaan häikäisemätöntä valoa, heijastamaton diffuusori, joka välittää jopa 80% diodien lähettämästä valosta. Voidaan asentaa jalustalle, käyttää riippuen tai asettaa lattialle. Magneettikiinnikkeitä saatavana lisävarusteena. Akku on yhteensopiva muiden Bosch-laitteiden kanssa. Soveltuu: teollisuudelle, työpajalle ja työpaikalle.

AKKU: BOSCH

2Ah akku:

- 200 ch, työaika: 15h
- 750 ch, työaika: 5h
- 1500 ch, työaika: 2.5 hours
- 2300 ch, työaika: 1.5 hours

5Ah akku:

- 200 ch, työaika: 37h
- 750 ch, työaika: 12h
- 1500 ch, työaika: 6h
- 2300 ch, työaika: 3.5 hours



RoHS



5000K



MAGNUM B32W & B73W

COMPATIBLE
WITH BOSCH
PROFESSIONAL
18V SYSTEM



B32W



B73W

Tuotenr	553535	553579
Wattia (järjestelmän teho)	32W	73W
Jännite	18V	18V
Lumen	4050Lm	9250Lm
Väriämpötila (Kelvin)	5000K	5000K
Värintoisto (CRI)	> 80	> 80
Optiikka	Himmeä	Himmeä
Tehokerroin	127Lm/W*	127Lm/W**
Valaisukulma	SY 120°	SY 120°
Työskentelylämpötila	0° että 35°	0° että 35°
Mitat LXXXS	400x205x82	478x300x84
Piano (Kg)	1.670	2.400
Kytkenä	AKKU: BOSCH	AKKU: BOSCH
Suojausluokka	III	III
Laturi	PF >09	PF >09

TUOTETIEDOT

Työvalo Magnum LED. Akkukäyttöinen, Li-ion 2.0Ah 18V. Sisältää kytkimen, jossa on 4-vaiheinen valovirran säätö. Virtapainike. Valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista (PC). Valaisin on suunniteltu tuottamaan häikäisemätöntä valoa, heijastamaton diffusori, joka välittää jopa 80% diodien lähettämästä valosta. Voidaan asentaa jalustalle, käyttää riippuen tai asettaa lattialle. Magneettikiinnikkeitä saatavana lisävarusteena. Akku on yhteensopiva muiden Bosch-laitteiden kanssa. Soveltuu: teollisuudelle, työpajalle ja työpaikalle

AKKU: BOSCH (B32W)

2Ah akku:

- 500 lm, työaika: 9h
- 1850 lm, työaika: 2h 30min
- 2750 lm, työaika: 1h 30min
- 4050 lm, työaika: 1h

5Ah akku:

- 500 lm, työaika: 23h
- 1850 lm, työaika: 6h
- 2750 lm, työaika: 4h
- 4050 lm, työaika: 2h 30min

AKKU: BOSCH (B73W)

2Ah akku:

- 1000 lm, työaika: 5h
- 3800 lm, työaika: 1h 15min
- 5650 lm, työaika: 45min
- 9250 lm, työaika: 25min

5Ah akku:

- 1000 lm, työaika: 12h
- 3800 lm, työaika: 3h 20min
- 5650 lm, työaika: 2h
- 9250 lm, työaika: 1h 10min

* Valaisimen vaihtoakut BOSCH (B32W) 2Ah Akku: 500 lm, työaika: 9h 18Lm / W, 1850 lm työaika: 2h 30min 58Lm / W, 2750 lm työaika: 1h 30min 88Lm / W, 4050 lm työaika: 1h 127Lm / W
5Ah Akku: 500 lm, työaika: 9h 18Lm / W, 1850 lm työaika: 2h 30min 58Lm / W, 2750 lm työskentely

** Valaisimen vaihtoakut BOSCH (B73W) 2Ah Akku: 1000 lm työaika: 5h 14Lm / W, 3800 lm työaika: 1h 15min 52Lm / W, 5650 lm työaika: 45min 77Lm / W, 9250 lm, työaika: 25min 127Lm / W
5Ah Akku: 1000 lm työaika: 5h 14Lm / W, 3800 lm työaika: 1h 15min 52Lm / W, 5650 lm työaika: 45min 77Lm / W, 9250 lm, työaika: 25min 127Lm / W



LISÄTARVIKKEET

TELINE TUKEVA 1,5-3M

Tuotenumero: 553047

Tyyppi: Galvanized steel Mitat: 1,5-3m



Made in Sweden



Työvalaistukseen. Vankka rakenne, kannatin kahdelle valaisimelle. Asennuslevyllä. Paino 5 kg.



Made in Sweden

TELINE JOUSIKUORMALLA 1.1-3M SVEA

Tuotenumero: 553096

Tyyppi: Galvanized steel Mitat: 1,1-3m



Työvalaisimiin ja keskuksiin jne. Asennuslevyllä. Teleskooppirakenne jousikuormalla. Säädetään esimerkiksi lattian ja katon väliin tai ikkuna -ja oviaukkoihin. Sinkitty. Paino 5 kg.

TELINE 1.2-2.1M

Tuotenumero: 553050

Tyyppi: Aluminum Mitat: 1,2-2,1m



Työvalaistukseen. Säädetävä yläkiinnike. Jalustassa on kumijalat lattian suojaamiseksi. Telineessä on Smart kiinnitysaihio haaroittimelle sekä kaapeliteline joka toimii myös kantokahvana. Valaisin kiinnitettynä tämä sopii nopeisiin tehtäviin ahtaissa ympäristöissä.

VALAISTUSTELINE SVEA

Tuotenumero: 550050

Tyyppi: Galvanized steel Mitat: 0,9-2,2m



Made in Sweden



Työvalaistukseen. Sinkitty, sisältää kiinnitysruuvit valaisimelle. Paino: 4,8 kg

VALAISINTELINE FAST

Tuotenumero: 553065

Tyyppi: Aluminum Mitat: 1,08-2m



Magnumin työvalaistukseen. Säädetävä erikoisvalmistetulla pikakiinnikkeellä nopeaan asennukseen ilman työkaluja. Jalustassa on kumijalat lattian suojaamiseksi. Tukeva rakenne valmistettu alumiinista. Jalan etäisyys: 92 cm. Kantavuus: 15 kg Paino: 2,5 kg





@amiga_ab



Amiga pro is a brand owned and marketed by Amiga AB

Amiga AB Box 24 534 50 VARA SWEDEN
0512-29670 – info@amigaab.se – amigaab.se

