


Prevac 75/110

PREVEX

Oy Prevex Ab, Tel +358 6 7818000, www.prevex.com

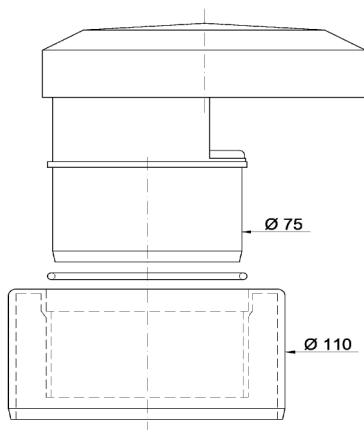

Prevac Alipaineventtiili
Prevac Vacuumventil
Prevac Air Valve



SÄILYTETÄÄN PYSTYASENNOSSA
FÖRVARAS LODRÄTT
KEEP IN UPRIGHT POSITION

Prevex nro/nr/no	
11058	
EAN nro/nr/no	Oy Prevex Ab
6415841627424	EN 12380:2002

Declaration of performance	11058
Virtaama/ Luftflödes- kapacitet/ Airflow capacity	DN 75/110 20,2/19,3l/s
Käyttölämpötila/ Temperaturområde/ Operating temperature	0°C- + 60°C
Ilmatiiveys/ Lufttätet/ Air tightness	30/500 Pa
Toimivuus pakkasella/ Funktionalitet i minusgrader/ Effectiveness at temperatures below zero	NPD

Alipaineventtiili on säilytettävä ja asennettava pystyasennossa. Asennetaan lämpimässä tilassa sijaitsevan tuuletusviemärin päähän. Alipaineventtiili on hyvä puhdistaa vuosittain.

Vakuumentilen bör förvaras och installeras lodrätt. Den bör installeras i ett frostfritt utrymme samt i änden av ventilationsröret. Vakuumentilen ska rengöras årligen.

The air valve must be kept and installed in an upright position. Installation should be done in warm premises and to the end of the ventilation pipe. The air valve needs to be cleaned annually.