



**Puhdistaa erittäin likais
järjestelmät**

**Vähentää
toimintahäiriöitä**

**Suojaa ja pidentää
järjestelmän käyttöikää**

TTM FiltrX® C125

Järjestelmäsuodatin, joka poistaa magnetiitin

FiltrX® C125 -järjestelmäsuodatin poistaa tehokkaasti magnetiitin ja lian lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmistä. Järjestelmäsuodatin estää magnetiittia ja likaa tukkimasta tai hankaamasta pumppujen, venttiilien ja muiden laitteiden osia, jotka muutoin voisivat jumittua ja vuotaa ennen aikaisesti poiskytkettyinäkin.

FiltrX® C125 sopii LVI-järjestelmille, joissa on pienemmät putkimitat

FiltrX® käsittelee osittaista virtausta eikä vaikuta paineeseen tai virtaukseen järjestelmässä.

Asennukseen sisältyviä etuja:

- Helppo asentaa ja ottaa käyttöön
- Voidaan asentaa pysyvään tai väliaikaiseen käyttöön
- Voidaan asentaa sekä pieniin että keskikokoisiin järjestelmiin.

Käyttöön sisältyviä etuja:

- Vankka rakenne
- Alentaa käyttökustannuksia
- Vähentää toimintahäiriöitä
- Pidentää järjestelmän käyttöikää
- Vaihtosuodatin, joka on helppo vaihtaa.



FiltrX®
Systemfilter

OY TEKNOCALOR AB

Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa | Puh. 010 820 1100

teknocalor@teknocalor.fi | www.teknocalor.fi

Malli	C125
RSK	5793116
Tuotenumero	519195
Järjestelmäpaine vakio, kokonaispaine liitäntäpis- teessä, enint.	10 bar
Leveys x pituus x korkeus (mm)	400 x 450 x 650
Mediumlämpötila	0 – +60 °C
Paineluokka	PN 10
Sallitut nesteet	Vesi, glykolit, alkoholit, tislattu vesi
Liitäntäulottuvuus	R15, ulkokierre
Magneettisauva	Ø 25 x 200 mm
Magneettinen voima	12000GS
Sähkö tiedot	1 ~ 230 V, 50 Hz
Nimellisteho	0,51 kW
Jännite	1 ~ 230 V, 50 Hz, pistotulppa
Nimellisvirta	0,45 A
Suojausluokka	IP44
Paino	11 kg

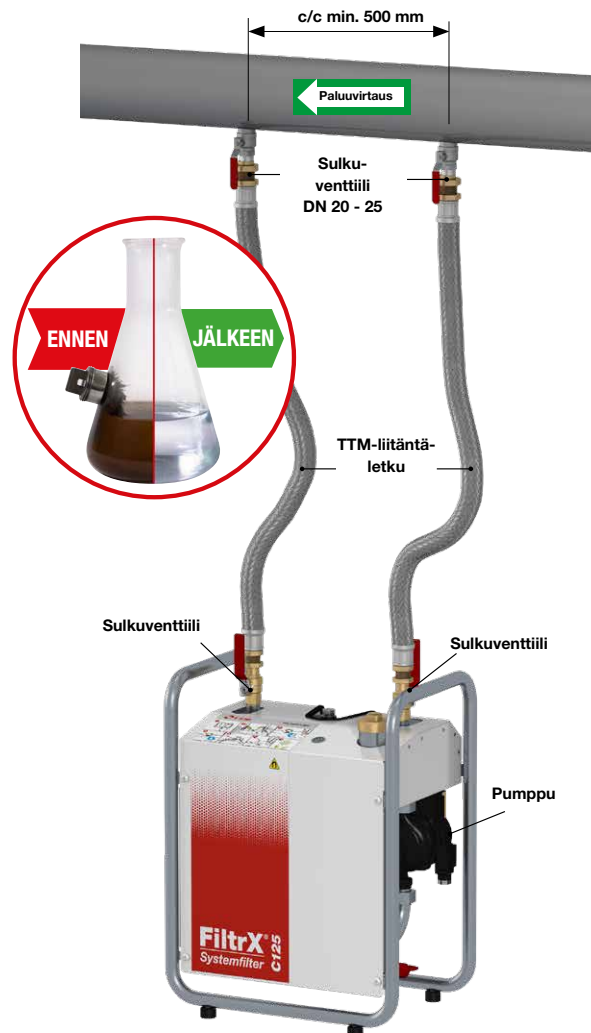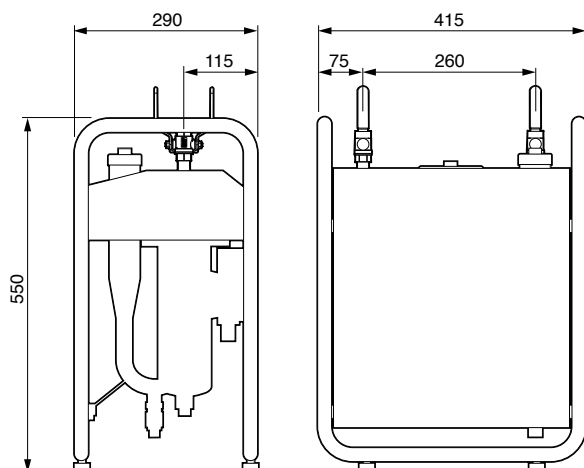

Varusteet

TTM-letkut

Glykolinkestävä ja joustava TTM-liitäntäletku on diffuusiota hidastavaa materiaalia*. Teräspäällysteinen butyyliletku on luokiteltu enintään 10 baarin paineelle. Lämpötila-alue -20 - +90 (°C). Liitäntäletku on varustettu molemmista päistä messinkimutterilla (R15), jossa on sisäkierteet.

Pituus (mm) 800.
Pituus (mm) 1500.
Pituus (mm) 2 000.

* Täyttää diffuusiotiiviyden vaatimuksen ($\leq 0,32 \text{ mg}/[\text{m}^2 \cdot \text{d}]$ 40 °C:ssa).

TTM-letkut – paketti

Joustava, teräspäällysteinen liitäntäletku butyylista*, molemmissa päissä mutteri (R15).

Toimitetaan pakettina, jossa 2 kpl 1,5 m:n letkuja ja 4 kpl liitäntäniippoja. Tiivisteet sisältyvät.

TTM FiltrX C125

TTM FiltrX® C125 -suodatinpatruuna
Vaihtosuodatin, joka vaihdetaan, kun se on täynnä 5 mikronia (5µm).

Materiaali: Polypropyleeni
Mediumlämpötila: 0 – +80°C

LVI-nro: 3926559