


Tekniset tiedot

Asennuskisko HDG kuumasinkitty

1. Tuotetyyppin yksilöllinen tunniste

Asennuskisko U-2 2x30x30x30, U-3 3x30x30x30, L-2 2x30x30, L-3 3x30x30
Kuumasinkitty teräs
Sinkkikerroksen paksuus >45µm

2. Tekniset ominaisuudet:

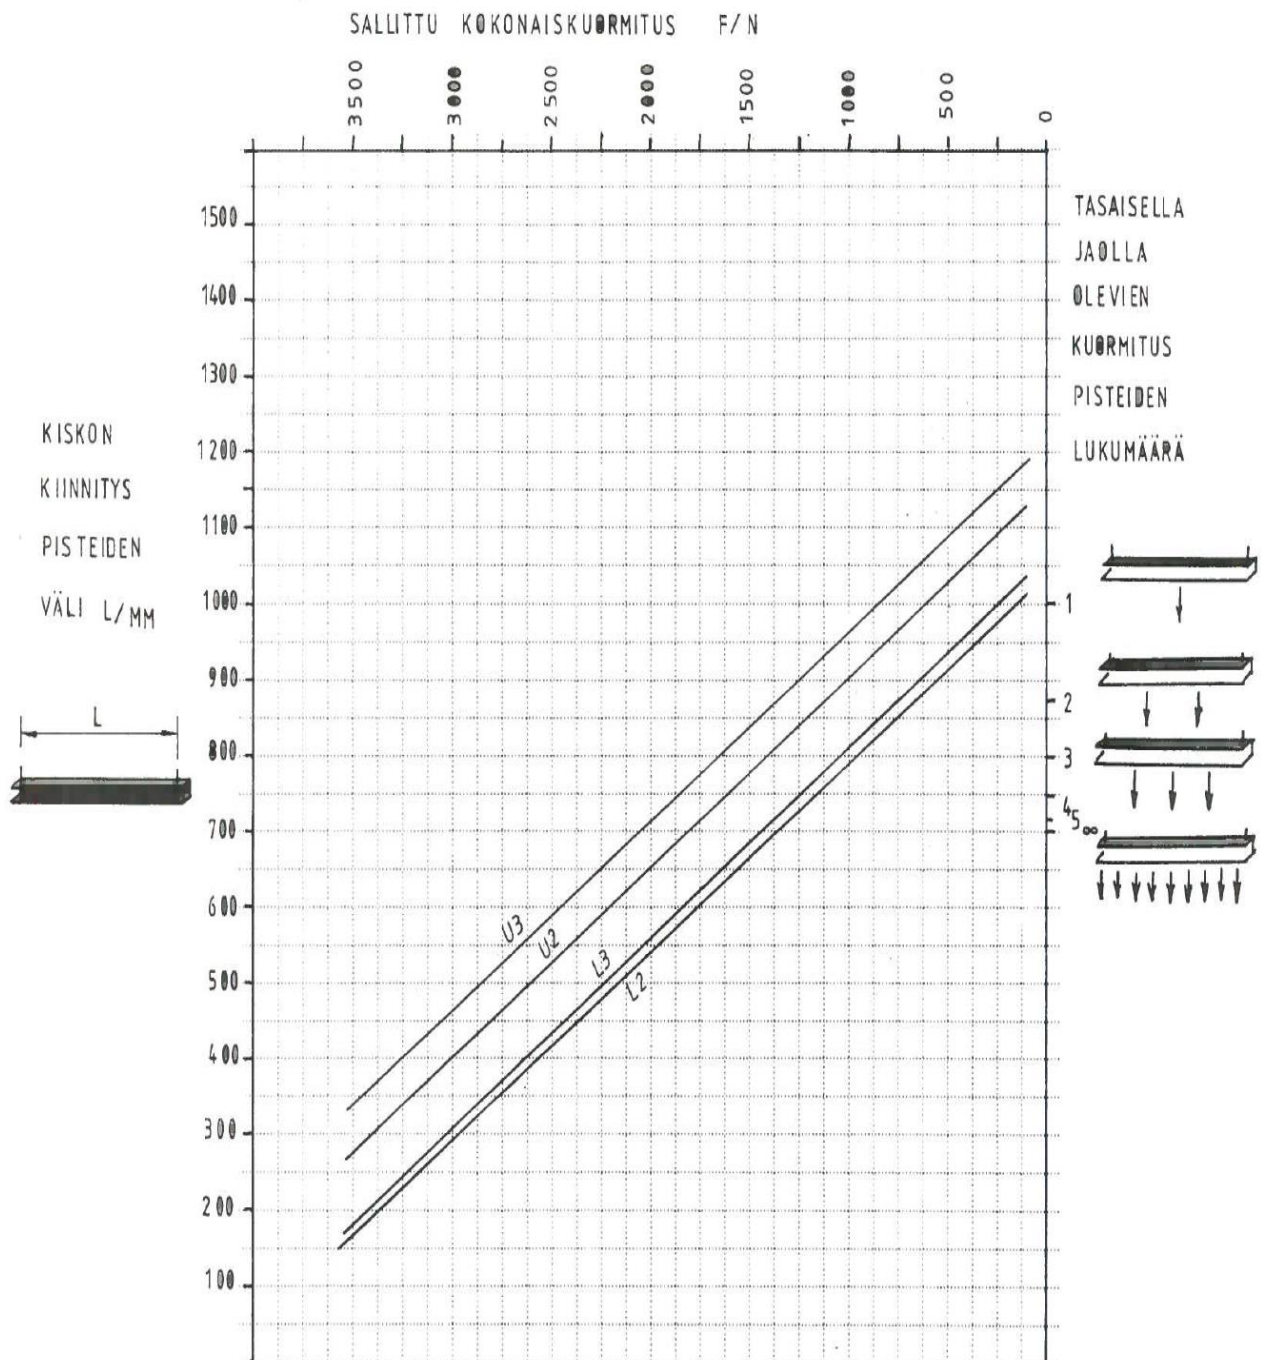

3. Käyttöikä:

	Kerroksen paksuus [μm]	Ympäristöluokka			
		C3	C4	C5	CX
		Minimi / Maksimi aika suojaukselle (vuosia)			
Kuumasinkki	45	25/50	10/20	5/10	2/5