

Äänenvaimennin kantas Altech HYVA


Kantas ilmanvaihdon äänenvaimennin soveltuu ilmastointijärjestelmien yleisvaimentimeksi, sekä säätimien kanssa yhteen erityisesti tapauksissa, jossa vaimentimelta vaaditaan pientä kokoa ja hyviä vaimennusarvoja. Käyttö ei vaadi muita huoltotoimia, kuin puhdistuksen normaalin kanavapuhdistuksen yhteydessä.

- Ilmanvaihdon äänenvaimennin, ei asennussuuntaa
- Allergia- ja astmaliiton hyväksymä hygieeninen ja hajuton polyesterivaimennus
- Sinkitty teräslevyrunko tiivisteellisillä pyöreillä kanavaliitännöillä
- Rakennekorkeudeltaan matala vaimennin
- Tyyp hyväksytty ja M1-puhtausluokiteltu
- Täyttää luokan C tiiveysvaatimukset



LVI-nro	Pika	Koko	Pituus L	Leveys W	Korkeus H	Paino kg
8326100	WL17	100-300	300	256	150	3
8326101	BT46	100-500	500	256	150	4
8326102	YY62	100-1000	980	256	150	6
8326106	EG91	125-300	300	266	175	3
8326107	KO20	125-500	500	266	175	4
8326108	VE88	125-1000	980	266	175	6
8326110	JB00	125-600	576	266	175	4
8326112	MB75	160-300	300	276	210	3
8326113	DZ62	160-500	500	276	210	4
8326114	OP20	160-1000	980	276	210	7
8326116	ZZ97	160-600	576	276	210	4
8326119	UX59	200-500	500	326	250	5
8326120	ZF88	200-1000	980	326	250	8
8326125	FN17	250-500	500	386	300	7
8326126	LV46	250-1000	980	386	300	11
8326131	TR20	315-500	500	436	365	9
8326132	YY59	315-1000	980	436	365	13
8326137	EG88	400-500	500	516	450	12
8326138	GU33	400-1000	980	516	450	22
8326144	MB62	500-1000	980	697	550	25
8326150	DZ59	630-1000	980	825	680	30
8326157	JH88	800-1200	1180	1005	850	42

Äänenvaimennus (dB) oktaavikaistoittain						
125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
9	9	12	20	15	17	12
12	12	16	24	28	27	22
18	18	25	35	41	44	37
6	7	11	16	13	14	9
8	10	15	24	24	25	18
8	12	17	26	30	29	22
13	17	23	35	38	42	36
4	7	12	15	12	11	8
7	9	15	25	22	20	15
8	10	16	19	30	23	15
12	14	24	36	36	39	31
4	7	12	20	16	13	10
8	11	19	27	33	24	16
3	6	11	13	13	11	8
6	10	16	23	26	18	12
3	7	14	12	11	8	8
7	11	20	26	22	15	13
2	5	10	9	7	6	6
5	9	17	20	14	12	11
5	9	15	12	10	10	9
3	8	12	8	8	8	6
5	10	17	20	16	15	12

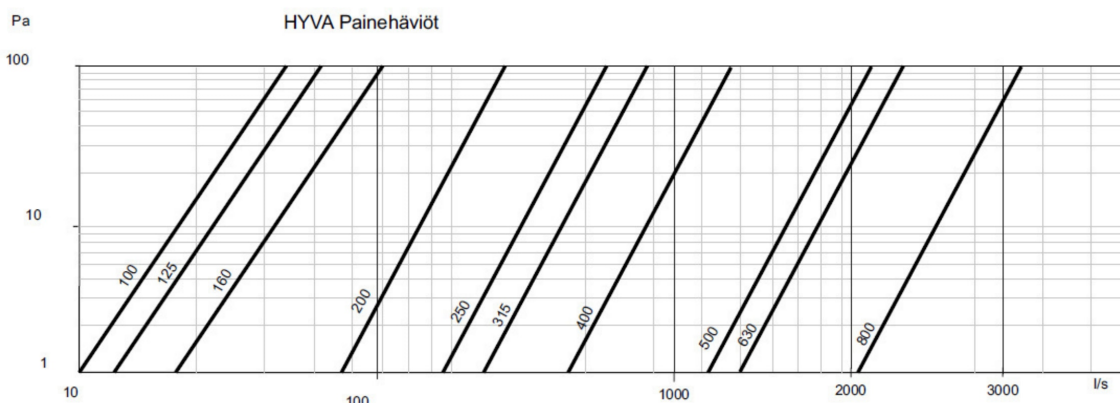

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.



Dahl Suomi Oy
Robert Huberin tie 5, 01510 Vantaa
Puh. 020 759 4200
www.dahl.fi

Altech