

Puristuspalloventtiili yhdistäjällä Altech Eko Pro

Täysaukkoisen M/V-profiilin puristuspalloventtiili yhdistäjällä. Rungon materiaalina on pronssi (punainen messinki), ei sisällä lyijyä tai sinkkiä. Korroosiokäsitelty teräskahva.

Käyttökohteet:

Käyttövesi- ja suolavesijärjestelmät, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, paineilmajärjestelmät, glykolin seokset max. 70 %

Kokoluokat: M- ja V-profiilit 15-22 mm


Paineluokka: PN 16 (max +85 °C)

Lämpötila-alue, vesi: PN 10: 0 °C - +120 °C / PN 16: 0 °C - +85 °C


Lämpötila-alue, ilma: PN 10: -10 °C - +120 °C / PN 16: -10 °C - +85 °C



LVI-nro	Pika	G	T	A	P	B	C	H	L	Kv
3711341	GM82	3/4"	15.3	86	14	9.5	22	54	91.5	15,7 m³/h
3711342	SB40	3/4"	18.3	87	15	9.5	22	54	91.5	15,7 m³/h
3711343	XK79	3/4"	22.3	101	20	9.5	23	57.5	91.5	30,8 m³/h

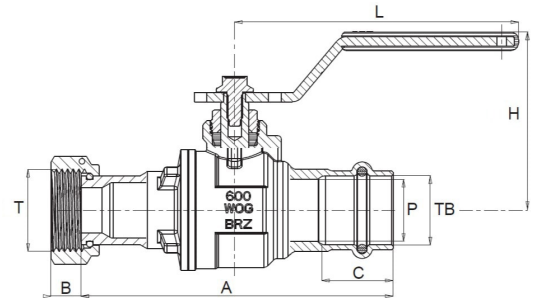

Nro	Osa	Materiaali
1	O-rengas	EPDM Perox
2	Venttiilin runko	Pronssi (punamessinki)
3	Pallo	REDOX-pinnoitettu matalalyijymessinki CW511L
4	Istukan rengas	PTFE
5	Rungon lukitusosa	Pronssi (punamessinki)
6	Yhdistäjän mutteri	Messinki CW617N
7	Lukittava jousirengas	Ruostumaton teräs
8	Kara	Matalalyijymessinki CW511L
9	Pakkaustiiviste	PTFE
10	Mutteri	Messinki CW617N
11	Ruuvi	Korroosiokäsitelty teräs
12	Kahva	Muovi päällystetty, korroosiokäsitelty teräs

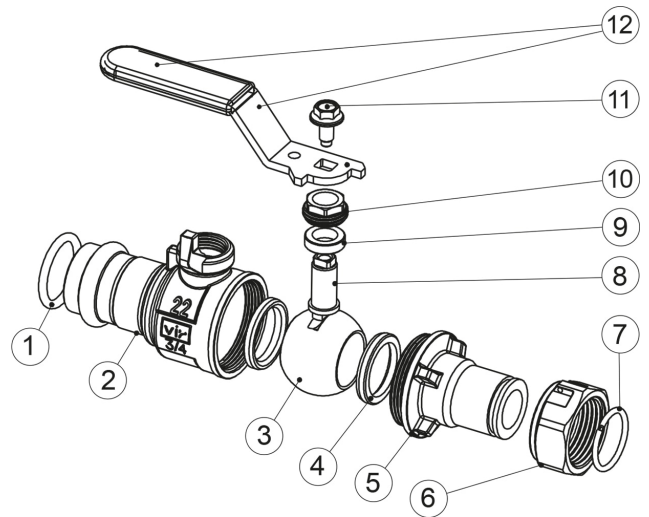

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.