


Mekafit®-hanakulmarasia


Mekafit®-kranvinkeldosa

Asennusohje M-22362
Installationsanvisningar M-22362

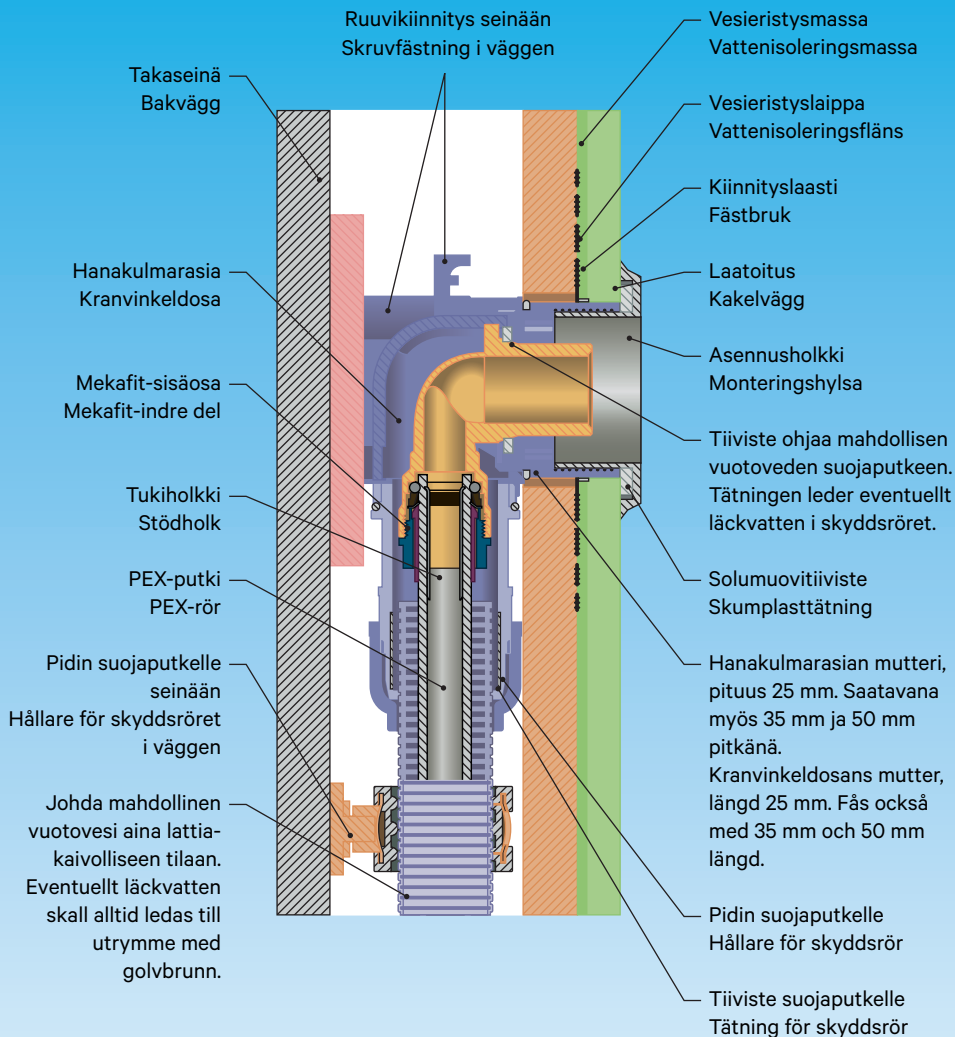

**Mekafit-hanakulmarasia on saatavana Pex-putkikoolle: 15×2,5.
Rasia sopii kahdelle suoja-putkikoolle: 25 mm ja 28 mm.**

1



Putki katkaistaan suoraksi ja varmistetaan, että pex-putki on vahingoittumaton.

Kapa röret vinkelrätt. Kontrollera att PEX-röret inte har skador.


2



Putken pää viistetään asettamalla Mekafit-työkalu M-22671 putken päähän ja kiertämällä sitä myötäpäivään.

Fasa rörändan genom att placera Mekafit-verktyget M-22671 på rörändan och vrida det medsols.

3



Asennussyvyys merkitään putkeen kynällä Mekafit-työkalua apuna käyttäen.

Markera monteringsdjupet på röret med en penna med hjälp av Mekafit-verktyget.


4



Tukiholkki asetetaan paikalleen putken päähän.

Placera stödhylsan i ändan av röret.

5



Hanakulmarasia asetetaan putken päähän ja painetaan se paikoilleen tehtyyn merkintään asti. Varmistetaan kiinnipysyvyys vetämällä putkesta edestakaisin.

Placera kranvinkeldosan på rörändan och tryck den på plats, ända till markeringen. Försäkra dig om att den sitter fast genom att dra i röret.

6



Suoja-putki ja alaosa nostetaan kiinni hanakulmaan. O-rennas voidellaan liukuaineella.

För upp skyddsröret och anslutningsdelen mot kranvinkeldosan. Smörj o-ringen med glidmedel.

**Mekafit-kranvinkeldosa finns att få till PEX-rör med dimensionen: 15 x 2,5.
Dosa passar till skyddsror med dimensionerna: 25 mm och 28 mm.**

7



Alaosa ja suojaputken mutteri kierretään kiinni.
Dra åt anslutningsdelen samt skydds-
rörets mutter.

8




Putki ja hanakulmarasia kiinnitetään rakenteisiin. Putkisto on kannakoitava n. 30 cm etäisyydeltä rasiasta.
Fäst röret och kranvinkeldosan i konstruktionen. Rörsystemet ska fästas ca. 30 cm från dosan.

9



HKR-mutteri kiristetään kiinni HKR-
avaimella M-2267.
Dra åt kranvinkeldosans mutter med
hjälp av kranvinkeldosans nyckel
M-2267.


10



Koepainetulppa asetetaan paikoilleen ja kiristetään kiinni, jonka jälkeen pex-putkisto on koeponnistettava. Painekekeen jälkeen liitokset on tarkistettava.

Sätt provtryckningsproppen på sin plats och dra åt den, därefter ska PEX-rörsystemet provtryckas. Kontrollera anslutningarna efter tryckprovet.

11



Putkiliitos voidaan tarvittaessa avata painamalla Mekafit-työkalulla voimakkaasti ylöspäin liitosta kohti, näin vapauttaen lukituksen.

Vid behov kan du öppna röranslutningen låsanordning genom att kraftigt trycka Mekafit-verktyget uppåt mot anslutningen.

Asennettaessa suojaputkea tulee rasian alapään tiivisteosa voidella liukuaineella.
Putkisto on kannakoitava noin 30 cm etäisyydeltä hanakulmarasiasta.
Asennuksen jälkeen Pex-putkisto on koeponnistettava.
Painekokeen jälkeen liitokset on tarkistettava.
Asennuksessa käytetään suoraa liitintä 1/2" x 3/4" esim. Merika nro 1664.
Liitostyön tekee aina LVI -ammattilainen.
Tämän ohjeen lisäksi on noudatettava *Suomen rakentamismääräyskokoelma D1:n* sekä *Suomen rakentamismääräyskokoelma C2:n* määräyksiä.
Noudatamme Suomen Teknisen Kauppaliiton yleisiä myyntiehtoja.

Vid montering av skyddsröret skall tätningssdelen vid dosans nedre ände smörjas med smörjmedel.
Rörledningen måste stödas upp cirka 30 cm avstånd från kranvinkeldosa.
Efter monteringen skall pex -rörledningen tryckprovas.
Efter tryckprov skall presskopplingarna dras åt igen.
Vid monteringen används direkt anslutning 1/2" x 3/4" t.ex. Merika nr 1664.
Anslutningsarbetet utförs alltid av en professionell VVS -installatör.
Förutom dessa anvisningar skall också bestämmelserna i *Finlands Byggbestämmelsesamling D1* samt *Finlands Byggbestämmelsesamling C2* följas.
Vi följer Finlands tekniska handelsförbunds allmänna försäljningsvillkor.

Lisätarvikkeet/Extra tillbehör:

Merika nro/ Merika nr	LVI nro/ VVS nr	Tuote/Produkt
2286	2014193	koeponnistustulppa/provtrycksplugg
2267	2014191	avain/nyckel
22671		Mekafit-työkalu/Mekafit-verktyg
2269	2014195	holkki/hylsa
2200	2014628	taivutuskulma/böjvinkel
2302	2013638	suojaputken jatko 28mm tiivisteellä/förlängning av skyddsror med 28 mm tätning
2309	2013637	suojaputken jatko 25mm tiivisteellä/förlängning av skyddsror med 25 mm tätning
2307	2014196	vesieristyslaippa/vattenisoleringsfläs
2270_09	2014202	mutteri 35 mm/mutter 35 mm
2270_10	2014203	mutteri 50 mm/mutter 50 mm
2268	2014192	HKR-jyrsin/fräs för att korta av kranvinkeldosans mutter
G7037052	7037024	PPT-muuraustuki 150/PPT-murstöd 150

– Hanakulmarasian sisäosa on korroosionkestävää messinkiä CR
– Messinkiosa on koeponnistettu sekä tyypin hyväksytty 15 mm PEX-putkelle STF EN 15875 class 2/10 bar

–Kranvinkeldosans innerdel är korrosionsbeständig mässing CR
–Mässingsdelen är provtryckt samt STF-typ-godkänd för 15 mm PEX-rör enligt EN 15875 class 2/10 bar

010615

Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, Finland
Puh. 0207 189 810/Tfn. +358-207 189 810
Fax 0255 12380/Fax +358-2-551 2380

