

PAX[®]

Pyyhekuivaimet
kaikkiin tiloihin





Pyyhekuivain tuo ylellisyyttä arkeen

Kuvastomme on täynnä inspiraatioita ja ideoita kodin uudistamiseen.

Pyyhekuivain on enemmän kuin käytännöllinen yksityiskohta, se tuo ripauksen eleganssia arkeen ja sopii yhtä hyvin kylpyhuoneeseen kuin keittiöön tai miksei eteiseenkin.

Vuoden 2025 heinäkuussa sähkökäyttöisille pyyhekuivaimille tuli voimaan uudet ekologisen suunnittelun vaatimukset EU-asetuksen (EU) 2024/1103 mukaisesti. Koko Pax-mallisto täyttää nämä vaatimukset, siksi ne ovat tulevaisuuden kestävä valinta.



Ainutlaatuisella **Momento II** -ajastimellamme voit ohjata pyyhekuivainta sekä manuaalisesti että Pax Connect -sovelluksella.


Sillä aikaa kun selaillet kuvastoa ja mietit, miten haluaisit uudistaa kotiasi, me suunnittelemme innovatiivisia malleja ja älykkäitä ratkaisuja, jotka yksinkertaistavat ja parantavat arkeasi.



8 Sähkötoimiset pyyhekuivaimet

Pax-sähkökäyttöiset pyyhekuivaimet lämmitetään energiatehokkaalla, kaksoiseristetyllä lämmityskaapelilla. Useissa malleissa on ainutlaatuinen ajastin, Momento II. Momento II:n avulla pyyhekuivaimesi on toiminnassa vain silloin, kun sitä tarvitset. Tällä tavoin voit helposti vähentää sähkökulutusta tinkimättä arjen ylellisyyksistä. Kaikki sähköiset pyyhekuivaimemme ovat S-merkittyjä ja IP44/IPX4-luokiteltuja.


10 Flex I Momento II timer 12 Flex U Momento II timer 14 Jazz Momento II timer 16 Blues Momento II timer

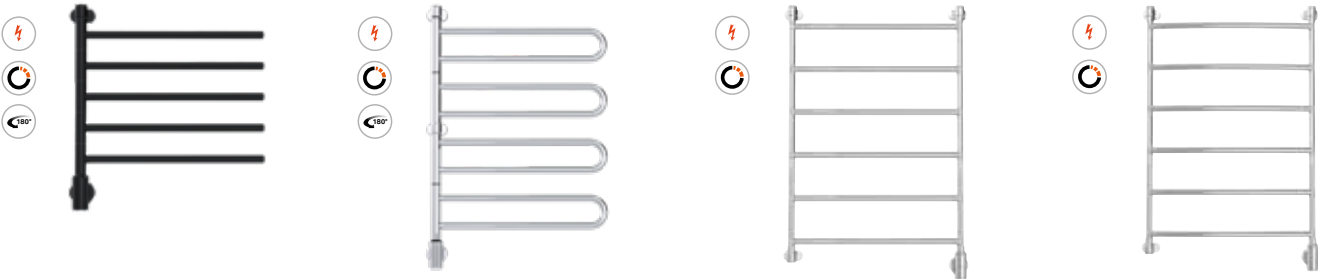

18 Limbo Momento II timer 19 Practic Momento II timer 20 TR-iConnect Momento II timer 21 TR Lite Momento II Lite timer



22 Salsa Duo Timer 23 Samba Duo Timer 24 Tango Duo Timer

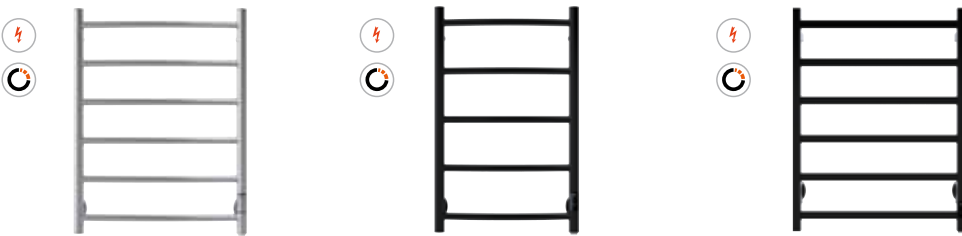

Symbolien merkitykset

- Yhdistelmäkuivain
- Sähkötoiminen
- Vesitoiminen
- Ajastintoiminto
- Käännettävä 180°

25 Foxtrot Duo Timer




HUOM! Koskee kaikkia pyyhekuivaimia: Annetut mitat voivat vaihdella. Älä koskaan poraa reikiä seinään tarkistamatta ensin kyseisen pyyhekuivaimen mittoja. Pax ei ole vastuussa, jos esiporaus on tehty noudattamatta kokoamisohjeita.

26 Yhdistelmä-kuivaimet sähkövastuksella ja/tai lämmitysjärjestelmässä

Pax-yhdistelmäkuivain täytetään vedellä asennuksen yhteydessä ja lämmitetään joko Pax-sähkövastuksella, jossa on Momento II -ajastin, ja/tai liittämällä ne olemassa olevaan vesikiertoiseen patterijärjestelmään (ei käyttöve-teen) patteriventtiilin kautta. Jos asennat sekä sähkövastuksen että patteriventtiilin, voit käyttää pyyhekuivainta, vaikka lämmitysjärjestelmä olisi suljettu. Silloin pidät kondenssiveden ja kosteuden poissa myös kuumina kesäpäivinä.

28 Viola 29 Mandolin 30 Lyra 31 Tamburin

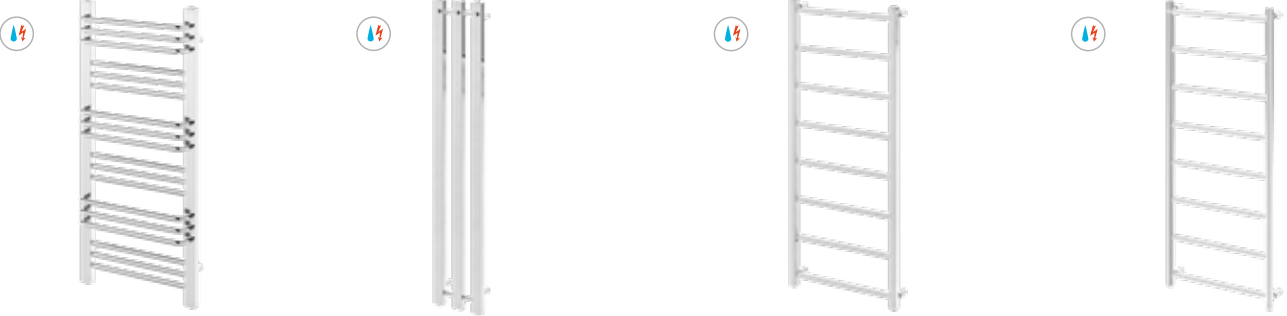

32 Cello 33 Positiv 34 Nice 35 Climb



36 Vesitoimiset pyyhekuivaimet

Vesitoimiset Pax-kuivaimet täytetään vedellä asennuksen yhteydessä ja lämmitetään liittämällä ne olemassa olevaan vesikiertoiseen patterijärjestelmään (ei käyttöve-teen).

36 Note Vain vettä



6 Momento II Ainutlaatuinen ajastin sovellusohjauksella

37 Sähkövastukset ja venttiilit

38 FAQ - Kuivaa faktaa Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin kuivaimien käytöstä ja asennuksesta.



HUOM! Koskee kaikkia pyyhekuivaimia: Annetut mitat voivat vaihdella. Älä koskaan poraa reikiä seinään tarkistamatta ensin kyseisen pyyhekuivaimen mittoja. Pax ei ole vastuussa, jos esiporaus on tehty noudattamatta kokoamisohjeita.


Momento II:n ominaisuudet

- Säästää energiaa ja rahaa mukavuudesta ja toimivuudesta tinkimättä.
- Sopii sekä sähkökuivaimiin että kombikuivaimiin.
- Pax-puhaltimen kanssa paritettuna ajastin tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia.
- Viikko-ohjelmien aikavälit säädettävissä sovelluksella.
- Voit säätää kuivaimen tehoa.
- Valmistettu Ruotsissa.

Toimimme yhdessä!

Jos sinulla on Bluetooth-yhteydellä varustettu Pax-puhallin samassa kylpyhuoneessa pyyhekuivaimesi kanssa, ne voidaan parittaa. Silloin kuivain käynnistyy automaattisesti, kun puhallin tunnistaa kohonneen kosteustason, esimerkiksi suihkun käytön yhteydessä.

Lataa Pax Connect joko App Storesta tai Google Playstä. Lisätietoja Momento II -ajastimesta löydät osoitteesta www.paxsuomi.fi.



Momento II

– älykästä ohjausta joko manuaalisesti tai Pax Connect -sovelluksella

Pax Momento II -ajastimella pyyhekuivaimesi on päällä vain tarvittaessa. Säästät sähkönkulutuksesta jokapäiväisestä pienestä yllisyydestä tinkimättä.

Momento II:ssa on useita älykkäitä ominaisuuksia, joiden avulla voit säästää energiaa, parantaa sisäilmaa ja helpottaa arkea.

Käynnistä kuuden tunnin lämmitys heti tai 24 tunnin välein manuaalisesti, tai käytä Pax Connect -sovellusta aikataulujen luomiseen ja tehon säätämiseen.

Jos sinulla on Pax-puhallin Bluetooth®-yhteydellä samassa kylpyhuoneessa pyyhekuivaimesi kanssa, ne voidaan parittaa, jolloin pyyhekuivain käynnistyy automaattisesti, kun puhaltimen kosteustunnistin huomaa esimerkiksi suihkun käytöstä kohonneen kosteuden.



Valo on sammunut
Ajastin on pois päältä.
Pyyhekuivain on kylmä.



Punainen valo
Yksi 6 tunnin jakso tai päivittäin toistuva ajastus on aktiivinen.
Pyyhekuivain lämpenee.



Vihreä valo
Aktiivinen päivittäin toistuva ajastin on valmiustilassa (18 tuntia).
Pyyhekuivain on kylmä.



Sininen valo
Bluetooth-yhteys mobiililaitteeseen on käynnissä.

Momento II Lite

– helppokäyttöinen manuaalinen ajastin, käynnistys heti tai toistuvasti

Yksinkertainen napin painallus aktivoi ajastimen – pyyhekuivain hoitaa loput.

Kuuden tunnin ajan se kuivaa pyyhkeitä tehokkaasti ja mukavasti.

Haluatko kuivat ja lämpimät pyyhkeet samaan aikaan joka päivä?

Pidä painiketta painettuna kolme sekuntia ja ajastin käynnistyy kuuden tunnin ajaksi automaattisesti joka päivä samaan aikaan. Helpompaa se ei voi olla!



Valo on sammunut
Ajastin on pois päältä.
Pyyhekuivain on kylmä.



Punainen valo
Yksi 6 tunnin jakso tai päivittäin toistuva ajastus on aktiivinen.
Pyyhekuivain lämpenee.



Vihreä valo
Aktiivinen päivittäin toistuva ajastin on valmiustilassa (18 tuntia).
Pyyhekuivain on kylmä.

WallFix

– vaivaton sähkökytkentä

Pax-pyyhekuivaimet Momento II -ajastimella on varustettu WallFix-kotelolla – älykkäällä, erillisellä kytkentäkotelolla, jossa on runsaasti tilaa sähköliitännän tekemiseen.

Helppo asennus tapahtuu kolmessa vaiheessa:

1. Ruuvaa kytkentäkotelon seinään.
2. Tee sähköliitäntä – kätevästi suoraan koteloon.
3. Telakoi pyyhekuivain ja kiinnitä loput seinäkiinnikkeet.

Nopeaa, turvallista ja helppoa – juuri niin kuin sen pitääkin olla.





Sähkötoimiset kuivaimet

Sähkötoimiset Pax-pyyhekuivaimet lämpenevät sähköä säästävän kaksoiseristetyn lämmityskaapelin avulla. Useissa malleissamme on vakiovarusteena Momento II, ainutlaatuisella muistitoiminnolla varustettu ajastin, joka auttaa säästämään jopa 75 prosenttia energiankulutuksesta mukavuudesta tinkimättä. Lisätietoa Momento II -ajastimesta on sivuilla 6-7. Kaikki Paxin sähkökäyttöiset pyyhekuivaimet on CE-merkitty sekä S-merkitty, ne täyttävät myös Ekodesign-vaatimukset asetuksen (EU) 2024/1103 mukaisesti.




Flex I

– kääntyvät tangot,
pieni tilantarve

Momento II -ajastimella

Flex I kuivaimen erikseen käännettävät tangot voidaan asettaa haluttuun asentoon helposti. Käännettävät tangot optimoivat kuivaustehon sekä helpottavat pyyhkeiden ripustamista ja pois ottamista.


Flex I -mallissa on muutamia vaihtoehtoja. Valittavana on 2–6 erikseen 180 astetta kääntyvää tankoa, joita voit kääntää joko oikealle tai vasemmalle - tai molempiin suuntiin.

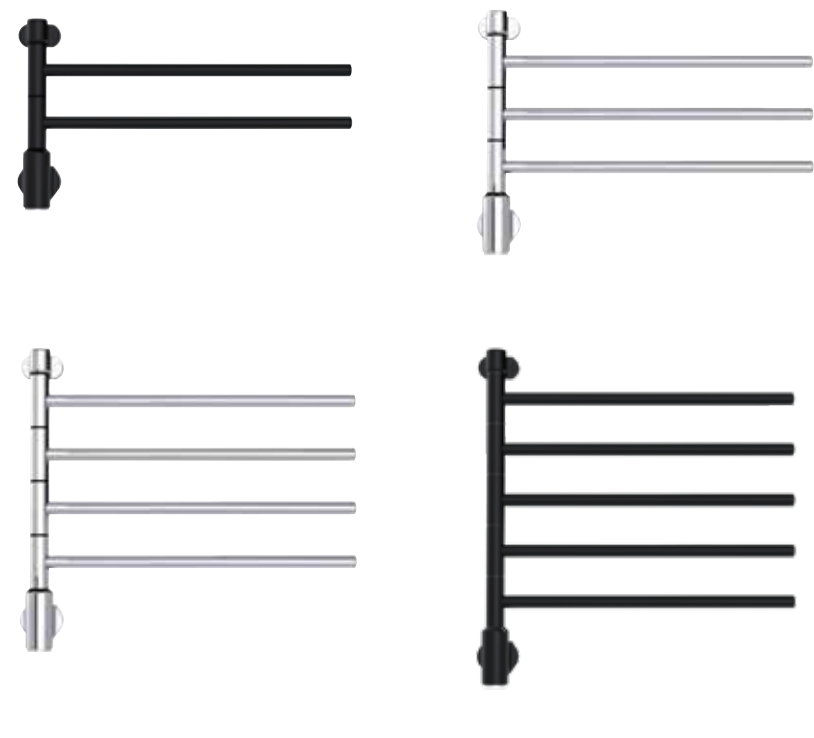

Sähkötoiminen kuivain
Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.
Teho 20–60 W
Leveys 560 mm
Korkeus Flex I 2 tankoa 330 mm
Flex I 3 tankoa 420 mm
Flex I 4 tankoa 510 mm
Flex I 5 tankoa 600 mm
Flex I 6 tankoa 685 mm
Pinta Kiiltävä tai lakattu
Materiaali Ruostumaton teräs
KytKentä Alhaalla. Kiinteä piilokytKentä, oikea tai vasen.
Toiminto Erikseen 180° kääntyvät tangot.

Kokoonpano
Momento II -ajastintoiminnolla.

Lisätarvike
8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

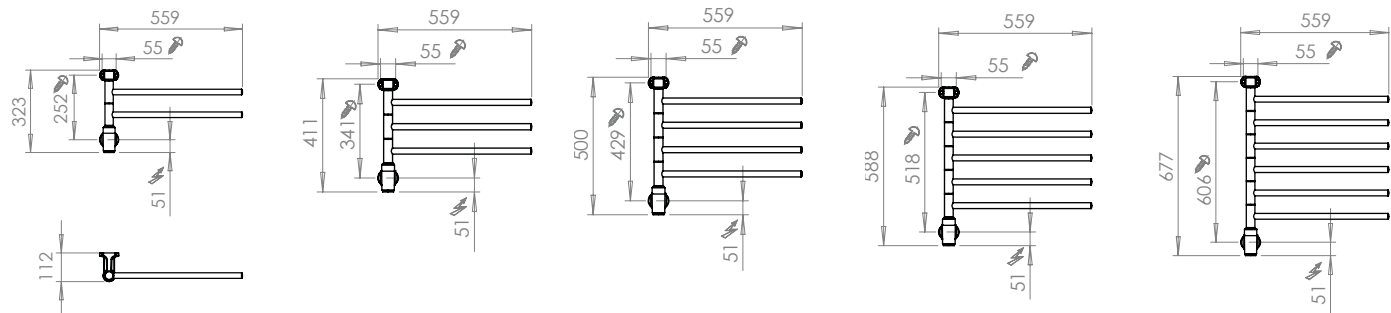

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



Tuotenro	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
26-2030	Flex I 2/550, käänneltävä, Momento II	Rst	20W	560	330	8133429	5280990
26-2035	Flex I 2/550, käänneltävä, Momento II, musta	Rst, lakattu	20W	560	330	8133434	5280995
26-2031	Flex I 3/550, käänneltävä Momento II	Rst	30W	560	420	8133430	5280991
26-2036	Flex I 3/550, käänneltävä, Momento II, musta	Rst, lakattu	30W	560	420	8133435	5280996
26-2032	Flex I 4/550, käänneltävä, Momento II	Rst	40W	560	510	8133431	5280992
26-2037	Flex I 4/550, käänneltävä, Momento II, musta	Rst, lakattu	40W	560	510	8133436	5280997
26-2033	Flex I 5/550, käänneltävä, Momento II	Rst	50W	560	600	8133432	5280993
26-2038	Flex I 5/550, käänneltävä, Momento II, musta	Rst, lakattu	50W	560	600	8133437	5280998
26-2034	Flex I 6/550, käänneltävä, Momento II	Rst	60W	560	685	8133433	5280994
26-2039	Flex I 6/550, käänneltävä, Momento II, musta	Rst, lakattu	60W	560	685	8133438	5280999


Flex U

– joustava ratkaisu

Momento II -ajastimella

Flex U pyyhekuivaimessa on erinomaiset kuivausominaisuudet. Erikseen käännettävien U-mallisten tankojen ansiosta pyyhkeet kuivuvat ilmavasti. Erittäin tukeva rakenne.

Flex U tarjoaa useita mahdollisuuksia. Valittavana on kaksi leveyttä, 455 tai 655 mm, ja 2–5 tankoa. Jokainen U-mallinen tanko kääntyy erikseen 180 astetta, joita voit kääntää joko oikealle tai vasemmalle - tai molempiin suuntiin.

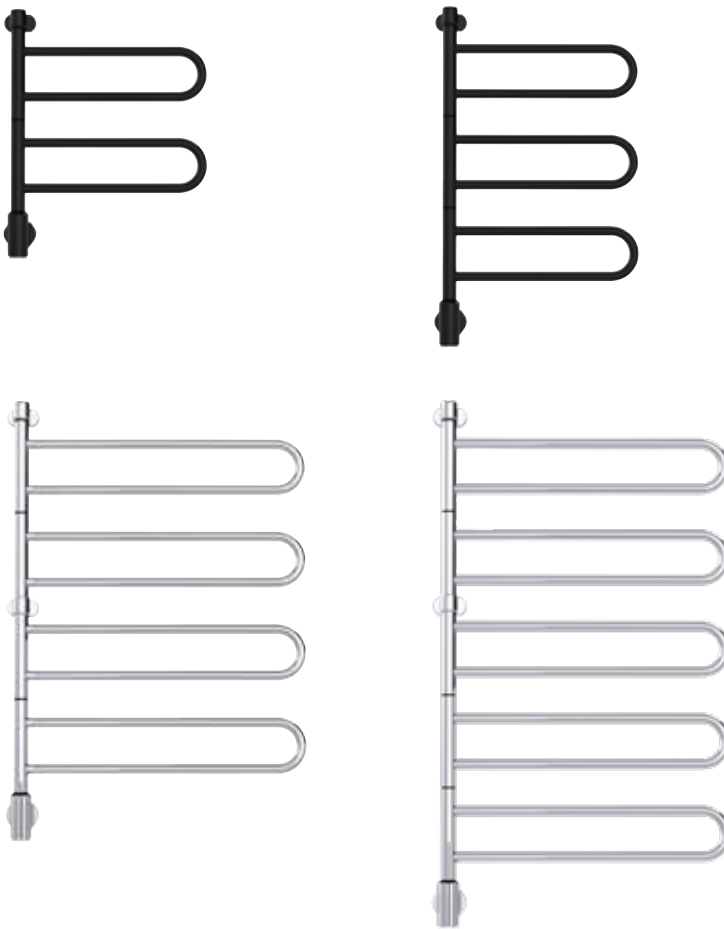


Sähkötoiminen kuivain

Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.
Teho 28-106W
Leveys 455 tai 655 mm
Korkeus Flex U 2 tankoa 560 mm
Flex U 3 tankoa 760 mm
Flex U 4 tankoa 960 mm
Flex U 5 tankoa 1160 mm

Pinta Kiiltävä tai lakattu
Materiaali Ruostumaton teräs
KytKentä Alhaalla. Kiinteä piilokytKentä, oikea tai vasen.
Toiminto Erikseen 180° kääntyvät tangot.

Kokoonpano
Momento II -ajastintoinnolla.

Lisätarvike
8340-5 Pistotulppajohto
pistorasiaan liittämistä varten.

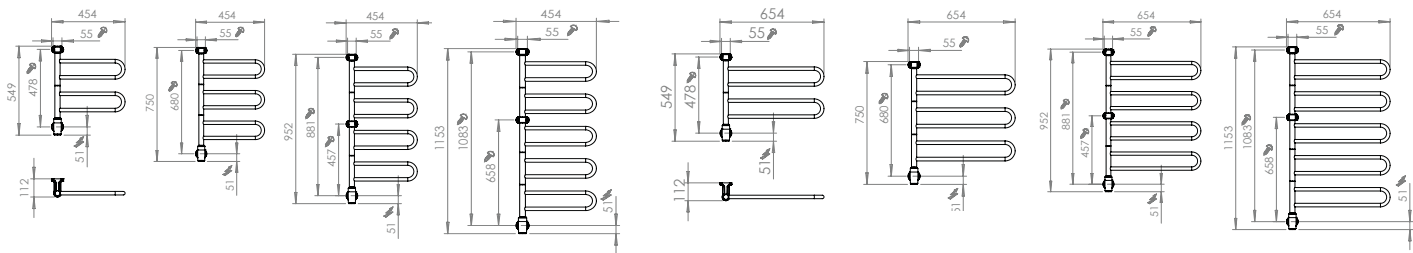

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



Tuotenro	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
26-1007	Flex U 2/450, käännettävä, Momento II	Rst	28 W	455	560	8133439	5281001
26-1032	Flex U 2/450, käännettävä, Momento II, musta	Rst, lakattu	28 W	455	560	8133442	5281004
26-1008	Flex U 3/450, käännettävä, Momento II	Rst	41 W	455	760	8133440	5281002
26-1033	Flex U 3/450, käännettävä, Momento II, musta	Rst, lakattu	41 W	455	760	8133443	5281005
26-1009	Flex U 4/450, käännettävä, Momento II	Rst	55 W	455	960	8133441	5281003
26-1013	Flex U 5/450, käännettävä, Momento II	Rst	69 W	455	1160	8133369	5280937
26-1019	Flex U 2/650, käännettävä, Momento II	Rst	43 W	655	560	8133444	5281006
26-1039	Flex U 2/650, käännettävä, Momento II, musta	Rst, lakattu	43 W	655	560	8133445	5281007
26-1021	Flex U 3/650, käännettävä, Momento II	Rst	64 W	655	760	8133375	5280943
26-1041	Flex U 3/650, käännettävä, Momento II, musta	Rst, lakattu	64 W	655	760	8133385	5280953
26-1022	Flex U 4/650, käännettävä, Momento II	Rst	85 W	655	960	8133376	5280944
26-1023	Flex U 5/650, käännettävä, Momento II	Rst	106 W	655	1160	8133377	5280945

Jazz

– eleganttia
tyylikkyyttä

Momento II -ajastimella


Jazz-pyyhekuivainta on valittavana kaksi leveyttä ja kolme korkeutta.

Toimitetaan älykkäällä WallFix-kytkentäkotelolla, johon piilokytkentä tehdään. Kotelo voidaan sijoittaa joko oikeaan tai vasempaan alakulmaan.

Sähkötoiminen kuivain		
Lämmitys	Sähkölämmityskaapeli	
Teho	40–110 W	
Leveys	550 tai 700 mm	
Korkeus	Jazz-i, 4 tankoa	710 mm
	Jazz-i, 6 tankoa	1030 mm
	Jazz-i, 8 tankoa	1350 mm
Pinta	Kiillotettu	
Materiaali	Ruostumaton teräs	
Sähköliitäntä	Kiinteä piilokytkentä.	
	Alhaalla oikealla tai vasemmalla.	
Lisätarvike		
8340-5	Pistotulppajohto	
	pistorasiaan liittämistä varten.	



Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

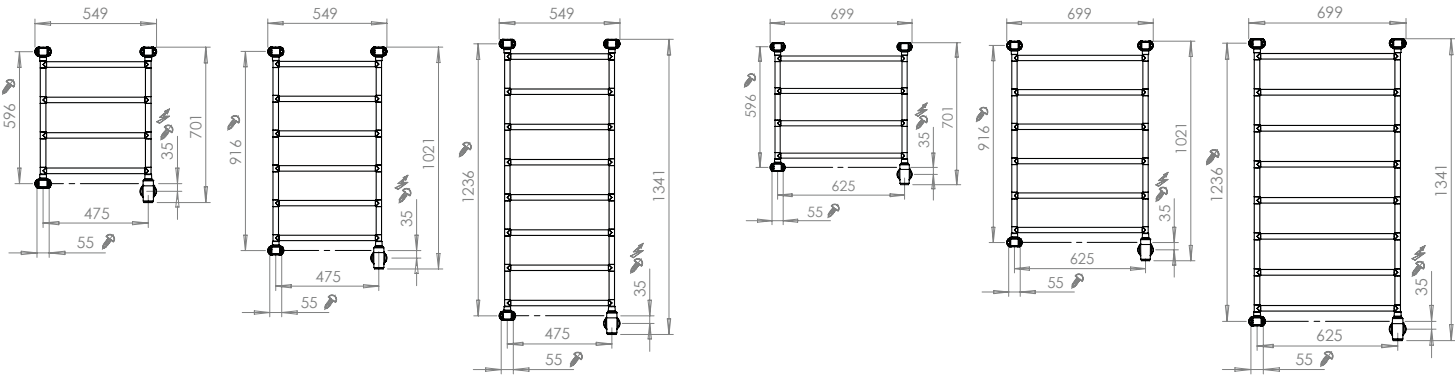

Tuotenumero	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
3525-7	Jazz 4/550, Momento II	Rst	40W	550	710	8133450	5281012
3525-2	Jazz 6/550, Momento II	Rst	65W	550	1030	8133401	5280969
3525-3	Jazz 8/550, Momento II	Rst	85W	550	1350	8133402	5280970
3526-7	Jazz 4/700, Momento II	Rst	55W	700	710	8133451	5281013
3526-2	Jazz 6/700, Momento II	Rst	85W	700	1030	8133404	5280972
3526-3	Jazz 8/700, Momento II	Rst	110W	700	1350	8133405	5280973

Blues

– pehmeät linjat pyöreillä,
kaarevilla tangoilla

Momento II -ajastimella

Blues -mallin pyöreät ja kaarevat tangot luovat pehmeän vaikutelman. Valittavana on kaksi leveyttä ja kolme korkeutta. Blues-i pyyhekuivaimen sähköliitântä ja Momento II ovat oikeassa alareunassa.

Sähkötoiminen kuivain
Lämmitys
Teho
Leveys
Korkeus

Pinta
Materiaali
Sähköliitântä

Sähkölämmityskaapeli
40–110 W
550 tai 700 mm
Blues/4 710 mm
Blues/6 1030 mm
Blues/8 1350 mm

Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Kiinteä piilokytKentä.
Alhaalla oikealla.

Lisätarvike
8340-5

Pistotulppajohto
pistorasiaan liittämistä varten.




Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

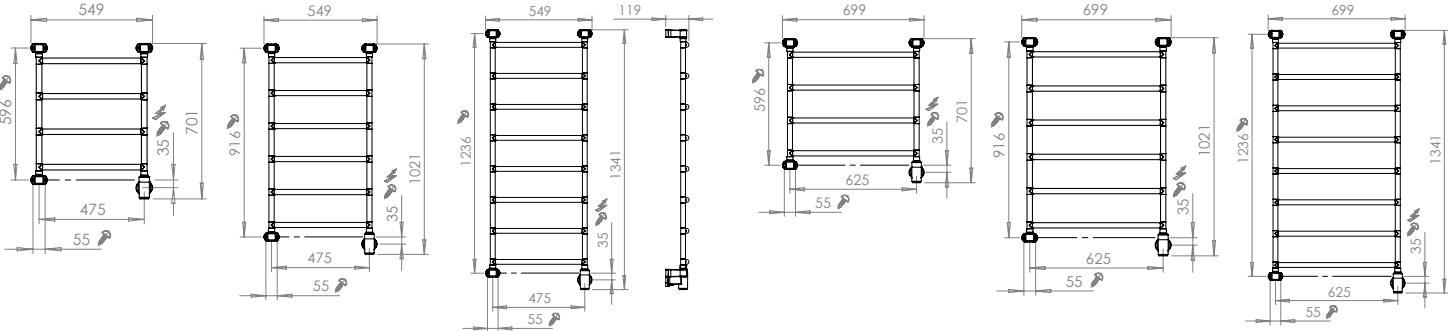

Tuotenro	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
3525-8	Blues 4/550, Momento II	Rst	40W	550	710	8133452	5281014
3525-5	Blues 6/550, Momento II	Rst	65W	550	1030	8133407	5280975
3525-6	Blues 8/550, Momento II	Rst	85W	550	1350	8133408	5280976
3526-8	Blues 4/700, Momento II	Rst	55W	700	710	8133453	5281015
3526-5	Blues 6/700, Momento II	Rst	85W	700	1030	8133410	5280978
3526-6	Blues 8/700, Momento II	Rst	110W	700	1350	8133411	5280979

Limbo

- huomaamaton
tilansäästäjä


Momento II -ajastimella

Limbo on sähköllä toimiva, siro ja tyylikäs pyyhekuivain. Pyyhekuivaimen mitat ovat vain 5 x 140 cm, joten se sopii pieneenkin tilaan.

Sähkötoiminen kuivain
Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.
Teho 24W
Leveys 50 mm
Korkeus 1400 mm
Pinta Kiillotettu tai lakattu
Materiaali Teräs tai ruostumaton teräs
Sähköliitäntä Alhaalla. Kiinteä piilokytkenä.

Kokoonpano
Momento II -ajastintoinnolla.

Lisätarvike
8340-5 Pistotulppajohto
pistorasiaan liittämistä varten.

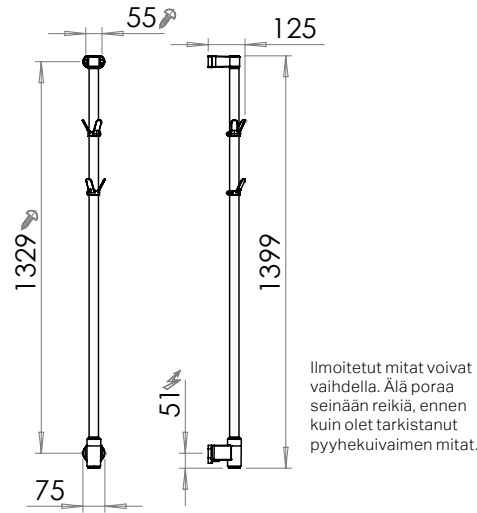

Tuotenro	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
3551-11	Limbo, Momento II	Rst	24W	50	1400	8133447	5281009
3551-12	Limbo, valk., Momento II	Teräs, lakattu	24W	50	1400	8133448	5281010
3551-13	Limbo, musta, Momento II	Teräs, lakattu	24W	50	1400	8133449	5281011

Practic

– käytännöllinen ja
sulavalinjainen

Momento II -ajastimella

Practic on edullinen ja käytännöllisen mallinen pyyhekuivain. Koska tangot ovat eri tasossa ja leveyssuunnassa hyvin tilaa, pyyhkeet riippuvat vapaasti, mikä lyhentää kuivumisaikaa.

Voit valita, haluatko Practic-kuivaimen asennettavaksi kiinteästi seinään ylimääräisellä seinäkiinnikellä, vai haluatko jättää sen käänneltäväksi.


Sähkötoiminen kuivain
Lämmitys Sähkölämmityskaapeli.
Teho 60 W
Leveys 573 mm
Korkeus 750 mm
Pinta Kromi
Materiaali Teräs
Sähköliitäntä Kiinteä piilokytkenä.
Toiminto Kiinteä tai käänneltävä 180°, mukana ylimääräinen seinäkiinnike kiinteään asennukseen.

Kokoonpano
Momento II -ajastintoinnolla.


Lisätarvike
8340-5 Pistotulppajohto
pistorasiaan liittämistä varten.



Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

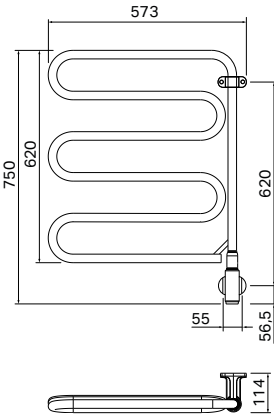

Tuotenro	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
26-3201	Practic, kiinteä/käänneltävä, Momento II	Teräs, kromi	60W	573	750	8133446	5281008

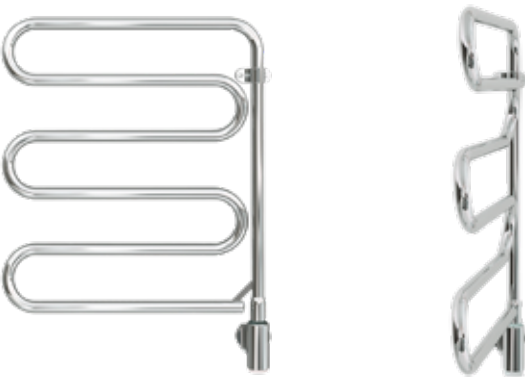

TR-i Connect

– Kiinteä tai käänneltävä asennus

Momento II -ajastimella

TR-i Connect -pyyhekuivaimet voidaan kääntää, mikä tarjoaa useita mahdollisuuksia. Voit valita, haluatko asentaa sen kiinteästi vai käänneltäväksi. Kiinteään asennukseen käytetään kaikki mukana tulevat kolme seinäkiinnikettä. Pyyhekuivain voidaan asennettaessa pyöryttää ja kytkeä mistä tahansa kulmasta, kunhan kytkentäkotelo vain on pystyasennossa.

Sähkökäyttöinen kuivain

LämmitysSähkölämmityskaapeli.

Teho40 W

Leveys460 tai 495 mm

Korkeus740 mm

PintaKiillotettu

MateriaaliRuostumaton teräs

SähköliitäntäKiinteä piilokytkentä valittuun kulmaan.

ToimintoKiinteä tai käänneltävä 180°.

Kokoonpano

Momento II -ajastintoiminnolla.

Lisätarvike

8340-5Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

TR55-i Connect

Technical drawing of TR55-i Connect towel warmer. It shows two views: a front view and a side view. The front view shows a rectangular unit with two horizontal bars. Dimensions include a width of 391 mm, a height of 740 mm, and a depth of 112 mm. Connection points are marked with dimensions like 51, 55, 179, 100, 300, 460, and 112. The side view shows the unit's profile with dimensions like 89, 22, 632, 100, and 112.

TR65-i Connect

Technical drawing of TR65-i Connect towel warmer. It shows two views: a front view and a side view. The front view shows a rectangular unit with two horizontal bars. Dimensions include a width of 425 mm, a height of 740 mm, and a depth of 112 mm. Connection points are marked with dimensions like 51, 55, 179, 100, 300, 495, and 112. The side view shows the unit's profile with dimensions like 89, 22, 632, 100, and 112.

Tuotenro	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
3517-1	TR55-i Momento II Connect	Rst	40W	460	740	8133454	5281000
3517-3	TR65-i Momento II Connect	Rst	40W	495	740	8133455	5281016

20

230V AC 50Hz, II-luokka (kaksoiseristetty, ei suojamaadoiteta). IP44

TR Lite

– klassikko on nyt älykkäämpi kuin koskaan

Manuaalisella Momento II Lite ajastimella

TR Lite -kuivaimessa on kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä valmistetut taivutetut tangot – hyväksi havaittu muoto, joka helpottaa pyyhkeiden ripustamista ja antaa samalla kylpyhuoneelle tyylikkään ilmeen. Suosittu valinta uudisrakennuksiin ja remontteihin. Yksinkertainen painikkeen painallus aktivoi ajastimen – pyyhekuivain hoitaa loput. Asennus on helppoa ja joustavaa kääntyvien ja liikuteltavien seinäkiinnikkeiden ansiosta.

Sähkökäyttöinen kuivain

LämmitysSähkölämmityskaapeli.

Teho38 tai 42 W

Leveys460 tai 495 mm

Korkeus740 mm

PintaKiillotettu

MateriaaliRuostumaton teräs

SähköliitäntäKiinteä piilokytkentä valittuun kulmaan.

Kokoonpano

Momento Lite manuaalinen ajastintoiminto.

Tillbehör

8340-5Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

TR55 Lite

Technical drawing of TR55 Lite towel warmer. It shows two views: a front view and a side view. The front view shows a rectangular unit with two horizontal bars. Dimensions include a width of 391 mm, a height of 740 mm, and a depth of 112 mm. Connection points are marked with dimensions like 51, 55, 179, 100, 300, 460, and 112. The side view shows the unit's profile with dimensions like 89, 22, 632, 100, and 112.

TR65 Lite

Technical drawing of TR65 Lite towel warmer. It shows two views: a front view and a side view. The front view shows a rectangular unit with two horizontal bars. Dimensions include a width of 425 mm, a height of 740 mm, and a depth of 112 mm. Connection points are marked with dimensions like 51, 55, 179, 100, 300, 495, and 112. The side view shows the unit's profile with dimensions like 89, 22, 632, 100, and 112.

Tuotenro	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
3515-1	TR55 Momento II Lite	Rst	38W	454	644	8133427	5280988
3515-3	TR65 Momento II Lite	Rst	42W	488	644	8133428	5280989

230V AC 50Hz, II-luokka (kaksoiseristetty, ei suojamaadoiteta). IP44

21

Salsa Duo

– moderni klassikko

Tässä sähkökäyttöisessä porrasmallisessa pyyhekuivaimessa on pyöreät ja hieman kaarevat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot. Pax Salsa Duo on saatavana joko kiillotetulla pinnalla, joka antaa sille klassisen ilmeen, tai lakatulla mattamustalla pinnalla, joka antaa modernin ja ylellisen ilmeen. Nimi Duo viittaa mahdollisuuteen valita sähköliitântä joko oikealta tai vasemmalta puolelta, mikä yksinkertaistaa asennusta – erityisesti suuremmissa projekteissa. Salsa Duo -kuivaimessa on tehonsäätö sekä manuaalinen 3/6 tunnin ajastin (kertakäynnistys tai päivittäin toistuva). Yksinkertaisilla painikkeen painalluksilla teet asetukset – ja pyyhekuivain hoitaa loput.

Sähkökäyttöinen kuivain

Lämmitys

Teho

Leveys

Korkeus

Pinta

Materiaali

Sähköliitântä

Sähkölämmityskaapeli

55 W

540 mm

700 mm

Kiillotettu tai lakattu


Ruostumaton teräs

Kiinteä piilokytKentä oikealla tai vasemmallä alhaalla

Lisätarvike

8340-5

Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

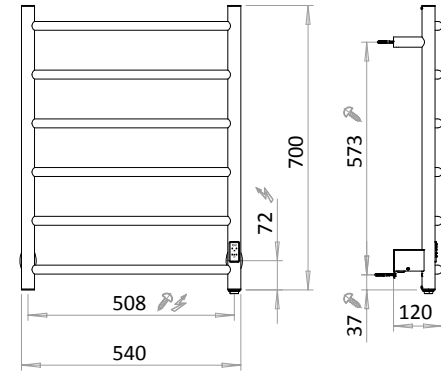

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



Tuotenro	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
3711-1	Salsa Duo 540x700	Rst	55W	540	700	8133419	5280980
3712-1	Salsa Duo 540x700, musta	Rst, lakattu	55W	540	700	8133420	5280981

220-240V AC 50-60Hz, I-luokka (tulee suojamaadoittaa). IPX4  

Samba Duo

– pehmeälinjainen ja ajaton

Sähkökäyttöinen pyyhekuivain hieman kaarevilla, ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla tangoilla antaa pehmeän ja mukavan tunteen. Pax Samba Duo on saatavana joko kiillotetulla pinnalla, joka luo sille klassisen ilmeen, tai lakatulla mattamustalla pinnalla, joka luo modernin ja ylellisen ilmeen. Nimi Duo viittaa mahdollisuuteen valita sähköliitântä joko oikealta tai vasemmalta puolelta, mikä yksinkertaistaa asennusta – erityisesti suuremmissa projekteissa. Samba Duo -kuivaimessa on tehonsäätö sekä manuaalinen 3/6 tunnin ajastin (kertakäynnistys tai päivittäin toistuva). Yksinkertaisilla painikkeen painalluksilla teet asetukset – ja pyyhekuivain hoitaa loput.

Sähkökäyttöinen kuivain

Lämmitys

Teho

Leveys

Korkeus

Pinta

Materiaali

Sähköliitântä

Sähkölämmityskaapeli

40 W

450 mm

700 mm

Kiillotettu tai lakattu


Ruostumaton teräs

Kiinteä piilokytKentä oikealla tai vasemmallä alhaalla

Lisätarvike

8340-5

Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

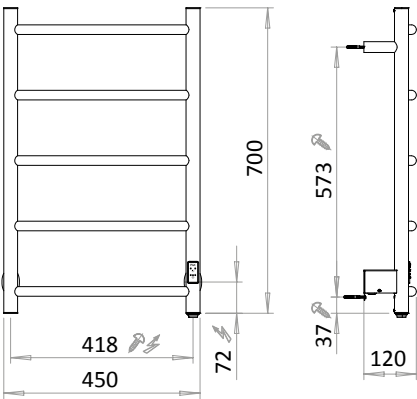

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



Tuotenro	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
3711-2	Samba Duo 450x700	Rst	40W	450	700	8133421	5280982
3712-2	Samba Duo 450x700, musta	Rst, lakattu	40W	450	700	8133422	5280983

220-240V AC 50-60Hz, I-luokka (tulee suojamaadoittaa). IPX4  

Tango Duo

– suoralinjainen
muotoilu

Pax Tango Duo -pyyhekuivain on ajaton klassikko, jonka neliönmuotoisten, ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tankojen väliset reilut etäisyydet helpottavat pyyhkeiden ripustamista ja antavat niiden kuivua vapaasti. Pax Tango Duo on saatavana joko kiillotetulla pinnalla, joka antaa sille klassisen ilmeen, tai lakatulla mattamustalla pinnalla, joka antaa modernin ja ylellisen ilmeen. Nimi Duo viittaa mahdollisuuteen valita sähköliitântä joko oikealta tai vasemmalta puolelta, mikä yksinkertaistaa asennusta erityisesti suuremmissa projekteissa. Tango Duo -kuivaimessa on tehonsäätö sekä manuaalinen 3/6 tunnin ajastin (kertakäynnistys tai päivittäin toistuva). Yksinkertaisilla painikkeen painalluksilla teet asetukset – ja pyyhekuivain hoitaa loput.


Sähkökäyttöinen kuivain
Lämmitys
Teho
Leveys
Korkeus
Pinta
Materiaali
Sähköliitântä

Sähkölämmityskaapeli
50 W
540 mm
700 mm
Kiillotettu tai lakattu
Ruostumaton teräs
Kiinteä piilokytkentä oikealla tai vasemmallä alhaalla

Lisätarvike
8340-5

Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.



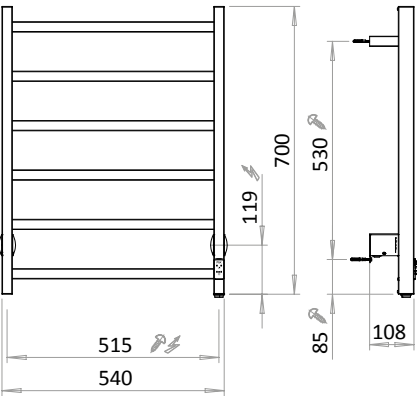

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.



Tuotenro	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
3711-3	Tango Duo 540x700	Rst	50W	540	700	8133423	5280984
3712-3	Tango Duo 540x700, musta	Rst, lakattu	50W	540	700	8133424	5280985

Foxtrot Duo

– tehokas ja klassinen

Pax Foxtrot Duo on klassinen sähkökäyttöinen pyyhekuivain, jossa on pyöreät ja kaarevat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot. Kahdeksan kuivaustangon ansiosta pyyhkeet kuivuvat hyvin tehokkaasti. Foxtrot Duo on saatavana joko kiillotetulla pinnalla, joka antaa sille klassisen ilmeen, tai lakatulla mattamustalla pinnalla, joka antaa modernin ja ylellisen ilmeen. Nimi Duo viittaa mahdollisuuteen valita sähköliitântä joko oikealta tai vasemmalta puolelta, mikä yksinkertaistaa asennusta – erityisesti suuremmissa projekteissa. Foxtrot Duo -kuivaimessa on tehonsäätö sekä manuaalinen 3/6 tunnin ajastin (kertakäynnistys tai päivittäin toistuva). Yksinkertaisilla painikkeen painalluksilla teet asetukset – ja pyyhekuivain hoitaa loput.


Sähkökäyttöinen kuivain
Lämmitys
Teho
Leveys
Korkeus
Pinta
Materiaali
Sähköliitântä

Sähkölämmityskaapeli
80 W
530 mm
815 mm
Kiillotettu tai lakattu
Ruostumaton teräs
Kiinteä piilokytkentä oikealla tai vasemmallä alhaalla

Lisätarvike
8340-5

Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.



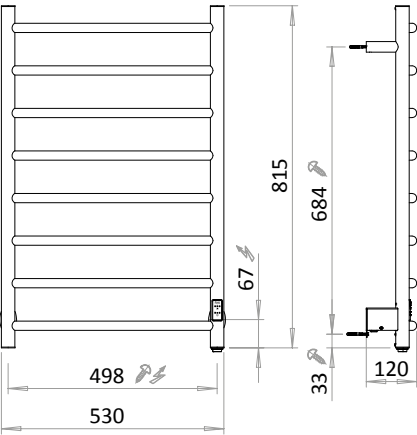

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenro	Malli	Materiaali	Teho	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
3711-4	Foxtrot Duo 530x815	Rst	80W	530	815	8133425	5280986
3712-4	Foxtrot Duo 530x815, musta	Rst, lakattu	80W	530	815	8133426	5280987





Kombikuivaimet

– vesitäytteiset yhdistelmäkuivaimet lämmitetään sähköllä, vedellä tai molemmilla.

Pax-kombikuivaimet täytetään vedellä asennusvaiheessa ja ne lämpenevät joko Pax-sähkövastuksella, jossa on ainutlaatuinen Momento II -ajastin ja/ tai ne kytketään patteriventtiilin kautta lämmitysjärjestelmään (ei käyttövesijärjestelmään).

Jos valitset sekä sähkövastuksen että patteriventtiilin, voit käyttää pyyhekuivainta myös silloin, kun lämmitysjärjestelmä on suljettu. Näin kondenssivesi ja kosteus pysyvät poissa myös kesähelteillä.

Sekä Momento II -ajastimella varustettu sähkövastus että patteriventtiili ovat lisätarvikkeita.



Viola

– pyyhekuivain,
joka hämmästyttää
tehokkuudellaan

Viola sopii erinomaisesti kylpyhuoneeseen, jossa pyyhekuivaimen ulkonäölläkin on merkitystä. Suorakulmainen runkoputki ja pyöreät, kahdessa tasossa kulkevat tangot ovat laadukasta, kiillotettua ruostumatonta terästä.




Yhdistelmäkuivain
Lämmitys Täytetään vedellä. Lämpenee Pax-sähkövastuksella ja/tai kytkettynä lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

Leveys 550 mm
Korkeus 1200 mm
Pinta Kiillotettu
Materiaali Ruostumaton teräs
Sähköliitäntä Alhaalla. Oikealla tai vasemmalla.

Kokoonpano
Toimitetaan täyttämättömänä, mukana kiinnitysruuvit, tulpat, peitetulpat ja ilmausventtiili.

Tarvitset myös (katso sivu 37)
• Pax-sähkövastus Momento II, teho 175W ja/tai
• Patteriventtiili

Lisätarvike
8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

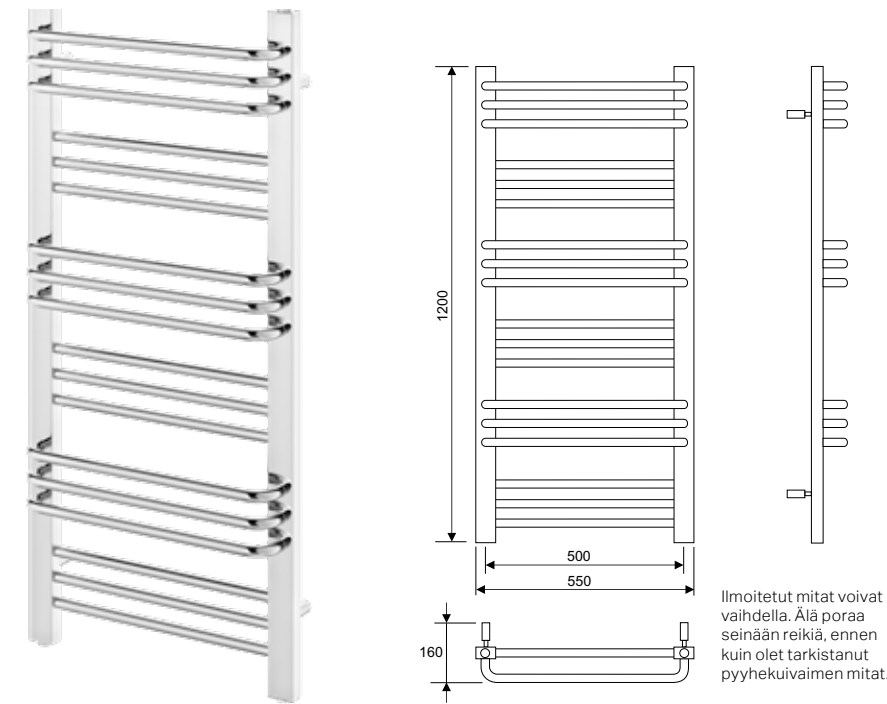

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenro	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
24-4307	Viola 550x1200	Rst	10 bar	175W	550	1400	8133319	5487790

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 37.

Mandolin

– upea keittiössä, eteisessä,
kylpyhuoneissa ja
makuuhuoneissa

Mandolin on ylellinen pyyhekuivain, jossa on neliömäiset tangot. Jokaisessa tangossa on nuppi käsipyyhkeen, kylpytakin tai kylpypyyhkeen ripustamista varten.

Mandolin on myös tyylikäs ja huomiota herättävä sisustuselementti, joka sopii kaikkiin huoneisiin. Keittiössä se tuo huoneeseen yllälistä tunnelmaa ja sopii erinomaisesti keittiöpyyhkeiden kuivaamiseen.



Yhdistelmäkuivain
Lämmitys Täytetään vedellä. Lämpenee Pax-sähkövastuksella ja/tai kytkettynä lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

Leveys 250 mm
Korkeus 1400 mm
Pinta Kiillotettu
Materiaali Ruostumaton teräs
Sähköliitäntä Alhaalla. Oikealla tai vasemmalla.

Kokoonpano
Toimitetaan täyttämättömänä, mukana kiinnitysruuvit, tulpat, peitetulpat ja ilmausventtiili.

Tarvitset myös (katso sivu 37)
• Pax-sähkövastus Momento II, teho 175W ja/tai
• Patteriventtiili

Lisätarvike
8340-5 Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.



Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenro	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
24-4206	Mandolin 3, 250x1400	Rst	10 bar	175W	250	1400	8133321	5487792

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 37.

Lyra

– ilmavaa kuivaustehokkuutta

Neliönmuotoisten ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tankojen ansiosta Lyralla on tunnusomainen ja moderni ilme. Reilut tankovälit takaavat ilmavan kuivatuksen.

Yhdistelmäkuivain

Lämmitys

Leveys

Korkeus

Pinta

Materiaali

Sähköliitäntä

Täytetään vedellä. Lämpenee Pax-sähkövastuksella ja/tai kytkettynä lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

500 mm

800 tai 1200 mm

Kiillotettu

Ruostumaton teräs

Alhaalla. Oikealla tai vasemmalla.

Kokoonpano

Toimitetaan täyttämättömänä, mukana kiinnitysruuvit, tulpat, peitetulpat ja ilmausventtiili.

Tarvitset myös (katso sivu 37)

• Pax-sähkövastus Momento II, teho 75-125W koosta riippuen ja/tai

• Patteriventtiili

Lisätarvike

8340-5

Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.



Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenro	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
24-4008	Lyra 500x800	Rst	10 bar	75W	500	800	8133323	5487794
24-4009	Lyra 500x1200	Rst	10 bar	125W	500	1200	8133324	5487795

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 37.

Tamburin

– runsaasti tilaa

Tamburin-mallissa on pyöreät tangot, jotka luovat pehmeän vaikutelman. Suorien tankojen välinen etäisyys on sopiva niin, että tilaa on useille pyyhkeille.

Yhdistelmäkuivain

Lämmitys

Leveys

Korkeus

Pinta

Materiaali

Sähköliitäntä

Täytetään vedellä. Lämpenee Pax-sähkövastuksella ja/tai kytkettynä lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

500 mm

800 tai 1200 mm

Kiillotettu

Ruostumaton teräs

Alhaalla. Oikealla tai vasemmalla.

Kokoonpano

Toimitetaan täyttämättömänä, mukana kiinnitysruuvit, tulpat, peitetulpat ja ilmausventtiili.

Tarvitset myös (katso sivu 37)

• Pax-sähkövastus Momento II, teho 75-125W koosta riippuen ja/tai

• Patteriventtiili

Lisätarvike

8340-5

Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenro	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
24-4018	Tamburin 500x800	Rst	10 bar	75W	500	800	8133325	5487796
24-4019	Tamburin 500x1200	Rst	10 bar	125W	500	1200	8133326	5487797

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 37.

Cello

- elegantti hieman kaarevilla tangoilla

Cello-pyyhekuivaimessa on pyöreät, kaarevat tangot kätevissä osioissa, mikä lisää käyttömukavuutta ja kuivatustehoa.

Yhdistelmäkuivain
Lämmitys Täytetään vedellä. Lämpenee Pax-sähkövastuksella ja/tai kytkettynä lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

Leveys530 mm

Korkeus700 tai 1000 mm

PintaKiillotettu

MateriaaliRuostumaton teräs

SähköliitäntäAlhaalla. Oikealla tai vasemmalla.


Kokoonpano
Toimitetaan täyttämättömänä, mukana kiinnitysruuvit, tulpat, peitetulpat ja ilmausventtiili.

Tarvitset myös (katso sivu 37)

- Pax-sähkövastus Momento II, teho 75-125W koosta riippuen ja/tai
- Patteriventtiili

Lisätarvike
8340-5

Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

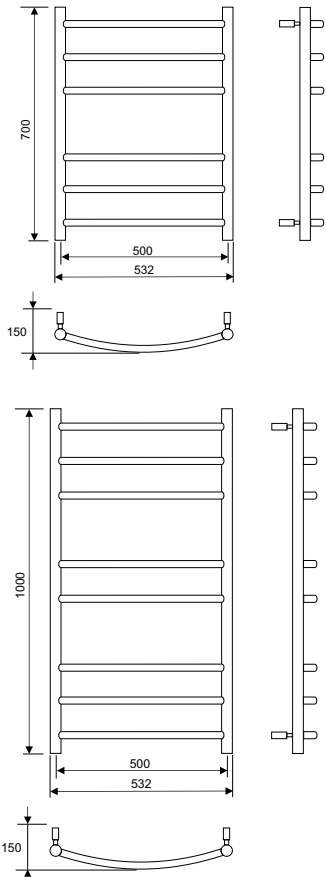

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenro	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
24-4700	Cello 530x700	Rst	10 bar	75W	530	700	8133329	5487800
24-4701	Cello 530x1000	Rst	10 bar	125W	530	1000	8133330	5487801

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 37.

Positiv

- tangot kätevissä osioissa

Positivissa on pyöreät ja suorat tangot kätevissä osioissa, mikä takaa erityisen hyvän kuivaustehon.

Yhdistelmäkuivain
Lämmitys Täytetään vedellä. Lämpenee Pax-sähkövastuksella ja/tai kytkettynä lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

Leveys530 mm

Korkeus700 tai 1000 mm

PintaKiillotettu

MateriaaliRuostumaton teräs

SähköliitäntäAlhaalla. Oikealla tai vasemmalla.


Kokoonpano
Toimitetaan täyttämättömänä, mukana kiinnitysruuvit, tulpat, peitetulpat ja ilmausventtiili.

Tarvitset myös (katso sivu 37)

- Pax-sähkövastus Momento II, teho 75-125W koosta riippuen ja/tai
- Patteriventtiili

Lisätarvike
8340-5

Pistotulppajohto pistorasiaan liittämistä varten.

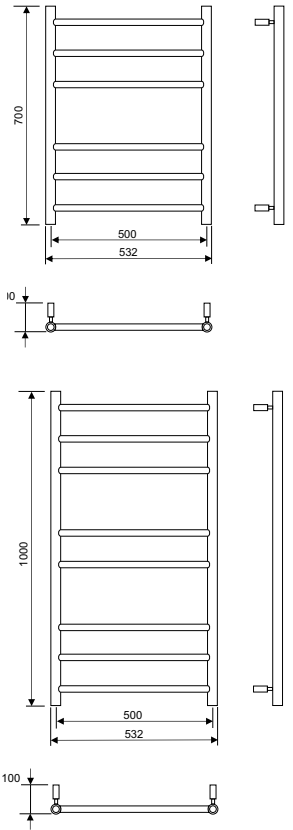

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenro	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
24-4600	Positiv 530x700	Rst	10 bar	75W	530	700	8133327	5487798
24-4601	Positiv 530x1000	Rst	10 bar	125W	530	1000	8133328	5487799

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 37.

Nice

– siron kaunis ja ilmava

Nice on helppo sijoittaa siron, tyylikkään ja käytännöllisen muotoilunsa ansiosta. Nice sopii yhtä hyvin kesämökille kuin kaupunkiasunnon kylpyhuoneeseen.



Yhdistelmäkuivain
Lämmitys

Täytetään vedellä.
Lämpenee Pax-sähkövastuksella ja/tai kytkettynä lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

Leveys
Korkeus
Pinta
Materiaali
Sähköliitäntä


500 mm
1000 mm
Kromi
Teräs
Alhaalla.
Oikealla tai vasemmalla.

Kokoonpano
Toimitetaan täyttämättömänä, mukana kiinnitysruuvit, tulpat,peitetulpat ja ilmausventtiili.

Tarvitset myös (katso sivu 37)
• Pax-sähkövastus Momento II, teho 150W ja/tai
• Patteriventtiili

Lisätarvike
8340-5

Pistotulppajohto
pistorasiaan liittämistä varten.

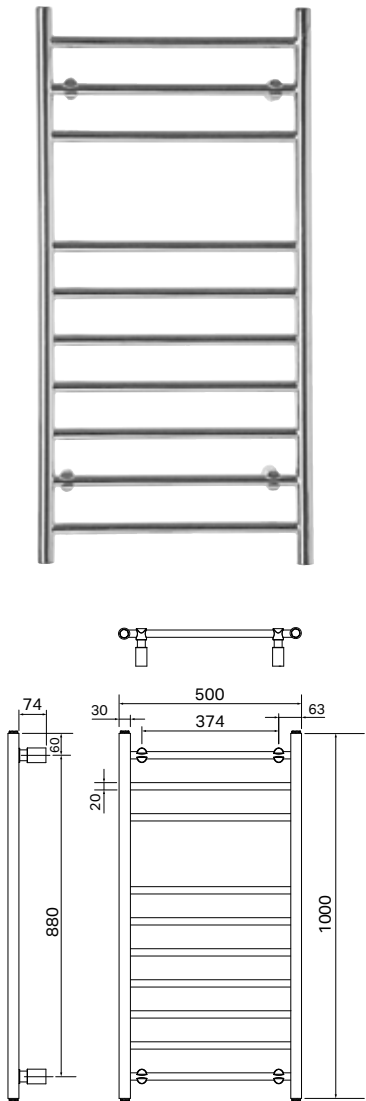

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenro	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
0500/1000/RRC	Nice 500x1000	Teräs, kromattu	10 bar	150W	500	1000	8133221	5487774

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 37.

Climb

– huipputehokasta kuivatusta

Climb-kuivaimessa on paljon kevyesti pyöristettyjä tankoja, mikä tekee siitä erityisen tehokkaan kuivaimen. Vakioväreinä kromi ja valkoinen.

Yhdistelmäkuivain
Lämmitys

Täytetään vedellä.
Lämpenee Pax-sähkövastuksella ja/tai kytkettynä lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

Leveys
Korkeus
Pinta
Materiaali
Sähköliitäntä


500 mm
1000 mm
Kromi tai lakattu
Teräs
Alhaalla.
Oikealla tai vasemmalla.

Kokoonpano
Toimitetaan täyttämättömänä, mukana kiinnitysruuvit, tulpat,peitetulpat ja ilmausventtiili.

Tarvitset myös (katso sivu 37)
• Pax-sähkövastus Momento II, teho 175W ja/tai
• Patteriventtiili

Lisätarvike
8340-5

Pistotulppajohto
pistorasiaan liittämistä varten.

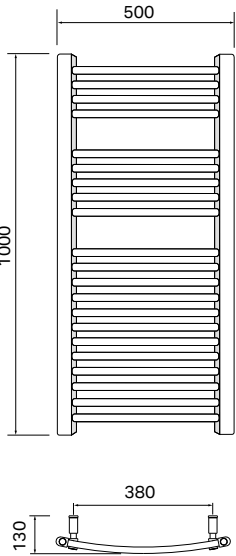

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenro	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Teho *	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
24-5206	Climb 500x1000, kromi	Teräs, kromattu	10 bar	175W	500	1000	8133130	5487737
24-5202	Climb 500x1000, valk.	Teräs, lakattu	10 bar	175W	500	1000	8133126	5487733

* Tarkoittaa tehoa sähkövastuksen kanssa, katso sivu 37.


Vesikiertoinen kuivain

– kytketään lämmitysjärjestelmään

Note

– klassisen pehmeä muotoilu

Note on puhdasvesikuivain, joka täytetään vedellä asennuksen yhteydessä ja lämmitetään sitten liittämällä se olemassa olevaan vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).

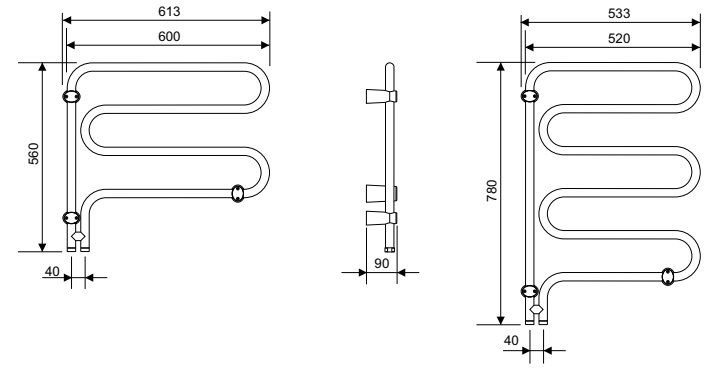

Ilmoitetut mitat voivat vaihdella. Älä poraa seinään reikiä, ennen kuin olet tarkistanut pyyhekuivaimen mitat.

Tuotenro	Malli	Materiaali	Käyttöpaine	Leveys, mm	Korkeus, mm	Snro	LVI-nro
24-5302	Note 600x560	Rst	10 bar	600	560	8133332	5487803
24-5303	Note 520x780	Rst	10 bar	520	780	8133333	5487804

Vesikiertoinen kuivain
Lämmitys Täytetään vedellä. Lämpenee kytkettynä lämmitysjärjestelmään (ei käyttöveteen).
Leveys 600 tai 520 mm
Korkeus 560 tai 780 mm
Pinta Kiillotettu
Materiaali Ruostumaton teräs

Kokoonpano
Toimitetaan täyttämättömänä, mukana kiinnitysruuvit, tulpat, peitetulpat ja ilmausventtiili.



Sähkövastukset kombikuivaimiin

Momento II -ajastimella



Tuotenro	Nimike	Johto/pistoke	Teho	Snro	LVI-nro
28-1010	Sähkövastus Momento II, 75 W	Lisätarvike	75 W	8133309	5487780
28-1011	Sähkövastus Momento II, 100 W	Lisätarvike	100 W	8133310	5487781
28-1012	Sähkövastus Momento II, 125 W	Lisätarvike	125 W	8133311	5487782
28-1013	Sähkövastus Momento II, 150 W	Lisätarvike	150 W	8133312	5487783
28-1014	Sähkövastus Momento II, 175 W	Lisätarvike	175 W	8133313	5487784

230V AC 50Hz, II-luokka (kaksoiseristetty, ei suojamaadoiteta). **IP44**
HUOM! IP-luokka koskee Pax-sähkövastusta vain Pax-kombikuivaimen kanssa, jonka teho on sovitettu Paxin määrittämän mallin ja koon mukaan.

Lisätarvikkeet

Tuotenro	Nimike	Snro	LVI-nro
8340-3	Pistotulppajohto (1,5 m) maadoitettulla pistokkeella. Sopii kaikkiin Duo-pyyhekuivaimiin.	8133254	5280849
8340-5	Maadoittamaton pistotulppajohto (1,5 m) kaikille Momento II -ajastimella varustetuille pyyhekuivaimille	8133334	5280903



Sulkuventtiilit kombikuivaimiin



Tuote	Nimike	Materiaali	Yksi-/kaksiputkij.	Liitäntä	Snro	LVI-nro
29-1051	Patteriventtiili RFA 75-400 säätimellä	Messinki	Molemmat	15 mm kupari	8133157	5487764
8332-5	Patteriventtiili pyöreä, suora	Messinki	Molemmat	15 mm kupari	8133080	5488566
8332-7	Patteriventtiili pyöreä, kulma	Messinki	Molemmat	15 mm kupari	8133082	5488568

8334-0	Liitossarja PEX D15x2,5 24-19 2-p	Messinki/kromi	Molemmat	PEX letku
8334-1	Liitossarja PEX D16x2 24-19 2-p	Messinki/kromi	Molemmat	PEX letku

PEX-liitintä käytetään patteriventtiilien letkuliitännässä. Sopii malleihin: 8332-5 ja 8332-7.

FAQ – kuivat faktat

Yleisimmät kysymykset asiakastukeemme

1. Voinko asentaa pyyhekuivaimen itse?

Kun pyyhekuivaimen sähköasennus tehdään kiinteästi, tai kun se liitetään osaksi vesikiertoista järjestelmää, asennus on aina jätettävä ammattilaisen tehtäväksi. Suosittelemme, että keskustelet sopivasta asennustavasta aina ensin ammattiasentajan kanssa.

2. Millainen pyyhekuivain sopii tarpeisiini parhaiten?

Pyyhkeiden ja vaatteiden kuivaamiseen ja lämmittämiseen sähkötoiminen pyyhekuivain on paras vaihtoehto. Jos haluat käyttää pyyhekuivainta huoneen lämmittämiseen, suosittelemme yhdistettyä sähkö- ja vesikäyttöistä pyyhekuivainta. Selvitä ensin, kuinka paljon lämpöä pyyhekuivain korvaa, jotta voit laskea lämmöntarpeen, ja valitse sitten oikean kokoinen pyyhekuivain.

3. Voinko asentaa pyyhekuivaimen ylösalaisin?

Ei. Jos asennat tuotteen väärään asentoon, on suuri riski, ettei se toimi kunnolla. Poikkeuksena TR-malli, joka voidaan pyöryttää ympäri, kunhan kytkentäkotelo vain on pystyasennossa. Jos olet epävarma, ota aina yhteyttä pätevään asentajaan.

4. Mitä CC-mitalla tarkoitetaan?

CC-mitta on liitosputkien ja ruuvinreikien välinen etäisyys keskipisteestä keskipisteeseen.

5. Mitä tarkoittaa yhdistetty vesi ja sähkö kuivaimen lämmityksessä?

Jos sinulla on vesitäytteinen pyyhekuivain, voit liittää sen patterijärjestelmään sulkuventtiilin avulla. On kuitenkin aina hyvä idea täydentää sitä sähkövastuksella, jotta pyyhekuivain pysyy päällä myös kesällä, kun talon lämmitys on sammutettu. Kesällä pyyhekuivain on tärkein, koska korkea ilmankosteus hidastaa vaatteiden ja pyyhkeiden kuivumista sisällä. Tällöin homeen ja bakteerien kasvun riski nousee.

6. Kuinka paljon kombikuivaimen laitetaan vettä asennettaessa?

Täytä pyyhekuivain siten, että vesi ulottuu ylimmän vaakatangon puoleenväliin. Huomioi, että jos vettä on liian vähän, sähkövastus voi rikkoutua. Jos vettä on liian paljon, sillä ei ole tilaa laajentua* lämmityksen aikana. Kysy ammattiasentajalta neuvoa, jos olet epävarma.
* Vesi laajenee lämmitettäessä. Pidä ilmaventtiili auki ensimmäisellä kerralla, kun pyyhekuivainta lämmitetään noin 60–65 asteeseen ja sulje venttiili, kun pyyhekuivain on maksimilämmössä.

7. Miksi pyyhekuivainta ei saa liittää lämpimään käyttöveteen?

Pyyhekuivaimen asennus on tehtävä Rakennusmääräyskokoelma D1 -ohjeiden mukaan. Samoissa ohjeissa määritellään, että kuivainta ei saa kytkeä käyttöveteen uudiskohteissa. Saneerauskohteissa suosittelemme valitsemaan sähkökäyttöisen pyyhekuivaimen.

8. Mitä vaikutuksia sähkökatkolla on pyyhekuivaimen?

Jos pyyhekuivaimessa on manuaalisesti säädettävä ajastin, menetät siihen tehdyt ohjelmoinnit. Jos ajastin on säädetty sovelluksella, asetukset säilyvät, mutta Momento II -ajastimen aika-asetus on kadonnut, mistä kertoo punainen hitaasti vilkkuva merkkivalo. Kun otat yhteyden sovellukseen, päivittyy myös aika. Tuotteet, joissa ei ole ajastinta, ovat päällä tai pois päältä.

9. Mitä hyötyä on Momento II:n Pax Connect -sovelluksesta?

Jos käytät Pax Connect -sovellusta, voit muuttaa kuivaimen tehoa sovelluksen kautta kolmessa portaassa: 40, 60 ja 100 % sekä asettaa omat viikoittaiset aikataulusi. Sovelluksen kautta voit myös yhdistää Momento II:n Pax Calima -kylpyhuonepuhaltimeesi, jolloin pyyhekuivain aktivoituu kosteustason noustessa. Tämä toiminto ei vaikuta muihin toimintoihin/ajastuksiin.

10. Mitä sähköturvallisuusalueilla tarkoitetaan?

Kun sähkölaite asennetaan kylpyhuoneeseen tai muuhun tilaan, jossa on vesikalusteita, on otettava huomioon sähköturvallisuusalueet. Kaikissa sähkölaitteissa on merkintä kotelointiluokasta (IP-luokka), joka kertoo, kuinka hyvin laite on suojattu vedeltä ja pölyltä. Märkätilat on jaettu kolmeen sähköturvallisuusalueeseen ja jokaisella alueella käytettävillä laitteilla on määritetty IP-luokan vähimmäis-vaatimus. Kysy neuvoa sähköasentajalta. Lisätietoja Tukes.fi.

11. Mitä pyyhekuivainventtiilin valinnassa pitää ottaa huomioon?

Tarkista ensin, ovatko lämpöputket, joihin kombikuivain liitetään, piilo- vai pinta-asennettuja. Mieti sen jälkeen, haluatko käyttää kombikuivaimen lämmitykseen olemassa olevan lämmitysjärjestelmän lisäksi sähkövastusta. Suosittelemme molempien käyttöä, jolloin kuivain lämpenee myös kesäaikaan lämmitysjärjestelmän ollessa suljettuna.

12. Mitä CE- ja S-merkinnät tarkoittavat?

CE-merkintä on lakisääteinen vaatimus EU:n sisällä. Merkinnän avulla valmistaja osoittaa, että tuotteet täyttävät EU:ssa voimassa olevat turvallisuusvaatimukset. S-merkintä on vapaaehtoinen sertifiointi. Sen avulla valmistaja todistaa asiakkaille, että Intertek on testannut ja hyväksynyt tuotteet. Intertek on riippumaton tutkimus-laboratorio, joka testaa tuotteet ja tarkistaa, että ne täyttävät mm. sähkö- ja paloturvallisuutta sekä mekaanisten vahinkojen ehkäisyä koskevat turvallisuusmääräykset.



Kuivat pyyhkeet ovat meidän juttumme



Pax on ruotsalainen tuotemerkki, jonka kotipaikka on Hälleforsnäsissä Södermanlandissa. Täällä suunnittelemme, valmistamme ja kokoamme tuotteemme.

Paxin perusajatuksena tuotekehityksessä on se, että tuotteiden on aina oltava sekä muotoilultaan että toiminnallisuudeltaan erinomaisia. Hyvä esimerkki tästä on ainutlaatuinen ajastin Momento II, jonka avulla voidaan säästää jopa 75 prosenttia energiankulutuksesta mukavuudesta tinkimättä.

Pax on alusta alkaen pyrkinyt tuottamaan ja kehittämään tuotteita ympäristön huomioon ottaen. Pyyhekuivaimemme on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja ruostumattoman teräksen kokonaisympäristövaikutus on pienempi kuin kromatun teräksen. Lisäksi on suuri etu, että ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet ovat erittäin pitkäikäisiä.

Paxin työntekijät ovat intohimoisia perinnöllemme ja pyrimme jatkuvasti haastamaan itseämme luomaan uusia innovatiivisia tuotteita.



Mukavuutta
arkeen.