

# Puristuspalloventtiili yhdistäjällä Altech Eko Pro

Täysaukkoisen M/V-profiilin puristuspalloventtiili yhdistäjällä. Rungon materiaalina on pronssi (punainen messinki), ei sisällä lyijyä tai sinkkiä. Korroosiokäsitelty teräskahva.

## Käyttökohteet:

Käyttövesi- ja suolavesijärjestelmät, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, paineilmajärjestelmät, glykolin seokset max. 70 %

**Kokoluokat:** M- ja V-profiilit 15-22 mm


**Paineluokka:** PN 16 (max +85 °C)

**Lämpötila-alue, vesi:** PN 10: 0 °C - +120 °C / PN 16: 0 °C - +85 °C


**Lämpötila-alue, ilma:** PN 10: -10 °C - +120 °C / PN 16: -10 °C - +85 °C



| LVI-nro | Pika | G    | T    | A   | P  | B   | C  | H    | L    | Kv        |
|---------|------|------|------|-----|----|-----|----|------|------|-----------|
| 3711341 | GM82 | 3/4" | 15.3 | 86  | 14 | 9.5 | 22 | 54   | 91.5 | 15,7 m³/h |
| 3711342 | SB40 | 3/4" | 18.3 | 87  | 15 | 9.5 | 22 | 54   | 91.5 | 15,7 m³/h |
| 3711343 | XK79 | 3/4" | 22.3 | 101 | 20 | 9.5 | 23 | 57.5 | 91.5 | 30,8 m³/h |

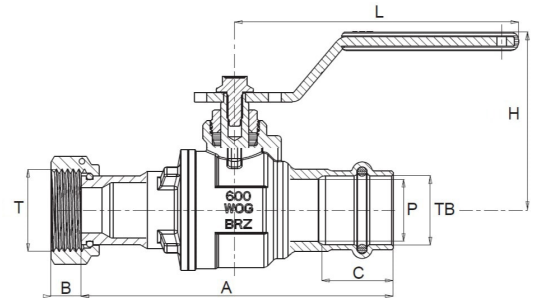

| Nro | Osa                   | Materiaali                                   |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1   | O-rengas              | EPDM Perox                                   |
| 2   | Venttiilin runko      | Pronssi (punamessinki)                       |
| 3   | Pallo                 | REDOX-pinnoitettu matalalyijymessinki CW511L |
| 4   | Istukan rengas        | PTFE                                         |
| 5   | Rungon lukitusosa     | Pronssi (punamessinki)                       |
| 6   | Yhdistäjän mutteri    | Messinki CW617N                              |
| 7   | Lukittava jousirengas | Ruostumaton teräs                            |
| 8   | Kara                  | Matalalyijymessinki CW511L                   |
| 9   | Pakkaustiiviste       | PTFE                                         |
| 10  | Mutteri               | Messinki CW617N                              |
| 11  | Ruuvi                 | Korroosiokäsitelty teräs                     |
| 12  | Kahva                 | Muovi päällystetty, korroosiokäsitelty teräs |

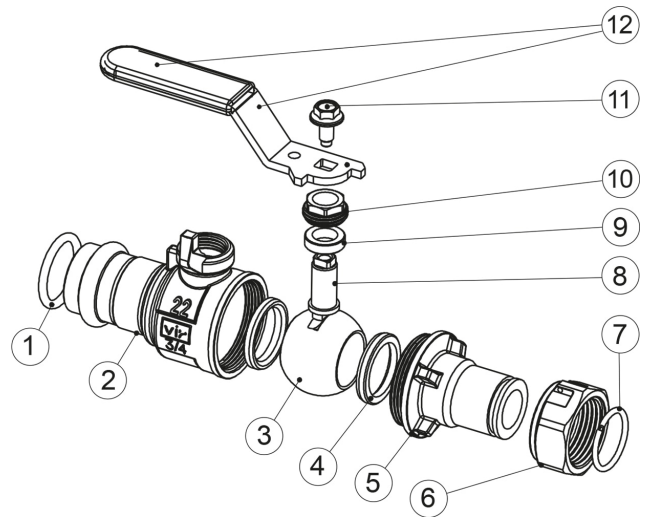

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.