

Suodatinkangas Votec

Geotekninen kuitukangas maarakennekerrosten väliin asennettuna estää eri maa-ainesten sekoittumisen toisiinsa. N-luokka valitaan kiviaineksen ja maaperän mukaan.


Kuitukankaita käytetään maa- ja vesirakentamisessa korvaamaan osittain tai kokonaan suodatin- ja /tai eristyskerros.

- N2-luokiteltu kangas soveltuu esimerkiksi talopohjan rakentamiseen sekä myös sellaisen tien pohjana, jossa on jonkin verran kuorma-autoliikennettä.

- N3-luokitettu kangas kestää raskaankin liikenteen painon. Sitä käytetään uusien teiden rakentamisessa.

- N4-luokitettua kangasta käytetään suurempaa vetolujuutta vaativissa kohteissa, joissa pudotetaan raskaampaa kiviainesta kankaan päälle tai tehdään tiepohjaa pehmeikköjen yli.

- N5-luokitettua kangasta käytetään kaikkein vaativimmissa kohteissa, joissa esimerkiksi pudotetaan raskaita, kalliosta räjäytettyjä kivilohkareita kankaan päälle.

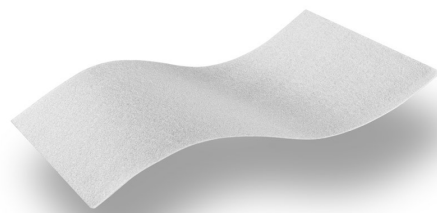

LVI-nro	Pikakoodi	Tarkenne	Materiaali	Pituus	Paino kg
3488303	WP51	6×110 m NGS2	PP	110 m	61.00
3488304	PX68	2×110 m NGS3	PP	110 m	22.50
3488305	YG99	6×110 m NGS3	PP	110 m	61.00
3488306	WE02	6×100 m NGS4	PP	100 m	61.00
3488308	BX22	4×110 m NGS2	PP	110 m	62.00
3488309	AR93	4×110 m NGS3	PP	110 m	86.00
3488312	JB04	5×110 m NGS2	PP	110 m	74.00
3488313	ZZ91	5×110 m NGS3	PP	110 m	105.00
3488314	FH20	5×100 m NGS4	PP	100 m	100.00
3488315	BN46	6×75 m NGS5	PP	75 m	100.00

Sertifikaatit löytyvät osoitteesta: <http://www.norgeospec.org/acms/product-certificates/>

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.



Dahl Suomi Oy
Robert Huberin tie 5, 01510 Vantaa
Puh. 020 759 4200
www.dahl.fi

VOTEC