


Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä

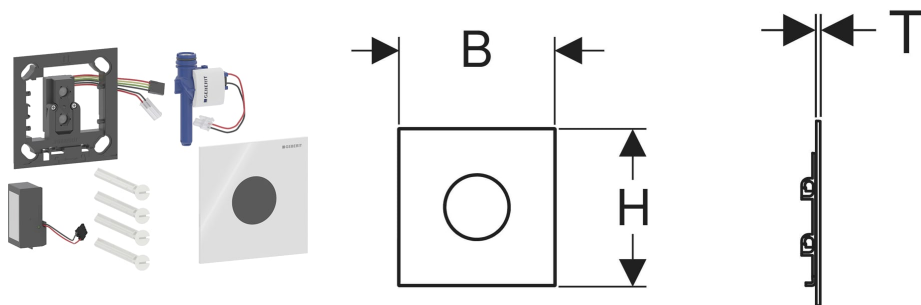

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä

- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöjännite	4.5 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0.23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h

Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Painikkeen muoto	pyöreä

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

TARVIKKEET

- Geberit Clean-ohjain
- Geberit-huoltokauko-ohjain

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	Materiaali	B cm	H cm	T cm	Tehonotto W
116.024.14.1 Uusi	5757059	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.024.FW.1 Uusi	5757061	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.024.JK.1 Uusi	5757062	Painikelevy: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.024.JL.1 Uusi	5757063	Painikelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.024.JT.1 Uusi	5757064	Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.024.QB.1 Uusi	5757066	Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.024.QD.1 Uusi	5757067	Painikelevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.024.QF.1 Uusi	5757068	Painikelevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	B cm	H cm	T cm	Tehonotto W
116.024.SI.1 Uusi	5757069	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.024.SJ.1 Uusi	5757070	Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 2025-07-01