


Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä

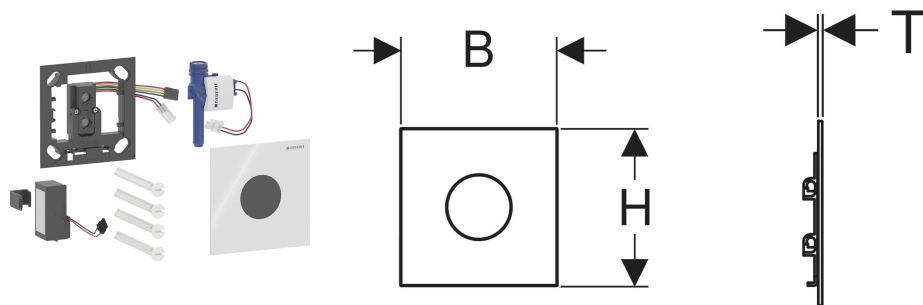

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista

- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

TEKNISET TIEDOT

Paristotyyppi	Alkali (1.5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0.23 l/s
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h

Intervallihuuhtelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Painikkeen muoto	pyöreä

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehikseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

TARVIKKEET

- Geberit Clean-ohjain
- Geberit-huoltokauko-ohjain

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	Materiaali	B cm	H cm	T cm	Tehonotto W
116.034.14.1 Uusi	5757072	Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.034.FW.1 Uusi	5757073	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.034.JK.1 Uusi	5757074	Painikelevy: laava	Lasi	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.034.JL.1 Uusi	5757075	Painikelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi	Lasi	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.034.JT.1 Uusi	5757076	Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.034.QB.1 Uusi	5757077	Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.034.QD.1 Uusi	5757078	Painikelevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.034.QF.1 Uusi	5757079	Painikelevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5

<i>Tuotenro</i>	<i>LVI nro.</i>	<i>Väri / pinta</i>	<i>Materiaali</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Tehonotto</i> <i>W</i>
116.034.SI.1 Uusi	5757080	Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä lasi	Lasi	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.034.SJ.1 Uusi	5757081	Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 2025-07-01