


# Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas

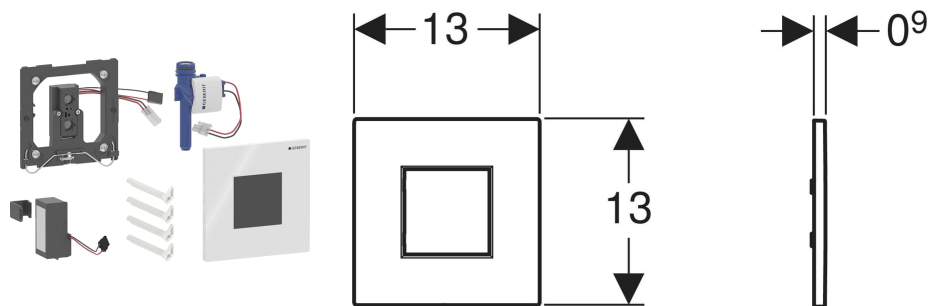

Esimerkkikuva

## OMINAISUUDET

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista

- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

## TEKNISET TIEDOT

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Paristotyyppi                                           | Alkali (1.5 V AA) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä                    | 2 vuotta          |
| IP-luokitus                                             | IP45              |
| Käyttöjännite                                           | 3 V DC            |
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar           |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar            |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar             |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0.3 l/s           |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0.18 l/s          |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar             |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %           |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0.23 l/s          |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                           | 1–168 h           |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus    | 24 h     |
| Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue  | 3–180 s  |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus | 5 s      |
| Ilmaisuajan säätöalue               | 3–15 s   |
| Ilmaisuajan tehdasasetus            | 7 s      |
| Huuhteluajan säätöalue              | 1–15 s   |
| Huuhteluajan tehdasasetus           | 7 s      |
| Painikkeen muoto                    | kulmikas |

## TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Mallin 01 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehikseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

## TARVIKKEET

- Geberit Clean-ohjain
- Geberit-huoltokauko-ohjain

| Tuotenro                    | LVI nro. | Väri / pinta                                        | Materiaali      | Tehonotto<br>W |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>116.094.11.1</b><br>Uusi | 5757090  | Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä                   | Sinkkipainevalu | ≤ 0.5          |
| <b>116.094.21.1</b><br>Uusi | 5757091  | Painikelevy: kromi / Kiiltävä                       | Sinkkipainevalu | ≤ 0.5          |
| <b>116.094.DW.1</b><br>Uusi | 5757092  | Painikelevy: musta / Kiiltävä                       | Sinkkipainevalu | ≤ 0.5          |
| <b>116.094.JQ.1</b><br>Uusi | 5757093  | Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus | Sinkkipainevalu | ≤ 0.5          |

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 2025-07-01