


Geberit-urinaalihuuhTELulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas

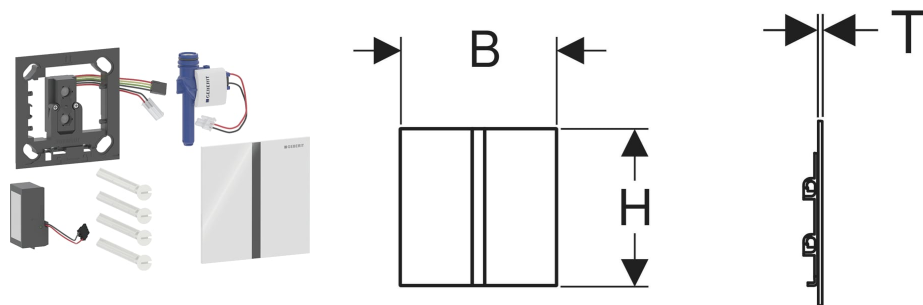

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- IntervallihuuhTELu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- EsihuuhTELu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä

- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

TEKNISEET TIEDOT

IP-luokitus	IP45
Nimellisjännite	110–240 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöjännite	4.5 V DC
Käyttöpaine	1–8 bar
Koepaine vesi maks.	16 bar
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.	3 bar
Veden lämpötila maks.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s
Vähimmäisvirtauspaine	1 bar
Suhteellinen ilmankosteus	≤ 100 %
Mitoitusvirtaama	0.23 l/s
IntervallihuuhTELun säätöalue	1–168 h

IntervallihuuhTELun tehdasasetus	24 h
IntervallihuuhTELuaika, säätöalue	3–180 s
IntervallihuuhTELuajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3–15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1–15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s
Painikkeen muoto	kulmikas

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

TARVIKKEET

- Geberit Clean-ohjain
- Geberit-huoltokauko-ohjain

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	Materiaali	B cm	H cm	T cm	Tehonotto W
116.227.14.1 Uusi	5757104	Painikelevy: mattamusta	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.227.FW.1 Uusi	5757105	Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.227.JK.1 Uusi	5757106	Painikelevy: laava / Kiiltävä lasi	Lasi	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.227.JL.1 Uusi	5757107	Painikelevy: hiekanharmaa	Lasi	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.227.JT.1 Uusi	5757108	Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.227.QB.1 Uusi	5757109	Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.227.QD.1 Uusi	5757110	Painikelevy: musta kromi	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.227.QF.1 Uusi	5757111	Painikelevy: Messinki	Ruostumaton teräs	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	B cm	H cm	T cm	Tehonotto W
116.227.SI.1 Uusi	5757112	Painikelevy: valkoinen	Lasi	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.227.SJ.1 Uusi	5757113	Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi	Lasi	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5

Uudet tuotteet saatavilla alkaen 2025-07-01