


Geberit Option Plus -tasopeili, kulmikas, suoralla ja epäsuoralla valaistuksella

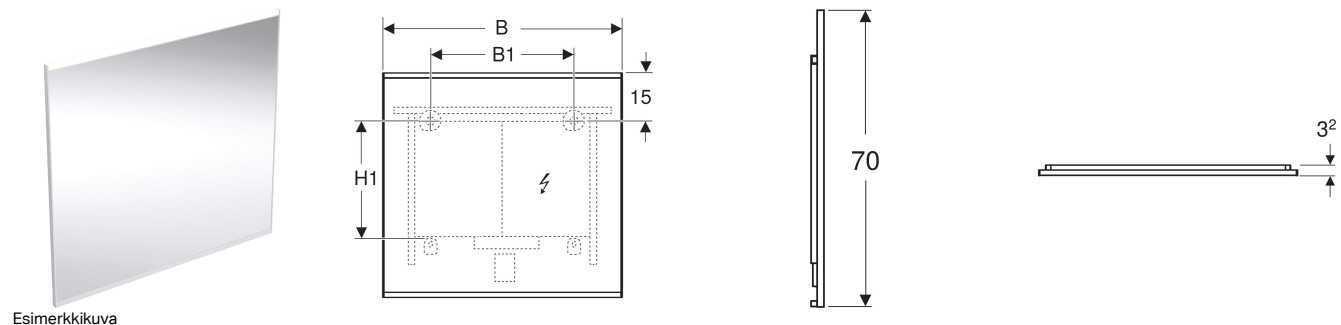

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Suora ja epäsuora valaistus, portaattomasti himmennettävissä
- Valaistuksen kosketusanturi, mukavuusvalon kanssa
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Valaistuksen muistitoiminto
- Lämmitettävä tausta peilin huurtumisen estoon
- Peilin lämmityksen kosketusanturi, jossa punainen merkkivalo
- Automaattinen huurtumisenestolämmityksen poiskytkentä 30 minuutin kuluttua

- Geberit FlexInstall -riputuksella

TEKNISET TIEDOT

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	220–240 V AC
Verkkotaajuus	50 / 60 Hz
Käyttöjännite	24 V DC
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	3000 K
LED-valon käyttöikä maks.	72000 h

Mittausmenetelmä
Värintoistoindeksi min.
Värimukautuksen vakiopoikkeama

LM-80
80
3 SDCM

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Suojausluokka	Tehonotto W	Peilin lämmityksen tehonotto W	Valovirta (maks./ylös/alas) lm	Valovirta, ylhäällä lm	Valovirta, alhaalla lm
502.780.00.1	6019227	Alumiini eloksoitu	40	20	70	46.5	3.2	I	14.8	17.5	1110	900	210
502.780.14.1	6019235	mattamusta / Alumiini eloksoitu	40	20	70	46.5	3.2	I	14.8	17.5	1100	900	210

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Suojausluokka	Tehonotto W	Peilin lämmitykser. tehonotto W	Valovirta (maks./ylös/alas) lm	Valovirta, ylhäällä lm	Valovirta, alhaalla lm
502.781.00.1	6019228	Alumiini eloksoitu	60	30	70	38.5	3.2	I	22.3	36	1710	1380	330
502.781.14.1	6019236	mattamusta / Alumiini eloksoitu	60	30	70	38.5	3.2	I	22.3	36	1710	1380	330
502.782.00.1	6019229	Alumiini eloksoitu	75	45	70	38.5	3.2	I	28	35	2160	1740	420
502.782.14.1	6019237	mattamusta / Alumiini eloksoitu	75	45	70	38.5	3.2	I	28	35	2160	1740	420
502.783.00.1	6019230	Alumiini eloksoitu	90	60	70	38.5	3.2	I	33.6	53.5	2610	2100	510
502.783.14.1	6019238	mattamusta / Alumiini eloksoitu	90	60	70	38.5	3.2	I	33.6	53.5	2610	2100	510
502.784.00.1	6019231	Alumiini eloksoitu	105	75	70	38.5	3.2	I	45	53.5	3420	2760	660
502.784.14.1	6019239	mattamusta / Alumiini eloksoitu	105	75	70	38.5	3.2	I	45	53.5	3420	2760	660
502.785.00.1	6019232	Alumiini eloksoitu	120	90	70	38.5	3.2	I	39.3	53.5	3000	2400	600
502.785.14.1	6019240	mattamusta / Alumiini eloksoitu	120	90	70	38.5	3.2	I	39.2	53.5	3000	2400	600
502.786.00.1	6019233	Alumiini eloksoitu	135	105	70	38.5	3.2	I	50.6	52.5	3900	3120	780
502.786.14.1	6019241	mattamusta / Alumiini eloksoitu	135	105	70	38.5	3.2	I	50.6	53.5	3900	3120	780
502.787.00.1	6019234	Alumiini eloksoitu	160	130	70	38.5	3.2	I	60.1	89.5	4650	3720	930

Tuotenro	LV nro.	Väri / pinta	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Suojausluokka	Tehonotto W	Peilin lämmityksen tehonotto W	Valovirta (maks./ylös/alas) lm	Valovirta, ylhäällä lm	Valovirta, alhaalla lm
502.787.14.1	6019242	mattamusta / Alumiini eloksoitu	160	130	70	38.5	3.2	I	60.1	89.5	4650	3720	930