


EAN: 6414150102035
static.oras.com/5730FTZ



Keittiöhana joka toimii sekä kosketusvapaasti että viputoimisena. Hanassa on kääntyvä juoksuputki ja joustavat kytkentäputket. Ergonominen vipu helpottaa käyttöä kaikissa tilanteissa. Sähköliitäntä pistotulppamuuntajalla 230/9 V. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata muuttaa.

- Health & Care, Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Hybridi, Pistotulppamuuntaja, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus, Profiilirakenne
- Laminaarivirtaama
- Yksi käyttövipu/kahva
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Edistysellinen PSD sensori, Magneettiventtiili, Sisältää virtalähteen
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, 3S-Installation - kiinnitysjärjestelmä

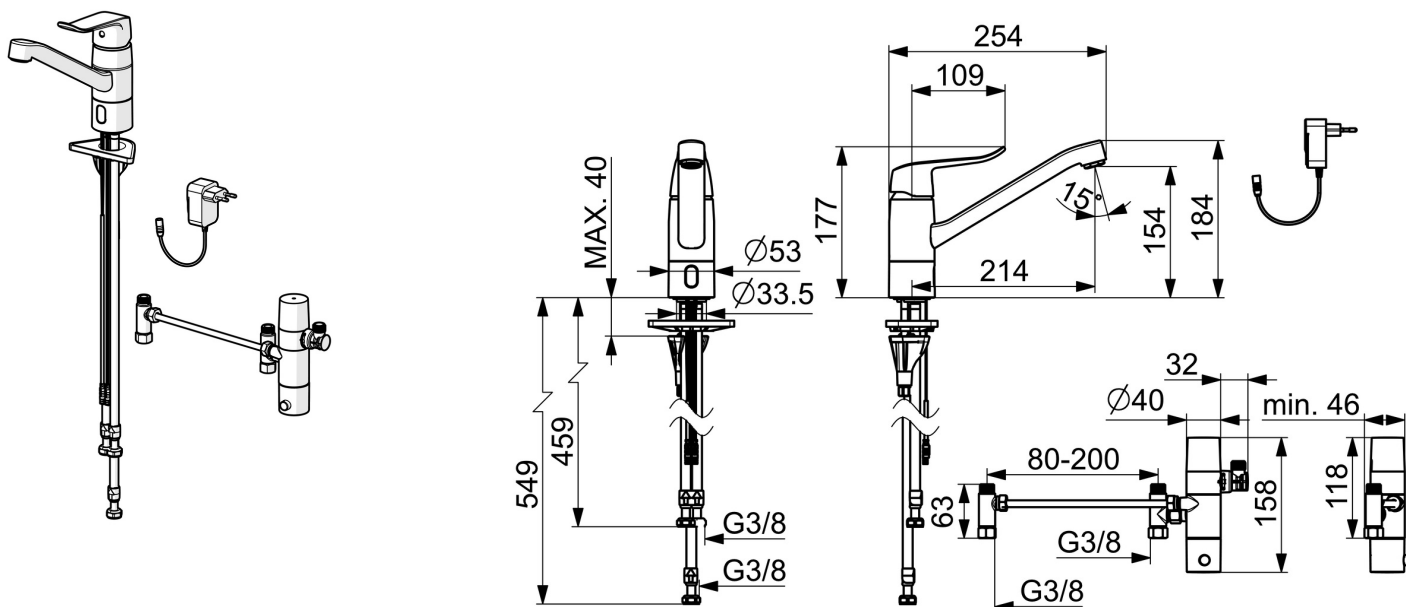



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.17 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	440 kPa

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	DN6
Lämmin vesi	max. +70° C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitântäkkoko	G3/8
Uloottuma	214 mm
Takaisinimu suojaus (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhteluaika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	10 s(1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot


Sähköliitäntä	230 / 9 V
Bluetooth versio	5.x (D060576)

Määräykset


EU Direktiivit	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55 / transformer IP 20

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-23004174-TH
KIWA SE	1888
Declaration of conformity	RED

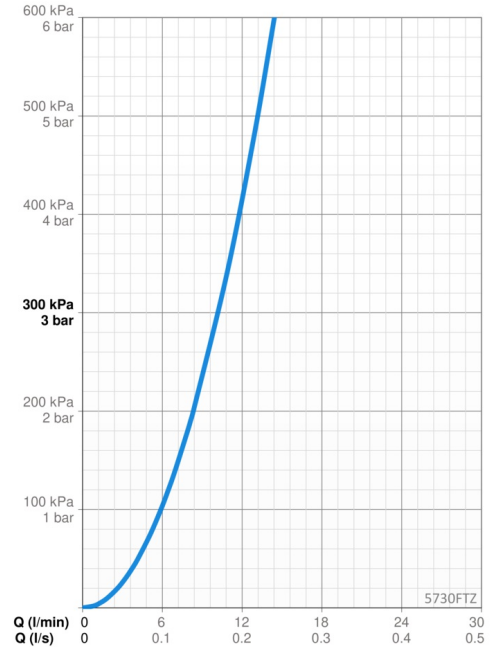

Varaosat

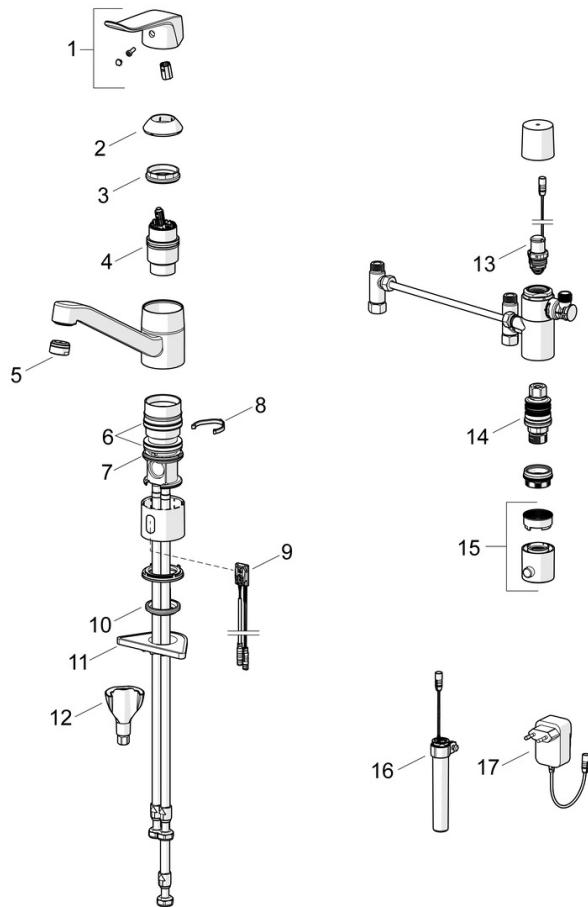

SP5730FZ

	Nimi	Koodi	LVI
01	Käyttövipu, L=136	1005294V	6420677
02	Suojakuppi	602589V	6420632
03	Kiristysmutteri, M42x1.5, SW 38	158726	6420331
04	Säätöosa	158890	6420301
05	Poresuutin, M24x1 STD PL HC A Laminar	602283V	6420409
06	X-tiivistepakkaus	158735	6420263
07	Laakerirengas	159423/10	6420348
08	Juoksuputken rajoitin, 120°	1001406/10	6420642
08	Juoksuputken rajoitin, 40°-80°	1002207/10	6420574
09	Sensori, 3/9 V, Bluetooth	1014212V	6420774
10	Pohjatiiviste	1002371V	6420646
11	Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
12	Kiinnityssarja	602610V	6420634
13	Pilottiventtiili, 3 V	601884V-F	6420432
14	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
15	Lämmönsäätökahva	602062V	6420764
16	Paristokotelo	1013124V	6420770
17	Virtalähde, 230/9 V, 550 mA	199550	6420575
N.I.	Paristo, 1,5 V AA Lithium	600599V	6420268