

Suorakaidevaimennin pyöreillä liittimillä, kulmamalli

KVDP-90L



Tuotekuvaus

Kulmamalli suorakaidevaimentimesta pyöreillä liittimillä.

Tehokas vaimennin pieneen tilaan esim. alaslasketun katon sisään.

Vaimennusmateriaalina on Acutec® -polyesteri


Täyttää tiiviysluokan C vaatimukset.

Testattu ISO 7235 standardin mukaisesti.

Vaimentimen mitoitus voidaan tehdä lindQST - tai DIMsilencer-laskentaohjelmilla.

Vaimennin on mahdollista valmistaa erikoismitoilla ja -materiaaleilla sekä eri liitostavoilla.

Mitat ja äänitiedot

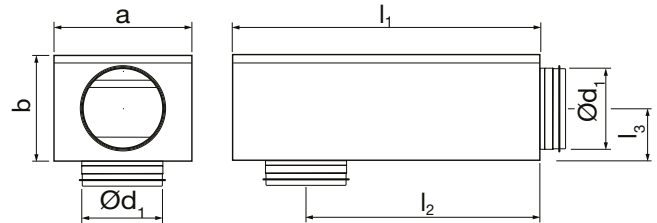

Ød ₁ nom	l _{nom} mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	a mm	b mm	m kg
100	600	626	508	93	252	154	6,2
100	1000	1036	918	93	252	154	9,7
125	600	626	496	105	263	177	6,7
125	1000	1036	906	105	263	177	10,5
160	600	626	478	123	280	212	7,5
160	1000	1036	888	123	280	212	11,4
200	600	626	458	148	361	253	9,5
200	1000	1036	868	148	361	253	13,9

Äänitiedot

Ød ₁ mm	l _{nom} mm	Vaimennus [dB] keskitaajuudella [Hz]							
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	600	12	10	12	19	29	32	30	32
100	1000	13	14	17	25	38	45	46	44
125	600	8	7	10	18	25	21	18	22
125	1000	11	10	14	24	32	31	24	26
160	600	8	6	8	19	23	16	16	20
160	1000	13	7	11	21	27	29	23	27
200	600	7	5	8	18	23	19	19	23
200	1000	9	8	11	23	29	30	25	32

K_{Woct} korjaus

Ød ₁ nom	Korjaus K _{Woct} (dB) keskitaajuudella [Hz]							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	6	8	6	2	-7	-14	-25	-38
125	9	8	6	3	-7	-16	-25	-37
160	11	8	6	1	-8	-14	-24	-37
200	15	9	6	1	-8	-16	-24	-36
Tol.+/-	3	3	2	2	3	3	3	3

Oktaavikaistakohtaiset äänentehotasot L_{Woct} saadaan laskettua lisäämällä äänen kokonaistehotasoon L_{WA} oktaavikaistakorjaukset K_{oct} .

$$L_{Woct} = L_{WA} + K_{oct}$$

Tuotekoodi

Tuotetunnus KVDP 90L d l
Liitoskoko Ød₁
 Ød₁ = 100 - 200 mm
Pituus (l) mm
 l = 600 - 1000 mm


Esimerkki: KVDP 90L - 160 - 1000



Suorakaidevaimennin pyöreillä liittimillä, kulmamalli

KVDP-90L

Painehäviö ja omaäänennehtys 600 mm pitkille äänenvaimentimille.

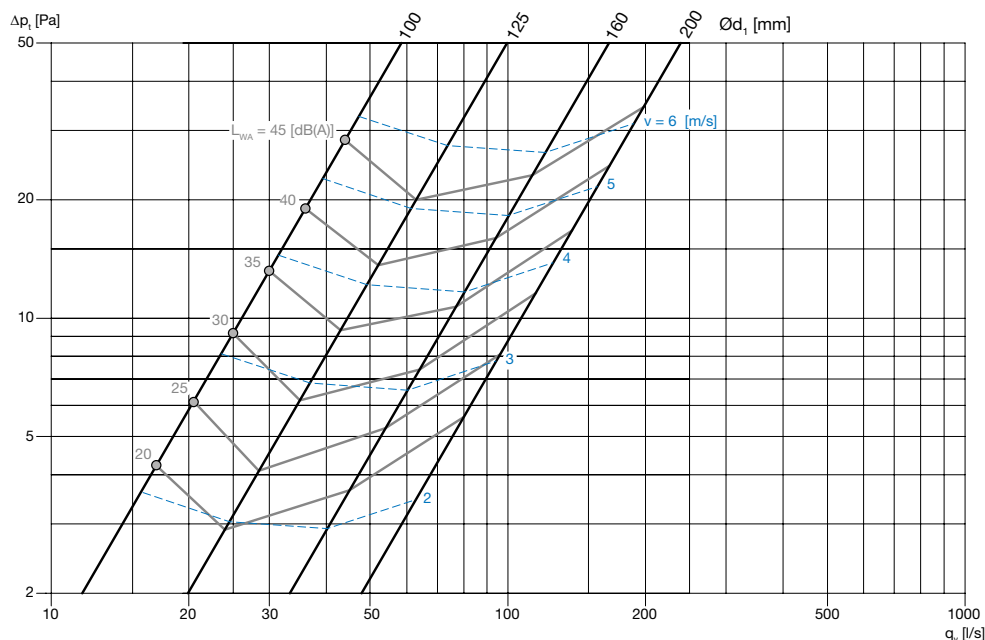

Painehäviö ja omaäänennehtys 1000 mm pitkille äänenvaimentimille.

