



Pia kerrostalokupu


Klassinen kaapistoon asennettava kerrostalokupu on suunniteltu keskitettyihin ilmanvaihtojärjestelmiin. Nopea asentaa eri syvyisiin kaapistoihin. Savunrajoitinventtiili on poistettavissa rasvasuodatintilan kautta.

Tekniset tiedot


- LED-valot, 2 x 3 W 4000 K
- Leveys 500 ja 600 mm
- Tyyppihyväksytty savunrajoitin
- Kiinteä rakenne, pistotulpalla
- Tehostusläppä mekaanisella ajastimella (60 min)
- Tehostustieto läpän asennosta:
 1. Potentiaalivapaa kärkitieto (vakio)
 2. Kompensointipelti 24VDC-ohjaus (max 7 W) (lisävaruste 40 000 062)
 3. Kompensointipelti 230VAC-ohjaus (vakio)

Huom! Valitse oikea kytkentäkaapeli kompensointilaitteen ja kuvun välille.

- Takapeitelista sisältyy toimitukseen (lisävaruste syvempiin kaappeihin)
- Kanavaliitäntä 1 x 125 mm
- Konepestävä metallinen rasvasuodatin
- Saatavana Safera-turvateknivikalla
- Lisävarusteena syvemmät kuput

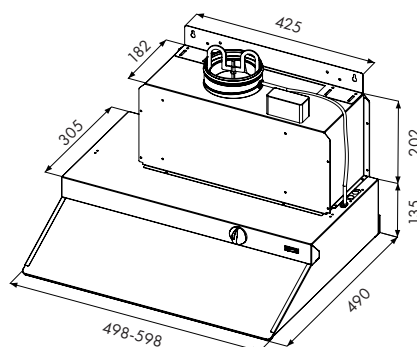

Malli600 - leveys 598 mm
Malli500 - leveys 498 mm

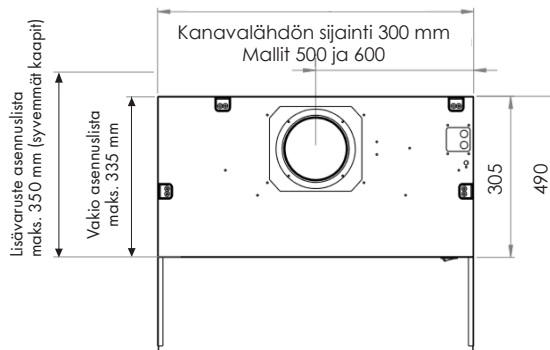

Malli	Koodi	LVI-numero	Leveys	Väri
Pia-SA55w	20 000 015	7916011	500	Valkoinen
Pia-SA65w	20 000 016	7916012	600	Valkoinen

Lisävaruste	Koodi
Asennuslista kuvat 600 Syvemmät kaapit	40 000 184
Asennuslista kuvat 500 Syvemmät kaapit	40 000 185
Muuntaja 230 VAC - 24 VDC kompensointipellin ohjaukseen	40 000 062
Safera Siro tai integroitu Sense-yksikkö, kuputyyppin mukaan	40 000 054
Lieden virranhallintayksikkö Safera PCU6.3, 3x16A 400V	40 000 056
Safera-vesivuotovahti	40 000 057