





Saatavana myös
AC/EC -ohjauksella

Suvi säädinkupu/tehostuskupu


Ulosvedettävä kaapistoon integroitava säädinkupu/tehostuskupu, joka on nopea asentaa eri syvyyisiin kaapistoihin. Liukuosan syvyys myös säädettävissä. Sopii samaan kaappirunkoon kuin Lisa-kupu.

Tekniset tiedot

- Säädinkuvut: Ilmanvaihdon tehostus sekä alipaineen kompensointi ruoanlaittoilanteessa
- Tehostuskuvut: Tehostustieto ulkoiseen järjestelmään
- EC-ohjaus: Valittavissa työmaalla > jatkuva ohjaus (tehdasasetus) / pysäyttävä malli
- Lisävaruste: AC-ohjausyksikkö, elektroniset kuvut, max 350 W
- Vakiona valkoinen runko
- Takapeitelista sisältyy toimitukseen
- Liukuosan syvyyttä voi säätää

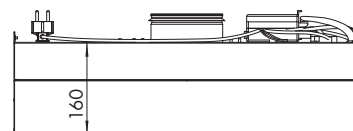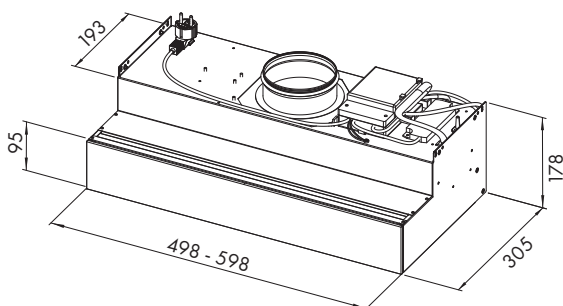

Malli 600 - leveys 598
Malli 500 - leveys 498

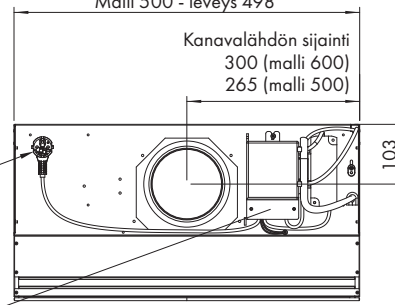

Pistotulppaliitäntä
230V 50Hz 10A
ottoteho 6W, vapaa
mitta minimi 1,4 m

Kytkenäpaikka:
tiedonsiirtoon Airfi-
koneen ja -kuvun
välillä riittää
2-johtiminen
kaapeli. Esim
NOMAK 2x2x0,5+0,5

Malli	Koodi	LVI-numero	Leveys	Väri (etuosa)	Ohjaus
Suvi-CF50w	20 000 025	7916021	500	Valkoinen	1-5
Suvi-CF60w	20 000 026	7916022	600	Valkoinen	1-5
Suvi-CF50s	20 000 027	7916023	500	Hopea	1-5
Suvi-CF60s	20 000 028	7916024	600	Hopea	1-5
Suvi-CF50b	20 000 031	7916027	500	Musta	1-5
Suvi-CF60b	20 000 032	7916028	600	Musta	1-5
Suvi-CF58w	20 000 043	7916058	500	Valkoinen	Tehostus
Suvi-CF68w	20 000 044	7916059	600	Valkoinen	Tehostus
Suvi-CF58s	20 000 047	7916062	500	Hopea	Tehostus
Suvi-CF68s	20 000 048	7916063	600	Hopea	Tehostus
Suvi-CF58b	20 000 045	7916060	500	Musta	Tehostus
Suvi-CF68b	20 000 046	7916061	600	Musta	Tehostus

ävaruste

Musta runko ja musta lasi

AC-ohjausyksikkö, elektroniset kuvut, max. 350 W

Koodi

40 000 158

40 000 063