




Saatavana myös
AC/EC -ohjauksella

Eva säädinkupu/tehostuskupu

Vapaasti asennettava saarekemalli, jonka asennuskorkeus on säädettävissä. Kuvussa on kapasitiiviset kytkimet integroituna etupaneeliin. Airfri-ilmanvaihtokoneen ja EC-huippuimurin ohjaamiseen.

Tekniset tiedot

- 4 x LED-valot, 4000 K
- Tehostusläppä sähköisellä ajastimella (60 min)
- Hormiliitännän koko 1 x 125 mm
- Kanavasuoja sisältyy toimitukseen
- Ilmanvaihdon tehostus ja alipaineen kompensointi ruokaa valmistettaessa (asetukset säädetään käyttöönottaessa, toiminto on myös ohitettavissa)
- EC-ohjaus: Valittavissa työmaalla > jatkuva ohjaus (tehdasasetus) / pysäyttävä malli
- Lisävaruste: AC-ohjausyksikkö, elektroniset kuvut, max 350 W

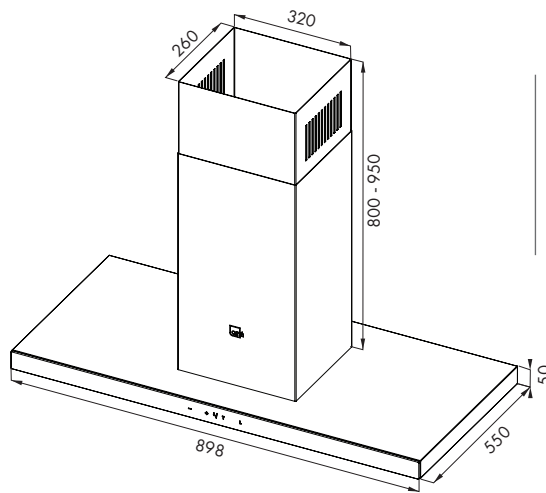

Normaali säätövara kiinnitys-
ja kanavasuojalle: 800–950 mm

Tilauksesta saatavana erikoismatala
toimitus: 650–800 mm
(ilmoitettava tilattaessa)

Malli	Koodi	LVI-numero	Leveys	Väri	Ohjaus
Eva-CD90s	20 000 040	7916055	900	Musta/RST	1–5
Eva-CD98s	20 000 051	7916049	900	Musta/RST	Tehostus
Eva-CD90w	20 000 060	7916078	900	Valkoinen	1–5
Eva-CD98w	20 000 066	7916099	900	Valkoinen	Tehostus

Lisävaruste

AC-ohjausyksikkö, elektroniset kuvut, max 350 W

Koodi

40 000 063