



Saatavana myös
AC/EC -ohjauksella

Ida säädinkupu/tehostuskupu

Vapaasti sijoitettava seinämalli. Kuvussa on kapasitiiviset kytkimet integroituna etupaneeliin. Airfi-ilmanvaihtokoneen ja EC-huippumurin ohjaamiseen.

Tekniset tiedot

- 2 x LED-valot, 4000 K
- Leveys 600 ja 900 mm
- Tehostusläppä sähköisellä ajastimella (60 min)
- Hormiliitännän koko 1 x 125 mm
- Kanavasuoja sisältyy toimitukseen
- Ilmanvaihdon tehostus ja alipaineen kompensointi ruokaa valmistettaessa (asetukset säädetään käyttöönottaessa, toiminto on myös ohitettavissa)
- EC-ohjaus: Valittavissa työmaalla > jatkuva ohjaus (tehdasasetus) / pysäyttävä malli
- Lisävaruste: AC-ohjausyksikkö, elektroniset kuvut, max 350 W

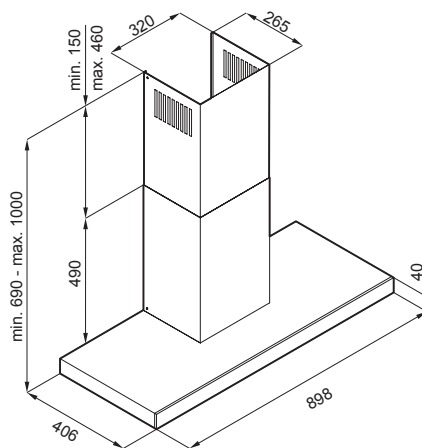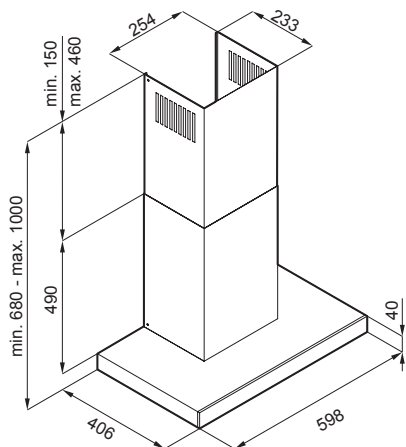

Malli	Koodi	LVI-numero	Leveys	Väri	Ohjaus
Ida-CC60s	20 000 037	7916052	600	Musta/rst	1-5
Ida-CC90s	20 000 038	7916053	900	Musta/rst	1-5
Ida-CC68s	20 000 049	7916047	600	Musta/rst	Tehostus
Ida-CC98s	20 000 050	7916048	900	Musta/rst	Tehostus
Ida-CC60w	20 000 058	7916076	600	Valkoinen	1-5
Ida-CC90w	20 000 059	7916077	900	Valkoinen	1-5
Ida-CC68w	20 000 064	7916097	600	Valkoinen	Tehostus
Ida-CC98w	20 000 065	7916098	900	Valkoinen	Tehostus

Lisävaruste

AC-ohjausyksikkö, elektroniset kuvut, max 350 W

Koodi

40 000 063