

Palloventtiili sisäkiertein Altech Eko Pro

Täysaukkoisen palloventtiili sisäkierteillä ja punaisella REDOX-pinnoitetulla pallolla. Rungon materiaalina on matalalyijymessinki (CW511L).

Käyttökohteet:


Käyttövesi- ja suolavesijärjestelmät, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, kevytöljijärjestelmät, paineilmajärjestelmät, glykolin seokset max. 70 %

Kokoluokat: DN 8 - DN 50


Paineluokka: PN 40 (max +95 °C), PN 16 palavat nesteet (RISE-tyyppihyväksyntä no: SC0593-16)

Lämpötila-alue, vesi: PN 25: 0 °C - +150 °C / PN 40: 0 °C - +95 °C


Lämpötila-alue, ilma: PN 25: -10 °C - +150 °C / PN 40: -10 °C - +95 °C

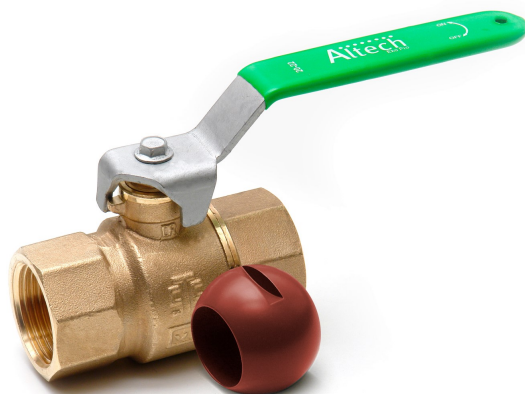

LVI-nro	Pika	G	T	A	P	C	H	L
3711363	KL68	1/4"	13.5	50	10	13.5	39	81
3711364	AJ55	3/8"	14.5	50	10	13.5	39	81
3711365	MY13	1/2"	17.2	60	15	16.5	54	91.5
3711366	JE39	3/4"	18.9	70	20	18	57.5	91.5
3711367	ZB26	1"	22	84	25	22	67	126.5
3711368	RZ13	1 1/4"	25.5	100	32	25.5	71.5	126.5
3711369	BP71	1 1/2"	25.5	110	40	25	82	142
3711370	TN68	2"	29	130	50	29	90	142

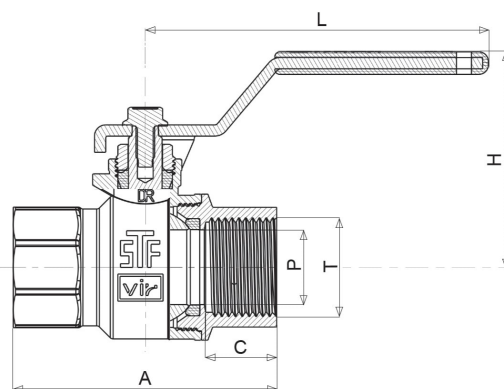

Nro	Osa	Materiaali
1	Runko	Matalalyijymessinki CW511L
2	Rungon lukitusosa	Matalalyijymessinki CW511L
3	Pallo	REDOX-pinnoitettu matalalyijymessinki CW511L
4	Pallon istukan tiivisteet	PTFE
5	Venttiilin kara	Matalalyijymessinki CW511L
6	Karan tiiviste	GRAFOIL (R)
7	Karan lukitusmutteri	Messinki CW617N
8	Sulkukahva	Korroosiokäsitelty teräs, vihreä GEOMET pinnoite
9	Kahvan ruuvi	Korroosiokäsitelty teräs
10	Teksti	Valkoinen printti, Altech EkoPro

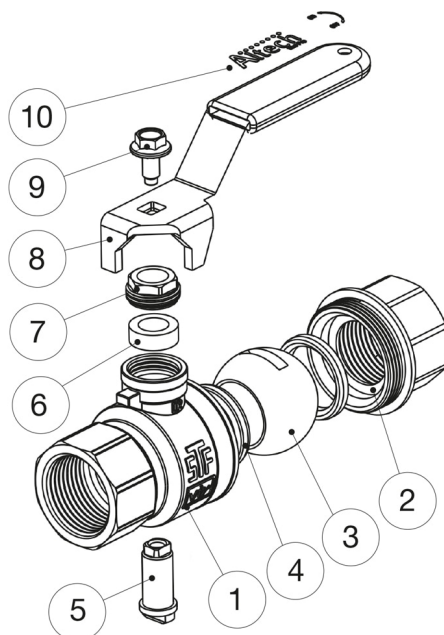

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.