

KE-100 linjakuivatuskouru

Poisto Ø110 · rakenneleveys 136 mm · korkeus 150 mm


NIMELLISLEVEYS
100 mm

RAKENNEKORKEUS
150 mm

POISTO
Ø110

RAKENNELEVEYS
136 mm

KUORMITUSLUOKKA
E600 · EN 1433




Poikkileikkaus, mitat mm





	TUOTE	DAHL-KOODI	LVI-NRO	ANRIN TUOTENRO
	Kouru 1,0 m Nro 0 · vakiokouru	DE45	3331530	01100000
	Kouru 0,5 m Nro 005	ZK61	3331566	01100450
	Kouru 1,0 m, Venturi-pohjapoisto Nro 0R	NH98	3332502	01100430
	Hiekanerotin 0,5 m K = 585 mm	UB32	3331562	01106000
	Pääty liitännällä Nro 0 · vaakapoisto Ø110	OU03	3331555	01108000
	Tiivis pääty Nro 0-0205	JM74	3331551	01107000
	Ritilä Ovalgrip 0,5 m Valurauta · D400/E600	LZ29	3331609	01005120

KE-150 linjakuivatuskouru

Poisto Ø160 · rakenneleveys 214 mm · korkeus 220 mm

NIMELLISLEVEYS
150 mmRAKENNEKORKEUS
220 mmPOISTO
Ø160RAKENNELEVEYS
214 mmKUORMITUSLUOKKA
E600 · EN 1433

Poikkileikkaus, mitat mm

	TUOTE	DAHL-KOODI	LVI-NRO	ANRIN TUOTENRO
	Kouru 1,0 m Nro 0 · vakio kouru	TV03	3331801	01111000
	Kouru 0,5 m Nro 005	VJ58	3331803	01111050
	Kouru 1,0 m, pohjaliitäntä Ø160 Nro 0R	KT90	3331802	01111010
	Hiekanerotin 0,5 m K = 620 mm	XR30	3331836	01116000
	Pääty liitännällä Nro 0 · vaakapoisto Ø160	BX16	3331713	03218110
	Tiivis pääty Nro 0	HZ69	3332358	03217050
	Ritilä Ovalgrip 0,5 m Valurauta · D400/E600	RB72	3331919	01115120

KE-200 linjakuivatuskouru

Poisto Ø160 · rakenneleveys 264 mm · korkeus 290 mm


NIMELLISLEVEYS
200 mm

RAKENNEKORKEUS
290 mm




POISTO
Ø160

RAKENNELEVEYS
264 mm

KUORMITUSLUOKKA
E600 · EN 1433

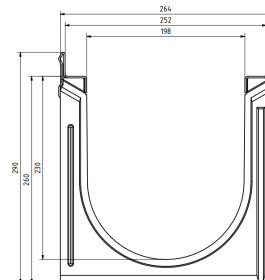

Poikkileikkaus, mitat mm

	TUOTE	DAHL-KOODI	LVI-NRO	ANRIN TUOTENRO
	Kouru 1,0 m Nro 0 · vakiokouru	DY69	3331877	01120000
	Kouru 0,5 m Nro 005	UW56	3331879	01120050
	Kouru 1,0 m, pohjaliitântä Ø160 Nro 0R	JG98	3331878	01120020
	Hiekanerotin 0,5 m K = 620 mm	ZE85	3331885	01126000
	Pääty liitännällä Nro 0 · vaakapoisto Ø160	FM14	3331889	03228000
	Tiivis pääty Nro 0-010	HF45	3331734	03227010
	Ritilä Ovalgrip 0,5 m Valurauta · D400/E600	BS30	3331932	01125120

Asennus 7 vaihetta

Sama periaate kaikille KE-kouruille. Betonipeti ja -tuenta kuormitusluokan mukaan.



1 Kaiva



2 Asenna poisto




3 Säädä kouru



4 Asenna päädyt




5 Asenna lisää kouruja

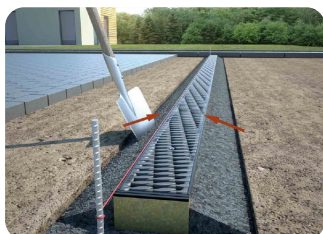

6 Vala betonilla




7 Viimeistele pinnoitteella

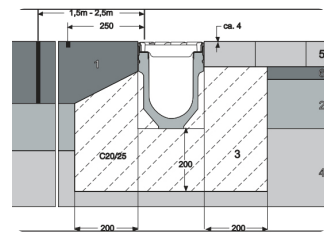


E600 Betonipeti C20/25 · 200 mm


Kokoonpanoesimerkit hiekanerotin, pohjapoisto, kulmat

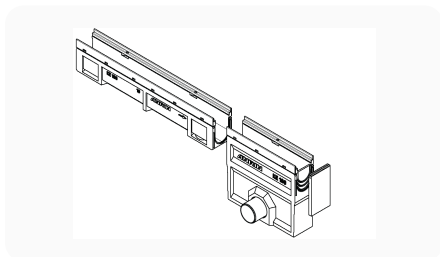


Hiekanerotin päädyssä

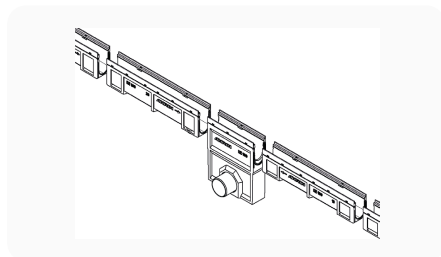


Hiekanerotin keskellä

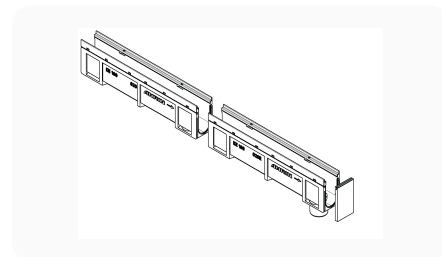


Pohjapoisto päädyssä

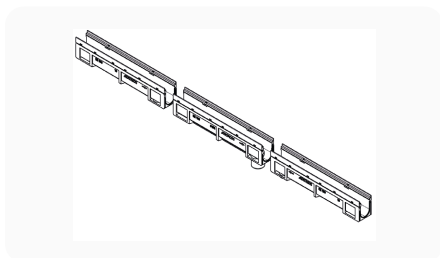

Pohjapoisto keskellä

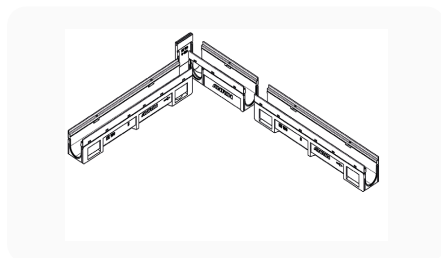

90° kulma

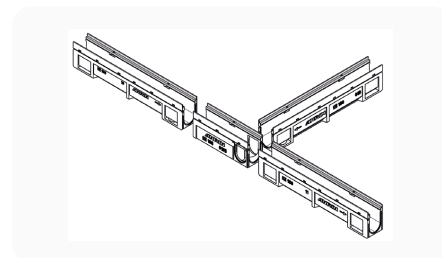

T-asennus