Durastop NG laippaventtiili


DN50 – DN300

3.3.2026
Durastop NG

Laipallinen kumiluistiventtiili DN50 - 300 F4 lyhyt




DN100 kumiluistiventtiili



Karan yläpää on varustettu lukituksella ja kumisuojuksella

Karan vaaka- ja pystysuuntainen kaksoislaakerointi





Luistimutteri vaihdettavissa

Luistissa POM-liukupalat



Kuvaus

- Laippaventtiili juomavedelle ja neutraaleille nesteille
- Täysaukkoinen rakenne
- Laippaporaus PN10/16 EN 1092:2 mukaisesti.
- Rakennepituus EN 558 sarja 14 (F4) mukaisesti
- Epoksipinnoitettu min. 250 µm EN 14901 mukaisesti, GSK RAL sertifioitu pinnoitus
- Venttiilin valmistus EN 1074-2:2002 mukaisesti
- EPDM-kumioitu luisti sivuohjaimilla
- Saatavissa jätevedelle NBR-kumilla
- Kara ruostumatonta terästä AISI 304, tiivistetty o-renkain
- Laippaventtiili voidaan asentaa maan alle tai päälle pysty- tai vaaka-asentoon
- Asennuksen aikana on huolehdittava siitä, että venttiili on tuettu, jotta siihen ei kohdistu kuormitusta. Venttiili on valmis asennettavaksi. Venttiilin osien irrottaminen saattaa heikentää sen tiiveyttä.
- Asennuslämpötila -20 ºC - +70 ºC

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain PAM Finland Oy
Merstolantie 16 • 29200 HARJAVALTA • Finland
Tel. +358 207 424 600 • www.pamline.fi • myynti.pamline@saint-gobain.com
VAT FI32985115

Durastop NG laippaventtiili

DN50 – DN300


3.3.2026
Durastop NG

Mittatiedot

DN	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Avautumis-kierrokset	Karanpää S (mm)	Laipan poraus	Paino (kg)	LVI-numero	PAM tuotenumero
50	150	200	282.5	13.5	14	PN10/16	8.0	3832056	F2111-0050-2EV1DME
65	170	245	337.5	17.5	17	PN10/16	11.5	3832057	F2111-0065-2EV1DME
80	180	265	365	21	17	PN10/16	13.5	3832058	F2111-0080-2EV1DME
100	190	305	415	21	19	PN10/16	16.0	3832059	F2111-0100-2EV1DME
125	200	350	475	26	19	PN10/16	24.5	3832061	F2111-0125-2EV1DME
150	210	390	532.5	31	19	PN10/16	31.5	3832063	F2111-0150-2EV1DME
200	230	515	685	34.5	24	PN10	54.5	3832065	F2111-0200-2EV1DME
250	250	450	787.5	42.5	27	PN10	82	3832067	F2111-0250-2EV1DME
300	270	500	895	51	27	PN10	114	3832069	F2111-0300-2EV1DME

Materiaalit

Nro	Osa	Materiaali
1	Runko	Pallografiittivalurauta EN-GJS 400-15, EN-GJS 500-7 EN 1560
2	Kansi	Pallografiittivalurauta EN-GJS 400-15, EN-GJS 500-7 EN 1560
3	Luisti	Pallografiittivalurauta EN-GJS 400-15, EN-GJS 500-7 EN 1560 Kumiointi EPDM EN-ISO 1629
4	Luistiohjurit	Polyasetaali POM-K EN ISO 29988-1
5	Karan yläpään laakerointi	Messinki CW617N EN 1412
6	Pidätinrengas	Teräs 1.4310 EN 10027-2
7	Suojatiiviste	EPDM-kumia EN ISO 1629
8	Luistimutteri	Messinkiä CW617N EN 1412
9	Kara	Ruostumaton teräs 1.4462
10	Kannen tiiviste	EPDM-kumia EN ISO 1629
11, 12	O-rengas	EPDM-kumia EN ISO 1629
13	Keskitysrengas	Polyasetaali POM-K EN ISO 29988-1
14	Ruuvi	Ruostumaton teräs A2
15	Ruuvin suoja	Vaha

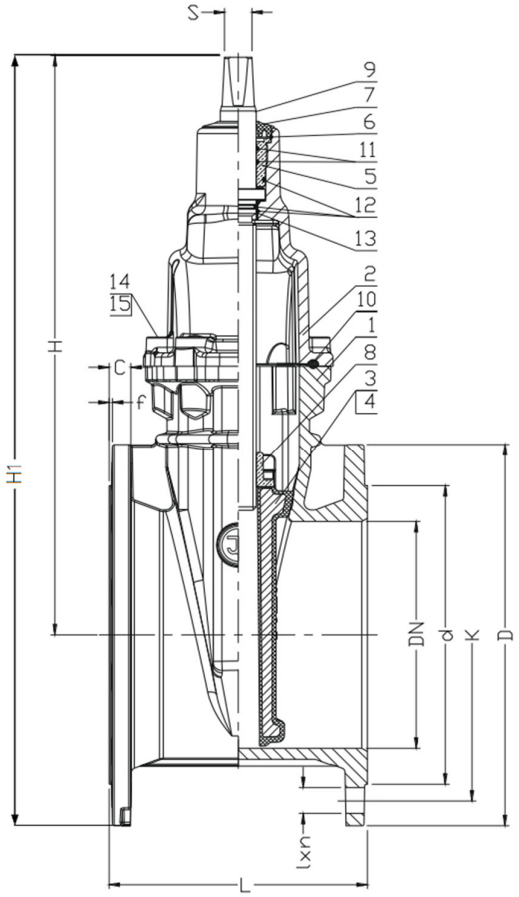

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain PAM Finland Oy
Merstolantie 16 • 29200 HARJAVALTA • Finland
Tel. +358 207 424 600 • www.pamline.fi • myynti.pamline@saint-gobain.com
VAT FI32985115