



Takaiskuventtiili punametallia

Vaakasuoraan asennettava takaiskuventtiili metallitiivisteellä. Venttiili soveltuu nesteiden jakeluun, säätöön ja sulkemiseen kohteissa, joissa on sinkinkadon riski. Suositellaan erityisesti vaativiin käyttöympäristöihin, kuten merellisiin olosuhteisiin, edellyttäen ettei kyseessä ole merivesi tai neste, joka sisältää tiivistettä vaurioittavia epäpuhtauksia. Tyypillisiä käyttökohteita ovat laivanrakennus, LVI- ja lämmitysjärjestelmät sekä teollisuus.

- Virtaussuunta on merkitty venttiilin runkoon nuolella
- Venttiili voidaan asentaa ainoastaan vaakasuoraan
- Istukan tiiveys varmistetaan metalli-metallia-vasten -tiivistyksellä
- ISO 228 -kierre
- Käyttölämpötila: min. -10 °C, maks. +100 °C
- Paineruokka PN16



LVI-nro	Pika	DN	Koko	B	C	D	Ø
3911208	TN19	DN 20	3/4"	55	52	33	13
3911210	EV13	DN 25	1"	64	59	36	19
3911212	TS47	DN 32	1 1/4"	73	71	42	23
3911214	TH29	DN 40	1 1/2"	83	80	49	29
3911216	DJ03	DN 50	2"	88	95	57	36
3911218	FY20	DN 65	2 1/2"	150	128	81	62

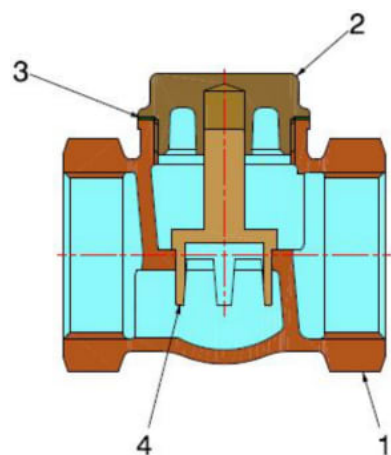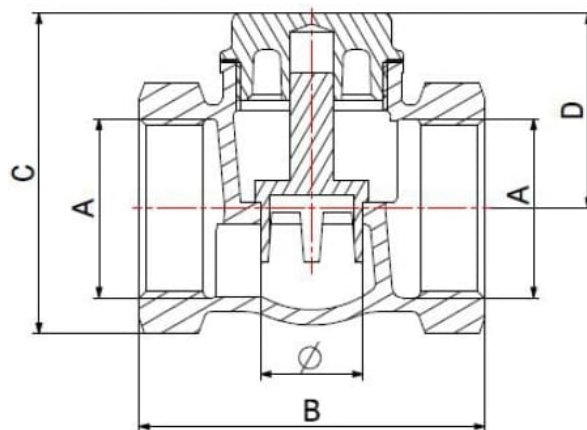

KOMPONENTIT

Pos.	Osan nimi	Kpl	Materiaali
1	Runko	1	Pronssi CC491K, UNI-EN 1982:2000
2	Kansi	1	CW617N, UNI-EN 12164 (3/8"-3/4") / CW617N, UNI-EN 12165 (1"-3")
3	Kannen tiiviste	1	PTFE
4	Venttiilin tiivistepinta	1	CW617N, UNI-EN 12164 (1/2"-1 1/2") / CW617N, UNI-EN 12165 (2"-3")

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.