
KWC

F5S-Therm Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä

Modell-Linie: F5 | F5ST2022
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



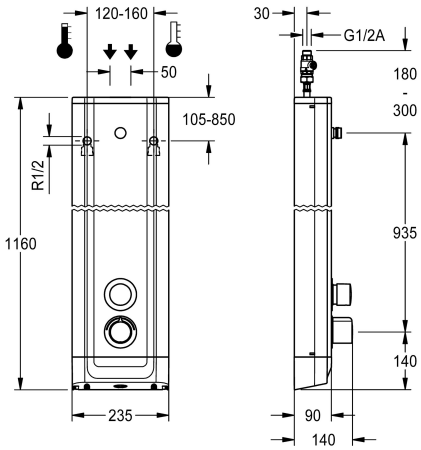

KWC-No.

2030056541
Liitäntä suihkupäälle

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu F5S-Therm-suihkupaneeli pinta-asennukseen, itsesulkeutuva venttiili ja DN 15 -termostaattise- koittaja ja liitäntä suihkupäälle. Hydraulisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikkö integroidulla itsesulkeutuvalla FRAMIC-toimiosalla, termostaatilla ja hygieniayksikön liitäntämahdollisuudella automaattisen hygieniahuuhtelun sekä ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastotietojen tallennukseen. Itsesulkeutuva FRAMIC-toimiosa; vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkotekniikalla. Kammioitu rakenne rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen termisen desinfioinnin suorittamisen mahdollisuudella. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Liitäntä erikseen tarvittavalle KWC-suihkupäälle DN 15, jossa esiasennettu suihkun virtaussäädin 9,0 l/min. Kotelointi ruostumatonta terästä, tyylikäs käyttöpaneeli ja muovitulpat. Liitäntäletkuissa lukittavat vedenvirtauksen säätimet, takaisinvirtauksen estimet ja sihti.

Koteloinnin mitat 235 x 1160 x 90 mm (L x K x S)

Suihkupää on tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät	Ei
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Kyllä
Kierto	Ei
ATT-WS-COMPA3000O	Ei
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin	Ei mahdollinen
suodattimella	Kyllä
Säädettävä virtausaika	Kyllä
Toiminnallinen periaate	hydraulisesti itsesulkeutuva
ATT-WS-HANDSHOWER	Ei
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Valmistettu
Nimellinen halkaisija	DN 15
Sisääntuloaukon koko	G-1-2-A
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-CERAMIC
Kotelon materiaali	Ruostumaton teräs
Rst teräslaji kotelo	1.4301
liittimen materiaali	Messinki
Maksimi virtausaika	35 Sekunnit
Minimi virtauspaine	1.5 baari
Minimi virtausaika	5 Sekunnit

FRAMIC INSIDE

KWC

F5S-Therm Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä

Modell-Linie: F5 | F5ST2022
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Sekoituksen tyyppi	Termostaatilla
Kokonaissyvyys	90 mm
Kokonais korkeus	1,160 mm
Kokonaisleveys	235 mm
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
ATT-WS-SHOWERHEAD	SEPARATELY
ATT-WS-SHOWERSET	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	Ei
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsikäyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Vesiliitännän sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Ei
IviCode	6320013

Tarvittavat lisävarusteet



AQUAJET-Slimline-suihkupää F5-suihkupaneeliin

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort suihkupää F5-suihkupaneeliin

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN-suihkupää F5-suihkupaneeliin


2030054793
SHMU0011

Valinnaiset lisävarusteet

KWC


F5S-Therm Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä

Modell-Linie: F5 | F5ST2022
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut




Flow controller 6.0 l/min

2030027586
ESHHE0004




Flow controller 12.0 l/min

2000104783
ESHHE0002




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057066
ACXX2011




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057067
ACXX2012



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057069
ACXX2014



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057070
ACXX2015




Liitäntäsarja suihkupaneeliin

2000104916
ZSHOW0006



Liitäntäadapteri suihkuun

2000101441
AQRM928



Hygieniayksikkö F5S-Therm-suihkupaneeliin

2030057064
ACST2004