
KWC

F5S-Therm Suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista, käsisuihku ja suihkutanko

Modell-Linie: F5 | F5ST2028
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



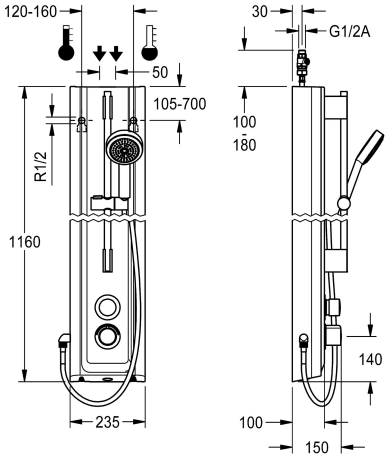

KWC-No.

2030056546
F5S-Therm-suihkupaneeli pinta-asennukseen

MIRANIT -komposiittimateriaalista valmistettu F5S-Therm-suihkupaneeli pinta-asennukseen, itsesulkeutuva venttiili ja DN 15 -termostaattisekoittaja ja käsisuihku. Hydraulisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikkö integroidulla itsesulkeutuvalla FRAMIC-sekoituslaitteella, termostaatilla ja hygieniayksikön liitäntämahdollisuudella automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastotietojen tallennukseen. Itsesulkeutuva FRAMIC-sekoituslaite; vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkotekniikalla. Itsetoimisesti sulkeutuva, itsenäinen rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen termisen desinfioinnin suorittamisen mahdollisuudella. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Esiasennettu suihkutanko kromattua messinkiä, korkeudeltaan säädettävä käsisuihkupidike ja käsisuihku sadesuihkulla kromattua muovia, halkaisija 110 mm, suihkuletku 900 mm. Kotelointi ja tyylikäs käyttöpaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista; huokoseton, sileä pinta (lämpötilan kesto 80 °C asti), väri Alpine White. Liitäntäletkuissa lukittavat vedenvirtauksen säätimet, takaisinvirtauksen estimet ja sihti. Koteloinnin mitat 235 x 1160 x 100 mm (L x K x S)

Tekniset tiedot

Lisä liitännät	Ei
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Kyllä
Kierto	Ei
ATT-WS-COMPA3000O	Ei
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin	Ei mahdollinen
suodattimella	Kyllä
Säädettävä virtausaika	Kyllä
Toiminnallinen periaate	hydraulisesti itsesulkeutuva
ATT-WS-HANDSHOWER	Kyllä
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Valmistettu
Nimellinen halkaisija	DN 15
Sisääntuloaukon koko	G-1-2-A
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM	TOP-CERAMIC
Kotelon materiaali	Mineraali materiaali
Rst teräslaji kotelo	Miranit
liittimen materiaali	Messinki
Maksimi virtausaika	35 Sekunnit
Minimi virtauspaine	1 baari
Minimi virtausaika	5 Sekunnit
Sekoituksen tyyppi	Termostaatilla

FRAMIC INSIDE

KWC

F5S-Therm Suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista, käsisuihku ja suihkutanko

Modell-Linie: F5 | F5ST2028
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Kokonaissyvyys	100 mm
Kokonais korkeus	1,160 mm
Kokonaisleveys	235 mm
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
ATT-WS-SHOWERSET	Kyllä
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TAILMADE	Ei
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsikäyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
ATT-WS-WATCON	HOSE
Vesiliitännän sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Ei
IviCode	6320019

Valinnaiset lisävarusteet



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057071
ACXX2016



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057073
ACXX2018



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057075
ACXX2019




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057076
ACXX2020







KWC

F5S-Therm Suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista, käsisuihku ja suihkutanko

Modell-Linie: F5 | F5ST2028
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Liitäntäsarja suihkupaneeliin	Liitäntäadapteri suihkuun	Hygieniayksikkö F5S-Therm-suihkupaneeliin
2000104916 ZSHOW0006	**2000101441** AQRM928	**2030057064** ACST2004