


RC Touch G2

Touchscreen per il controllo automatico delle porte

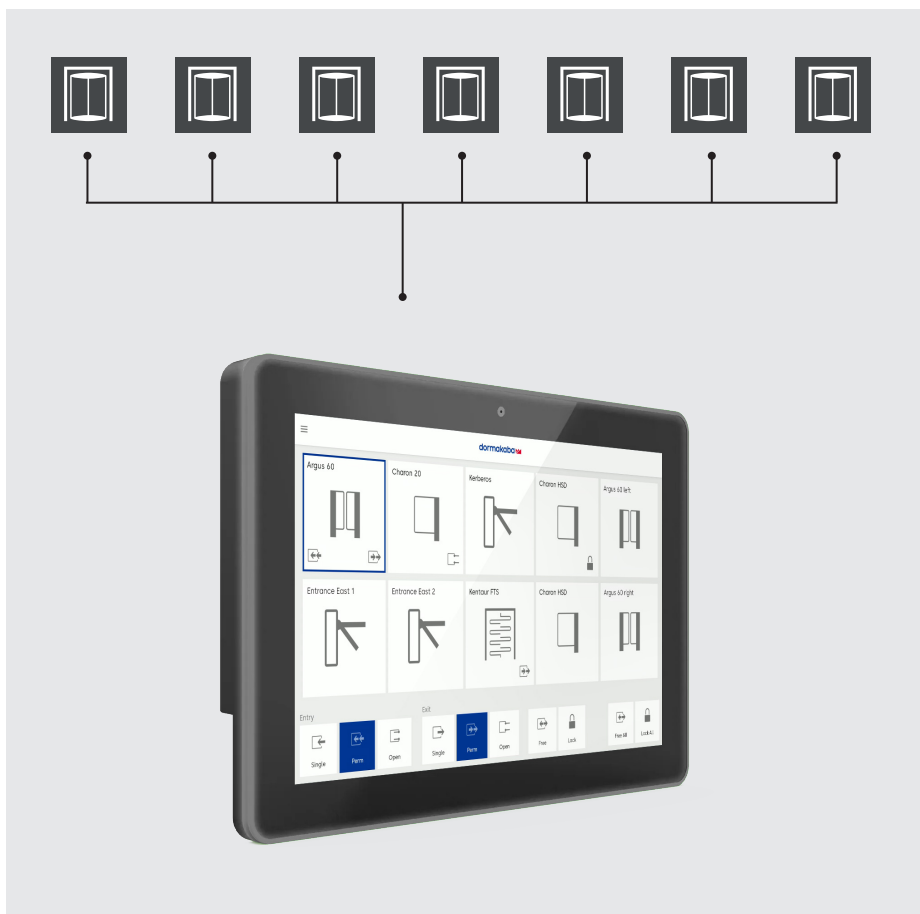

Caratteristiche

- Controlla fino a 10 porte o cancelli
- Rileva automaticamente il tipo di porta con adeguamento dei parametri di controllo
- Tipo e numero di funzioni disponibili adattati alla porta collegata
- Apertura o chiusura di tutte le porte collegate con un solo tocco
- Connessione via Ethernet o WLAN
- Comunicazione OPC UA sicura
- Predisposto per futuri aggiornamenti software
- Opzione di montaggio VESA 75 mm
- Include supporto da tavolo VESA 75

RC Touch G2: controllo intelligente a portata di mano

RC Touch G2 è un'unità di controllo remoto touchscreen da 10" per la gestione delle barriere di sicurezza nelle vicinanze. Consente di controllare fino a 10 porte automatiche o barriere di sicurezza dotate di Connector One / Connector One G2 singolarmente o contemporaneamente via Ethernet o WLAN.

Design intuitivo e installazione adattabile

L'interfaccia semplice e intuitiva rende l'utilizzo rapido e facile, mentre l'elegante e moderno monitor si integra perfettamente nelle aree reception. È possibile scegliere tra una staffa fissa a parete o un supporto flessibile per una maggiore praticità.


Tipi di porte supportati

Tornelli a tre gambe	Kerberos TPB
Tornelli	Charon HTS, Kentaur FTS
Porte a battente	Charon HSD, Kentaur FGE-Mxx
Barriere con sensori	Argus HSB, Argus 40/60/80, Argus V60
Porte girevoli	Geryon SRD
Interblocchi di sicurezza	Orthos PIL-M02 za
Azionamenti per porte a battente	ED 100/250
Azionamenti per porte scorrevoli	ES PROLINE

Dati tecnici



RC Touch G2

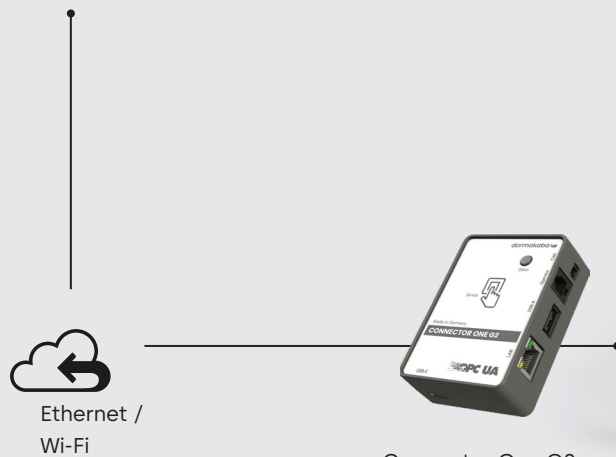

Connector One G2



Cancello di sicurezza ad esempio Argus

RC Touch G2

Dimensioni schermo	Schermo touchscreen LCD da 10,1" (16:10)
Risoluzione	1280 x 800
Luminosità	280 cd/m²
Tecnologia touch	PCAP
Dimensioni	259,4 mm x 178,4 mm x 28 mm
Peso	927 g senza supporto da tavolo
Alimentazione	12 V DC / 1,5 A
Temperatura d'esercizio	Da 0°C a 40°C
Connettività	Ethernet, WLAN (802.11a/b/g/n/ac)
Altre interfacce	USB, scheda SD
Protocollo di comunicazione	OPC UA