


RC Touch G2

Écran tactile pour le contrôle automatique des portes

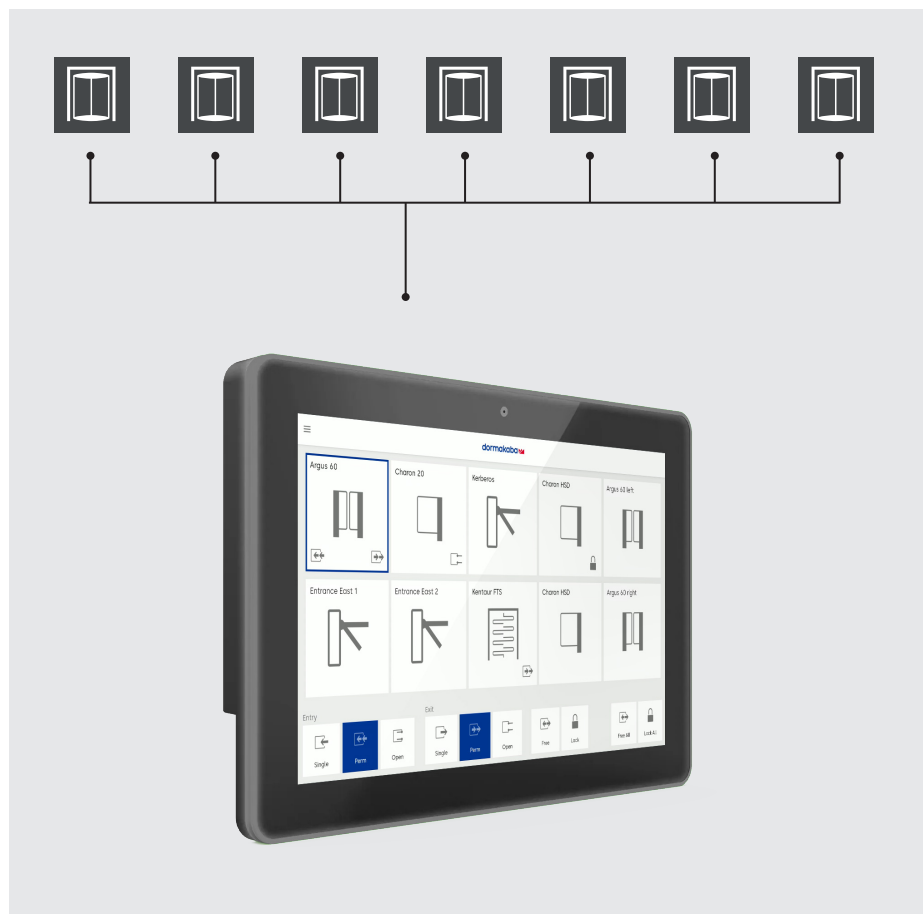

Caractéristiques

- Contrôle jusqu'à 10 portes ou portiques
- Détecte automatiquement le type de porte avec les réglages de commande appropriés
- Le type et le nombre de fonctions disponibles s'adaptent à la porte connectée
- Ouvre ou verrouille toutes les portes connectées d'une simple pression
- Connexion via Ethernet ou Wi-Fi
- Communication OPC UA sécurisée
- En constante évolution avec des mises à jour logicielles
- Option de montage VESA 75 mm
- Comprend un support de table VESA 75

RC Touch G2 – Contrôle intelligent à portée de main

Le RC Touch G2 est un système de commande à distance doté d'un écran tactile de 10" pour superviser les portiques de sécurité à proximité. Il permet de surveiller et de contrôler jusqu'à 10 portes automatiques ou portiques de sécurité équipés de Connector One / Connector One G2 de façon individuelle ou simultanée via Ethernet ou Wi-Fi.

Design convivial et montage adaptable

Son interface claire et conviviale permet une utilisation rapide et facile, tandis que son écran élégant, et moderne s'intègre parfaitement dans les zones de réception. Choisissez entre un support mural fixe ou un support flexible pour plus de commodité.

Types de portes pris en charge

Tourniquets tripodes	Kerberos TPB
Tourniquets	Charon HTS, Kentaur FTS
Portes battantes	Charon HSD, Kentaur FGE-Mxx
Couloirs de contrôle	Argus HSB, Argus 40/60/80, Argus V60
Portes tournantes	Geryon SRD
Sas de sécurité	Orthos PIL-M02
Opérateurs de portes battantes	ED 100/250
Opérateurs de portes coulissantes	ES PROLINE

Données techniques



RC Touch G2



Ethernet /
Wi-Fi



Connector One G2



Couloir de contrôle
par exemple Argus

RC Touch G2

Taille de l'écran	Écran tactile LCD de 10,1" (16:10)
Résolution	1280 x 800
Luminosité	280 cd/m²
Technologie tactile	PCAP
Dimensions	259,4 mm x 178,4 mm x 28 mm
Poids	927 g sans support de table
Alimentation électrique	12 VCC / 1,5 A
Température de service	0 °C à 40 °C
Connectivité	Ethernet, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)
Autres interfaces	USB, carte SD
Protocole de communication	OPC UA

Des questions ? Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire.

dormakaba Belgium N.V. | Monnikenwerve 17-19 | BE-8000 Brugge | T +32 50 45 15 70 | info.be@dormakaba.com | www.dormakaba.be
dormakaba France S.A.S. | 2-6 place du Général de Gaulle | FR-92160 Antony | T +33 1 41 94 24 00 | marketing.fr@dormakaba.com | www.dormakaba.fr
dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Suisse SA | Chemin de Budron A5 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch