


PHA 2500


Panic Hardware für Vollblattrtüren

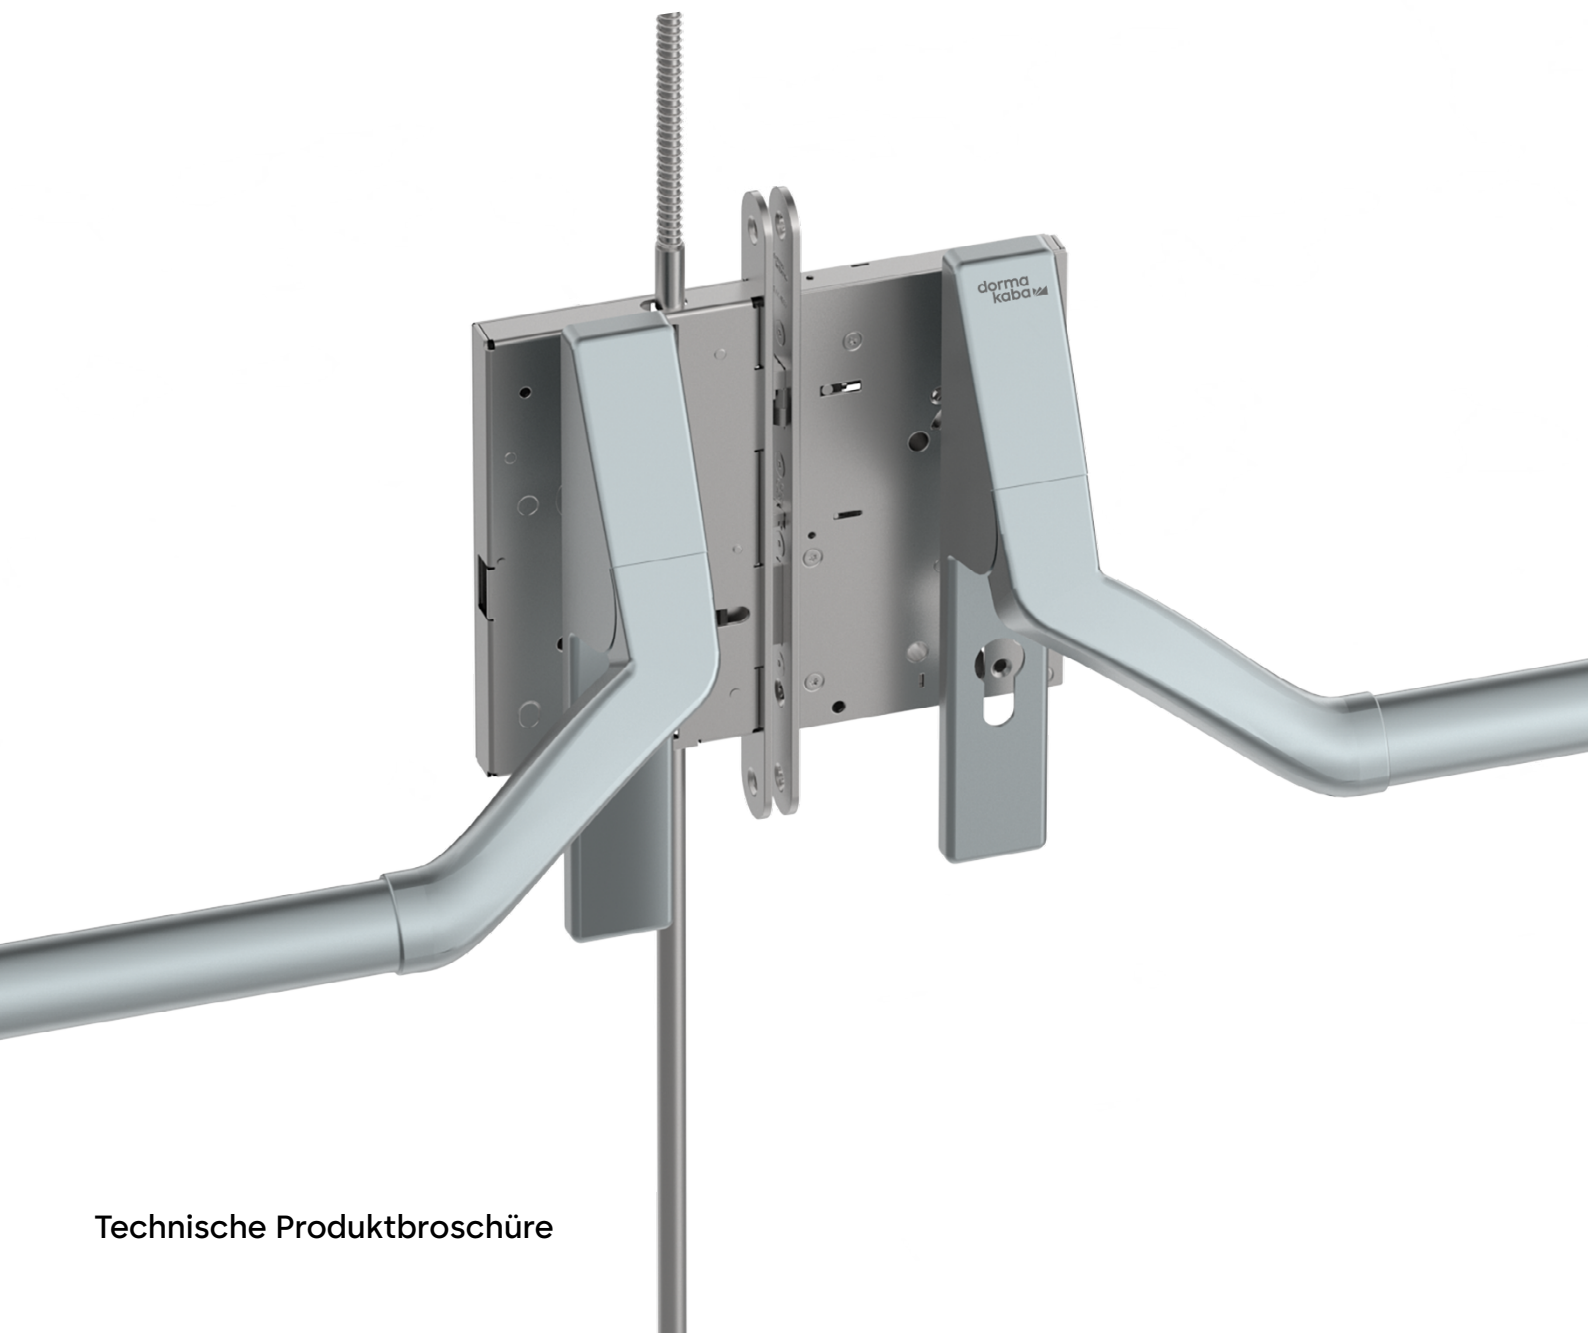

Panic Hardware System PHA 2500

für jede Anforderung eine passende Lösung:
Beschlagsystem für ein- und zweiflügelige
Vollblattdüren in Fluchtwegen

Komplettpakete	4
	Daten und Merkmale 5
	Schlossvarianten Funktionen 6
1-flügelig	Bauteilübersicht und Bestellartikel 8
	Masszeichnungen 10
2-flügelig	Bauteilübersicht und Bestellartikel 12
	Masszeichnungen 14
Anwendungshinweise	18
Zusammenstellung aus Schloss und Panikbeschlag	19
SVP-Schloss	Schloss-Auswahl 20
1-flügelig	Daten und Merkmale 21
SVA-/SVI-Schloss	Schloss-Auswahl 22
2-flügelig	Daten und Merkmale 23
M-SVP-Schloss	Schloss-Auswahl 24
1-flügelig	Daten und Merkmale 25
Einzelartikel	26

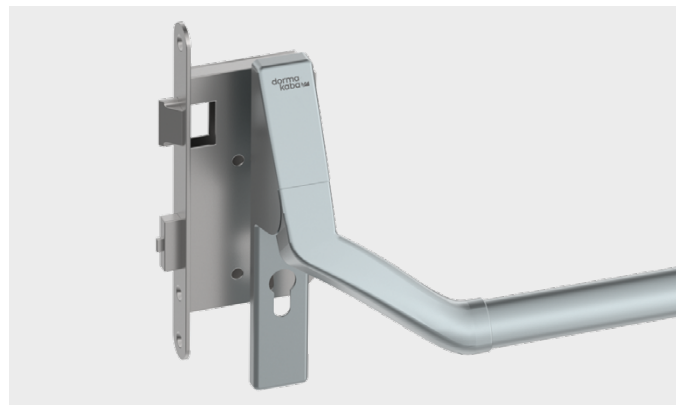


Einfach und sicher die normativen Vorgaben der EN 1125 erfüllen: Komplettpakete aus Panikbeschlag und mechanischen Schlossvarianten E, D, B

- Aufeinander abgestimmte Komponenten als Komplettpakete
- Funktion E (Wechselfunktion): Panikfunktion innen, aussen Schlüsselbedienung erforderlich
- Funktion D (Durchgangsfunktion): Die Tür kann dauerhaft freigeschaltet werden.
- Funktion B (Umschaltfunktion): Innen Panikfunktion, aussen Drückerbetätigung bei Freigabe.
- Varianten für 1- und 2-flügelige Türanlagen

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel „Komplettpakete Panic Hardware System PHA 2500“ ab Seite 4.

F Eignungsnachweis

Die Panic-Hardware-Produkte der Serie PHA 2500 sind nach EN 1125 geprüft und zertifiziert. Alle Produkte entsprechen dem Anhang ZA der EN 1125 und dürfen daher die Konformitätskennzeichnung tragen (CE-Zeichen). Eignungsnachweis mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich.

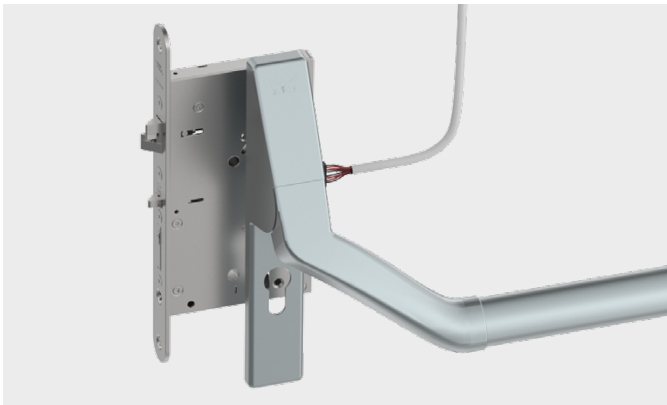

Bei komplexeren Zutrittsanforderungen: Selbstverriegelndes, mechanisches, elektronisches oder motorisches Schloss und Panikbeschlag

- Aufeinander abgestimmte Komponenten individuell zusammenstellen
- Mechanische Panikschlösser für normale Fluchtwege
- Elektronische Panikschlösser zur Überwachung oder elektronische Steuerung in Verbindung mit einem Zutrittskontrollsystem
- Motorschlösser, wenn eine automatisierte Verriegelung und Entriegelung benötigt wird, z. B. bei Automatiktüren
- Bei 1-flügeligen Türanlagen wird ein PHA 2500 Panikbeschlag und ein SVP-Schloss benötigt
- Bei 2-flügeligen Türanlagen werden zwei PHA 2500 Panikbeschläge und eine Kombination aus SVA-Schloss für den Gangtürflügel und SVI-Schloss für den Standtürflügel benötigt.


Weitere Informationen finden Sie in Kapitel „Individuelle Zusammenstellung“ ab Seite 19.




Bei höchsten Sicherheitsanforderungen: Mehrpunktverriegelung und Panikbeschlag

- Aufeinander abgestimmte Komponenten individuell zusammenstellen
- Mehrere Verriegelungspunkte für höchste Widerstandsfähigkeit
- M-SVP-Schloss verfügbar als mechanische, elektronische oder motorisierte Variante
- Bei 1-flügeligen Türanlagen wird ein PHA 2500 Panikbeschlag und ein M-SVP-Schloss benötigt
- Bei 2-flügeligen Türanlagen werden zwei PHA 2500 Panikbeschläge und ein M-SVP-Schloss für 2-flügelige Türanlagen sowie ein M-SVP-GK benötigt.

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel „Individuelle Zusammenstellung M-SVP“ ab Seite 24.

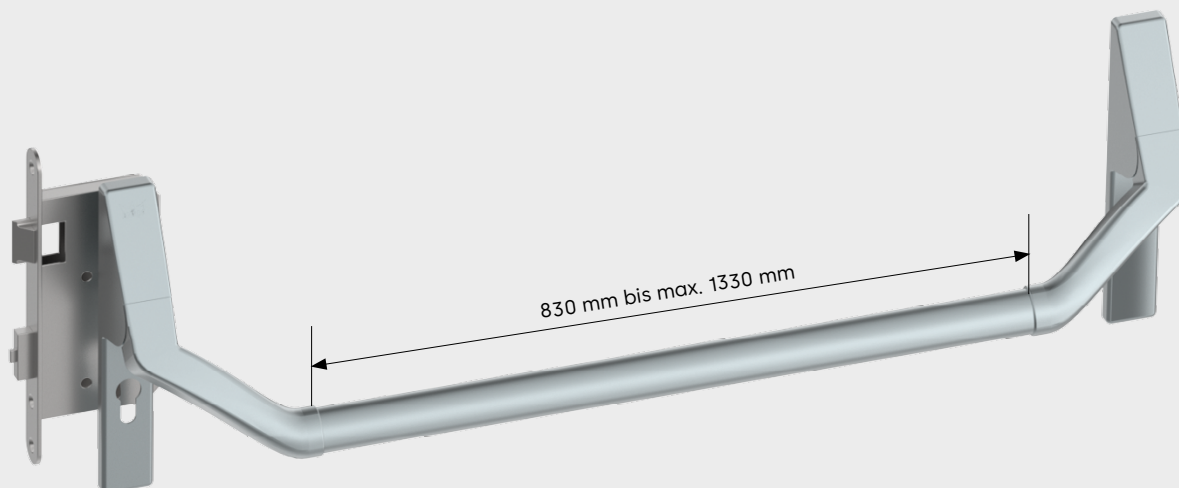

Treibriegelstange oben ist optional



Komplettpakete Panic Hardware System PHA 2500 für 1- und 2-flügelige Türen

Die Pakete werden zusammengestellt aus Panikbeschlag, mit abgestimmten Einsteckschloss und passenden Drückerstift. Bei 2-flügeligen Türanlagen können die Pakete mit Treibriegelstangen für Mehrpunktverriegelungen ergänzt werden. Als Aussenbeschläge sind alle zertifizierten Türbeschläge gemäss EN 1906-C1 und DIN 18273 zulässig, z. B. aus der Beschlagserie four+.

Vorteile – Punkt für Punkt

Für den Handel

- Zertifiziertes System in einer kompletten Verpackung.
- Eine Griffstange für alle Türbreiten.
- Weiteres Zubehörprogramm.

Für den Verarbeiter


- Beratungsleistung aus einer Hand.
- Leichte Montage.
- Einfache Anpassung an unterschiedliche Türbreiten und -höhen.
- Entsprechendes Zubehörprogramm.

Für den Planer

- Hochwertiges Erscheinungsbild, weil keine sichtbaren Befestigungsschrauben.
- Flachüberstand gemäss EN 1125.
- Normkonformes und zertifiziertes System.

Für den Anwender/Benutzer

- Optimale Sicherheit, weil das Öffnen der Tür, auch unter Vorlast, über die gesamte Breite möglich ist.
- Im Rahmen der Kundendienstleistung, ein Ansprechpartner.

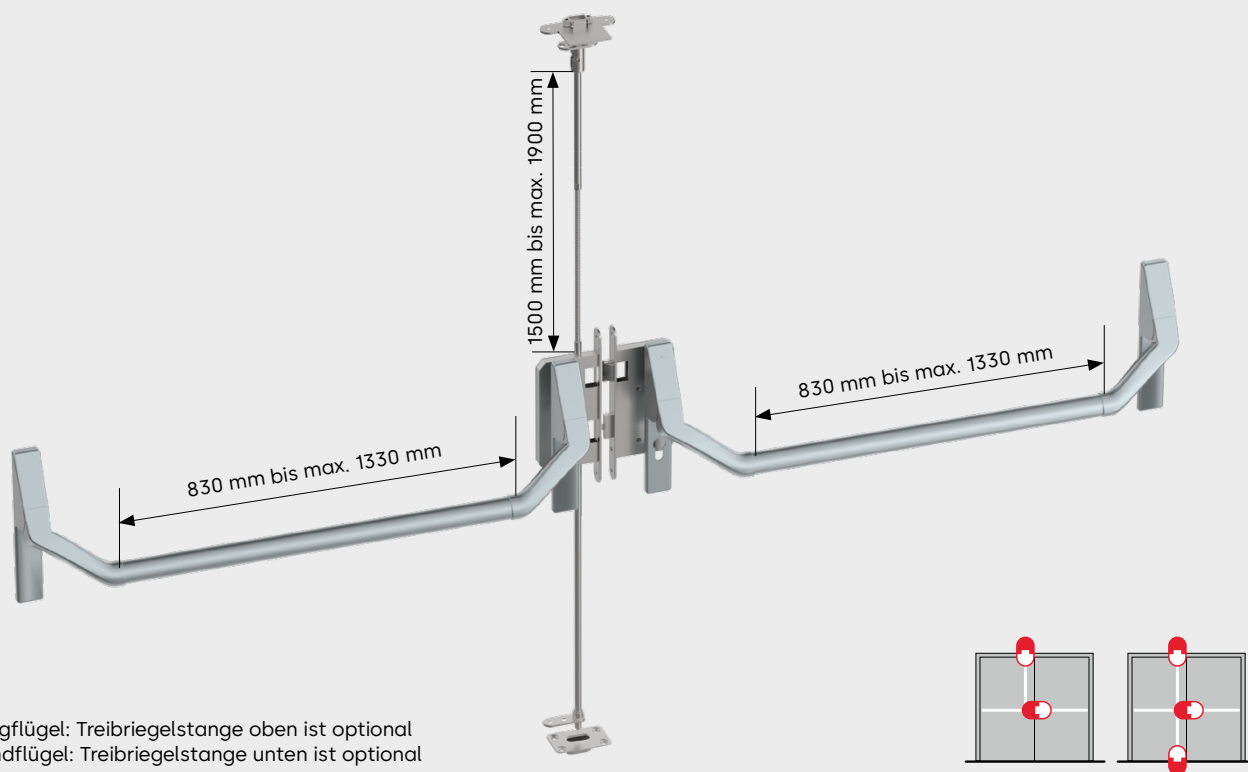

Daten und Merkmale Komplettpakete PHA Serie 2500

		1-flügelig	2-flügelig
Allgemeine Innentüren in Fluchtwegen		●	●
Feuer- und Rauchschutztüren		●	●
Türbreite ¹⁾	1000 – 1500 mm	●	–
	2000 – 3000 mm	–	●
Türhöhe ¹⁾	2500 – 2999 mm	●	●
Max. Türblattgewicht in kg ¹⁾		200	200
Ausführung	DIN-R	●	●
	DIN-L	●	●
Flachüberstand ≤ 100 mm		●	●
Antipanik-Einsteckschloss		●	●
Drückerstift für Türstärken von 40 bis 95 mm		●	●
Dornmass (mm)		55/65/80	55/65/80
Entfernung PZ (mm)		72	72
Europrofilzylinder (PZ) gemäss DIN 18252		●	●
Ausführung für Rundzylinder Ø 22 mm ²⁾		○	○
Verwendbarkeit eines elektronischen Knaufzylinders, PZ		○	○
Varianten Schlösser mit der Funktion Wechsel (E) / Durchgang (D) / Umschalt (B)		●/●/●	●/●/●
Stulpbreite (mm)		20/24	20/24
Treibriegelstange mit Schaltschloss (Standflügel)		–	●
Oberfläche pulverbeschichtet silberfarbig		●	●
Oberfläche Edelstahl-Design-Ausführung		●	●
Aussenbeschlag aus der Serie four+ oder gemäss EN 1125-Zertifikat		○	○
Geprüft und zertifiziert nach EN 1125		●	●
CE-Kennzeichnung für Bauprodukte		●	●
ISO 9000		●	●


● Ja – Nein ○ Optional

¹⁾ Daten entsprechen dem max. Anwendungsbereich der EN 1125.

²⁾ Nur in Kombination mit SVP und M-SVP verwendbar.

Komplettpakete Panic Hardware System PHA 2500

Schlossvarianten Funktionen E, D, B

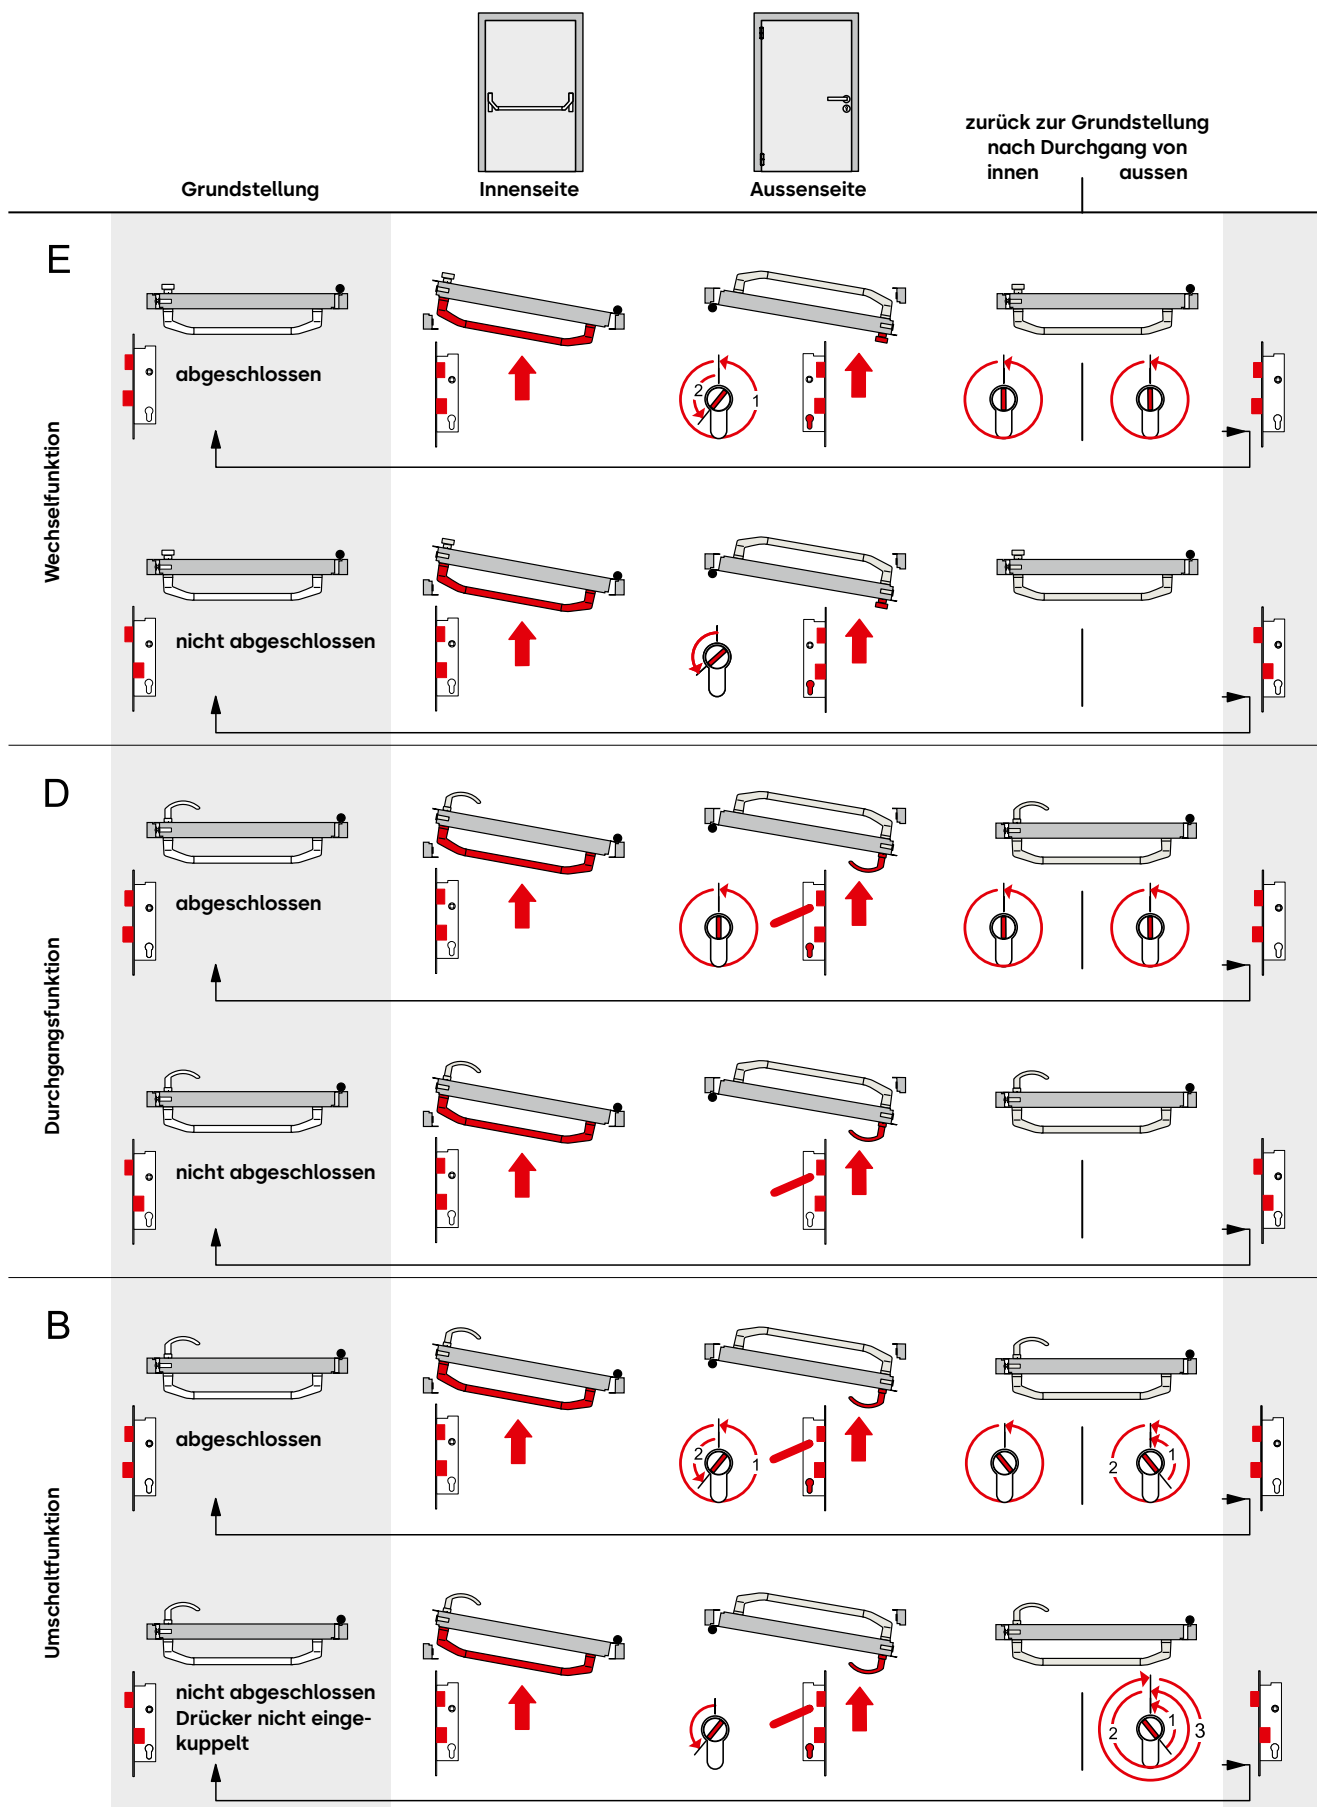

Wechselfunktion E

Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von aussen verhindert werden soll. Eine Öffnung der Tür von innen (Gefahrenseite) ist immer möglich.

Auf der Innenseite wird im Panikfall die Falle und der vorgeschlossene Riegel gleichzeitig über den Paniktürverschluss zurückgezogen. Der Riegel bleibt eingezogen und kann mit dem Schlüssel wieder verriegelt werden.

Auf der Aussenseite befindet sich ein feststehender Knopf. Mit dem Schlüssel kann das Schloss entriegelt und die Falle zurückgezogen werden. Eine Verriegelung erfolgt wieder mit dem Schlüssel.

Durchgangsfunktion D

Für Türen, bei denen zeitweise ein Durchgang von aussen erforderlich ist. Eine Öffnung der Tür von innen (Gefahrenseite) ist immer möglich. Nach einer Panikbetätigung ist automatisch auch der Zugang von der Aussenseite möglich.

Auf der Innenseite wird im Panikfall die Falle und der vorgeschlossene Riegel gleichzeitig über den Paniktürverschluss zurückgezogen. Nach einer Panikentriegelung bleibt der Riegel eingezogen und kann mit dem Schlüssel wieder verriegelt werden.


Auf der Aussenseite befindet sich ein Türdrücker. Mit dem Schlüssel kann das Schloss entriegelt und die Falle mit dem Türdrücker zurückgezogen werden.

Umschaltfunktion B

Für Türen, bei denen zeitweise ein Durchgang von aussen erforderlich ist. Der Türdrücker kann ein-/ausgekuppelt werden. Eine Öffnung der Tür von innen (Gefahrenseite) ist immer möglich.


Auf der Innenseite wird im Panikfall die Falle und der vorgeschlossene Riegel gleichzeitig über den Paniktürverschluss zurückgezogen. Nach einer Panikentriegelung bleibt der Riegel eingezogen und kann mit dem Schlüssel wieder verriegelt werden.

Auf der Aussenseite befindet sich ein Türdrücker. Mit dem Schlüssel kann das Schloss entriegelt, der Drücker eingekuppelt und die Falle dann über den Drücker zurückgezogen werden. Der Drücker bleibt so lange eingekuppelt, bis über den Schlüssel wieder eine Verriegelung erfolgt.



Komplettpakete Panic Hardware System PHA 2500

1-flügelig

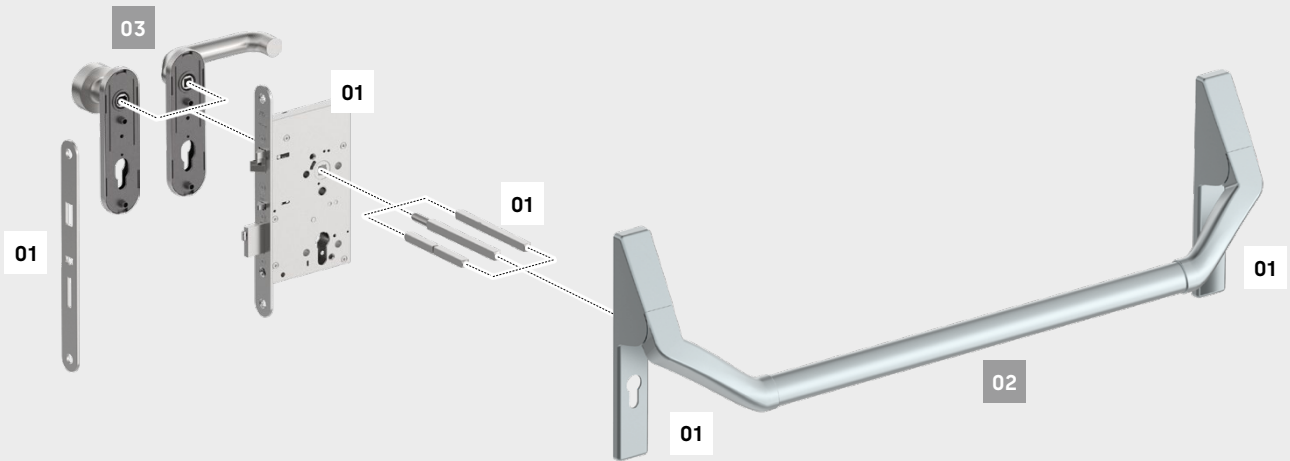


- 01** Komplettpaket Panikbeschlag PHA 2500 VB inkl. Einsteckschloss, Schliessblech und Drückerstift
- 02** Griffstange
- 03** four+ Türbeschläge

Einsatzbereich

- Innentüren in Fluchtwegen
- Feuer- und Rauchschutztüren, ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür ist erforderlich.

Zulässige Türblattmasse

- Breiten bis 1500 mm, max. Gewicht 200 kg
- Türblattstärke von 46 bis 76 mm mit beiliegendem Drückerstift. Bei Schössern mit den Funktionen D und B (geteilte Drückernuss) ist ein mittiger Schlosssitz im Türblatt erforderlich. Abweichende Türblattstärken und nicht mittiger Schlosssitz sind mit optionalen Drückerstiften möglich. Siehe Anwendungshinweise Seite 18.

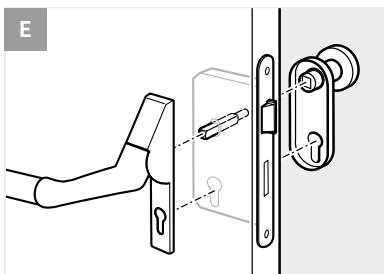


Ausführungsvarianten

- Schlossfunktion: Wechsel (E), Durchgang (D) oder Umschalt (B)
- DIN-R oder DIN-L
- Dornmass 55, 65 oder 80 mm
- Stulpbreite 20 oder 24 mm
- Oberfläche: Pulverbeschichtet silberfarbig oder Edelstahl-Design

Benötigtes Zubehör

- Verbindungsstange PHA 2105
- Aussentürbeschlag z. B. aus der Serie four+ mit Türdrücker bei Umschalt- (B) oder Durchgangsfunktion (D) und Türknauf bei Wechselfunktion (E). Alternativ können Türbeschläge gemäss EN 1125-Zertifikat verwendet werden.
- Europrofilzylinder (PZ) gemäss DIN 18252



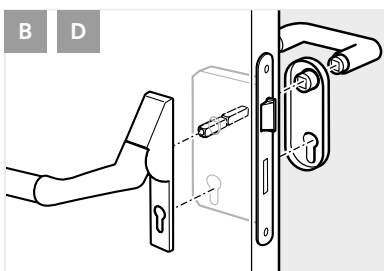


Ausschreibungstext

PHA 2500 VB, 1-flügelig

Paniktürverschluss geprüft nach EN 1125, mit „Griffstange“ (Typ A gemäss EN 1125), für einflügelige Vollblattdüren, Türbreite bis 1500 mm/Türgewicht bis 200 kg, Flachüberstand ≤ 100 mm gemäss Klassifizierung 2, DIN-L und DIN-R verwendbar, klemmfrei, keine sichtbaren Befestigungsschrauben. Mit Antipanik-Einsteckschloss mit Durchgangs-, Wechsel- oder Umschaltfunktion, Dornmass 55/65/80 mm, vorgerichtet für die Verwendung eines elektronischen

Knaufzylinders (PZ). Für die Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich. Verwendbar in Kombination mit zusätzlicher elektrischer Fluchtwegsicherung SafeRoute gemäss EltVTR und EN 13637. Alle Produkte der Serie PHA 2500 tragen das CE-Kennzeichen.

Produkt	DIN	Dornmass	Schlossfunktion	Bestell-Nr. Stulpbreite 24	Bestell-Nr. Stulpbreite 20
01 PHA 2500 für Vollblattdüren 1-flügelig, 1-Punkt-Verriegelung 	L	55	D Durchgang	35014 262101xx	35014 262110xx
			E Wechsel	35014 262102xx	35014 262111xx
			B Umschalt	35014 262103xx	35014 262112xx
		65	D Durchgang	–	35014 262113xx
			E Wechsel	35014 262105xx	35014 262114xx
			B Umschalt	35014 262106xx	35014 262115xx
		80	D Durchgang	35014 262107xx	35014 262116xx
			E Wechsel	35014 262108xx	–
			B Umschalt	35014 262109xx	–
	R	55	D Durchgang	35014 262119xx	35014 262128xx
			E Wechsel	35014 262120xx	35014 262129xx
			B Umschalt	35014 262121xx	35014 262130xx
		65	D Durchgang	–	35014 262131xx
			E Wechsel	35014 262123xx	35014 262132xx
			B Umschalt	35014 262124xx	35014 262133xx
		80	D Durchgang	35014 262125xx	–
			E Wechsel	35014 262226xx	35014 262235xx
			B Umschalt	35014 262227xx	35014 262236xx
Benötigtes Zubehör					
02 PHA Verbindungsstange für PHA 2500 					Bestell-Nr.
	PHA 2104, Länge 830 mm für Türbreiten bis zu 1000 mm				35014 210400xx
	PHA 2105, Länge 1130 mm für Türbreiten bis zu 1300 mm				35014 210500xx
PHA 2106, Länge 1330 mm für Türbreiten bis zu 1500 mm				35014 210600xx	
03 four+ Türbeschläge für Vollblattdüren NEU Geeignet für Feuerschutztüren nach EN 1906-C1 und DIN 18273, L/R universal, Oberfläche Edelstahl matt 	four+ 104 Drücker auf Kurzschild PZ-Lochung, 9 mm, Gewindeseite, ohne Drückerstift				71000120
	four+ 204 Knauf auf Kurzschild PZ-Lochung, 9 mm, Gewindeseite, ohne Wechselstift				71000130
	four+ 104 Drücker auf Rundrosette 9 mm, EN 179, Durchgangsseite, ohne Drückerstift				71000105
	four+ 204 Knauf auf Rundrosette Durchgangsseite, ohne Wechselstift				71000110
	Rundrosette PZ gelocht Durchgangsseite				71000100


Beschreibung der Schlossfunktionen siehe Seite 6, 7

Anwendungshinweis Türdrückerstifte Seite 18 beachten.

xx = Farbe
01 = silberfarbig
04 = Edelstahl-Design


Komplettpakete Panic Hardware System PHA 2500

Masszeichnungen 1-flügelig

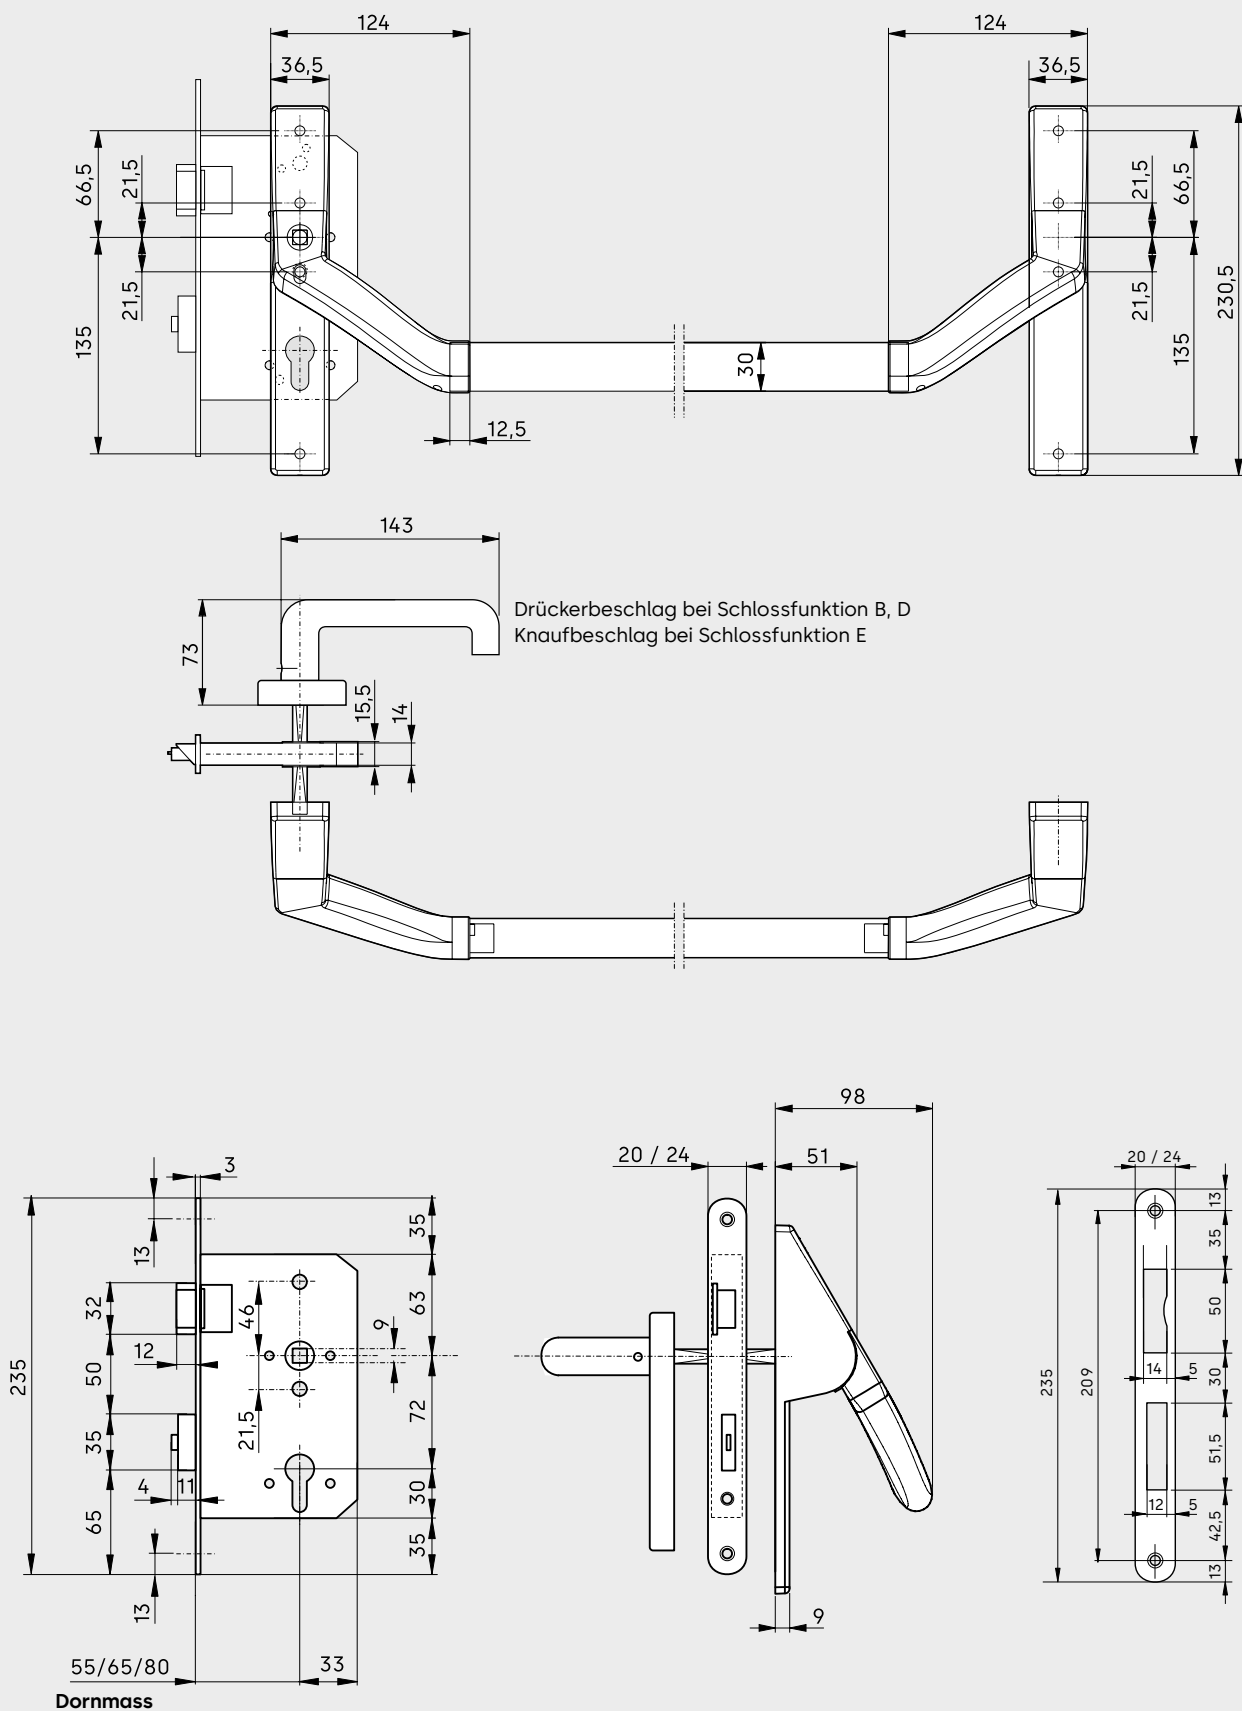


Komplettpakete Panic Hardware System PHA 2500


Einbauzeichnungen 1-flügelig

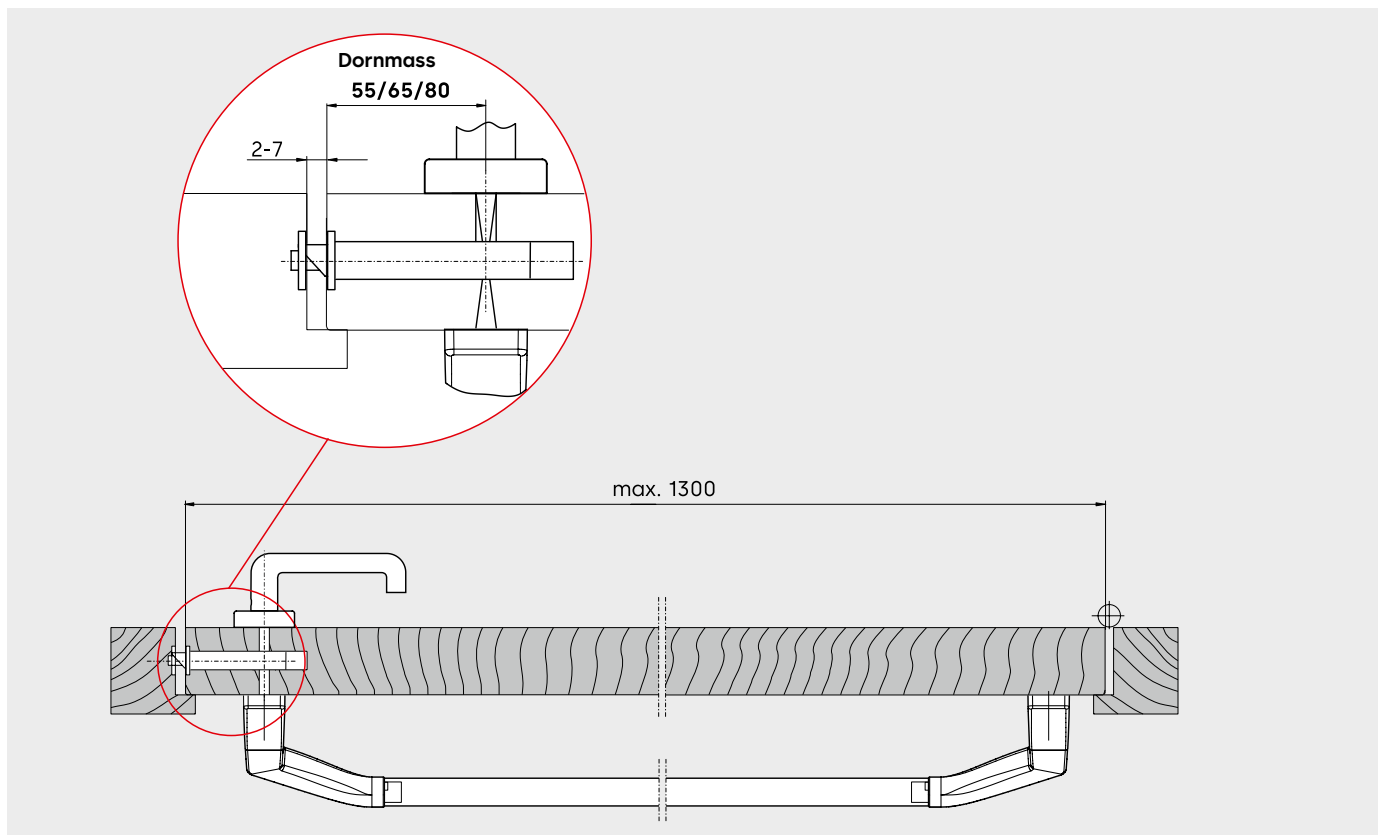

Horizontale Verriegelung an einer Holztür (Anwendungshinweise Seite 18 beachten)

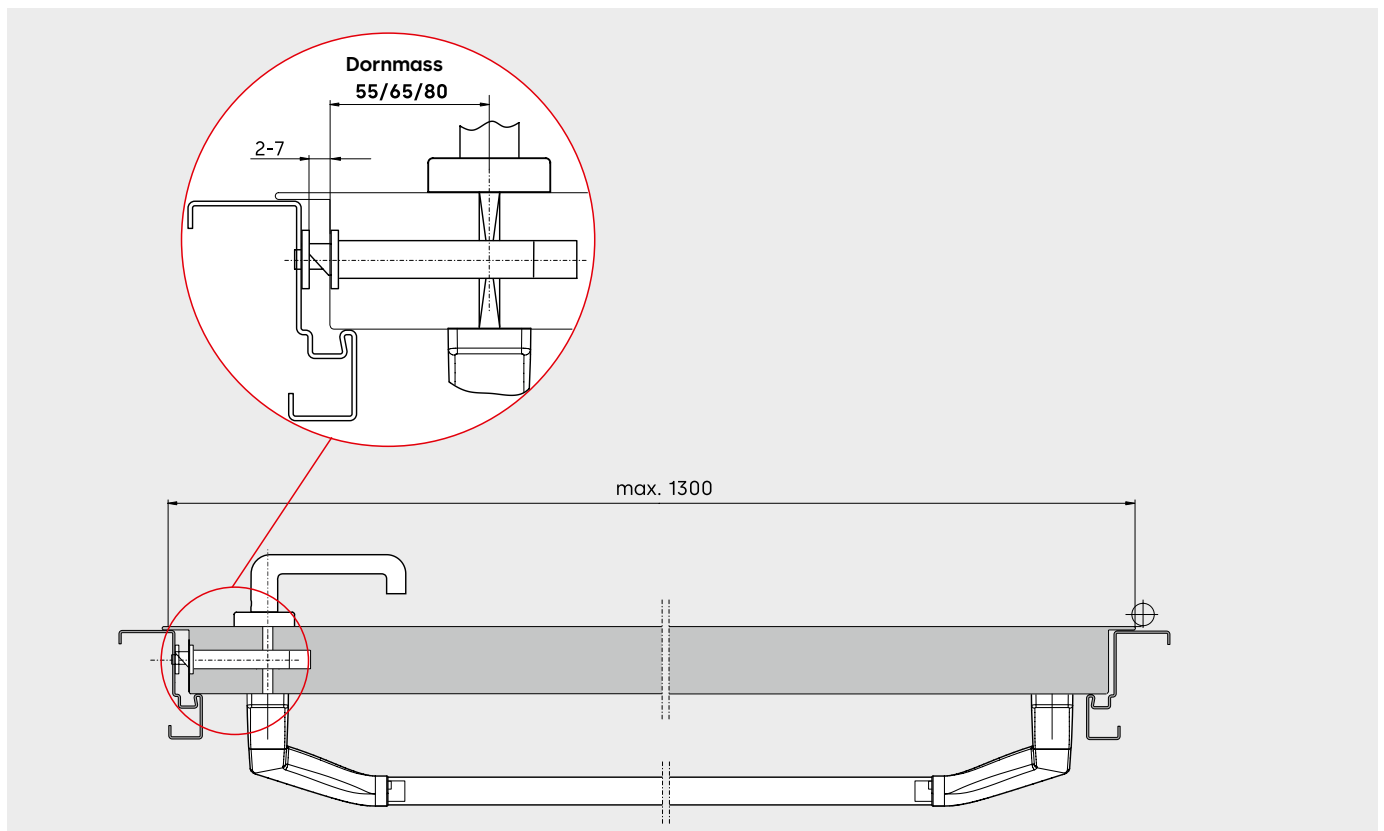

Horizontale Verriegelung an einer Stahlblechtür (Anwendungshinweise Seite 18 beachten)




Komplettpakete Panic Hardware System PHA 2500

2-flügelig mit oder ohne Treibriegelstange TRB am Standflügel unten

Standflügel

- S1** Komplettpaket Panikbeschlag PHA 2570 TRS inkl. Einsteckschloss, Schliessblech, Drückerstift, Stangenführung unten und Schaltschloss oben
- S2** Griffstange
- S3** PHA 2160 TRS Treibriegelstange oben
- S4** Optional: PHA 2161 TRB Treibriegelstange unten
- S5** Optional: Bodenmulde

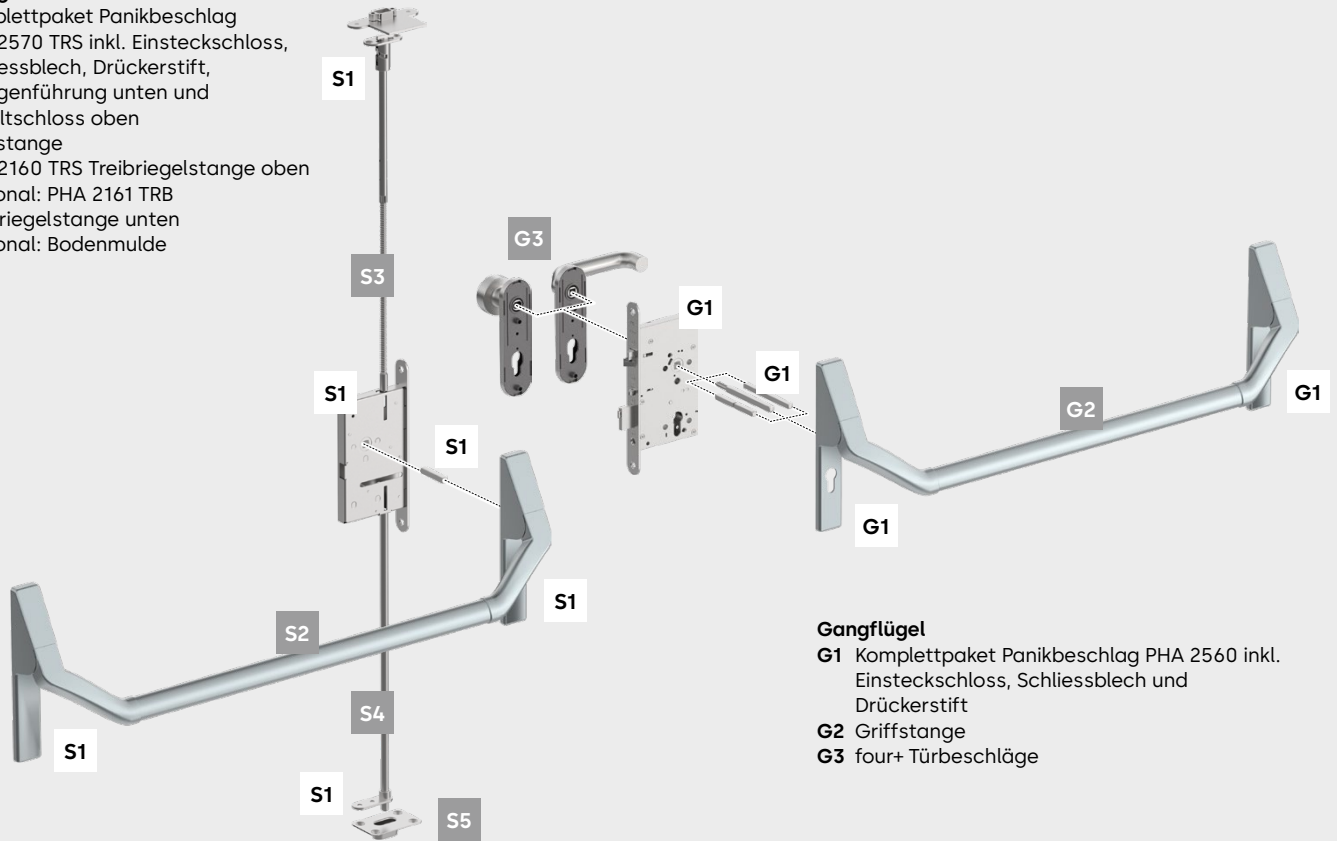

Gangflügel



- G1** Komplettpaket Panikbeschlag PHA 2560 inkl. Einsteckschloss, Schliessblech und Drückerstift
- G2** Griffstange
- G3** four+ Türbeschläge

Einsatzbereich

- Innentüren in Fluchtwegen
- Feuer- und Rauchschutztüren, ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür ist erforderlich.

Zulässige Türblattmasse

- Breiten bis 1500 mm, Gangflügelhöhen bis 2500 mm und Standflügelhöhen bis 2999 mm, max. Gewicht 200 kg
- Türblattstärke von 46 bis 76 mm mit beiliegendem Drückerstift. Bei Schliessern mit den Funktionen D und B (geteilte Drückernuss) ist ein mittiger Schlosssitz im Türblatt erforderlich. Abweichende Türblattstärken und nicht mittiger Schlosssitz sind mit optionalen Drückerstiften möglich. Siehe Anwendungshinweise Seite 18.

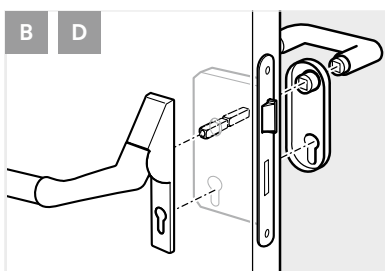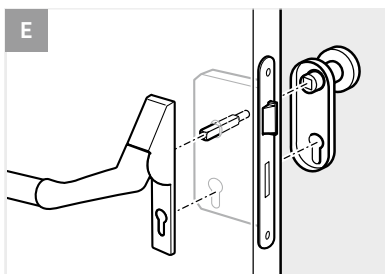

Ausführungsvarianten

- Schlossfunktion am Gangflügel: Wechsel (E), Durchgang (D) oder Umschalt (B)
- DIN-R oder DIN-L
- Dornmass 65 oder 80 mm
- Stulpbreite 20 oder 24 mm
- Oberfläche: Pulverbeschichtet silberfarbig oder Edelstahl-Design

Benötigtes Zubehör am Gangflügel

- Verbindungsstange PHA 2105
- Aussentürbeschlag z. B. aus der Serie four+ mit Türdrücker bei Umschalt- (B) oder Durchgangsfunktion (D) und Türknauf bei Wechselfunktion (E). Alternativ können Türbeschläge gemäss EN 1125-Zertifikat verwendet werden.
- Europrofilzylinder (PZ) gemäss DIN 18252

Benötigtes Zubehör am Standflügel

- Aussentürbeschlag z. B. aus der Serie four+ mit Blindrosette

Optionales Zubehör am Standflügel


- PHA 2161 TRB Treibriegelstange unten und Bodenmulde


Ausschreibungstext

PHA 2500 VB TRS (Treibriegelstange), 2-flügelig

Standflügel mit Treibriegelstange TRS oben und TRB unten. Paniktürverschluss geprüft nach EN 1125, mit Griffstange (Typ A gemäss EN 1125), für zweiflügelige Vollblattdüren, Türflügelbreite jeweils bis 1500 mm/Gangflügelhöhe bis zu 2500 mm, Standflügelhöhe bis zu 2999 mm/Türgewicht bis 200 kg, Flachüberstand ≤ 100 mm gemäss Klassifizierung 2, DIN-L und DIN-R verwendbar, klemmfrei, keine sichtbaren Befestigungsschrauben. Gangflügel mit Antipanik-Einsteck-

schloss mit Durchgangs-, Wechsel- oder Umschaltfunktion, Dornmass 65/80 mm, vorgerichtet für die Verwendung eines elektronischen Knaufzylinders (PZ). Standflügel mit Schlossgegenkasten, Dornmass 65/80 mm, inkl. Schaltschloss und Stangenführung. Für die Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen. Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich. Verwendbar in Kombination mit zusätzlicher elektrischer Fluchtwegsicherung SafeRoute gemäss EltVTR und EN 13637. Alle Produkte der Serie PHA 2500 tragen das CE-Kennzeichen.

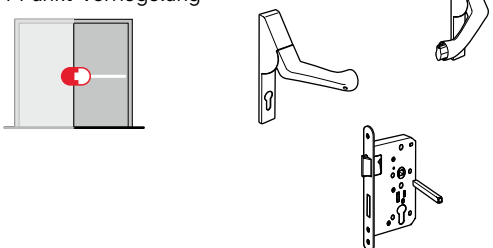
Produkt	DIN	Dornmass	Schlossfunktion	Bestell-Nr. Stulpbreite 24	Bestell-Nr. Stulpbreite 20
G1 PHA 2560 2-flügelig, Gangflügel 1-Punkt-Verriegelung 	L	65	D Durchgang	35014 262204xx	35014 262213xx
			E Wechsel	35014 262205xx	35014 262214xx
			B Umschalt	35014 262206xx	35014 262215xx
		80	D Durchgang	35014 262207xx	–
			E Wechsel	–	35014 262217xx
			B Umschalt	35014 262209xx	–
	R	65	D Durchgang	35014 262222xx	35014 262231xx
			E Wechsel	35014 262223xx	35014 262232xx
			B Umschalt	35014 262224xx	35014 262233xx
		80	D Durchgang	35014 262225xx	35014 262234xx
			E Wechsel	35014 262226xx	–
			B Umschalt	35014 262227xx	35014 262236xx

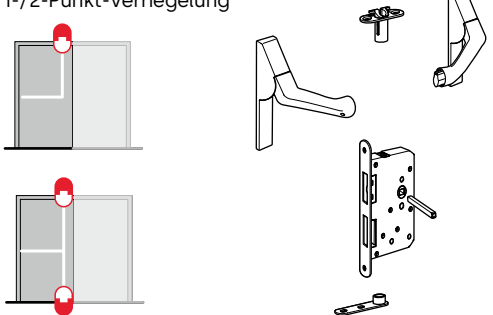
S1 PHA 2570 TRS 2-flügelig, Standflügel 1-/2-Punkt-Verriegelung 	L	65	–	35014 262401xx	35014 262403xx
		80	–	35014 262402xx	35014 262404xx
	R	65	–	35014 262405xx	35014 262407xx
		80	–	35014 262406xx	35014 262408xx

Schlosskasten mit Winkelstulp

DIN	Dornmass	Schlossfunktion	Bestell-Nr. Stulpbreite 20, Winkelbreite 12
L	65	–	35014262409xx
R	65	–	35014262410xx



Benötigtes Zubehör

G2/ PHA Verbindungsstangen für PHA 2560 und PHA 2570 TRS 	PHA 2104, Länge 830 mm	35014 210400xx
	für Türbreiten bis zu 1000 mm	
	PHA 2105, Länge 1130 mm	35014 210500xx
	für Türbreiten bis zu 1300 mm	

G3 four+ Türbeschläge für Vollblattdüren NEU Türbeschläge nach EN 179, Oberfläche Edelstahl ER Matt 	siehe Seite 9
---	---------------

S3 PHA 2160 TRS Treibriegelstange oben für PHA 2570 TRS (Standflügel), Rohr Ø 10 mm 	für Türhöhen bis zu 2500 mm	35014 21600000
--	-----------------------------	----------------

Optionales Zubehör

S3 PHA 2160 TRS Treibriegelstange oben für PHA 2570 TRS (Standflügel), Rohr Ø 10 mm 	für Türhöhen von 2500 mm bis 2999 mm	35014 000041
S4 PHA 2161 TRB Treibriegelstange unten für PHA 2570 TRB (Standflügel), Rohr Ø 10 mm 	für Drückerhöhe 1050 mm	35014 21610000
S5 Bodenmulde zur Verriegelung der unteren Treibriegelstange am Standflügel. 	für Paniktürverschlüsse nach EN 1125 erforderlich.	siehe Seite 27





Beschreibung der Schlossfunktionen siehe Seite 6, 7

Anwendungshinweis Türdrückerstifte Seite 18 beachten.

xx = Farbe
 01 = silberfarbig
 04 = Edelstahl-Design

Komplettpakete Panic Hardware System PHA 2500


Masszeichnungen 2-flügelig

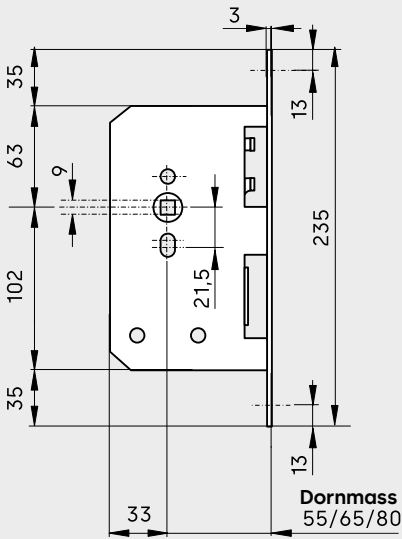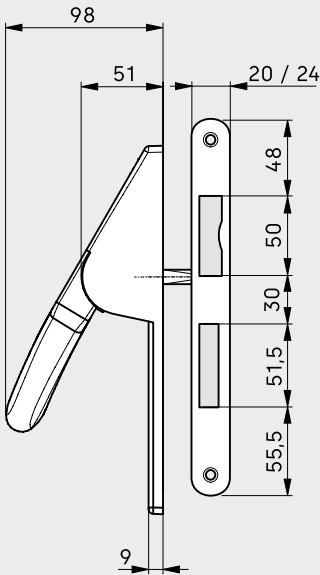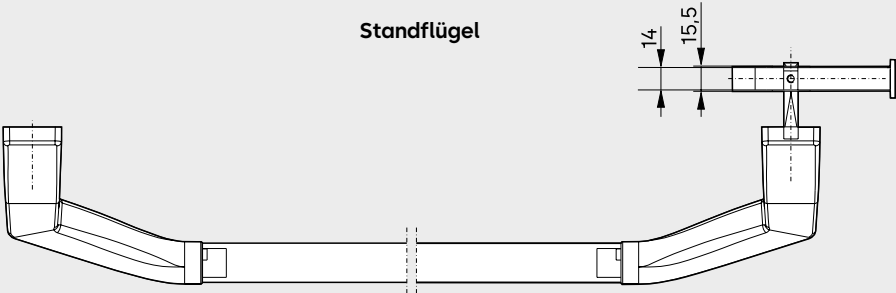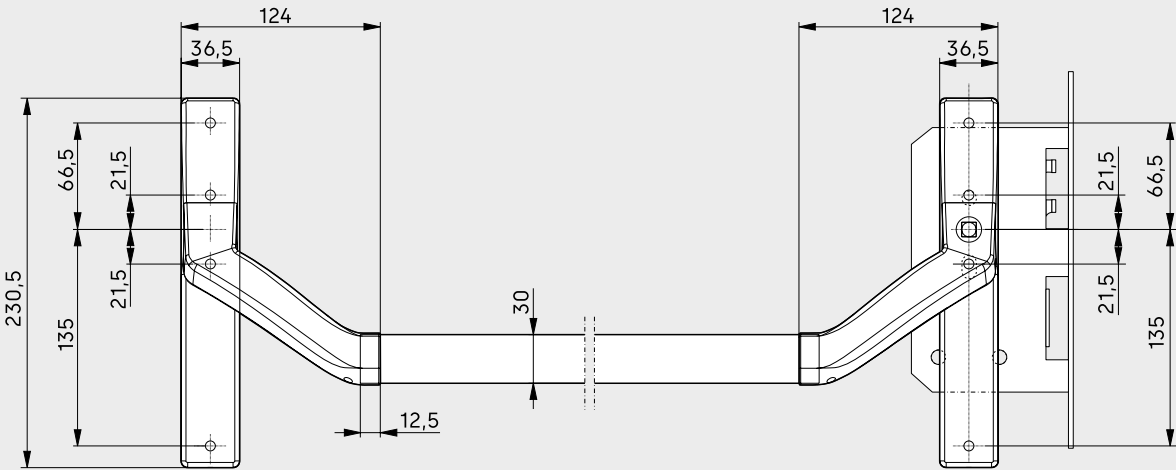


Dornmass
55/65/80

Komplettpakete Panic Hardware System PHA 2500


Einbauzeichnungen 2-flügelig mit oder ohne Treibriegelstange TRB am Standflügel unten

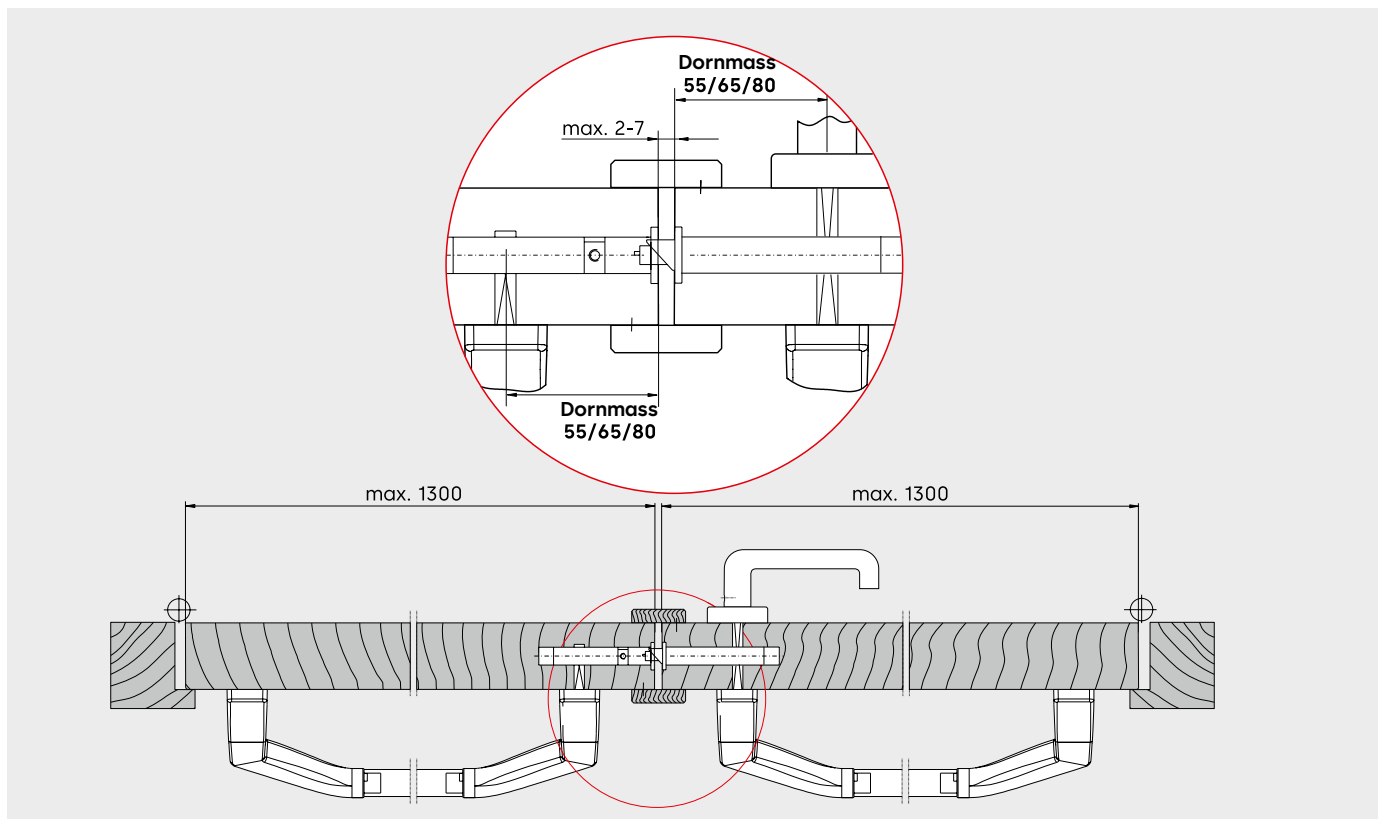


Horizontale Verriegelung an einer Holztür (Anwendungshinweise Seite 18 beachten)

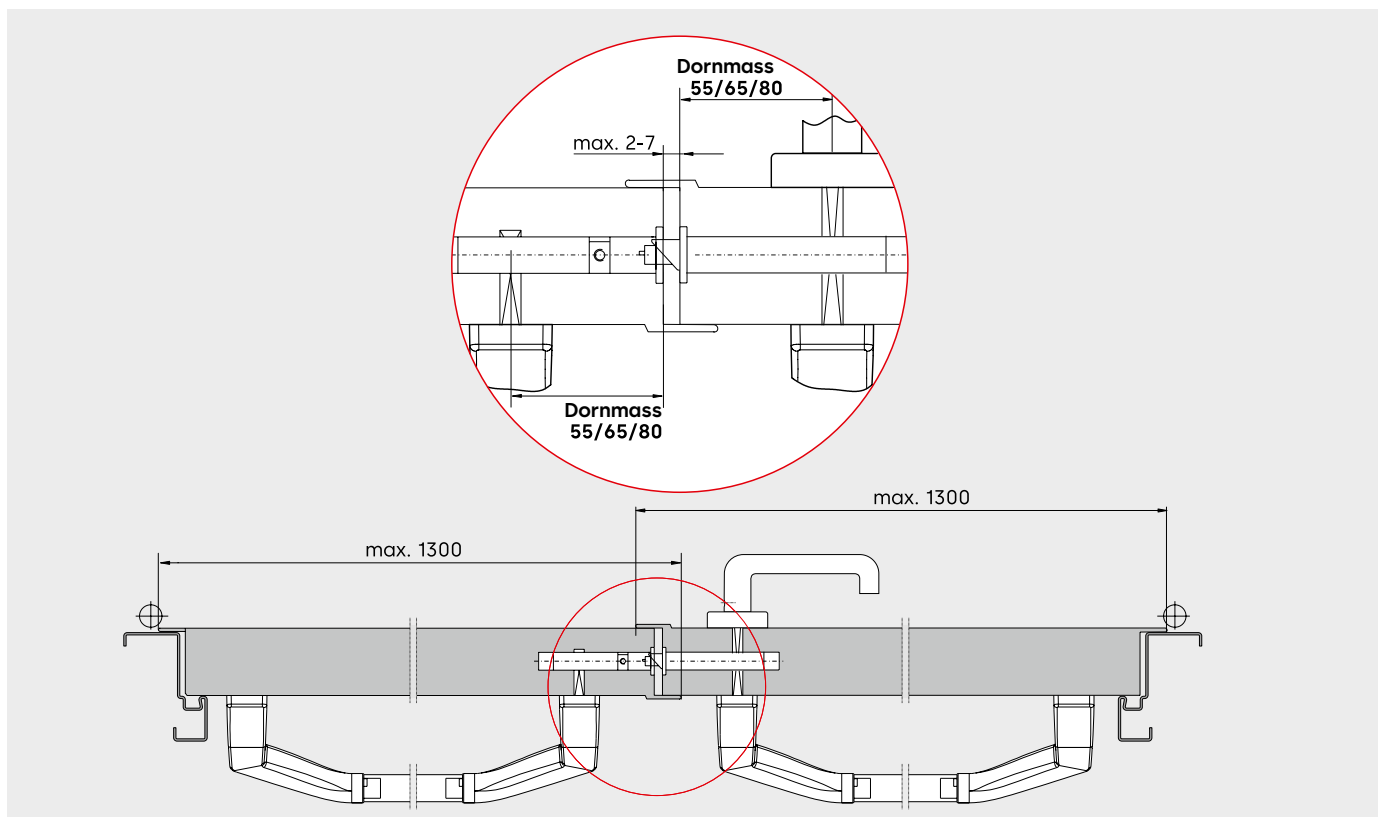

Horizontale Verriegelung an einer Stahlblechtür (Anwendungshinweise Seite 18 beachten)

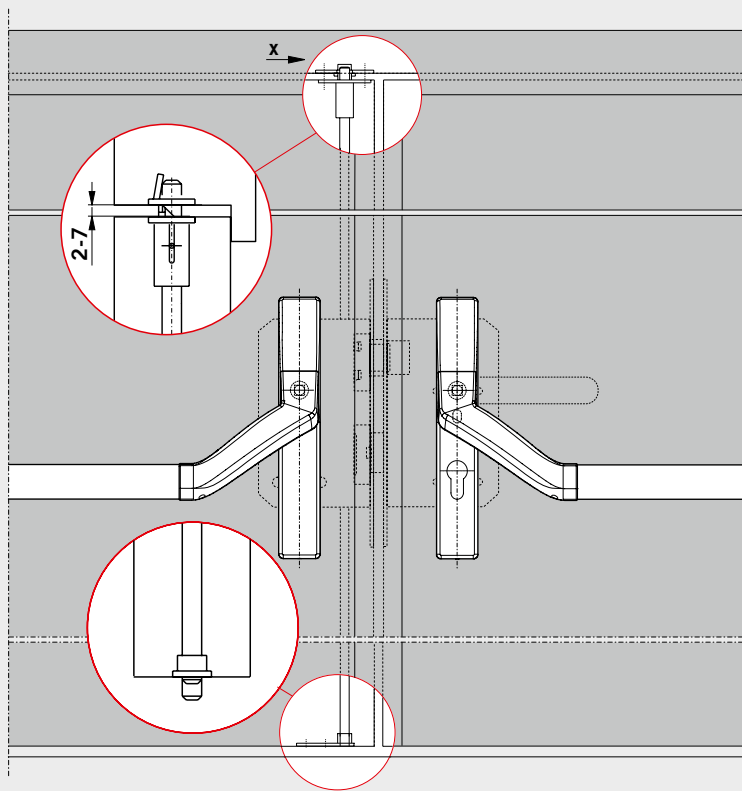

Vertikale Verriegelung an einer Holztür – Für Paniktürverschlüsse nach EN 1125 Bodenmulde erforderlich (siehe Seite 27)

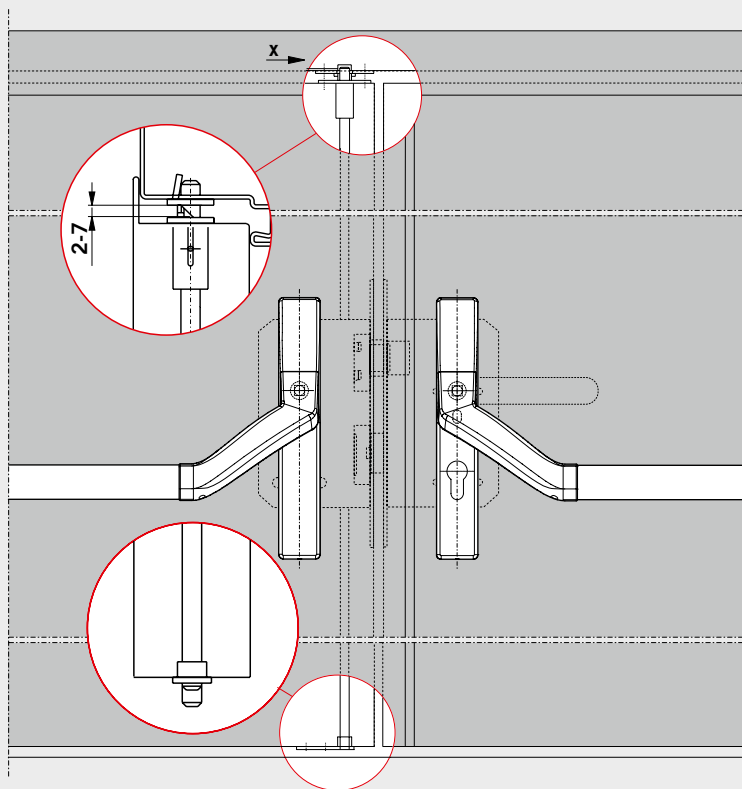


Vertikale Verriegelung an einer Stahlblechtür – Für Paniktürverschlüsse nach EN 1125 Bodenmulde erforderlich (siehe Seite 27)

Anwendungshinweise


Türdrückerstifte

Die im Lieferumfang des PHA 2500 Systems enthaltenen Drückerstifte sind für eine Türblattstärke von 40–95 mm geeignet. Bei Schlössern mit den Funktionen D und B (geteilte Drückernuss) ist für diese geteilten Drückerstifte ein mittiger Schlosssitz erforderlich. Bei abweichenden Türblattstärken und/oder asymmetrischem Schlosssitz ist der entsprechende Drückerstift zusätzlich zu bestellen. Hierzu alle Masse gemäss Zeichnung angeben.

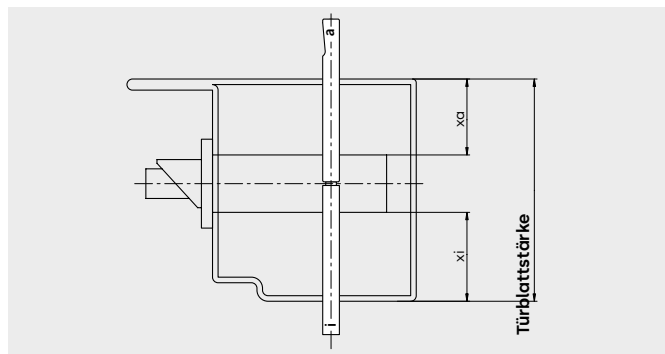


PHA 2500 mit elektronischem Knaufzylinder

Einsatz eines elektronischen Knaufzylinders gemäss Konformitätszertifikat 0432-BPR-0066 PHA 2500.

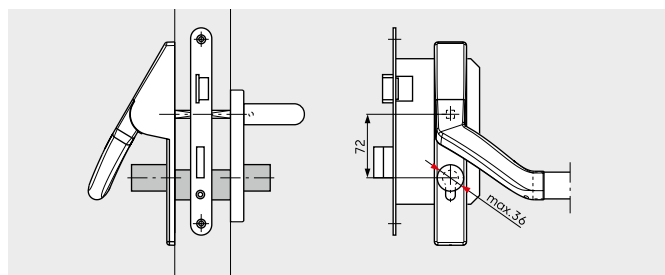


Türsituationen

Der Panik-Beschlag kann bei extremen Türsituationen mit einer Türbreite $X < 1000$ mm in Verbindung mit dem Abstand des Bandes $Y > 90$ mm evtl. nicht nach den Standardmassen montiert werden. Einbauvorschläge stellt dormakaba Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.

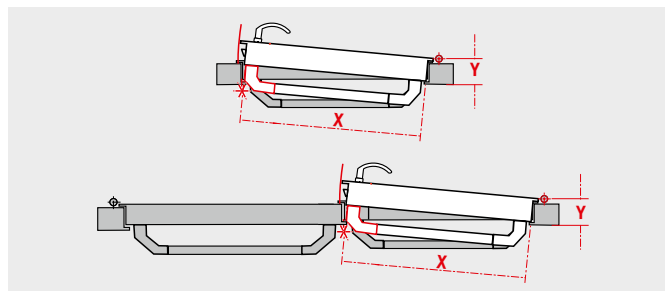


Panikbeschlag nach individueller Anforderung zusammenstellen

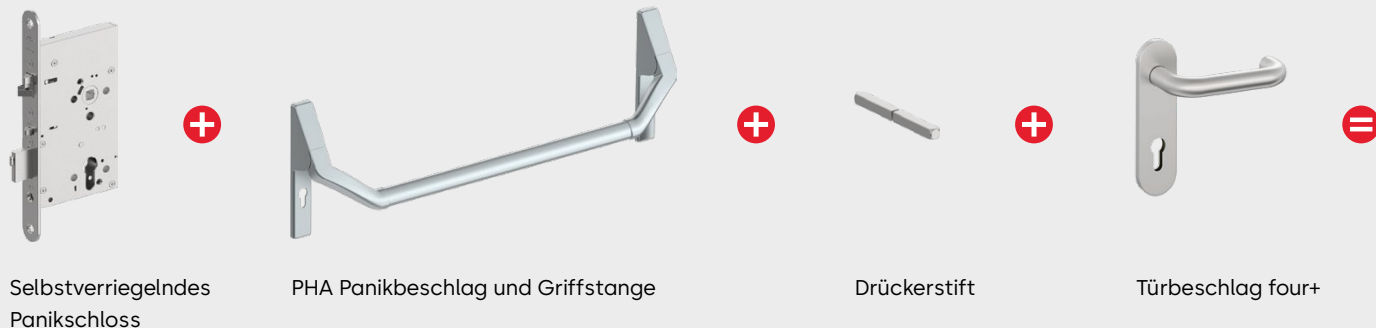

EN 1125 erfüllt

Das Schlossprogramm von dormakaba bietet umfassende Lösungen für ein- und zweiflügelige Türen. In Verbindung mit einem PHA 2500 Panikbeschlag werden nicht nur die Anforderungen der EN 1125 erfüllt, sondern es können komplexe Türanforderungen realisiert werden.

- Versicherungstechnischer Verschluss mit 2-Punkt-Verriegelung über Riegel und Kreuzfalle (SVP- und SVA-Schlosskombinationen)
- Erhöhte Sicherheit durch Mehrpunktverriegelungen (M-SVP-Schlösser)
- Rein mechanische Schlösser, z. B. zum Nachrüsten von bestehenden Türanlagen
- Schaltschlösser z. B. für überwachte Türen, in Verbindung mit Zutrittskontrollsystemen
- Motorbetriebene Schlösser, z. B. für barrierefreie Automattüren
- Alle Schlösser sind in verschiedenen Ausführungen, Dornmassen und Schliesszylindertypen erhältlich.

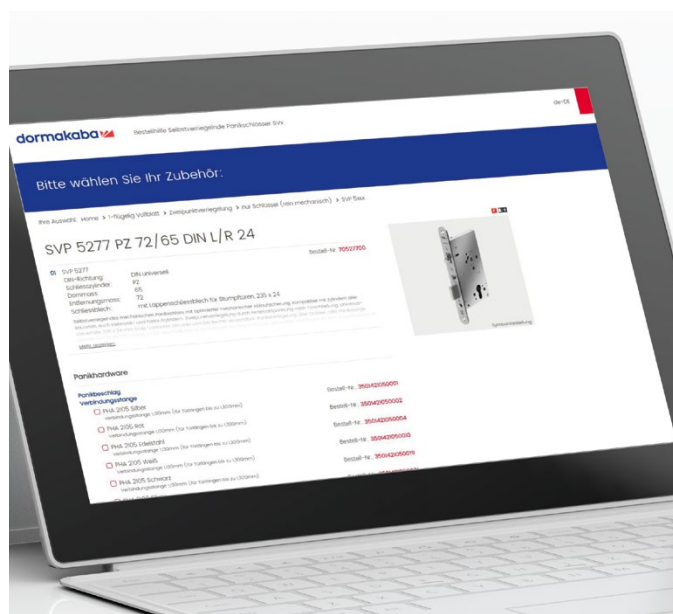


Einfach online: Bestellhilfe
svpassist.dormakaba-tools.de



Individuelle Zusammenstellung

Auswahl SVP-Schloss für 1-flügelige Türen

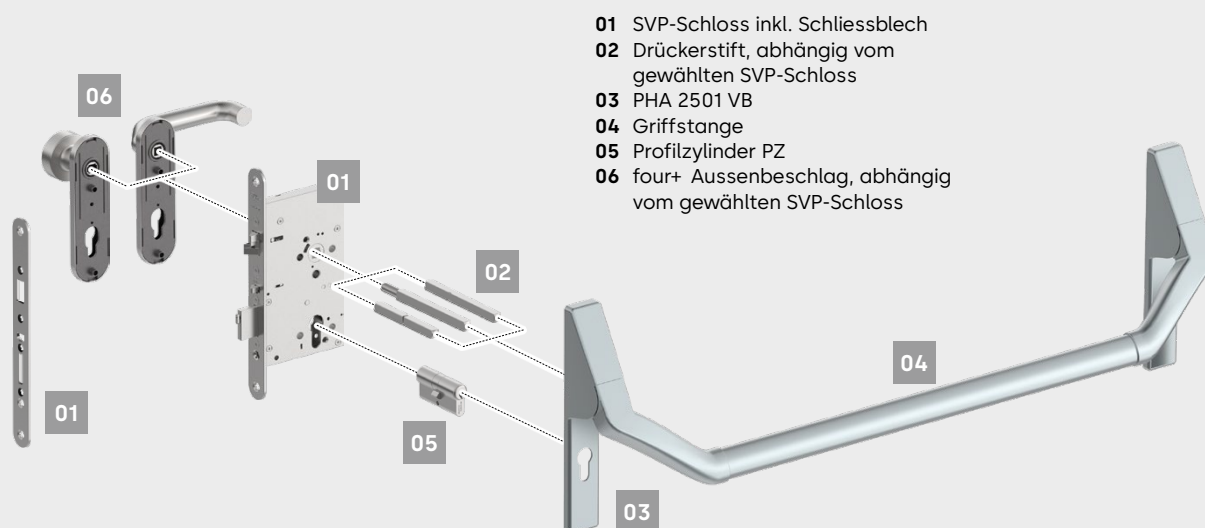

Grundanforderung: Die Tür kann immer von innen geöffnet werden (Panikfunktion) und verriegelt selbstständig nach jedem Schliessen (Versicherungstechnischer Verschluss).

Zutritt von aussen nur per Schlüssel...	... und per Türdrücker und/oder elektrischen Zutrittskontrollsystemen	... und/oder elektrischen Zutrittskontrollsystemen bzw. Automatisierung
Ohne Verdrahtung (mechanische Lösung)	Elektrisch überwachtes Panikschloss	Ohne Verdrahtung (batteriebetriebenes Panikschloss)
Elektrisch freischaltbarer überwachter Aus-sendrücker	Motorschloss, elektrisch entriegel- und überwachbar z.B. in Bus-System (DCW®/ CAN), SafeRoute oder ED 100/250	
SVP 5xxx + four+ 912 Drückerstift + four+ 204 Knauf + Rundrosette PZ + PHA 2501 VB + PHA Griffstange	SVP 4xxx + four+ 912 Drückerstift + four+ 204 Knauf + Rundrosette PZ + PHA 2501 VB + PHA Griffstange	SVP 7xxx Air + PHS 5S Drückerstift + four+ 104 Drücker + Rundrosette PZ + PHA 2501 VB + PHA Griffstange
SVP 6xxx + PHS 5S Drückerstift + four+ 104 Drücker + Rundrosette PZ + PHA 2501 VB + PHA Griffstange	SVP 2xxx oder SVP 2xxx F + four+ 912 Drückerstift + four+ 204 Knauf + Rundrosette PZ + PHA 2501 VB + PHA Griffstange	

		SVP 5000	SVP 4000	SVP 6000	SVP 2000	SVP 2000 F	SVP 7000 Air
Zulassungen	Feuer- und Rauchschutztüren	●	●	●	● ²⁾	●	●
	DIN EN 179 / DIN EN 1125	●	●	●	●	●	●
Panikfunktionen	Türöffnen von innen über Türdrücker/Griffstange	●	●	●	●	●	●
	Schliesszwangfunktion (C)	–	–	●	–	–	●
	Wechselfunktion (E) mit Wechselgarnitur	●	●	–	●	●	–
Entriegeln	Von aussen mit Schlüssel	●	●	●	●	●	●
	Von aussen über Türdrücker nach elektrischer Freigabe (Integration in Zutrittskontrollsysteme)	–	–	●	–	–	●
	– Automatische Rückstellung der Freigabe nach nicht erfolgter Türöffnung	–	–	●	●	●	●
	– Einstellbare Entriegel- bzw. Wiederverriegelungszeit	–	–	–	●	●	–
	– Dauerentriegelung	–	–	–	● ³⁾	● ⁵⁾	–
	Permanentzutritt möglich ¹⁾	–	–	●	–	–	●
	Motorschloss (Geeignet für Automatiktüren)	–	–	–	●	●	–
	Automatische Abschaltung Dauer-Auf/Dauerentriegelung bei Stromausfall	–	–	●	○ ³⁾	○ ^{3) 5)}	–
	Geeignet für Elektronikzylinder	●	●	●	●	●	●
Überwachung	Meldung „Tür auf/zu“	–	●	●	●	●	–
	Meldung „Tür verriegelt/entriegelt“	–	●	●	●	●	–
	Meldung „Drückerbetätigung/Panikfunktion“	–	●	●	●	●	–
	Meldung „Zylinderkontakt“	–	●	●	●	●	–
	Sabotagelinie	–	●	●	●	●	–
	DCW®-/CAN-Bus-Schnittstelle	–	–	–	●	●	–
	Freigegebene SafeRoute®-Komponente	●	●	●	●	●	●
Einbruchschutz	versicherungstechnischer Verschluss (2-Punkt-Verriegelung)	●	●	●	●	●	●
	Fallenriegel	–	–	–	–	–	●
	Mechanische Selbstverriegelung	●	●	●	●	●	●
Funktionsprinzip	Mechanisch (ohne Verkabelung)	●	–	–	–	–	–
	Batteriebetrieben	–	–	–	–	–	●
	Mechanisch mit elektrischer Überwachung	–	●	●	●	●	●
	Motorisch entriegeln	–	–	–	●	●	–
	Aussen- und Innendrücker gleichzeitig elektrisch ein-/auskuppelbar	–	–	–	–	–	–
	Aussendrücker elektrisch ein-/auskuppelbar	–	–	●	–	–	●
Sonstiges	Mechanische Ablaufsicherung	●	●	●	●	●	●
	Elektronische Ablaufsicherung	–	–	–	●	●	–

● Ja – Nein ○ Optional

¹⁾ DAUERAUF-Funktion auch an Feuer- und Rauchschutztüren zulässig, da Zuhaltung im Brandfall gegeben ist.

²⁾ Bei Feuer- und Rauchschutztüren in Verbindung mit dem PR-Modul (Notstromspeicher).

³⁾ In Feuer- und Rauchschutztüren nicht für Dauerentriegelung zugelassen, da Zuhaltung im Brandfall nicht gewährleistet ist.

⁴⁾ In Verbindung mit SVP-S Air oder per Handsender.

⁵⁾ Nur in Kombination mit dem ED 100/250 oder SVP-S 4x Steuerung (Firmware 4.7 und höher) oder SafeRoute (Firmware 1.9).

i Detaillierte Informationen mit Ausführungsvarianten der Schlösser, Masszeichnungen und Bestellnummern finden Sie in der Broschüre „Selbstverriegelnde Panikschlösser SVP, SVA/SVI, M-SVP“

F Eignungsnachweis


Die selbstverriegelnden Schlösser SVP sind vom staatlichen Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen in Dortmund geprüft und güteüberwacht. Eine Zulassung oder ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür kann erforderlich sein.



Die SVP-Schlösser sind in Verbindung mit Drückern und Panikstangen verschiedener Hersteller gemäss EN 179 „Notausgangsschlösser mit Drücker oder Stossplatte für Türen in Rettungswegen“ und gemäss EN 1125 „Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen“ zertifiziert und tragen daher die Konformitätskennzeichnung CE.


Individuelle Zusammenstellung

Auswahl SVA-/SVI-Schloss für 2-flügelige Türen

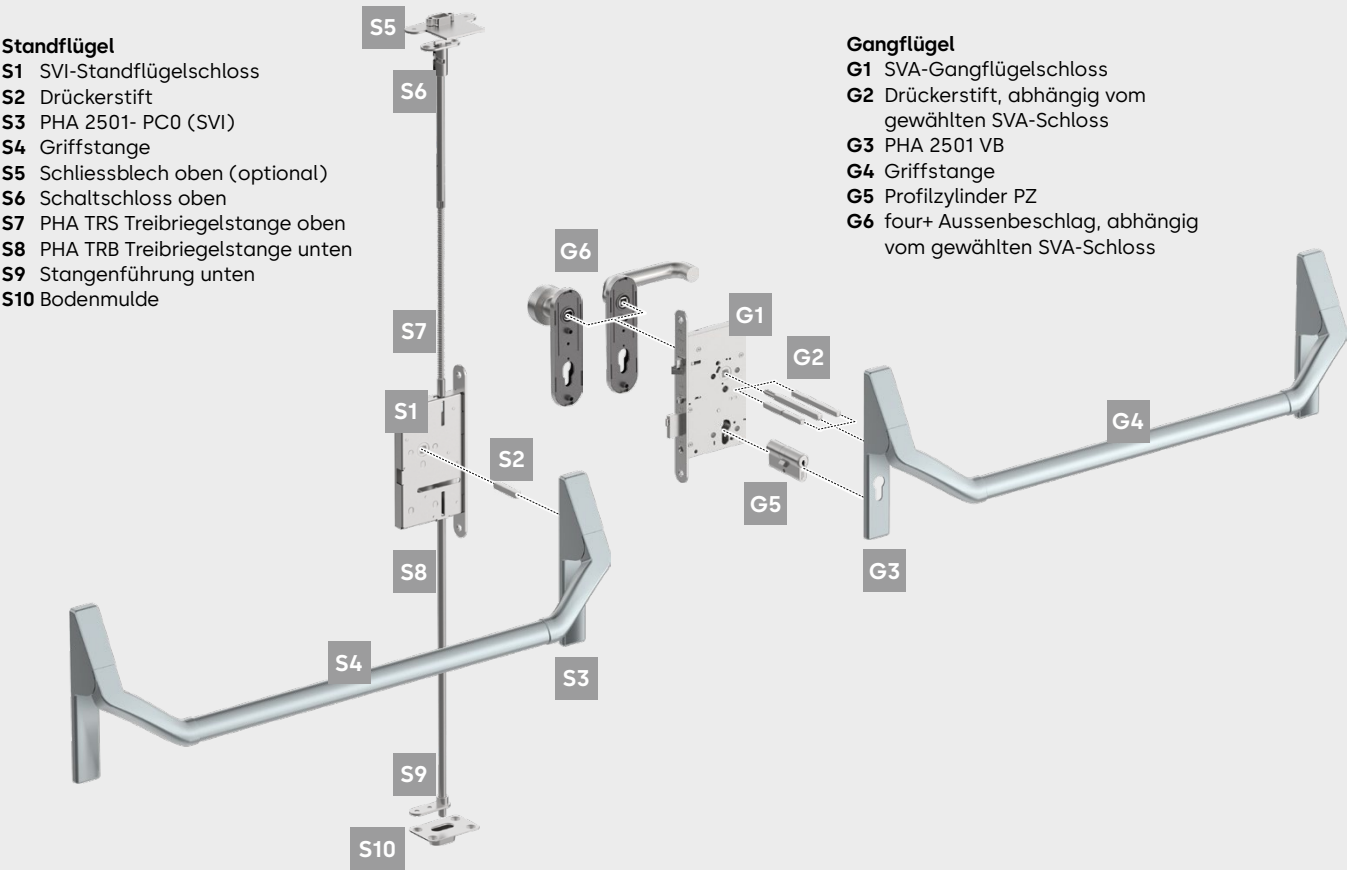

Grundanforderung: Die Tür kann immer von innen geöffnet werden (Panikfunktion) und verriegelt selbstständig nach jedem Schliessen (Versicherungstechnischer Verschluss).

G1: Schloss für den Gangflügel

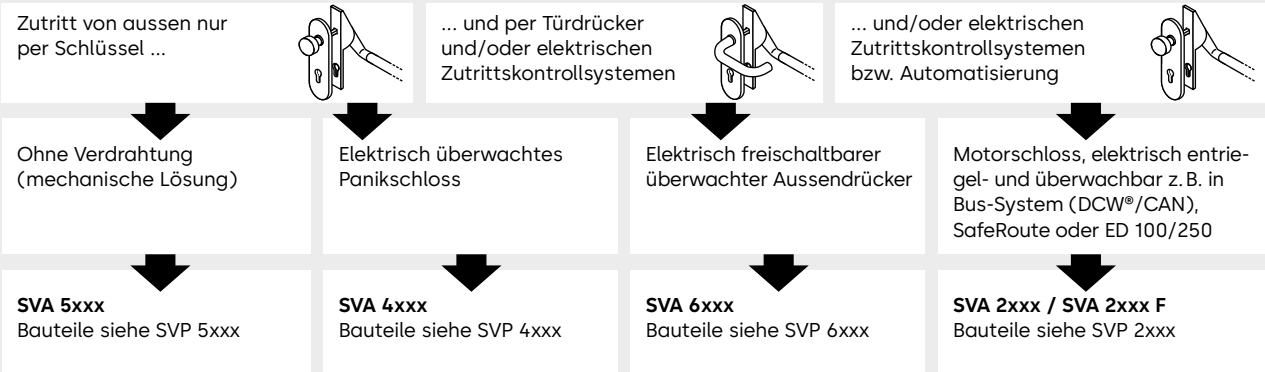

S1: Schloss für den Standflügel in Abhängigkeit vom Gangflügelschloss

Kombinationsmöglichkeiten SVA-Gangflügelschlösser / SVI-Standflügelschlösser			
SVA 5xxx	●	○	–
SVA 4xxx / SVA 6xxx	●	●	–
SVA 2xxx / SVA 2xxx F	●	●	●
	SVI 5xxx Ohne Verdrahtung (mechanische Lösung)	SVI 4xxx Elektrisch überwachtes Panikschloss	SVI 2xxx F Motorschloss, elektrisch entriegel- und überwachbar z.B. in Bus-System (DCW®/CAN), SafeRoute oder ED 100/250

● Kompatibel ○ Möglich – Nicht möglich

		Gangflügel SVA					Standflügel SVI		
		SVA 5000	SVA 4000	SVA 6000	SVA 2000	SVA 2000 F	SVI 5000	SVI 4000	SVI 2000 F
Zulassungen	Feuer- und Rauchschutztüren	●	●	●	● ²⁾	●	●	●	●
	DIN EN 179 / DIN EN 1125	●	●	●	●	●	●	●	●
Panikfunktionen	Türöffnen von innen über Türdrücker/Griffstange	●	●	●	●	●	●	●	●
	Schliesszwangfunktion (C)	–	–	●	–	–	–	–	–
	Wechselfunktion (E) mit Wechselgarnitur	●	●	–	●	●	–	–	–
Entriegeln	Von aussen mit Schlüssel	●	●	●	●	●	–	–	–
	Von aussen über Türdrücker nach elektrischer Freigabe (Integration in Zutrittskontrollsysteme)	–	–	●	–	–	–	–	–
	– Automatische Rückstellung der Freigabe nach nicht erfolgter Türöffnung	–	–	●	●	●	–	–	●
	– Einstellbare Entriegel- bzw. Wiederverriegelungszeit	–	–	–	●	●	–	–	–
	– Dauerentriegelung ³⁾	–	–	–	●	● ⁵⁾	–	–	● ⁴⁾
	Permanenzutritt möglich ¹⁾	–	–	●	–	–	–	–	–
	Motorschloss (Geeignet für Automatiktüren)	–	–	–	●	●	–	–	●
	Automatische Abschaltung Dauer-Auf/Dauer-entriegelung bei Stromausfall	–	–	●	○ ³⁾	○ ^{3) 5)}	–	–	–
	Geeignet für Elektronikzylinder	●	●	●	●	●	–	–	–
Überwachung	Meldung „Tür auf/zu“	–	●	●	●	●	–	–	–
	Meldung „Tür verriegelt/entriegelt“	–	●	●	●	●	–	●	●
	Meldung „Drückerbetätigung/Panikfunktion“	–	●	●	●	●	–	●	●
	Meldung „Zylinderkontakt“	–	●	●	●	●	–	–	–
	Meldung „Treibriegelstange“	–	–	–	–	–	–	●	●
	Sabotagelinie	–	●	●	●	●	–	–	–
	DCW®-/CAN-Bus-Schnittstelle	–	–	–	●	●	–	–	●
Einbruchschutz	versicherungstechnischer Verschluss (2-Punkt-Verriegelung)	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mechanische Selbstverriegelung	●	●	●	●	●	●	●	●
Funktionsprinzip	Mechanisch (ohne Verkabelung)	●	–	–	–	–	●	–	–
	Mechanisch mit elektrischer Überwachung	–	●	●	–	–	–	●	–
	Motorisch entriegeln	–	–	–	●	●	–	–	●
	Aussendrücker elektrisch ein- / auskuppelbar	–	–	●	–	–	–	–	–
Sonstiges	Mechanische Ablaufsicherung	●	●	●	●	●	●	●	●
	Elektronische Ablaufsicherung	–	–	–	●	●	–	–	●

● Ja – Nein ○ Optional

¹⁾ DAUERAUF-Funktion auch an Feuer- und Rauchschutztüren zulässig, da Zuhaltung im Brandfall gegeben ist.

²⁾ Bei Feuer- und Rauchschutztüren in Verbindung mit dem PR-Modul (Notstromspeicher).

³⁾ In Feuer- und Rauchschutztüren nicht für Dauerentriegelung zugelassen, da Zulassung im Brandfall nicht gewährleistet ist.

⁴⁾ In Abhängigkeit des verwendeten SVA-Schlusses am Gangflügel.

⁵⁾ Nur in Kombination mit dem ED 100/250, SVP S3x / S4x / S5x oder SafeRoute.

I Detaillierte Informationen mit Ausführungsvarianten der Schlösser
Masszeichnungen und Bestellnummern finden Sie in der Broschüre
„Selbstverriegelnde Panikschlösser SVP, SVA/SVI, M-SVP“

F Eignungsnachweis


Die selbstverriegelnden Schlösser SVA/SVI sind vom staatlichen Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen in Dortmund geprüft und güteüberwacht. Eine Zulassung oder ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür kann erforderlich sein.



Die SVA-/SVI-Schlösser sind in Verbindung mit Drückern und Panikstangen verschiedener Hersteller gemäss EN 179 „Notausgangsschlösser mit Drücker oder Stossplatte für Türen in Rettungswegen“ und gemäss EN 1125 „Paniktürverschlösser mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen“ zertifiziert und tragen daher die Konformitätskennzeichnung **CE**.


Individuelle Zusammenstellung Mehrpunktverriegelungen

Auswahl M-SVP-Schloss für 1-flügelige Türen

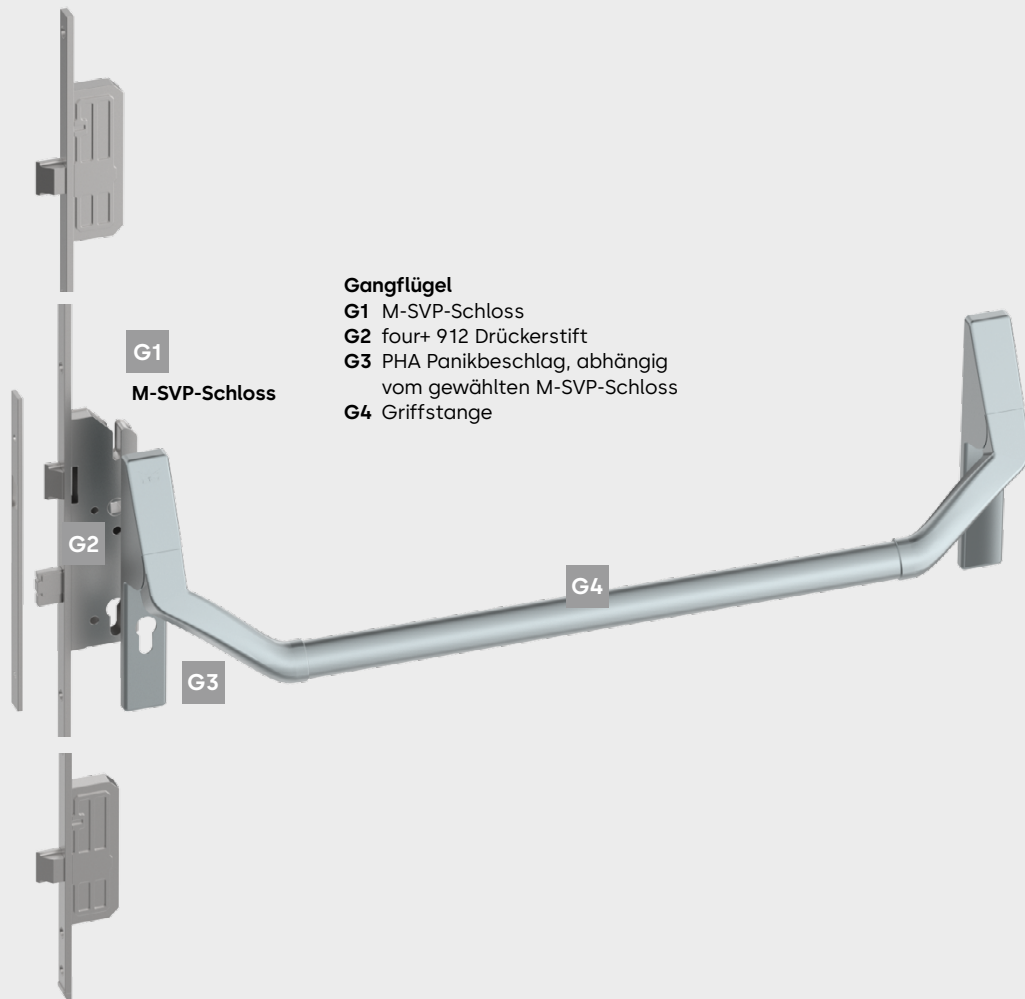

Grundanforderung: Die Tür kann immer von innen geöffnet werden (Panikfunktion) und verriegelt selbstständig nach jedem Schliessen (Versicherungstechnischer Verschluss).


Zutritt von aussen nur
per Schlüssel...



Ohne Verdrahtung (mechanische Lösung)

M-SVP 5xxx
+ PHA 2501 VB
+ PHA Griffstange
+ four+ 912 Drückerstift für Knauf VB
+ four+ 204 Knauf

... und/oder elektrischen Zutrittskontrollsys-
temen bzw. Automatisierung



Motorschloss, elektrisch entriegel- und überwachbar

M-SVP 3xxx ohne Bus-System
+ PHA 2501 VB
+ PHA Griffstange
+ four+ 912 Drückerstift für Knauf VB
+ four+ 204 Knauf
+ M-SVP 3000 Steuerung und dormakaba
KÜ/KS Kabelübergang

**M-SVP 22xx mit Bus-System (DCW®/CAN),
SafeRoute oder ED 100/250**
+ PHA 2540 VB
+ PHA Griffstange
+ four+ 912 Drückerstift für Knauf VB
+ four+ 204 Knauf
+ dormakaba KÜ/KS Kabelübergang

	M-SVP 5000 mit PHA 2501 VB	M-SVP 3000 mit PHA 2501 VB	M-SVP 2200 DCW® mit PHA 2540 VB
3-Punkt-Verriegelung	●	●	●
Schwenkriegel und Bolzenriegel	–	–	●
Fallenriegel	●	●	–
Motorische Selbstverriegelung	–	–	●
Mechanische Verriegelung	●	●	–
Motorische Entriegelung über Zutrittskontrolle	–	●	●
Mechanische Entriegelung über den Türdrücker (Panikfunktion)	●	●	●
Mechanische Entriegelung über Profilzylinder	●	●	●
Eignung für Elektronikzylinder	●	●	●
Freilaufzylinder Zwangsentkupplung erforderlich	–	–	●
Integration in Zutrittskontrollsysteme	–	●	●
Dauerentriegelung (Schlossfalle und alle Riegel eingezogen)	–	●	●
Tagesfallenfunktion (Riegel eingezogen, Schlossfalle ausgefahren)	–	–	●
Meldung „Tür auf/zu“	–	●	●
Meldung „Tür verriegelt/entriegelt“	–	–	●
Meldung „Drückerbetätigung/Panikfunktion“	–	–	●
DCW® Schnittstelle, direkte Integration in ED	–	–	●
Einstellbare Wiederverriegelungszeit	–	–	●
Automatische Rückstellung der Freigabe nach nicht erfolgter Türöffnung	–	●	●
Zulassung nach DIN EN 179	●	●	●
Zulassung nach DIN EN 1125	●	●	●
Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren	●	●	●

● Ja – Nein



Detaillierte Informationen mit Ausführungsvarianten der Schlösser, Masszeichnungen und Bestellnummern finden Sie in der Broschüre „Selbstverriegelnde Panikschlösser SVP, SVA/SVI, M-SVP“

F Eignungsnachweis

Die selbstverriegelnden Schlösser M-SVP sind vom staatlichen Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen in Dortmund geprüft und güteüberwacht. Eine Zulassung oder ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür kann erforderlich sein.




Die M-SVP-Schlösser sind in Verbindung mit Drückern und Panikstangen verschiedener Hersteller gemäss EN 179 „Notausgangsschlösser mit Drücker oder Stossplatte für Türen in Rettungswegen“ und je nach Ausführung nach EN 1125 „Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen in Rettungswegen“ geprüft und tragen die Konformitätskennzeichnung CE.


Individuelle Zusammenstellung Einzelartikel

Einzeltür- oder Gangflügelschloss

SVP-/ SVA 5xxx
SVP-/ SVA 4xxx
SVP-/ SVA 2xxx
SVP-/ SVA 2xxx F
M-SVPxxxx / M-SVP 2200*

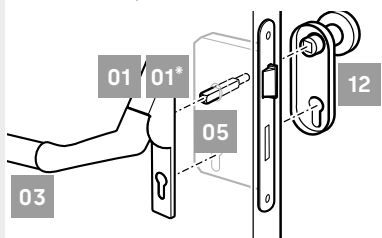


SVP-/ SVA 6xxx
SVP 7xxx Air

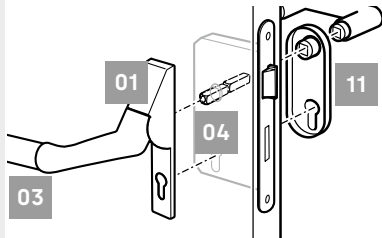

Standflügelschloss

SVI 5xxx, SVI 4xxx, SVI 2xxx F
M-SVP-GK*



PHA 2501 / 2540

Geprüft nach EN 1125 mit dormakaba Panikschlössern. Türbreiten bis 1500 mm, Türhöhe bis 2999 mm, Normalüberstand <=100 mm gemäss EN 1125 Klasse 1, klemmfrei, keine sichtbaren Befestigungsschrauben. Geeignet für die Verwendung von Europrofilzylindern (PZ) und Knäufzylindern bis Durchmesser 36 mm. Silberfarbig.

	Bestell-Nr.
01 PHA 2501 VB Paniktürbeschlag ohne Griffstange, verwendbar an Vollblattrtüren mit SVP-, SVA- und M-SVP 5000/3000 Schlössern, Entfernungsmass 72 mm.	3501446230101
01* PHA 2540 VB Paniktürbeschlag ohne Griffstange, verwendbar an Vollblattrtüren mit M-SVP 2200 Schlössern, Entfernungsmass 72 mm.	3501446234001
02 PHA 2501- PC0 (SVI) Paniktürbeschlag ohne Griffstange, verwendbar am Standflügel bei zweiflügeligen Vollblatt- oder Rohrrahmentüren mit SVI-Schloss. Mit Blindabdeckung, ohne Zylinder zu verwenden. Silberfarbig.	3501445150101
02* PHA 2525 Paniktürbeschlag ohne Griffstange, verwendbar am Standflügel mit M-SVP-GK Standflügelschlössern.	3501445140101

PHA Verbindungsstangen

für PHA 2500, Türbreiten bis 1500 mm, Silberfarbig.

	Bestell-Nr.
03 PHA 2104, Länge 830 mm für Türbreiten bis zu 1000 mm	35014 21040001
PHA 2105, Länge 1130 mm für Türbreiten bis zu 1300 mm	35014 21050001
PHA 2106, Länge 1330 mm für Türbreiten bis zu 1500 mm	35014 21060001

FS Drückerstifte 9 x 9 mm

	Bestell-Nr.
04 PHS 5S Geteilter Drückerstift, 9 mm Vierkant, bestehend aus Innenteil 9 x 9 x 38,5 mm sowie einem Satz Aussenteile 9 x 9 x 46 mm, 9 x 9 x 53 mm, 9 x 9 x 56,5 mm sowie 9 x 9 x 60 mm, für Schlösser mit geteilter Nuss (SVA 6xxx, SVP 6xxx, SVP 7xxx Air) und PHA 2501	3501478630501
05 four+ 912 Wechselstift VB, 9 x 9 x 105 mm Türstärke 64 – 72 mm in Kombination mit four+ 104/204 Wechselgarnitur (EN 179)	71000616
06 Drückerstift 114FS, 9 x 9 mm Für Standflügelgarnituren, 105 mm (individuell ablängbar)	90050052907



* Empfehlungen gelten für Schlösser mit Profilzylinder PZ und einem Entfernungsmass A von 72 mm bei Vollblattrtüren.




four+ Türbeschläge für Vollblattrtüren **NEU**

Türbeschläge nach EN 179, Oberfläche Edelstahl ER Matt

	Bestell-Nr.
07¹⁾ four+ 104 Drücker auf Rundrosette 9 mm, EN 179, Durchgangsseite, ohne Drückerstift	71000105
08¹⁾ four+ 204 Knauf auf Rundrosette Durchgangsseite, ohne Wechselstift	71000110
09¹⁾ Schlüsselrosette, rund mit PZ-Lochung, Durchgangsseite	71000100
10¹⁾ Blindrosette, rund Rosette für Türen ohne Schliessfunktion, Durchgangsseite	71000101
11²⁾ four+ 104 Drücker auf Kurzschild PZ-Lochung, 9 mm, Gewindeseite, ohne Drückerstift	71000120
12²⁾ four+ 204 Knauf auf Kurzschild PZ-Lochung, 9 mm, Gewindeseite, ohne Wechselstift	71000130

¹⁾ Drücker werden direkt von aussen in das Türblatt verschraubt.

²⁾ Drücker werden von der Innenseite (Panikseite) durchverschraubt.

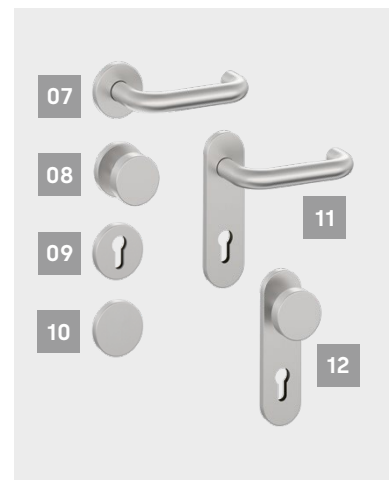

Stangenverriegelung für SVI Schlösser

SVI Set

Benötigtes Zubehör zur Montage von SVI-Schlössern und Treibriegelstangen. Enthalten: Stangenführungsplatte unten, Montagehilfe Schloss/Treibriegelstange, dormakaba Drehmoment-Tool, Schaltschloss sowie Zargenschliessblech oben.

	Bestell-Nr.
13 SVI Set 20 mm Montage an Falztüren mit Winkelschliessblech. Zargenschliessblech oben 20 mm.	70010291
SVI Set 24 mm Montage an Stumpf- oder Profiltüren mit Lappen- oder Flach-Schliessblechen. Zargenschliessblech oben 24 mm	70010290

Treibriegelstangensatz

Treibriegelstangensatz bestehend aus oberer und unterer Treibriegelstange. Einsatz in Verbindung mit SVI Schlössern.

	Bestell-Nr.
14 SVI TRS 25 Treibriegelstangensatz für Türen bis 2,5 m	70932305
SVI TRS 35 Treibriegelstangensatz für Türen bis 3,5 m	70932306

Bodenmulde

Bodenmulde zur Verriegelung der unteren Treibriegelstange am Standflügel. Für Paniktürverschlüsse nach EN 1125 erforderlich.

	Bestell-Nr.
15 PHA 2122-0 (0 mm)	3501421220000
PHA 2122-2 (-2 mm)	3501421222000
PHA 2122-4 (-4 mm)	3501421224000
16 PHA 2121 +/-2 Flexible Bodenmulde. Flexibel einstellbar (+/- 2mm)	3501421210000



Unser Nachhaltigkeitsengagement

Wir sind entschlossen, eine nachhaltige Entwicklung entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette zu fördern, im Einklang mit unseren wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Verantwortungen gegenüber den heutigen und künftigen Generationen.

Bei dormakaba setzen wir uns dafür ein, nachhaltige Lösungen zu finden, die die Umweltbelastung sowohl unserer Betriebe als auch unserer Produkte verringern. Um Transparenz bezüglich der Umweltauswirkungen unserer Produkte zu gewährleisten, bieten wir Nachweise wie Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product Declaration, EPD), Gesundheits-Produktdeklarationen (Health Product Declaration, HPD) und Recyclingzertifikate an. Diese nachhaltigkeitsbezogenen Nachweise liefern Einblicke in Energieeffizienz, Materialzusammensetzung, Recycelbarkeit und Konformität unserer Produkte und ermöglichen es unseren Kunden, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Laden Sie unsere nachhaltigkeitsbezogenen Produktdeklarationen und Zertifizierungen hier herunter:
<https://www.dormakabagroup.com/de/nachhaltigkeit/produktdeklarationen>



Unser Angebot

Automatische Zugangslösungen

Automatiktüren und -antriebe
Sicherheits- und Zugangslösungen



Elektronische Zutrittslösungen

Elektronische Zutritts- und
Zeiterfassungssysteme
Flucht- und Rettungswegsysteme
Hotelzutrittssysteme



Mechanische Zugangslösungen

Türschliesser
Türtechnik
Mechanische Schliesssysteme



Service

Beratung und Planung
Montage und Inbetriebnahme
Wartung und Reparatur



WN 05625651532, DE, 08/2026
Technische Änderungen vorbehalten.

dormakaba
Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
info.de@dormakaba.com
[dormakaba.de](https://www.dormakaba.de)

dormakaba
Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
[dormakaba.at](https://www.dormakaba.at)

dormakaba
Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
[dormakaba.lu](https://www.dormakaba.lu)

dormakaba
Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
[dormakaba.ch](https://www.dormakaba.ch)



[dormakaba.com](https://www.dormakaba.com)