


PHA 2500


Matériel anti-panique
pour portes à panneau
plein

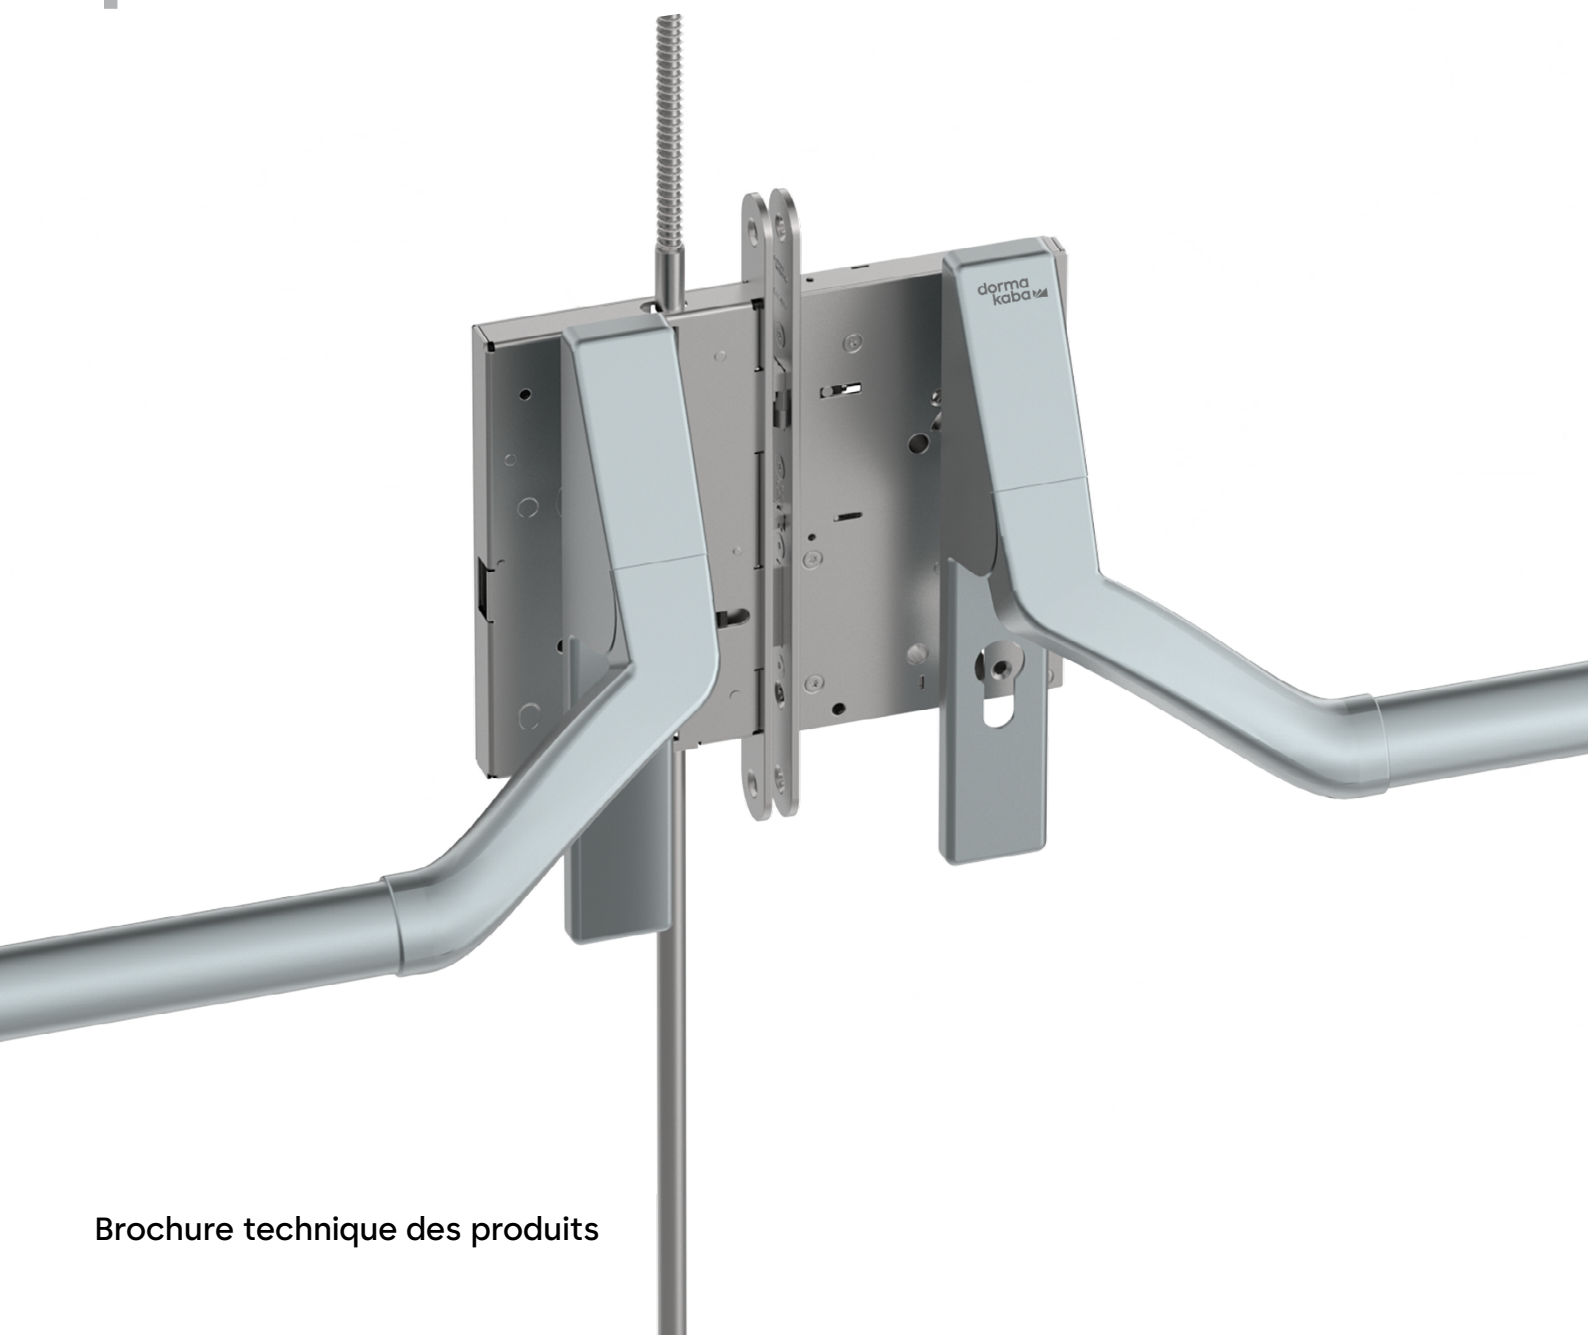

Système matériel anti-panique PHA 2500

Une solution adaptée à chaque exigence : système de ferrure pour portes à panneau plein à un ou deux vantaux dans des issues de secours

Kits complets		4
	Données et caractéristiques	5
	Fonctions des variantes de serrures	6
1 vantail	Vue d'ensemble des composants et articles de commande	8
	Dessins cotés	10
2 vantaux	Vue d'ensemble des composants et articles de commande	12
	Dessins cotés	14
Remarques sur l'utilisation		18
Combinaison d'une serrure et d'une ferrure anti-panique		19
Serrure SVP 1 vantail	Sélection de serrures	20
	Données et caractéristiques	21
Serrure SVI/SVP 2 vantaux	Sélection de serrures	22
	Données et caractéristiques	23
Serrure M-SVP 1 vantail	Sélection de serrures	24
	Données et caractéristiques	25
Articles individuels		26

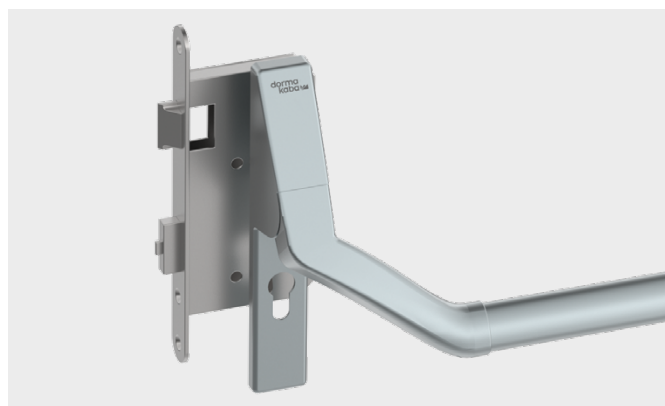


Respectez facilement et en toute sécurité les exigences normatives de la norme EN 1125 : Kits complets composés d'une ferrure anti-panique et de variantes de serrures mécaniques E, D, B

- Composants coordonnés sous forme de kits complets
- Fonction E (fonction de changement) :
Fonction anti-panique à l'intérieur, utilisation nécessaire d'une clé à l'extérieur
- Fonction D (fonction passage libre) :
La porte peut être débloquée en permanence
- Fonction B (fonction commutation) :
Fonction anti-panique à l'intérieur, actionnement de la poignée pour déblocage à l'extérieur.
- Variantes pour les installations de portes à 1 ou 2 vantaux

Vous trouverez de plus amples informations au chapitre « Kits complets du système matériel anti-panique PHA 2500 » à partir de la page 4.

F Certificat d'aptitude

Les produits matériels anti-panique de la série PHA 2500 sont contrôlés et certifiés selon la norme EN 1125. Tous les produits correspondent à l'annexe ZA de la norme EN 1125 et peuvent donc porter le marquage de conformité (marquage **CE**). Certificat d'aptitude pour la porte coupe-feu et pare-fumée respective requis.

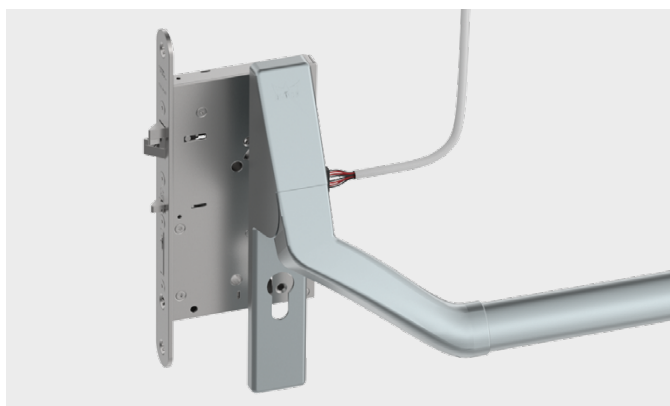

En cas d'exigences plus complexes en matière d'accès : Serrure à verrouillage automatique, mécanique, électronique ou motorisée et ferrure anti-panique


- Composants coordonnés à assembler individuellement
- Serrures anti-panique mécaniques pour issues de secours normales
- Serrures anti-panique électroniques pour la surveillance ou commande électronique en combinaison avec un système de contrôle d'accès
- Serrures motorisées, lorsqu'un verrouillage et un déverrouillage automatisés sont nécessaires, par exemple pour les portes automatiques
- Une ferrure anti-panique PHA 2500 et une serrure SVP sont requises pour les installations de portes à 1 vantail
- Deux ferrures anti-panique PHA 2500 et une combinaison comprenant une serrure SVA pour le vantail de service et une serrure SVI-pour le vantail semi-fixe sont requises pour les installations de portes à 2 vantaux.

Vous trouverez de plus amples informations au chapitre « Assemblage individuelle » à partir de la page 19.


Pour les exigences maximales en matière de sécurité : Verrouillage multipoint et ferrure anti-panique

- Composants coordonnés à assembler individuellement
- Plusieurs verrouillages multipoints pour une résistance maximale
- Serrure M-SVP disponible en tant que variante mécanique, électronique et motorisée
- Une ferrure anti-panique PHA 2500 et une serrure M-SVP sont requises pour les installations de portes à 1 vantail
- Deux ferrures anti-panique PHA 2500 et une serrure M-SVP et une serrure M-SVP-GK sont requises pour les installations de portes à 2 vantaux.

Vous trouverez de plus amples informations au chapitre « Assemblage individuelle de M-SVP » à partir de la page 24.

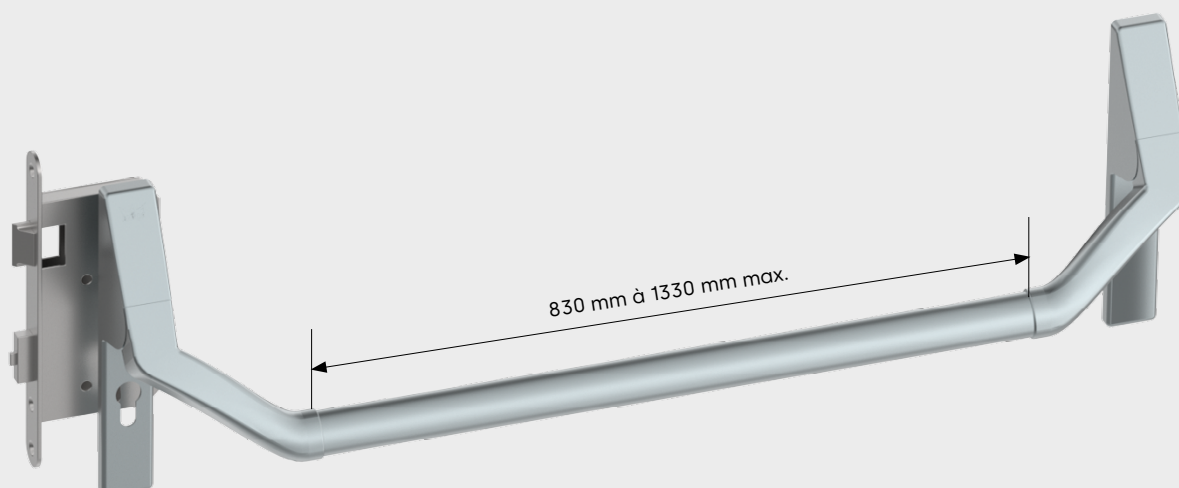

La tringle pour pêne coulissant en haut est disponible en option



Kits complets du système matériel anti-panique PHA 2500 pour les portes à 1 ou 2 vantaux

Les kits sont composés d'une ferrure anti-panique, d'une serrure encastrée assortie et d'une tige de poignée adaptée. Pour les installations de portes à 2 vantaux, il est possible de compléter les kits avec des tringles pour pêne coulissant permettant des verrouillages multipoints. Toutes les ferrures de porte certifiées selon la norme EN 1906-C1 et DIN 18273 sont autorisées en tant que ferrures extérieures, par exemple celles de la série four+.

Avantages – point par point

Pour le commerce

- Système certifié dans un package complet.
- Une seule barre pour toutes les largeurs de porte.
- Gamme supplémentaire d'accessoires.

Pour l'installateur


- Service de conseil à partir d'une source unique.
- Montage simple.
- Ajustement simple aux différentes largeurs et hauteurs de porte.
- Gamme d'accessoires correspondante.

Pour l'aménageur

- Aspect haute qualité, car il n'y a pas de vis de fixation visibles.
- Saillie plate selon EN 1125.
- Système conforme à la norme et certifié.

Pour l'utilisateur

- Sécurité optimale car la porte peut être ouverte sur toute la largeur, même avec une contrainte préalable.
- Dans le cadre du service après-vente, une seule personne de contact.

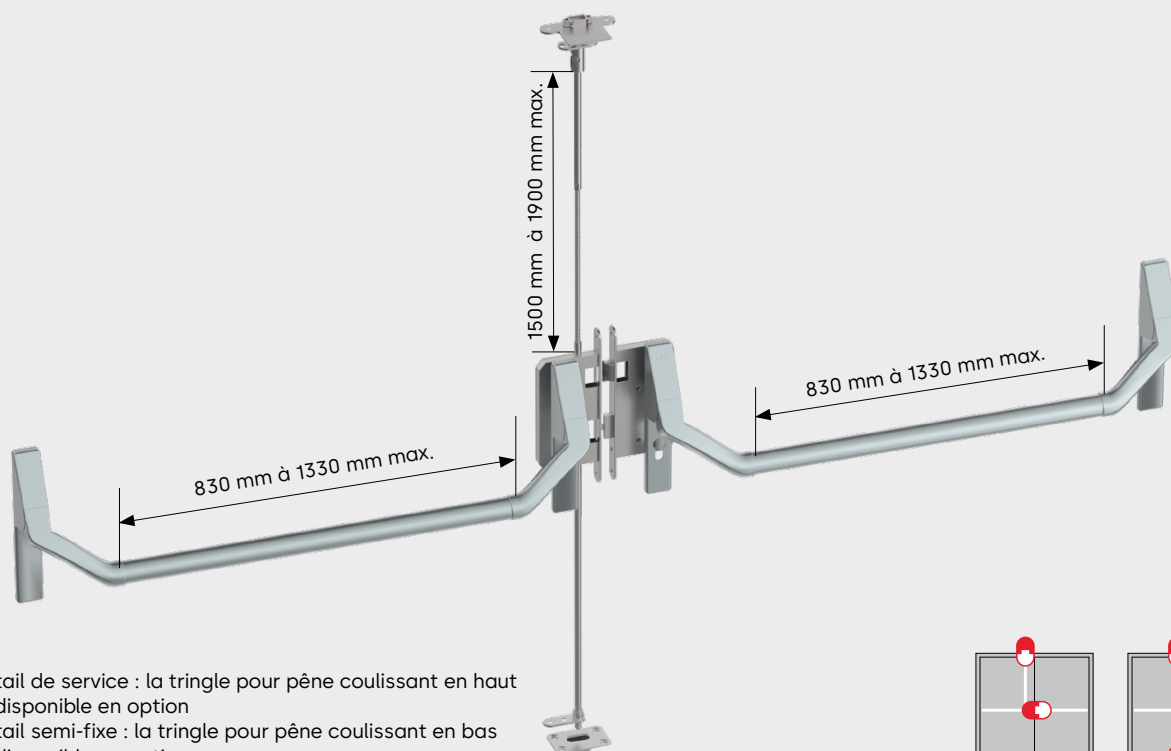

Vantail de service : la tringle pour pêne coulissant en haut est disponible en option
 Vantail semi-fixe : la tringle pour pêne coulissant en bas est disponible en option

Données et caractéristiques des kits complets PHA série 2500

		à 1 vantail	à 2 vantaux
Portes intérieures générales dans les issues de secours		●	●
Portes coupe-feu et pare-fumée		●	●
Largeur de porte ¹⁾	1000 – 1500 mm	●	–
	2000 – 3000 mm	–	●
Hauteur de porte ¹⁾	2500 – 2999 mm	●	●
Poids max. du panneau de porte en kg ¹⁾		200	200
Modèle	DIN-R	●	●
	DIN-L	●	●
Saillie plate ≤ 100 mm		●	●
Serrure encastrée anti-panique		●	●
Tige de béquille pour des épaisseurs de porte de 40 mm à 95 mm		●	●
Position des axes (mm)		55/65/80	55/65/80
Distance PZ (mm)		72	72
Cylindre profilé européen (PZ) selon DIN 18252		●	●
Modèle pour barillet rond Ø 22 mm ²⁾		○	○
Utilisation possible d'un cylindre à bouton électronique, PZ		○	○
Fonction de verrouillage : Changement (E) / Passage libre (D) / Commutation (B)		●/●/●	●/●/●
Largeur de têtère (mm)		20/24	20/24
Tringle pour pêne coulissant avec serrure à commutation (vantail semi-fixe)		–	●
Surface avec revêtement par poudrage couleur argentée		●	●
Surface finition modèle Design inox		●	●
Ferrures de porte de la série four+ ou conformément au certificat EN 1125		○	○
Contrôlé et certifié selon la norme EN 1125		●	●
CE-Marquage pour les produits de construction		●	●
ISO 9000		●	●


● Oui – Non ○ Option

¹⁾ Les données correspondent au champ d'application maximal de la norme EN 1125.

²⁾ Utilisable uniquement en combinaison avec les modèles SVP et M-SVP

Kits complets du système matériel anti-panique PHA 2500

Fonctions de verrouillage E, D, B

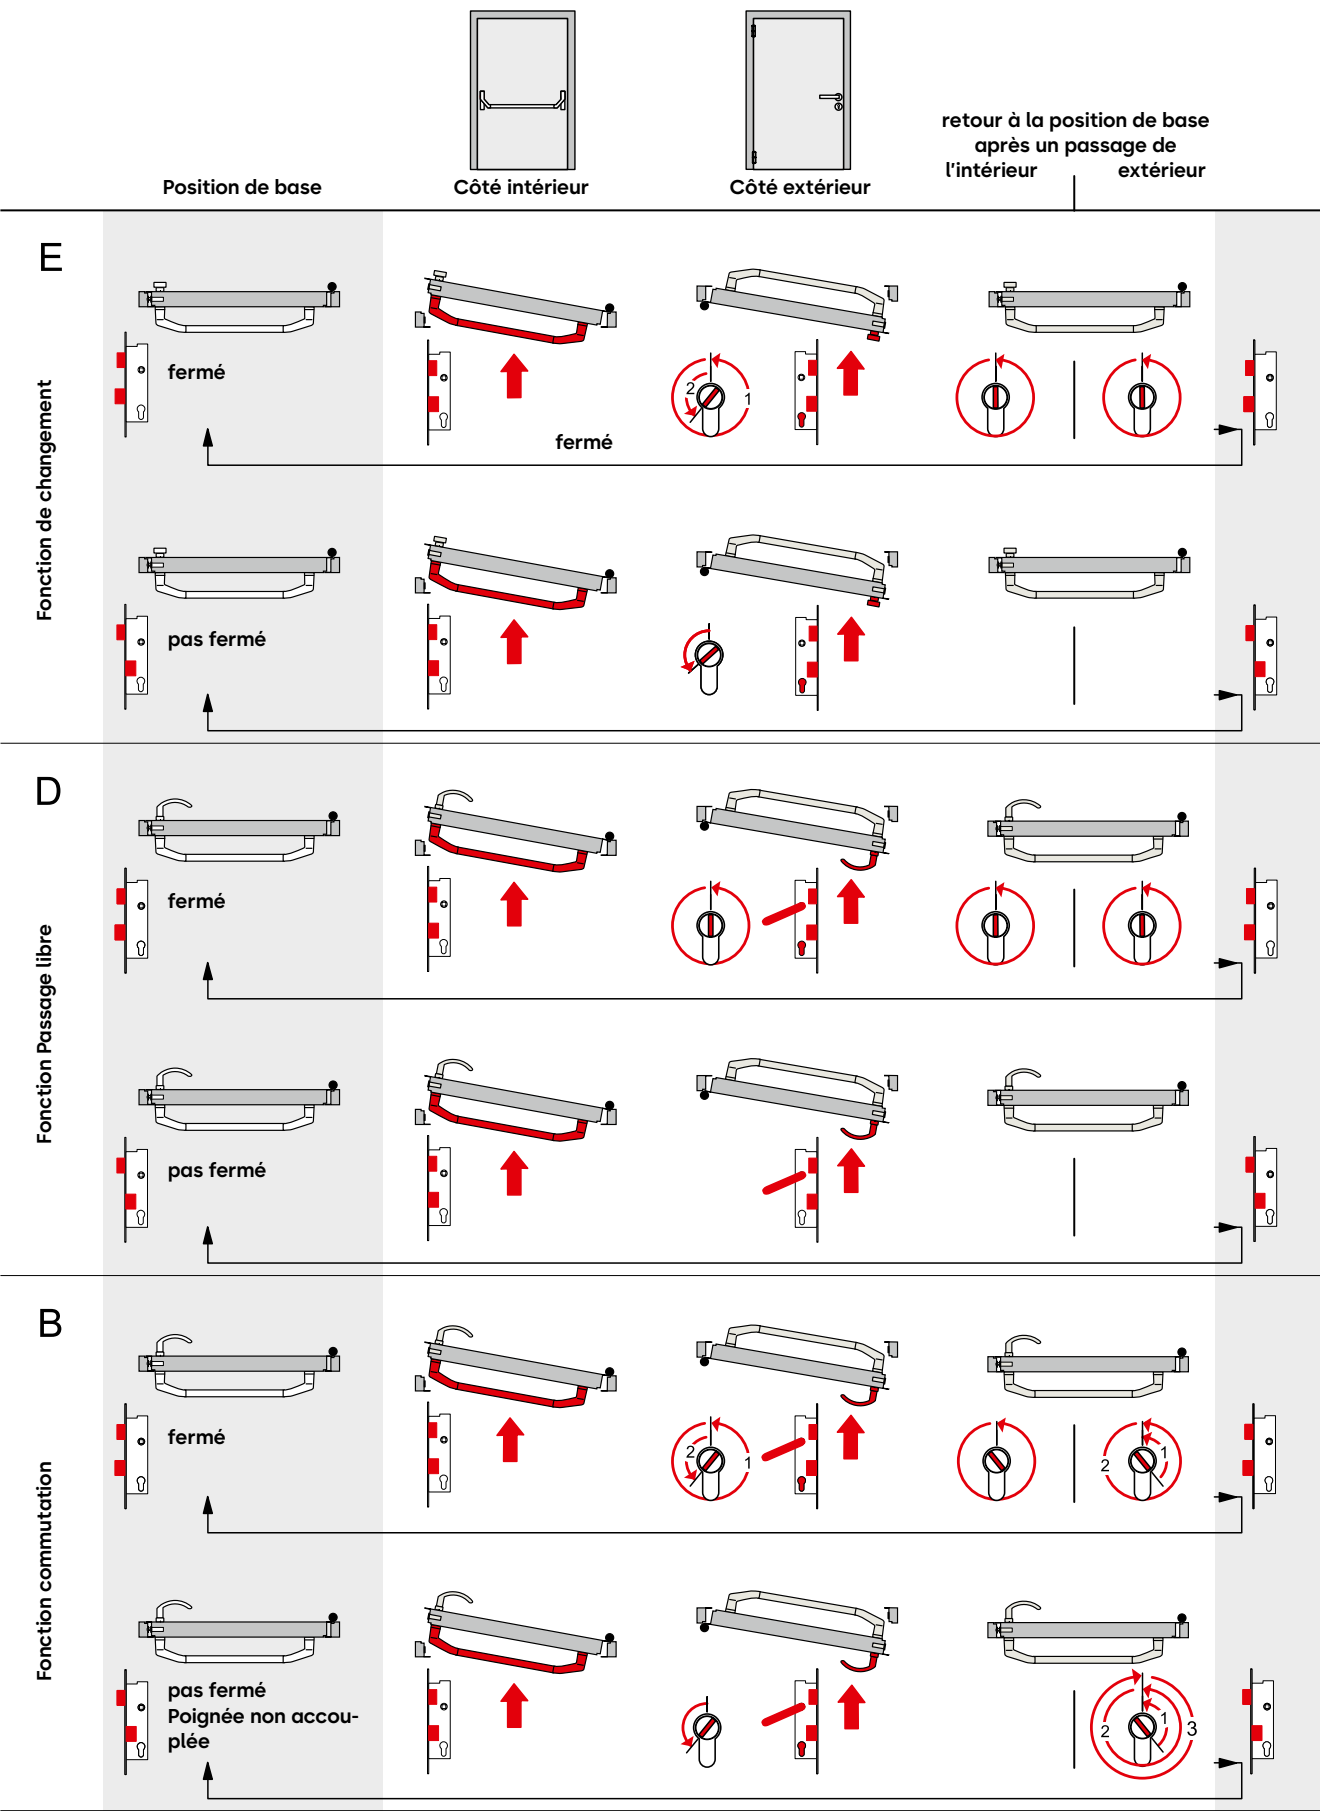

Fonction de changement E

Pour les portes pour lesquelles une ouverture non autorisée depuis l'extérieur doit être interdite en général. L'ouverture de la porte depuis l'intérieur (côté danger) est toujours possible.

Du côté intérieur, en cas de panique, le pêne demi-tour et le pêne dormant verrouillé sont rétractés en même temps via la serrure anti-panique. Le pêne dormant reste rétracté et peut être à nouveau verrouillé avec la clé.

Il y a un bouton fixe côté extérieur. La clé permet de déverrouiller la serrure et de rétracter le pêne demi-tour. Il est à nouveau possible de verrouiller grâce à la clé.

Fonction Passage libre D

Pour les portes où un passage libre de l'extérieur est temporairement nécessaire. Il est toujours possible d'ouvrir la porte depuis l'intérieur (côté danger). Après un actionnement panique, l'accès depuis le côté extérieur est également possible automatiquement.

Du côté intérieur, en cas de panique, le pêne demi-tour et le pêne dormant verrouillé sont rétractés en même temps via la serrure anti-panique. Après un déverrouillage anti-panique, le pêne dormant reste rétracté et peut être à nouveau verrouillé avec la clé.


Il y a une poignée de porte côté extérieur. La serrure peut être déverrouillée avec la clé et le pêne demi-tour peut être rétracté avec la poignée de porte.

Fonction commutation B

Pour les portes où un passage libre de l'extérieur est temporairement nécessaire. La poignée de porte peut être accouplée/découplée. Il est toujours possible d'ouvrir la porte depuis l'intérieur (côté danger).


Du côté intérieur, en cas de panique, le pêne demi-tour et le pêne dormant verrouillé sont rétractés en même temps via la serrure anti-panique. Après un déverrouillage anti-panique, le pêne dormant reste rétracté et peut être à nouveau verrouillé avec la clé.

Il y a une poignée de porte côté extérieur. La serrure peut être déverrouillée avec la clé, la poignée accouplée et le pêne demi-tour peut ensuite être rétracté avec la poignée de porte. La poignée reste engagée jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau verrouillée par la clé.



Kits complets du système matériel anti-panique

PHA 2500 1 vantail : Verrouillage 1 point

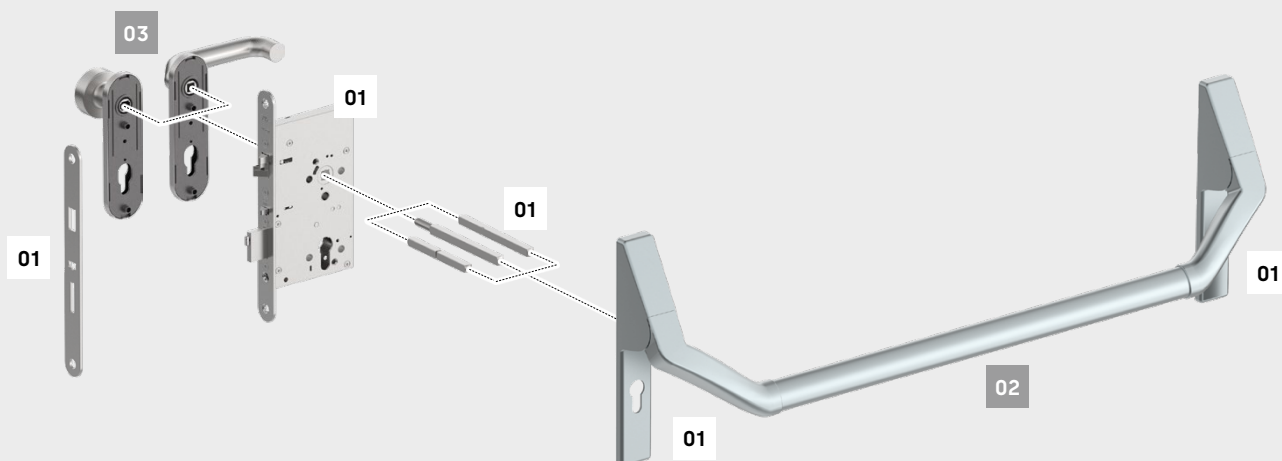


- 01** Kit complet ferrure anti-panique PHA 2500 VB incl. serrure encastrée, gâche et tige de béquille
- 02** PHA 2105 Barre anti-panique
- 03** four+ Ferrures de porte

Domaine d'utilisation

- Portes intérieures dans les issues de secours
- Portes coupe-feu et pare-fumée : Un certificat d'aptitude en relation avec la porte coupe-feu et pare-fumée correspondante est en outre requis.

Dimensions autorisées des vantaux de porte

- Largeurs jusqu'à 1500 mm, poids max. de 200 kg
- Épaisseur de porte de 46 mm à 76 mm avec tige de poignée fournie. Pour les serrures dotées des fonctions D et B (fouillot divisé), il est nécessaire que la serrure soit logée au centre du vantail de porte. Des épaisseurs de vantail différentes et un emplacement de serrure décentré sont possibles grâce à des tiges de béquille disponibles en option. Voir les remarques sur l'utilisation en page 18.

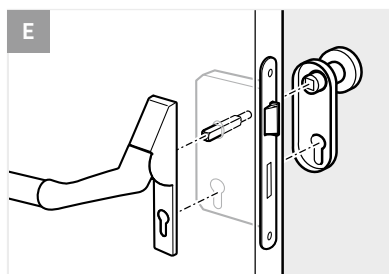


Versions

- Fonction de verrouillage : Changement (E), Passage libre (D) ou Commutation (B)
- DIN-R ou DIN-L
- Position des axes 55, 65 ou 80 mm
- Largeur de tête 20 ou 24 mm
- Surface finition : Revêtement par poudrage couleur argentée ou design inox

Accessoires nécessaires

- PHA 2105 Barre anti-panique
- Ferrure de porte extérieure par ex. de la série four+ avec poignée de porte pour fonction de commutation (B) ou de passage libre (D), et bouton avec fonction de changement (E). Il est possible sinon d'utiliser des ferrures de porte conformes au certificat de la norme EN 1125.
- Cylindre profilé européen selon DIN 18252

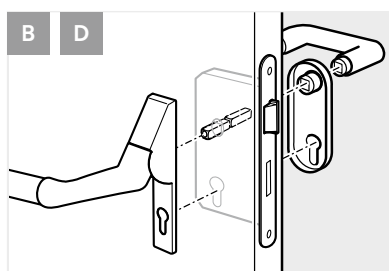


Texte d'appel d'offres

PHA 2500 VB, à 1 vantail

Fermeture de porte anti-panique contrôlée selon la norme EN 1125, avec barre anti-panique (type A conformément à la norme EN 1125), pour portes à panneau plein à un vantail, largeur de porte jusqu'à 1500 mm / poids de porte jusqu'à 200 kg, saillie plate ≤ 100 mm, selon classification 2, utilisable en version gauche ou droite (DIN-L et DIN-R), sans coincement, pas de vis de fixation apparentes. Avec serrure encastrée anti-panique avec fonction Passage libre, Changement ou Commutation.

tion, position des axes 55/65/80 mm, préparé pour l'utilisation d'un cylindre à bouton électronique (PZ). Homologués pour l'utilisation sur les portes coupe-feu et pare-fumée. Certificat d'aptitude requis en relation avec la porte coupe-feu et pare-fumée respective. Utilisable en combinaison avec une sécurité électrique supplémentaire pour les issues de secours SafeRoute selon EltVTR et la norme EN 13637. Tous les produits de la série PHA 2500 portent le marquage CE.

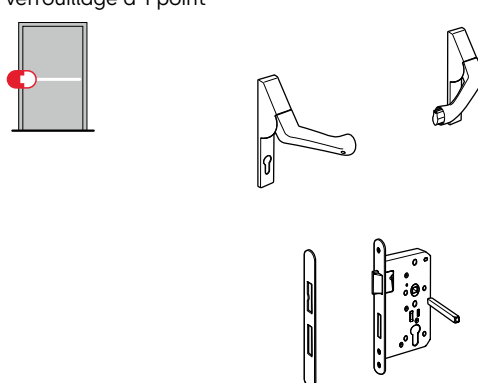Produit	DIN	Axe	Fonction de verrouillage	Largeur de têtère 24 n° de commande	Largeur de têtère 20 n° de commande
01 PHA 2500 pour portes à panneau plein à 1 vantail, verrouillage à 1 point 	L	55	D Passage libre	35014 262101xx	35014 262110xx
			E Changement	35014 262102xx	35014 262111xx
			B Commutation	35014 262103xx	35014 262112xx
		65	D Passage libre	–	35014 262113xx
			E Changement	35014 262105xx	35014 262114xx
			B Commutation	35014 262106xx	35014 262115xx
		80	D Passage libre	35014 262107xx	35014 262116xx
			E Changement	35014 262108xx	–
			B Commutation	35014 262109xx	–
	R	55	D Passage libre	35014 262119xx	35014 262128xx
			E Changement	35014 262120xx	35014 262129xx
			B Commutation	35014 262121xx	35014 262130xx
		65	D Passage libre	–	35014 262131xx
			E Changement	35014 262123xx	35014 262132xx
			B Commutation	35014 262124xx	35014 262133xx
		80	D Passage libre	35014 262125xx	–
			E Changement	35014 262226xx	35014 262235xx
			B Commutation	35014 262227xx	35014 262236xx
Accessoires nécessaires					n° de commande
02 Barres anti-panique PHA pour PHA 2500 	PHA 2104, longueur 830 mm pour des largeurs de portes mesurant jusqu'à 1000 mm				35014 210400xx
	PHA 2105, longueur 1130 mm pour des largeurs de portes mesurant jusqu'à 1300 mm				35014 210500xx
	PHA 2106, longueur 1330 mm pour des largeurs de portes mesurant jusqu'à 1500 mm				35014 210600xx
03 four+ Ferrures de porte à panneau plein NOUVEAU Convient aux portes coupe-feu selon les normes EN 1906–C1 et DIN 18273, universelles L/R, surface en acier inoxydable mat		four+ 104 poignée sur plaque courte Avec PZ perforée, 9 mm, Côté fileté, sans tige de béquille			71000120
		four+ 204 Bouton de porte sur plaque courte Avec PZ perforée, 9 mm, Côté fileté, sans tige fendue			71000130
		four+ 104 Poignée sur rosette, ronde 9 mm, EN 179, Côté traversant, sans tige de béquille			71000105
		four+ 204 Bouton sur rosace, ronde Côté traversant, sans pur bouton			71000110
		Rosace de serrure, ronde avec PZ perforée, Côté traversant			71000100


Pour une description des fonctions de verrouillage, voir pages 6, 7

Respecter les conseils d'utilisation pour les tiges de poignée de porte à la page 18.

xx = Couleur
01 = argenté
04 = Design inox


Dessins cotés pour porte à 1 vantail

Dessins cotés pour porte à 1 vantail

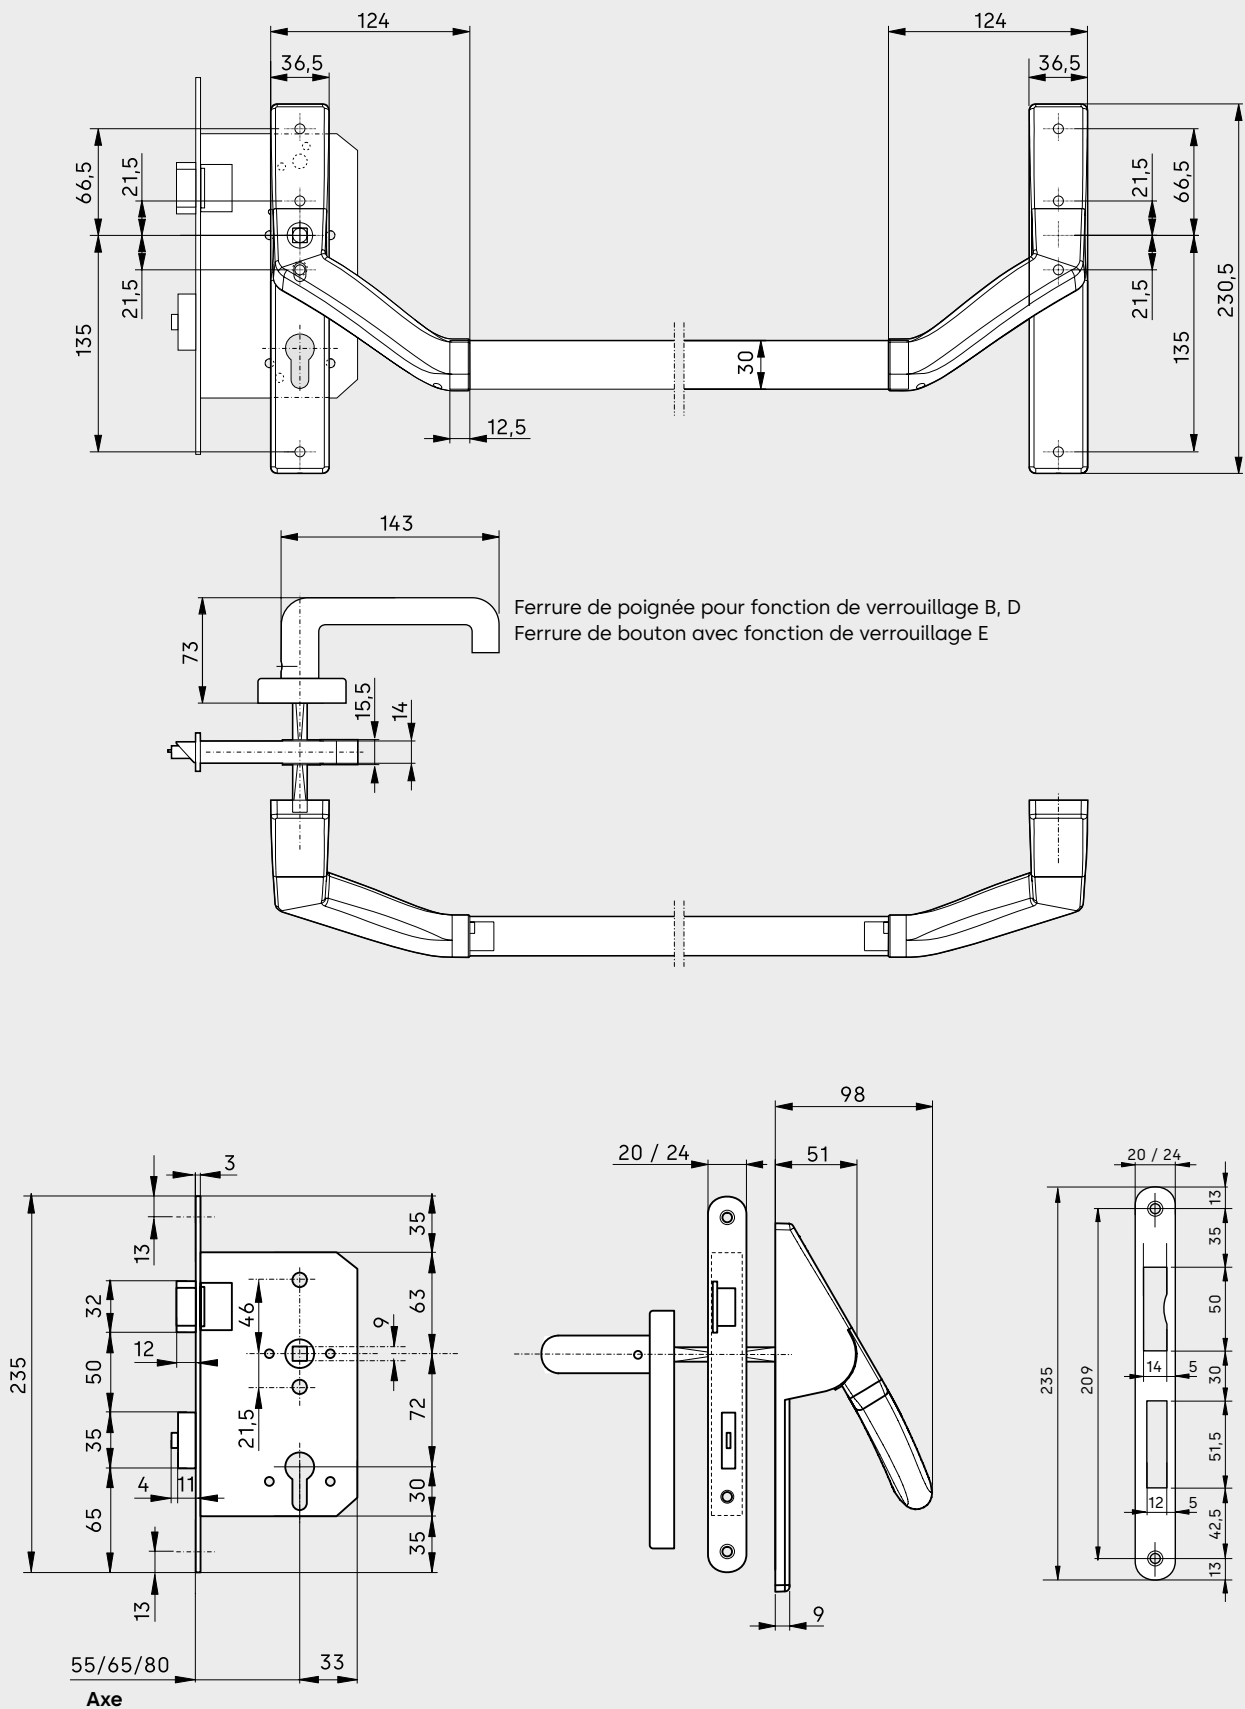


Kits complets du système matériel anti-panique PHA 2500


Dessins d'installation pour portes à 1 vantail

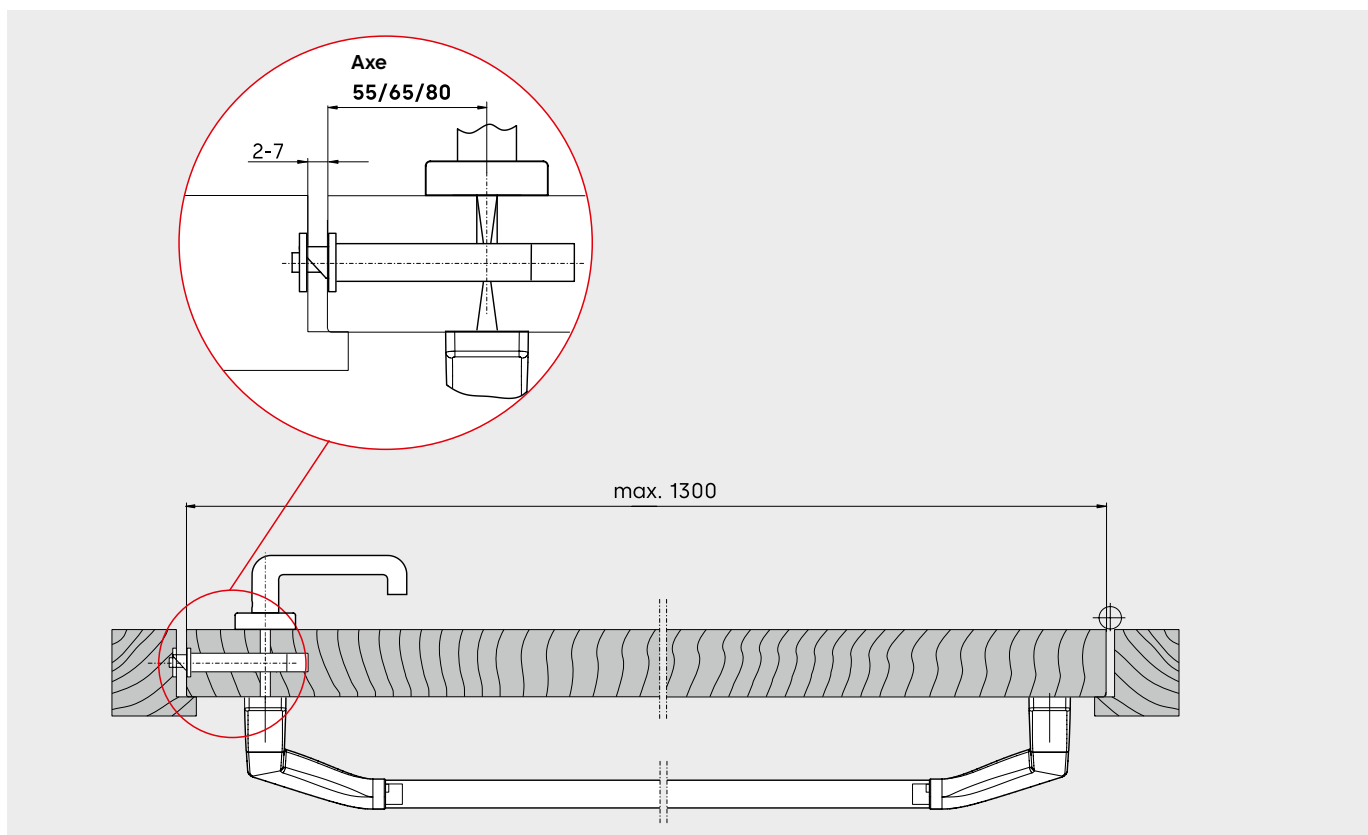

Verrouillage horizontal sur une porte en bois (respecter les conseils d'utilisation à la page 18)

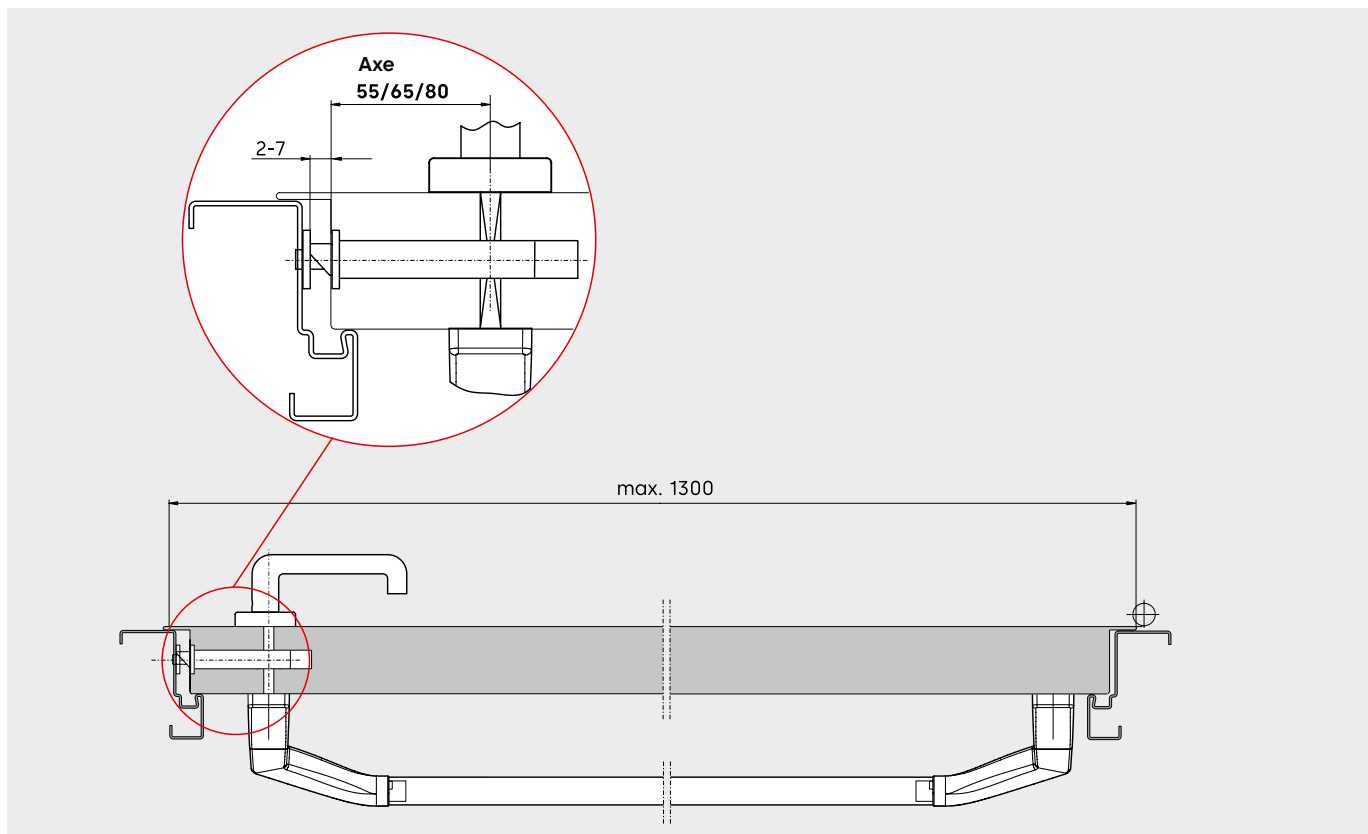


Verrouillage horizontal sur une porte en tôle d'acier (respecter les conseils d'utilisation à la page 18)



Kits complets du système matériel anti-panique PHA 2500 À 2 vantaux avec ou sans tringle pour pêne coulissant TRB sur le vantail semi-fixe en bas

Standflügel

- S1** Kit complet Ferrure anti-panique PHA 2570 TRS avec serrure encastrée, gâche, tige de poignée, guide-tige en bas et serrure à commutation en haut
- S2** PHA 2105 Barre anti-panique
- S3** PHA 2160 TRS Tringle pour pêne coulissant haut
- S4** En option : PHA 2161 TRB Tringle pour pêne coulissant bas
- S5** En option : Garde au sol

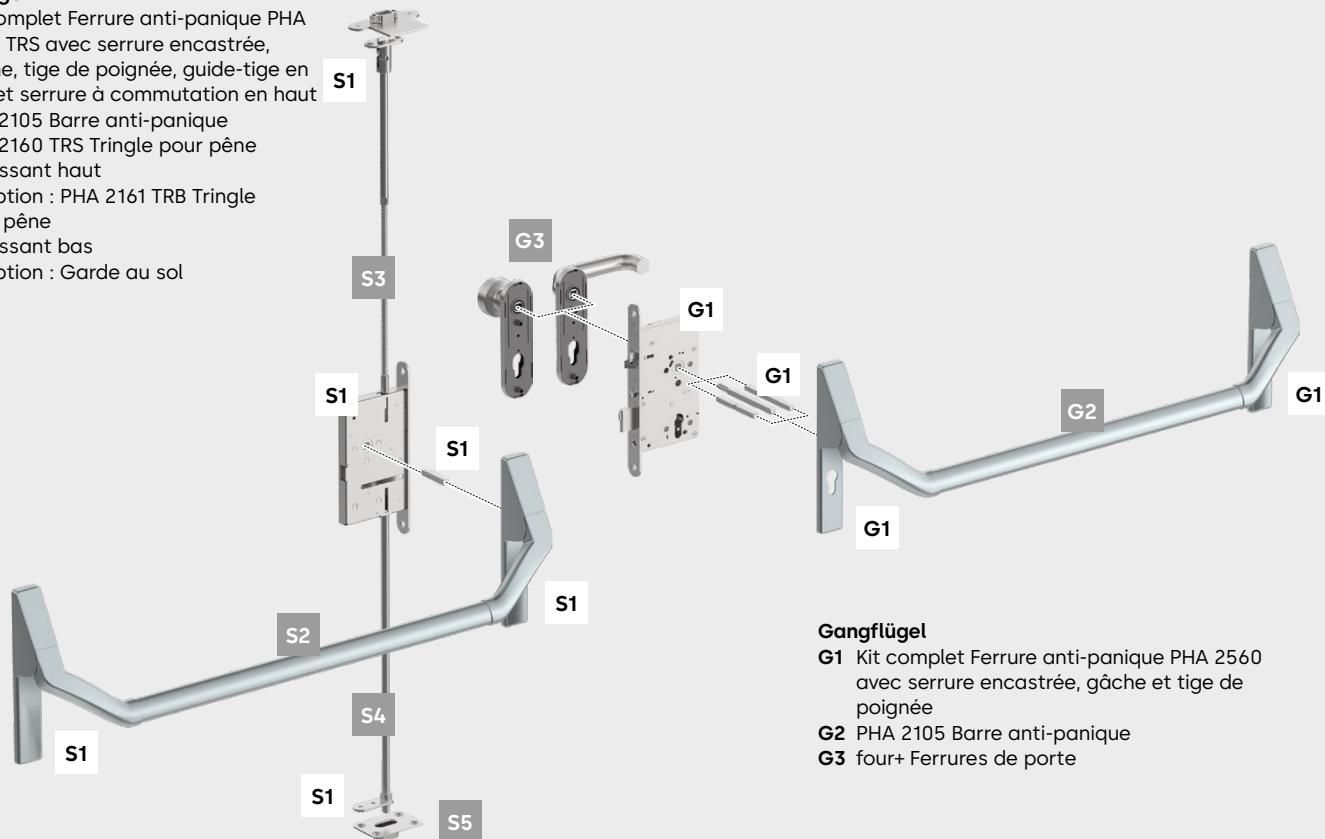

Gangflügel



- G1** Kit complet Ferrure anti-panique PHA 2560 avec serrure encastrée, gâche et tige de poignée
- G2** PHA 2105 Barre anti-panique
- G3** four+ Ferrures de porte

Domaine d'utilisation

- Portes intérieures dans les issues de secours
- Portes coupe-feu et pare-fumée : Un certificat d'aptitude en relation avec la porte coupe-feu et pare-fumée correspondante est en outre requis.

Dimensions autorisées des vantaux de porte

- Largeurs jusqu'à 1500 mm, hauteurs jusqu'à 2999 mm, poids max. de 200 kg
- Épaisseur de porte de 46 mm à 76 mm avec tige de poignée fournie. Pour les serrures dotées des fonctions D et B (fouillot divisé), il est nécessaire que la serrure soit logée au centre du vantail de porte. Des épaisseurs de vantail différentes et un emplacement de serrure décentré sont possibles grâce à des tiges de béquille disponibles en option. Voir les remarques sur l'utilisation en page 18.

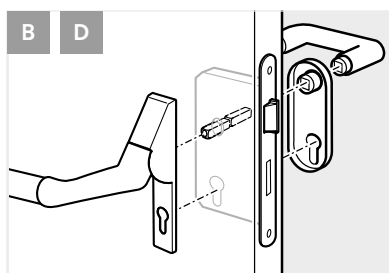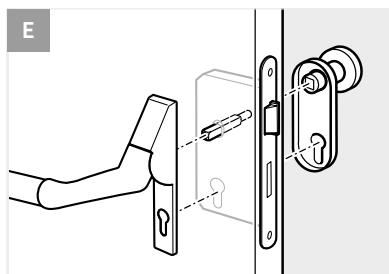

Versions

- Fonction de verrouillage : Changement (E), Passage libre (D) ou Commutation (B)
- DIN-R ou DIN-L
- Position des axes 65 ou 80 mm
- Largeur de têtère 20 ou 24 mm
- Surface finition : Revêtement par poudrage couleur argentée ou design inox

Accessoires nécessaires sur le vantail de service

- PHA 2105 Barre anti-panique
- Ferrure de porte extérieure par ex. de la série four+ avec poignée de porte pour fonction de commutation (B) ou de passage libre (D), et bouton avec fonction de changement (E). Il est possible sinon d'utiliser des ferrures de porte conformes au certificat de la norme EN 1125.
- Cylindre profilé européen selon DIN 18252

Accessoires nécessaires sur le vantail semi-fixe

- Ferrure de porte extérieure par ex. de la série four+ avec rosette aveugle

Accessoires en option sur le vantail semi-fixe



- PHA 2161 TRB Tringle pour pêne coulissant bas et garde au sol

Texte d'appel d'offres

PHA 2500 VB TRS (tringle pour pêne coulissant), à 2 vantaux

Vantail semi-fixe avec tringle pour pêne coulissant TRS en haut et TRB en bas. Fermeture de porte anti-panique contrôlée selon la norme EN 1125, avec barre anti-panique (type A conformément à la norme EN 1125), pour portes à panneau plein à deux vantaux, largeur des vantaux de porte respectivement jusqu'à 1300 mm / hauteur de porte jusqu'à 1500 mm/hauteur du vantail de service jusqu'à 2500 mm, hauteur du vantail semi-fixe jusqu'à 2999 mm, saillie plate ≤ 100 mm selon classification 2, utilisable en version gauche ou droite (DIN-L et DIN-R), sans coincement, pas de vis de fixation


apparentes. Vantail de service avec serrure encastrée anti-panique avec fonction Passage libre, hangement ou Commutation, position des axes 65/80 mm, préparé pour l'utilisation d'un cylindre à bouton électronique (PZ). Vantail semi-fixe avec contre-boîtier de serrure, position des axes 65/80 mm, serrure à commutation et guidage de tringle compris. Homologués pour l'utilisation sur les portes coupe-feu et pare-fumée. Certificat d'aptitude requis en relation avec la porte coupe-feu et pare-fumée respective. Utilisable en combinaison avec une sécurité électrique supplémentaire pour les issues de secours SafeRoute selon EltVTR et la norme EN 13637. Tous les produits de la série PHA 2500 portent le marquage CE.

Produit	DIN	Axe	Fonction de verrouillage	Largeur de tête 24 n° de commande	Largeur de tête 20 n° de commande
G1 PHA 2560 à 2 vantaux, vantail de service verrouillage à 1 point 	L	65	D Passage libre	35014 262204xx	35014 262213xx
			E Changement	35014 262205xx	35014 262214xx
			B Commutation	35014 262206xx	35014 262215xx
		80	D Passage libre	35014 262207xx	–
			E Changement	–	35014 262217xx
			B Commutation	35014 262209xx	–
	R	65	D Passage libre	35014 262222xx	35014 262231xx
			E Changement	35014 262223xx	35014 262232xx
			B Commutation	35014 262224xx	35014 262233xx
		80	D Passage libre	35014 262225xx	35014 262234xx
			E Changement	35014 262226xx	–
			B Commutation	35014 262227xx	35014 262236xx
S1 PHA 2570 TRS à 2 vantaux, vantail semi-fixe verrouillage à 1/2 points 	L	65	–	35014 262401xx	35014 262403xx
		80	–	35014 262402xx	35014 262404xx
	R	65	–	35014 262405xx	35014 262407xx
		80	–	35014 262406xx	35014 262408xx

Boîtier de serrure avec tête équerre

DIN	Axe	Fonction de verrouillage	n° de commande Largeur de tête 20, Largeur d'équerre 12
L	65	–	35014262409xx
R	65	–	35014262410xx

Accessoires nécessaires

		n° de commande
G2/ PHA Barres anti-panique S2 pour PHA 2560 et PHA 2570 TRS 	PHA 2104, longueur 830 mm	35014 210400xx
	pour des largeurs de portes mesurant jusqu'à 1000 mm	
	PHA 2105, longueur 1130 mm	35014 210500xx
	pour des largeurs de portes mesurant jusqu'à 1300 mm	
	PHA 2106, longueur 1330 mm	35014 210600xx
	pour des largeurs de portes mesurant jusqu'à 1500 mm	

G3 four+ Ferrures de porte à panneau plein NOUVEAU		voir page 9
Ferrures conformément à la norme EN 179, surface en acier inoxydable ER mat		

S3 PHA 2160 TRS Tringle pour pêne coulissant haut		pour des hauteurs de portes mesurant jusqu'à 2500 mm	35014 21600000
pour PHA 2570 TRS (vantail semi-fixe), tube Ø 10 mm, hauteur de porte jusqu'à 2500 mm			

Accessoires en option


S3	PHA 2160 TRS Tringle pour pêne coulissant haut pour PHA 2570 TRS (vantail semi-fixe), tube Ø 10 mm		pour des hauteurs de portes de 2500 mm à 2999 mm	35014 000041
S4	PHA 2161 TRB Tringle pour pêne coulissant bas pour PHA 2570 TRS (vantail semi-fixe), tube Ø 10 mm		pour poignée d'une hauteur de 1050 mm	35014 21610000
S5	Garde au sol pour le verrouillage de la tringle pour pêne coulissant sur le vantail semi-fixe.		pour les fermetures de portes anti-panique selon EN 1125, ajustable	voir page 27

Pour une description des fonctions de verrouillage, voir pages 6, 7




Respecter les conseils d'utilisation pour les tiges de poignée de porte à la page 18.



xx = Couleur
01 = argenté
04 = Design inox

Dessins cotés pour porte à 2 vantaux

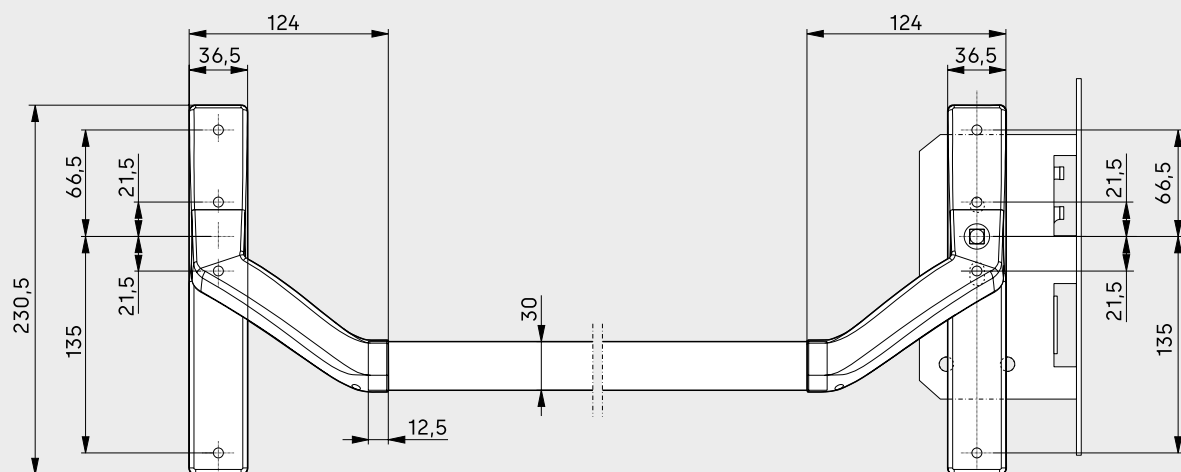


Vantail semi-fixe

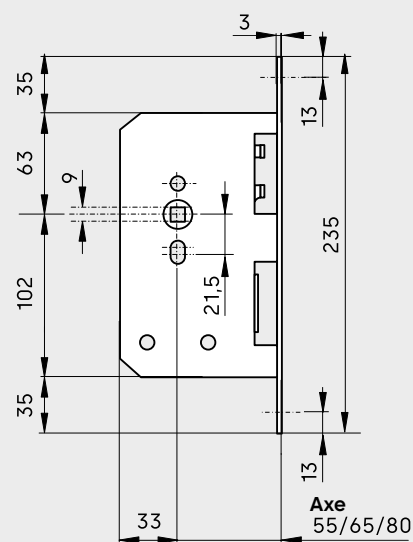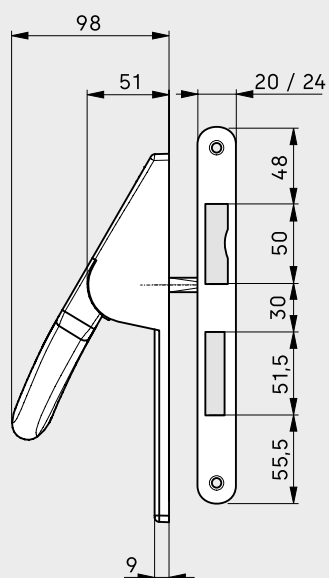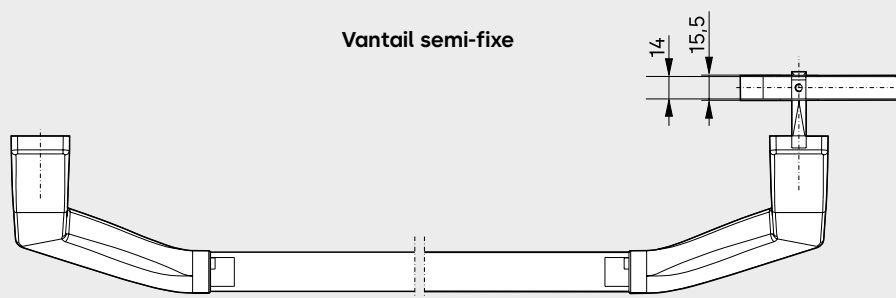

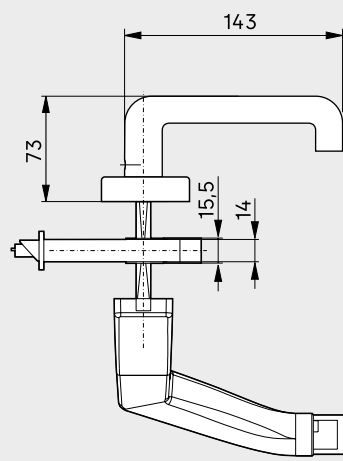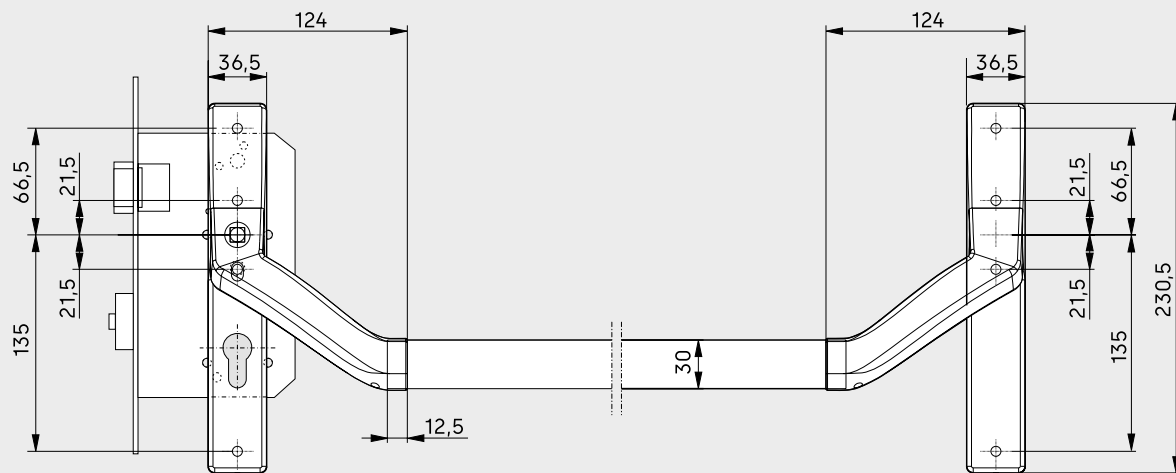


Ferrure de poignée pour fonction de verrouillage B, D
 Ferrure de bouton avec fonction de verrouillage E

Vantail de service

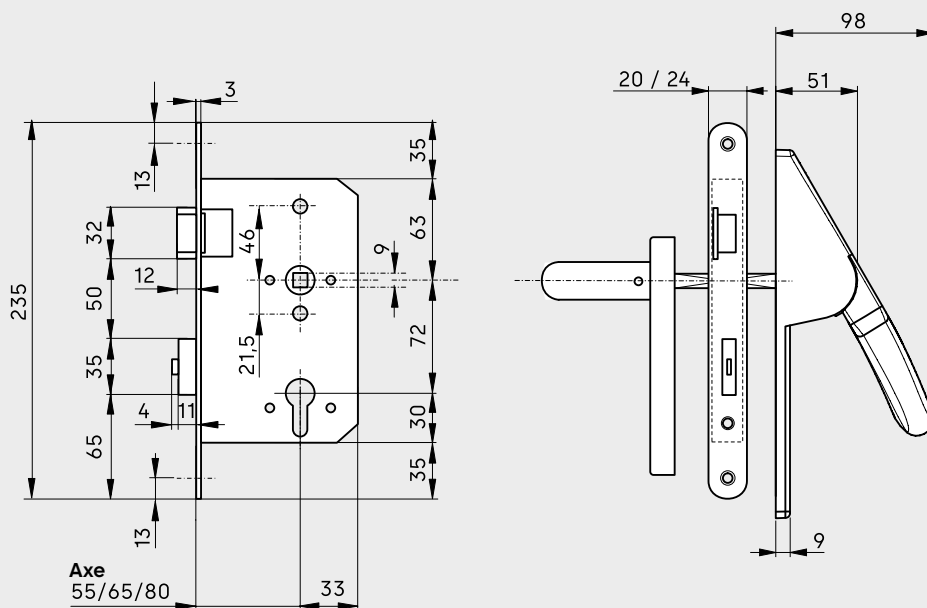


Kits complets du système matériel anti-panique PHA 2500


Dessins d'installation pour porte 2 vantaux avec ou sans tringle pour pêne coulissant TRB sur le vantail semi-fixe en bas

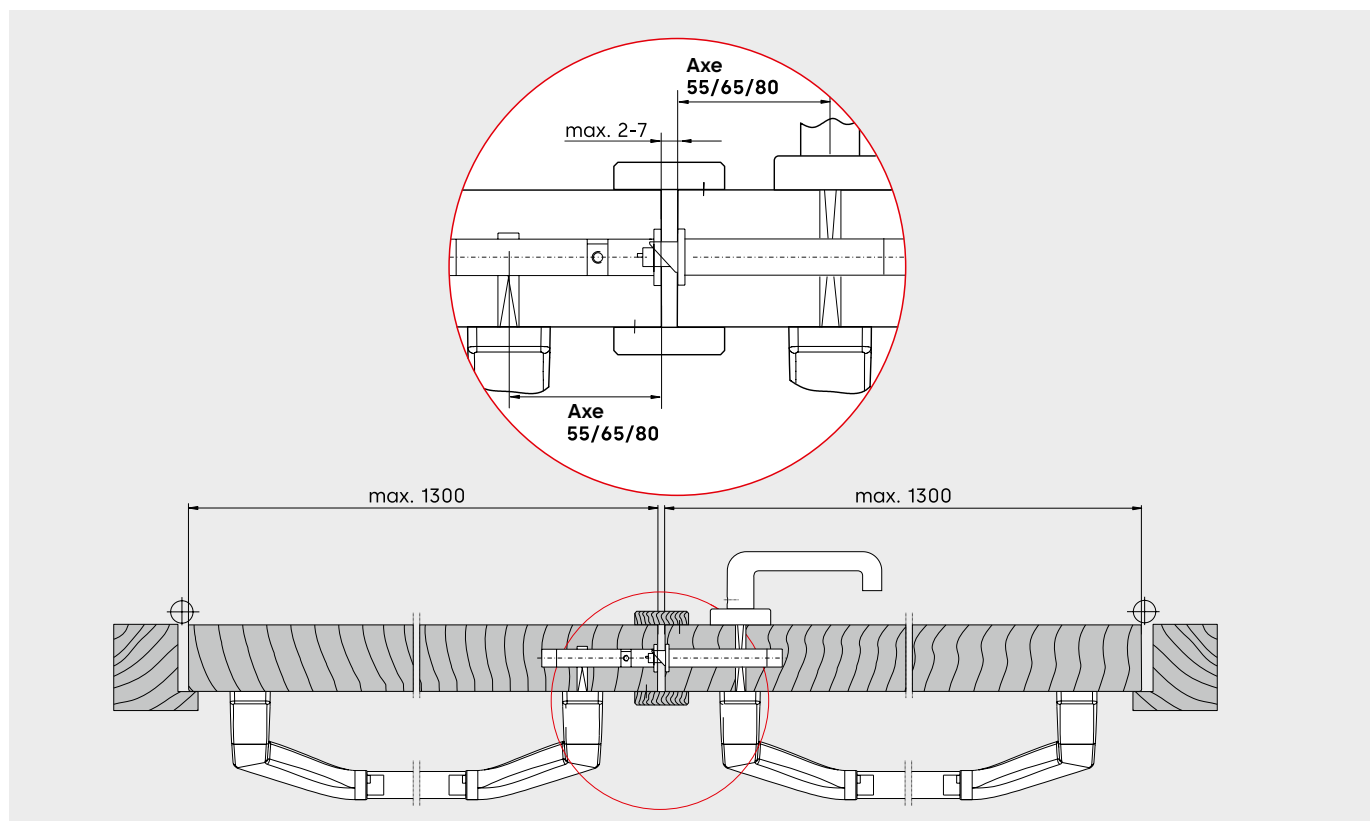


Verrouillage horizontal sur une porte en bois (respecter les conseils d'utilisation à la page 18)

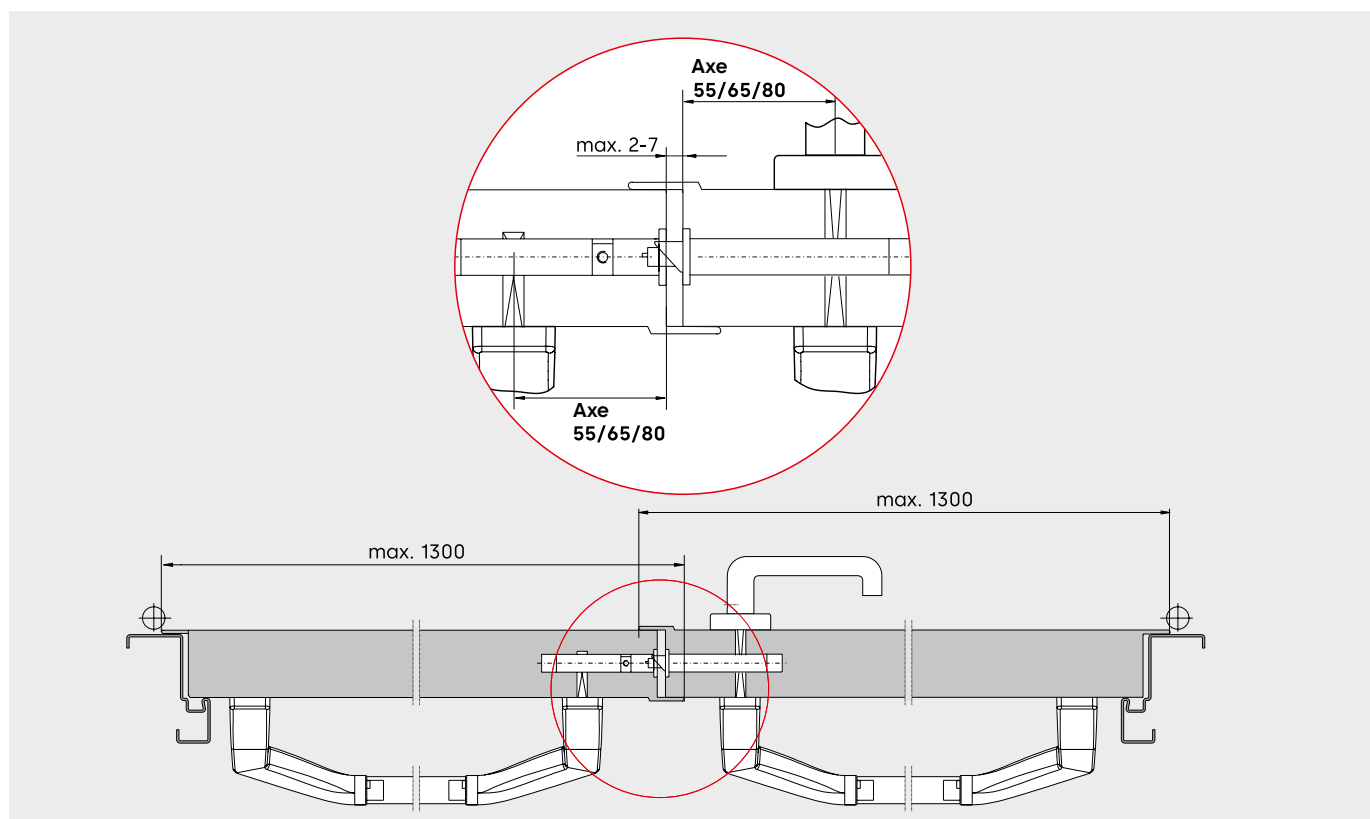

Verrouillage horizontal sur une porte en tôle d'acier (respecter les conseils d'utilisation à la page 18)

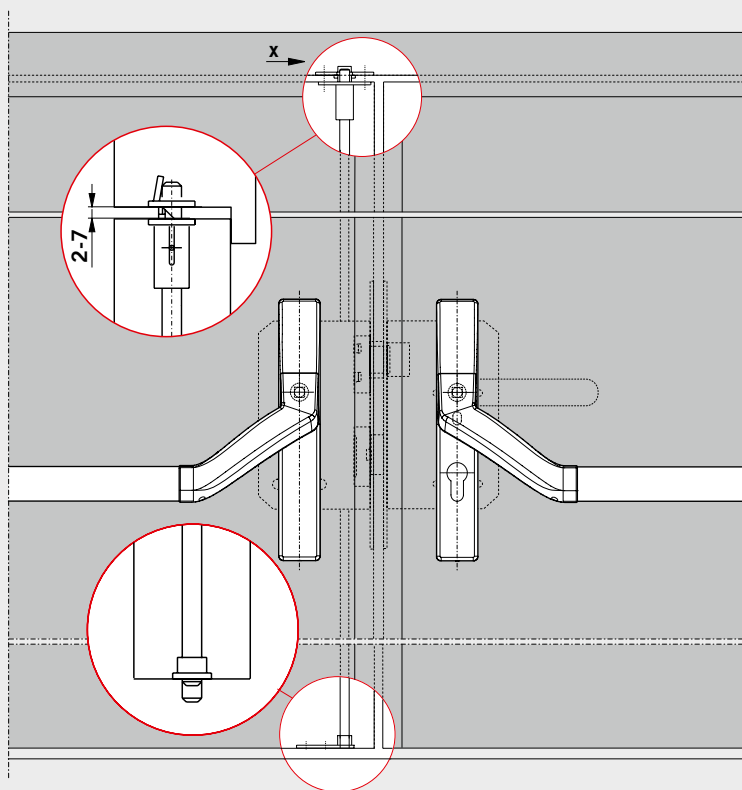

Verrouillage vertical sur une porte en bois – Pour les fermetures de portes anti-panique selon EN 1125, il faut prévoir un garde au sol (voir page 27)

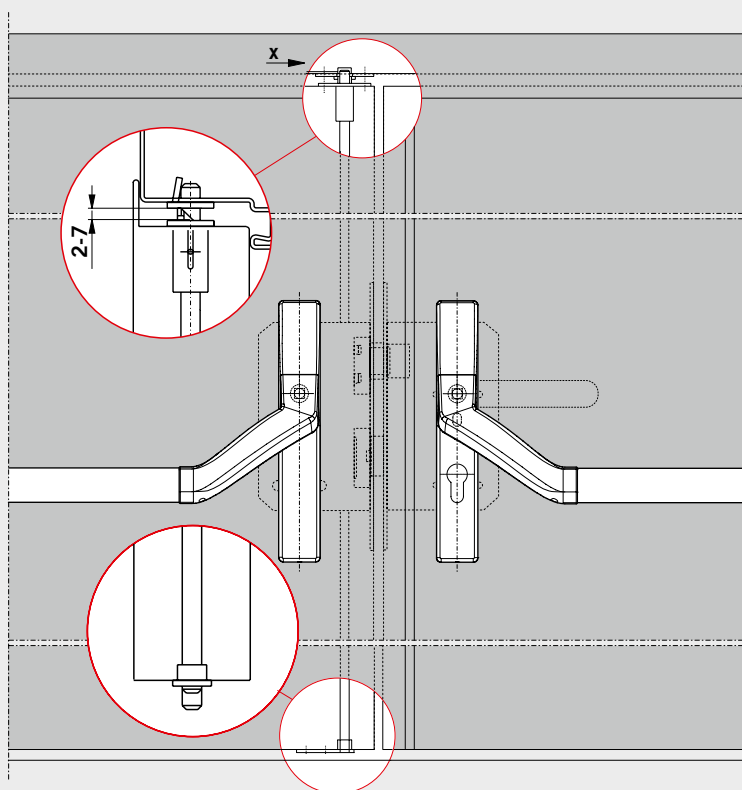


Verrouillage vertical sur une porte en tôle d'acier – pour les fermetures de portes anti-panique selon EN 1125, il faut prévoir un garde au sol (voir page 27)

Conseils d'utilisation


Tiges de poignée de porte

Les tiges de poignée de porte comprises avec le système PHA 2500 conviennent à une épaisseur du panneau de porte de 40–95 mm. Pour les serrures avec les fonctions D et B (fouillot divisé), un siège de serrure central est nécessaire pour ces tiges de poignées divisées. En cas d'épaisseur de vantail différente et/ou de siège de serrure asymétrique, la tige de poignée correspondante doit être commandée en tant que supplément. A cet effet, veuillez indiquer toutes les dimensions en fonction du schéma.

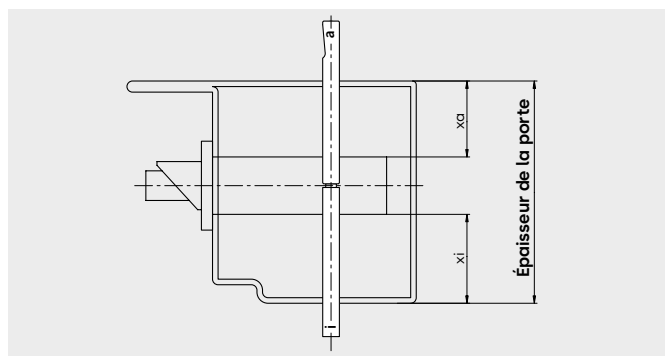


PHA 2500 avec cylindre pour bouton électronique

Utilisation d'un cylindre à bouton électronique conformément au certificat de conformité 0432-BPR-0066 PHA 2500.

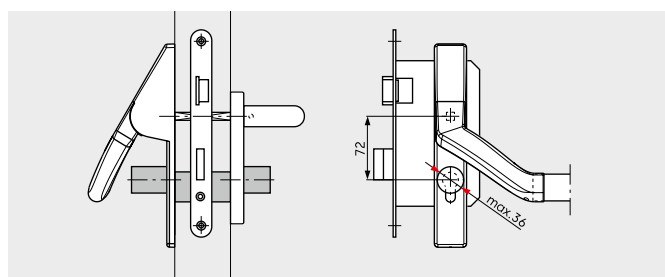

Situations de porte


Dans des situations de porte extrêmes avec une largeur de porte $X < 1000$ mm en relation avec la distance de la charnière $Y > 90$ mm, la ferrure anti-panique ne peut éventuellement pas être installée selon les dimensions standard. dormakaba vous proposera des suggestions d'installation sur demande.

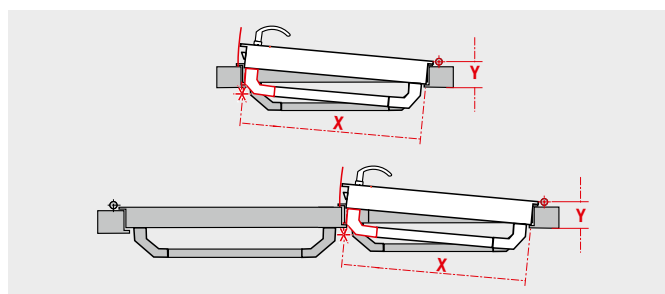

Ferrure anti-panique à assembler selon les exigences individuelles



Serrure anti-panique auto-verrouillante

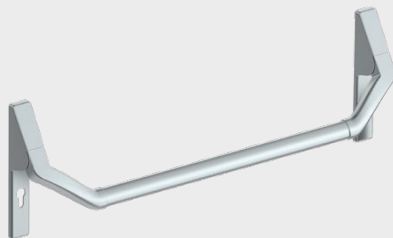

Ferrure anti-panique PHA et barre



Tige de poignée




Ferrure de porte four+



respect de la norme EN 1125

La gamme de serrures proposée par dormakaba offre des solutions complètes pour les portes à un ou deux vantaux. En combinaison avec une ferrure anti-panique PHA 2500, cela permet non seulement de respecter les critères de la norme EN 1125, mais aussi de réaliser des exigences de portes complexes.

- Dispositif de fermeture technique avec verrouillage deux points via un pêne et pêne croisé (combinaisons de serrures SVP et SVA)
- Sécurité accrue grâce à des verrouillages multipoints (serrures M-SVP)
- Serrures purement mécaniques par ex. pour l'équipement ultérieur d'installations de portes existantes
- Serrures à commutation, par ex. pour les portes surveillées, en combinaison avec des systèmes de contrôle d'accès
- Serrures motorisées, par ex. pour les portes automatiques d'accès sans obstacle
- Toutes les serrures sont disponibles en différentes versions, dimensions de tige et types de barillet.

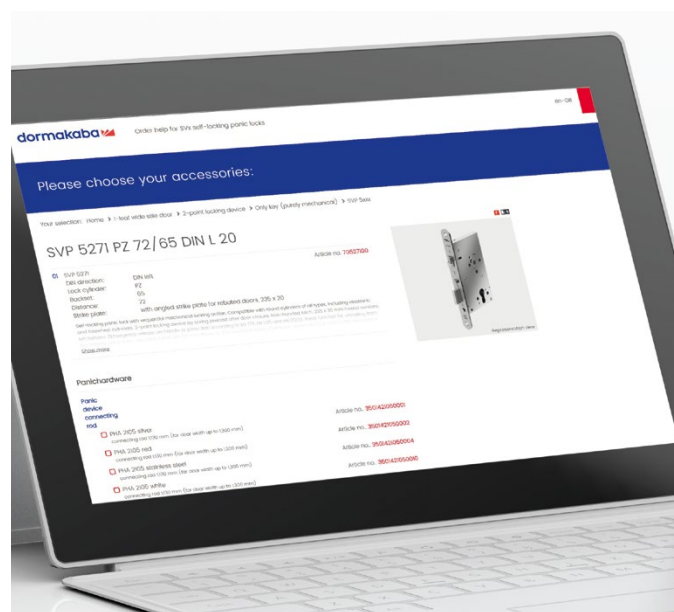


En ligne tout simplement :
Aide à la commande

svpassist.dormakaba-tools.de/fr-FR





Assemblage individuel

Sélection de serrures SVP pour portes à 1 vantail

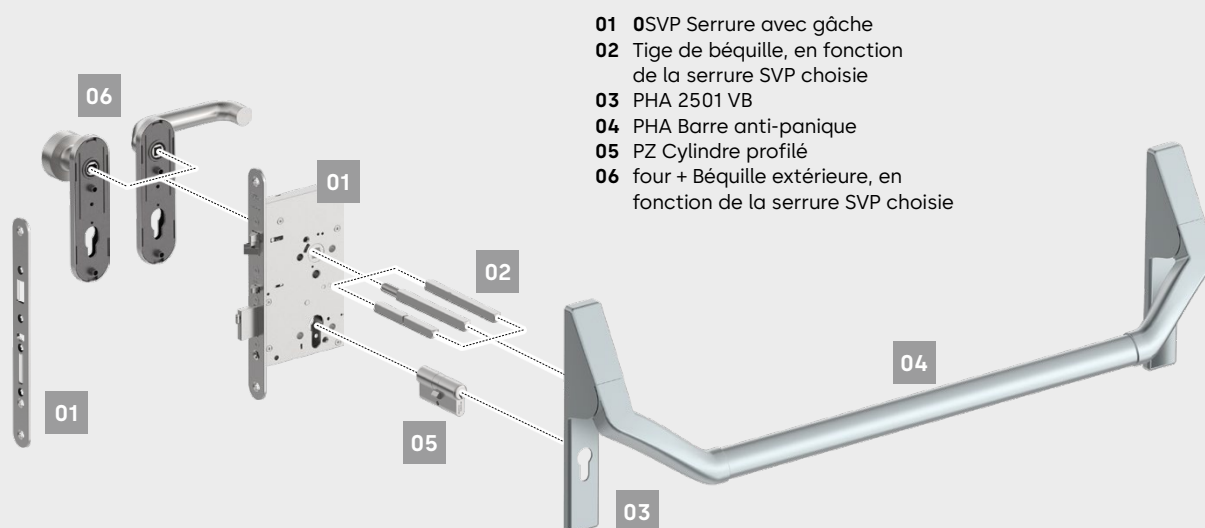

Exigence de base : La porte peut toujours être ouverte de l'intérieur (fonction anti-panique) et se verrouille automatiquement après chaque fermeture (fermeture conforme aux exigences des assurances).

Accès de l'extérieur uniquement via la clé ...		... et via la poignée de porte et/ou des systèmes de contrôle d'accès électrique		... et/ou des systèmes de contrôle d'accès électriques ou automatisation	
Sans câblage (solution mécanique)	Serrure anti-panique à surveillance électrique	Sans câblage (serrure anti-panique entraînée par piles)	Poignée extérieure à surveillance et à commutation électrique	Serrure motorisée, déver- rouillable électriquement et surveillable par ex. dans le système Bus (DCW®/CAN), SafeRoute ou ED 100/250	
SVP 5xxx + four+ 912 Tige de béquille + four+ 204 Bouton + Rosettes rondes PZ + PHA 2501 VB + PHA Barre anti- panique	SVP 4xxx + four+ 912 Tige de béquille + four+ 204 Bouton + Rosettes rondes PZ + PHA 2501 VB + PHA Barre anti- panique	SVP 7xxx Air + PHS 5S Tige de béquille + four+ 104 Poignée + Rosettes rondes PZ + PHA 2501 VB + PHA Barre anti- panique	SVP 6xxx + PHS 5S Tige de béquille + four+ 104 Poignée + Rosettes rondes PZ + PHA 2501 VB + PHA Barre anti- panique	SVP 2xxx oder SVP 2xxx F + four+ 912 Tige de béquille + four+ 204 Bouton + Rosettes rondes PZ + PHA 2501 VB + PHA Barre anti-panique	

		SVP 5000	SVP 4000	SVP 6000	SVP 2000	SVP 2000 F	SVP 7000 Air
Homologations	Portes coupe-feu et pare-fumée	●	●	●	● ²⁾	●	●
	NF EN 179 / NF EN 1125	●	●	●	●	●	●
Fonctions anti-paniques	La porte peut être ouverte de l'intérieur grâce à la poignée de porte/barre	●	●	●	●	●	●
	Fonction clé prisonnière (C)	–	–	●	–	–	●
	Fonction de commutation (E) avec garniture interchangeable	●	●	–	●	●	–
Déverrouiller	À partir de l'extérieur avec une clé	●	●	●	●	●	●
	De l'extérieur via les poignées de porte après déblocage électrique (intégration dans les systèmes de contrôle d'accès)	–	–	●	–	–	●
	– Réinitialisation automatique de l'autorisation après échec de l'ouverture de porte	–	–	●	●	●	●
	– Déverrouillage réglable ou temps de reverrouillage	–	–	–	●	●	–
	– Déverrouillage continu	–	–	–	● ³⁾	● ⁵⁾	–
	Accès permanent possible ¹⁾	–	–	●	–	–	●
	Serrure motorisée (convient pour les portes automatiques)	–	–	–	●	●	–
	Désactivation automatique de l'ouverture/du déverrouillage permanent en cas de coupure de courant	–	–	●	○ ³⁾	○ ^{3) 5)}	–
	Convient pour les cylindres électroniques	●	●	●	●	●	●
Surveillance	Message « Porte ouverte/fermée »	–	●	●	●	●	–
	Message « Porte verrouillée/déverrouillée »	–	●	●	●	●	–
	Message « Actionnement de poignée/déverrouillage anti-panique »	–	●	●	●	●	–
	Message « Contact du cylindre »	–	●	●	●	●	–
	Ligne de sabotage	–	●	●	●	●	–
	Interface bus DCW®/CAN	–	–	–	●	●	–
	Composant SafeRoute® autorisé	●	●	●	●	●	●
Protection contre l'effraction	verrouillage répondant aux exigences des assurances (verrouillage 2 points)	●	●	●	●	●	●
	Pêne demi-tour	–	–	–	–	–	●
	Verrouillage mécanique automatique	●	●	●	●	●	●
Principe de fonctionnement	Mécanique (sans câblage)	●	–	–	–	–	–
	entraîné par piles	–	–	–	–	–	●
	Mécanique à surveillance électrique	–	●	●	●	●	●
	Déverrouillage motorisé	–	–	–	●	●	–
	Mise en marche et arrêt électrique simultanés de la poignée extérieure et intérieure désengageable	–	–	–	–	–	–
	Poignée extérieure pouvant être accouplée/découplée électriquement	–	–	●	–	–	●
Autres	Sécurité mécanique d'évacuation	●	●	●	●	●	●
	Sécurité électronique d'évacuation	–	–	–	●	●	–

● Oui – Non ○ Option

¹⁾ Fonction OUVERTURE PERMANENTE également homologuée sur les portes coupe-feu et pare-fumée, car la porte est maintenue fermée en cas d'incendie.

²⁾ Pour portes coupe-feu et pare-fumée en combinaison avec le module PR (stockage d'énergie de secours).

³⁾ Pas homologué pour le déverrouillage continu des portes coupe-feu et pare-fumée, car le maintien fermé n'est pas assuré en cas d'incendie.

⁴⁾ En combinaison avec SVP-S Air ou par émetteur manuel.

⁵⁾ Uniquement en combinaison avec l'ED 100/250 ou la commande SVP-S 4x (micrologiciel 4.7 et version supérieure) ou SafeRoute (micrologiciel 1.9).

I Vous trouverez des informations détaillées avec les différentes versions des serrures, les dessins cotés et les références de commande dans la brochure « Serrures anti-panique auto-verrouillantes SVP, SVA/SVI, M-SVP »

F Certificat d'aptitude

Les serrures à verrouillage automatique SVP sont testées et leur qualité surveillée par l'office gouvernemental de contrôle des matériaux de Dortmund. Un certificat d'aptitude pour la porte coupe-feu et pare-fumée correspondante peut s'avérer nécessaire.



Les serrures SVP sont certifiées, avec les béquilles et barres anti-panique de différents fabricants, selon la norme EN 179 « Fermetures d'urgence pour issues de secours manœuvrées par une béquille ou une plaque de poussée, destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation » et selon la norme EN 1125 « Fermetures anti-panique manœuvrées par une barre horizontale, destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation » et portent donc la marque de conformité CE.


Assemblage individuel

Sélection de serrures SVA/ SVI pour portes à 2 vantaux



Exigence de base : La porte peut toujours être ouverte de l'intérieur (fonction anti-panique) et se verrouille automatiquement après chaque fermeture (fermeture conforme aux exigences des assurances).

G1 : Définir la serrure pour le vantail de service

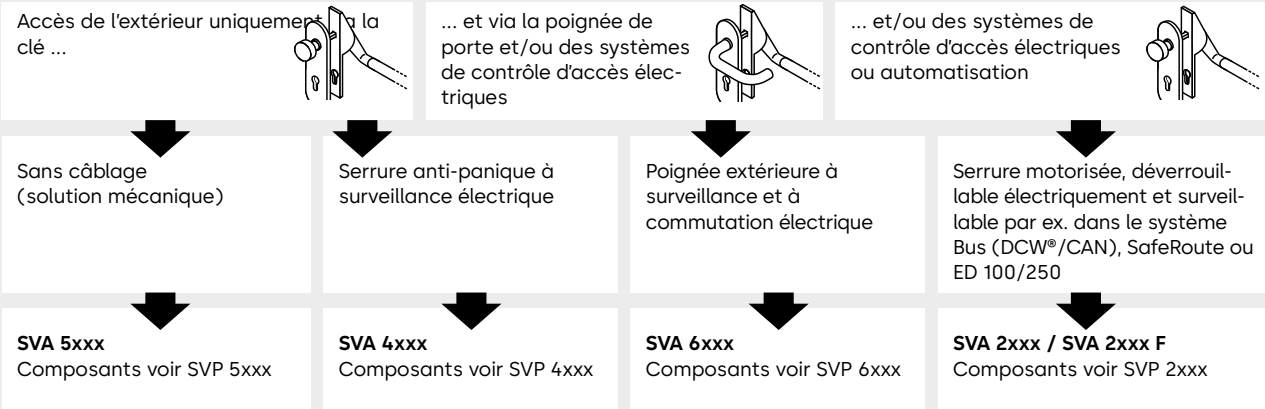

S1 : Déterminer la serrure du vantail semi-fixe en fonction du vantail de service

Combinaison possibles serrures de vantail de service SVA / serrures de vantail semi-fixe SVI			
SVA 5xxx	●	○	–
SVA 4xxx / SVA 6xxx	●	●	–
SVA 2xxx / SVA 2xxx F	●	●	●
	SVI 5xxx Sans câblage (solution mécanique)	SVI 4xxx Serrure anti-panique à surveillance électrique	SVI 2xxx F Serrure motorisée, déverrouillable et surveillable électriquement par ex. dans le système Bus (DCW®/CAN), SafeRoute ou ED 100/250

● Compatible ○ Possible – Impossible

		Vantail de service SVA					Vantail semi-fixe SVI		
		SVA 5000	SVA 4000	SVA 6000	SVA 2000	SVA 2000 F	SVI 5000	SVI 4000	SVI 2000 F
Homologations	Portes coupe-feu et pare-fumée	●	●	●	● ²⁾	●	●	●	●
	NF EN 179 / NF EN 1125	●	●	●	●	●	●	●	●
Fonctions anti-paniques	La porte peut être ouverte de l'intérieur grâce à la poignée de porte/barre	●	●	●	●	●	●	●	●
	Fonction clé prisonnière (C)	–	–	●	–	–	–	–	–
	Fonction de commutation (E) avec garniture interchangeable	●	●	–	●	●	–	–	–
Déverrouiller	À partir de l'extérieur avec une clé	●	●	●	●	●	–	–	–
	De l'extérieur via les poignées de porte après déblocage électrique (intégration dans les systèmes de contrôle d'accès)	–	–	●	–	–	–	–	–
	– Réinitialisation automatique de l'autorisation après échec de l'ouverture de porte	–	–	●	●	●	–	–	●
	– Déverrouillage réglable ou temps de reverrouillage	–	–	–	●	●	–	–	–
	– Déverrouillage continu ³⁾	–	–	–	●	● ⁵⁾	–	–	● ⁴⁾
	Accès permanent possible ¹⁾	–	–	●	–	–	–	–	–
	Serrure motorisée (convient pour les portes automatiques)	–	–	–	●	●	–	–	●
	Désactivation automatique de l'ouverture/du déverrouillage permanent en cas de coupure de courant	–	–	●	○ ³⁾	○ ⁵⁾	–	–	–
	Convient pour les cylindres électroniques	●	●	●	●	●	–	–	–
Surveillance	Message « Porte ouverte/fermée »	–	●	●	●	●	–	–	–
	Message « Porte verrouillée/déverrouillée »	–	●	●	●	●	–	●	●
	Message « Actionnement de poignée/déverrouillage anti-panique »	–	●	●	●	●	–	●	●
	Message « Contact du cylindre »	–	●	●	●	●	–	–	–
	Message « tringle pour pêne coulissant »	–	–	–	–	–	–	●	●
	Ligne de sabotage	–	●	●	●	●	–	–	–
	Interface bus DCW®/CAN	–	–	–	●	●	–	–	●
Protection contre l'effraction	verrouillage répondant aux exigences des assurances (verrouillage 2 points)	●	●	●	●	●	●	●	●
	Verrouillage mécanique automatique	●	●	●	●	●	●	●	●
Principe de fonctionnement	Mécanique (sans câblage)	●	–	–	–	–	●	–	–
	Mécanique à surveillance électrique	–	●	●	–	–	–	●	–
	Déverrouillage motorisé	–	–	–	●	●	–	–	●
	Mise en marche et arrêt électrique simultanés de la poignée extérieure et intérieure désengageable	–	–	●	–	–	–	–	–
Autres	Sécurité mécanique d'évacuation	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sécurité électronique d'évacuation	–	–	–	●	●	–	–	●

● Oui – Non ○ Option

¹⁾ Fonction OUVERTURE PERMANENTE également homologuée sur les portes coupe-feu et pare-fumée, car la porte est maintenue fermée en cas d'incendie.

²⁾ Pour portes coupe-feu et pare-fumée en combinaison avec le module PR (tampon d'alimentation de secours).

³⁾ Pas homologué pour le déverrouillage continu des portes coupe-feu et pare-fumée, car l'homologation n'est pas assurée en cas d'incendie.

⁴⁾ En fonction de la serrure SVA utilisée sur le vantail de service.

⁵⁾ Uniquement en combinaison avec l'ED 100/250, SVP S3x / S4x / S5x ou SafeRoute.

I Vous trouverez des informations détaillées avec les différentes versions des serrures, les dessins cotés et les références de commande dans la brochure « Serrures anti-panique auto-verrouillantes SVP, SVA/SVI, M-SVP »

F Certificat d'aptitude


Les serrures à verrouillage automatique SVA/SVI sont testées et leur qualité est surveillée par l'office gouvernemental de contrôle des matériaux de Dortmund. Un certificat d'aptitude pour la porte coupe-feu et pare-fumée correspondante peut s'avérer nécessaire.



Les serrures SVA/SVI sont certifiées, en combinaison avec les poignées et barres anti-panique de différents fabricants, selon la norme EN 179 « Fermetures de sorties de secours pour voies de sauvetage actionnées par une poignée ou une plaque de poussée, destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation » et selon la norme EN 1125 « Fermetures de portes anti-panique actionnées par une barre horizontale, destinées à être utilisées dans les voies de sauvetage » et portent donc la marque de conformité CE.


Assemblage individuel de verrouillages multipoints

Sélection de serrures M-SVP pour portes à 1 vantail

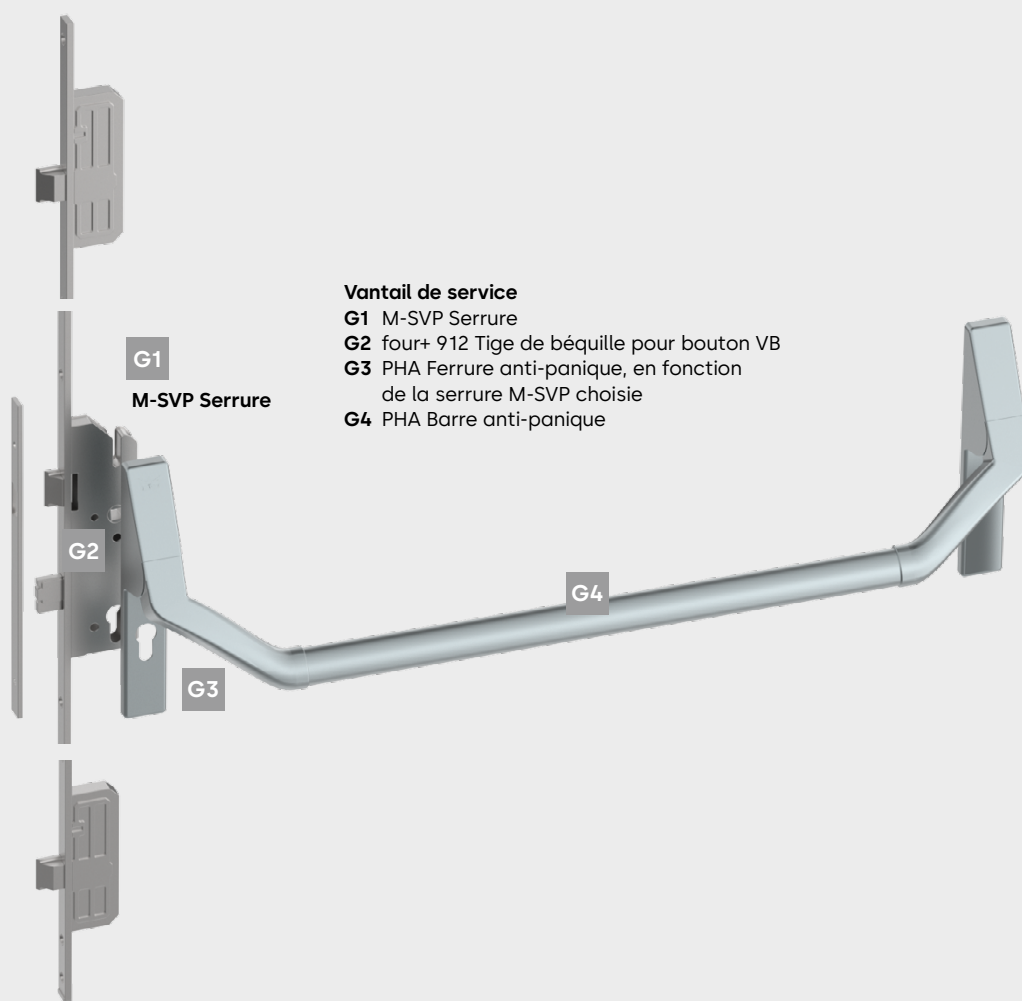

Exigence de base : La porte peut toujours être ouverte de l'intérieur (fonction anti-panique) et se verrouille automatiquement après chaque fermeture (fermeture conforme aux exigences des assurances).

Accès de l'extérieur uniquement via la clé ...



... et/ou des systèmes de contrôle d'accès électriques ou automatisation



Sans câblage (solution mécanique)

M-SVP 5xxx
 + PHA 2501 VB
 + PHA Barre anti-panique
 + four+ 912 Tige de béquille pour bouton VB
 + four+ 204 Bouton

Serrure motorisée, déverrouillable électriquement et surveillable

M-SVP 3xxx sans système bus
 + PHA 2501 VB
 + PHA Barre anti-panique
 + four+ 912 Tige de béquille pour bouton VB
 + four+ 204 Bouton
 + Commande M-SVP 3000 et dormakaba KÜ/KS Passage de câble

M-SVP 22xx avec système bus (DCW®/CAN), SafeRoute ou ED 100/250
 + PHA 2540 VB
 + PHA Barre anti-panique
 + four+ 912 Tige de béquille pour bouton VB
 + four+ 204 Bouton
 + dormakaba KÜ/KS passage de câble

	M-SVP 5000 avec PHA 2501 VB	M-SVP 3000 avec PHA 2501 VB	M-SVP 2200 DCW® avec PHA 2540 VB
Verrouillage 3 points	●	●	●
Pêne basculant et pêne rond	–	–	●
Pêne demi-tour	●	●	–
Verrouillage automatique motorisé	–	–	●
Verrouillage mécanique	●	●	–
Déverrouillage motorisé par contrôle d'accès	–	●	●
Déverrouillage mécanique avec la poignée de porte (fonction anti-panique)	●	●	●
Déverrouillage mécanique par cylindre profilé	●	●	●
Convient pour cylindres électroniques	●	●	●
Découplage forcé nécessaire pour cylindres débrayables	–	–	●
Intégration dans le système de contrôle d'accès	–	●	●
Déverrouillage permanent (pêne de serrure et tous les autres pènes en retrait)	–	●	●
Fonction pêne de jour (pêne de serrure sorti, tous les autres pènes en retrait)	–	–	●
Message « Porte ouverte/fermée »	–	●	●
Message « Porte verrouillée/déverrouillée »	–	–	●
Message « Actionnement de poignée/déverrouillage anti-panique »	–	–	●
Interface DCW®, intégration directe à ED	–	–	●
Durée de reverrouillage réglable	–	–	●
Réinitialisation automatique de l'autorisation après échec de l'ouverture de porte	–	●	●
Homologué selon la norme DIN EN 179	●	●	●
Homologation selon la norme DIN EN 1125	●	●	●
Homologation pour les portes coupe-feu et pare-fumée	●	●	●

● Oui – Non



Vous trouverez des informations détaillées avec les différentes versions des serrures, les dessins cotés et les références de commande dans la brochure « Serrures anti-panique auto-verrouillantes SVP, SVA/SVI, M-SVP »

F Certificat d'aptitude

Les serrures à verrouillage automatique M-SVP sont testées et leur qualité surveillée par l'office gouvernemental de contrôle des matériaux de Dortmund. Un certificat d'aptitude pour la porte coupe-feu et pare-fumée correspondante peut s'avérer nécessaire.




Les serrures M-SVP sont contrôlées, avec les béquilles et barres anti-panique de différents fabricants, selon la norme EN 179 « Fermetures d'urgence pour issues de secours manœuvrées par une béquille ou une plaque de poussée, destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation » et, en fonction des modèles, selon la norme EN 1125 « Fermetures anti-panique manœuvrées par une barre horizontale, destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation » et portent la marque de conformité CE.

Composition sur mesure


Articles à l'unité

Serrure de porte individuelle ou serrure du vantail de service

SVP-/ SVA 5xxx
SVP-/ SVA 4xxx
SVP-/ SVA 2xxx
SVP-/ SVA 2xxx F
M-SVP* xxxx

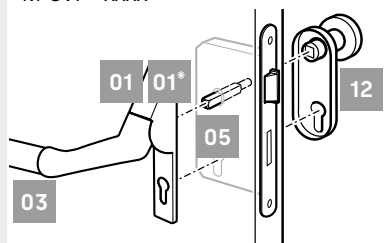


SVP-/ SVA 6xxx
SVP 7xxx Air

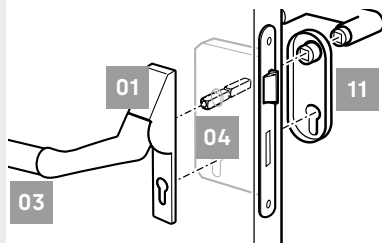

Serrure du vantail semi-fixe

SVI 5xxx, SVI 4xxx, SVI 2xxx F
M-SVP-GK



PHA 2501 / 2540

Contrôlé selon EN 1125 avec des serrures anti-panique dormakaba. Largeurs de porte jusqu'à 1500 mm, hauteurs de porte jusqu'à 2999 mm, saillie normale <=100 mm selon EN 1125 classe 1, sans coincement, vis de fixation invisibles Vis de fixation. Convient pour l'utilisation de cylindres profil européen (PZ) et cylindres bouton jusqu'à un diamètre de 36 mm. Argenté.

N° de commande

01 PHA 2501 VB Ferrure de porte anti-panique sans barre, utilisable sur les portes à panneau plein avec serrures SVP, SVA et M-SVP 5000/3000, cote de distance 72 mm.	3501446230101
01* PHA 2540 VB Ferrure de porte anti-panique sans barre, utilisable sur les portes à panneau plein avec serrures M-SVP 2200, cote de distance 72 mm.	3501446234001
02 PHA 2501- PC0 (SVI) Ferrure de porte anti-panique sans barre, utilisable sur le vantail semi-fixe avec des portes à deux vantaux à panneau plein ou portes à profilées avec serrure SVI. Avec plaque d'obturation, à utiliser sans cylindre. Argenté.	3501445150101
02* PHA 2525 Ferrure de porte anti-panique sans barre, utilisable sur le vantail semi-fixe avec des serrures de vantail semi-fixe M-SVP-GK.	3501445140101

PHA Barres anti-panique

pour PHA 2500, largeurs de porte jusqu'à 1500 mm, couleur argentée.

N° de commande

03 PHA 2104, longueur 830 mm pour des largeurs de portes mesurant jusqu'à 1000 mm	35014 21040001
PHA 2105, longueur 1130 mm pour des largeurs de portes mesurant jusqu'à 1300 mm	35014 21050001
PHA 2106, longueur 1330 mm pour des largeurs de portes mesurant jusqu'à 1500 mm	35014 21060001

Tiges de béquille FS 9x9 mm

N° de commande

04 PHS 55 Tige de béquille divisée, tige carrée de 9 mm, composée d'une partie intérieure de 9x9x38,5 mm et d'un ensemble de parties extérieures de 9x9x46, 9x9x53, 9x9x56,5 et 9x9x60, à utiliser avec des serrures à fouillot divisé (SVA 6xxx, SVP 6xxx, SVP 7xxx Air) et PHA 2501	3501478630501
05 four+ 912 Tige de béquille pour bouton VB, 9 x 9 x 105 mm Pour une épaisseur de porte de 64 à 72 mm, pour garnitures interchangeables four+ 104/204 (EN 179)	71000616
06 Tige de béquille 114FS, 9 x 9 mm Pour garnitures de vantail semi-fixe, 105 mm (possibilité de découpe à la longueur souhaitée)	90050052907



* Les recommandations s'appliquent aux serrures avec cylindre profilé PZ et une cote de distance A de 72 mm pour les portes à panneau plein.




four+ Ferrures de porte à panneau plein NOUVEAU

Ferrures conformément à la norme EN 179, surface en acier inoxydable ER mat

	N° de commande
07¹⁾ four+ 104 Poignée sur rosette, ronde 9 mm, EN 179, Côté traversant, sans tige de béquille	71000105
08¹⁾ four+ 204 Bouton sur rosace, ronde Côté traversant, sans pur bouton	71000110
09¹⁾ Rosace de serrure, ronde avec PZ perforée, Côté traversant	71000100
10¹⁾ Rosette aveugle, ronde Rosette pour portes sans fonction de verrouillage, Côté traversant	71000101
11²⁾ four+ 104 Poignée sur plaque courte avec PZ perforée, 9 mm, Côté fileté, sans tige de béquille	71000120
12²⁾ four+ 204 Bouton de porte sur plaque courte avec PZ perforée, 9 mm, Côté fileté, sans tige fendue	71000130

¹⁾ Les poignées sont vissées directement dans le vantail de la porte depuis l'extérieur.

²⁾ Les poignées sont vissées de part en part depuis l'intérieur (côté anti-panique).

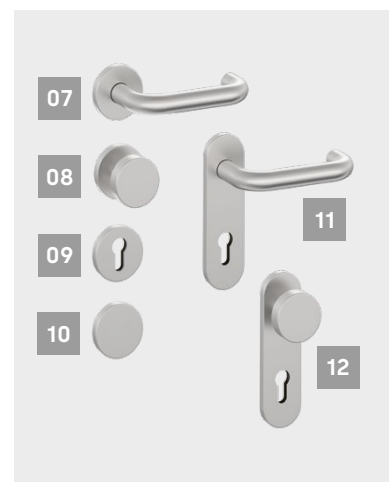**Verrouillage par barre pour serrures SVI****Kit SVI**

Accessoires nécessaires pour le montage de serrures SVI et de tringles pour pêne coulissant. Comporte : Plaque de guidage de tringle inférieure, aide de montage serrure/tringles pour pêne coulissant, outil dynamométrique dormakaba, serrure à commutation et gâche supérieure du chambranle.

	N° de commande
13 Kit SVI 20mm Montage sur portes pliantes avec gâche équerre. Gâche supérieure du chambranle 20 mm.	70010291
Kit SVI 24mm Montage sur portes fermant à fleur ou portes profilées avec gâche plate ou gâche plate vissée. Gâche supérieure du chambranle 24 mm	70010290

Kit tringles pour pêne coulissant

Kit tringles pour pêne coulissant composé d'une tringle pour pêne coulissant supérieure et inférieure. Utilisation en combinaison avec les serrures SVI.

	N° de commande
14 SVI TRS 25 Kit tringles pour pêne coulissant pour portes jusqu'à 2,5 m	70932305
SVI TRS 35 Kit tringles pour pêne coulissant pour portes jusqu'à 3,5 m	70932306

Garde au sol

Garde au sol pour le verrouillage de la tringle pour pêne coulissant sur le vantail semi-fixe. Nécessaire pour les fermetures de portes anti-panique selon EN 1125.

	N° de commande
15 PHA 2122-0 (0 mm)	3501421220000
PHA 2122-2 (-2 mm)	3501421222000
PHA 2122-4 (-4 mm)	3501421224000
16 PHA 2121 +/-2 Garde au sol flexible. Réglable de manière flexible (+/- 2mm)	3501421210000



Notre Engagement en Matière de Durabilité

Nous nous engageons à favoriser un développement durable tout au long de notre chaîne de valeur, en accord avec nos responsabilités économiques, environnementales et sociales envers les générations actuelles et futures.

Chez dormakaba, nous sommes déterminés à trouver des solutions durables qui réduisent l'impact environnemental de nos activités et de nos produits. Pour assurer une transparence quant aux impacts environnementaux de nos produits, nous proposons des certifications telles que les Déclarations Environnementales de Produit (Environmental Product Declaration, EPD), les Déclarations Sanitaires de Produit (Health Product Declaration, HPD) et les Certificats de Contenu Recyclé. Ces certifications liées à la durabilité offrent des informations sur l'efficacité énergétique, la composition des matériaux, la recyclabilité et la conformité, permettant à nos clients de faire des choix éclairés et de soutenir leurs propres objectifs de durabilité.

Téléchargez nos déclarations et certifications liées à la durabilité ici: <https://www.dormakabagroup.com/en/sustainability/product-declarations>



Notre offre

Solutions d'accès automatisées (AAS)

Portes automatiques
Solutions d'accès sécurisés



Solutions de contrôle d'accès (ACS)

Contrôle d'accès et gestion des temps
Issues de secours et voies d'évacuation
Contrôle d'accès électronique pour l'hébergement



Solutions d'accès mécaniques (AHS)

Ferme-portes
Quincaillerie de porte
Cylindres et clés mécaniques



Services

Mise à jour et conseils
Montage et mise en service
Entretien et réparation



WN 05625851532, FR, 08/2026
Sous réserve de modifications techniques.

**dormakaba
Belgium N.V.**
Monnikenwerf 17-19
BE-8200 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
dormakaba.be

**dormakaba
Luxembourg SA**
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
dormakaba.lu

**dormakaba
France S.A.S.**
2-6 place du Général de Gaulle
FR-92160 Antony
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
dormakaba.fr

**dormakaba
Suisse SA**
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
dormakaba.ch



[dormakaba.com](https://www.dormakaba.com)