


# dormakaba skyra-hengellåser

## Solid, vannfast mekatronikk



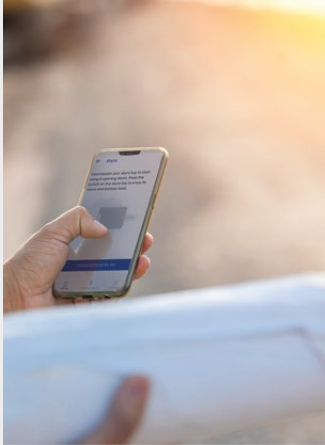


**Oversikt over fordeler**

- **Laget for krevende utemiljøer**  
Vannfaste versjoner med IP68-beskyttelse sørger for pålitelig drift ved nesten alle værforhold.
- **Valgbare sikkerhetsnivåer**  
skyra-hengellåser er sertifisert i henhold til EN-sikkerhetsklasser 3 og 4 og tilbyr fleksible alternativer som oppfyller strenge sikkerhetskrav.
- **Smart, on-demand-programmering**  
Adgangsrettigheter administreres raskt og fjernstyrt via skyra-appen og skyra-nøkkelen – ingen spesielle programmeringsverktøy kreves.
- **Kostnadseffektiv drift**  
skyra-hengellåsen bruker ikke batterier, noe som reduserer vedlikeholdskostandene og forenkler daglige prosesser.
- **Bærekraftig design**  
Ved å gjøre skyra-sylindre og hengellåser uavhengige av batterier støtter systemet langsiktig bærekraft og reduserer miljøpåvirkningen.

### Et digitalt adgangskontrollsystem for viktig infrastruktur

skyra er utviklet for operatører av viktig infrastruktur og organisasjoner som har sin drift på forskjellige steder. Denne on-demand-løsningen oppfyller de strengeste kravene til adgangskontroll og sikkerhet.

Den batteriløse mekatronikk-innsettingen til skyra-hengellåser kobles sømløst til det sentrale administrasjonssystemet og har alle fordelene til en moderne elektronisk låsløsning.

skyra-nøkkelen sørger for tilkobling og kommunikasjon. Den solide konstruksjonen gjør skyra-hengellåser ideelle for bruk utendørs og ved ekstreme forhold.

### Intuitiv adgang med sikker dataoverføring

Adgang gis ved ganske enkelt å sette inn skyra-nøkkelen, som umiddelbart sjekker adgangsrettigheter og åpner hengellåsen. Hendelsesdata lagres i låsen, overføres til nøkkelen og overføres trygt via Bluetooth® og mobilnettverk til det sentrale administrasjonssystemet.

Alle adgangs- og systemdata er ende-til-ende-kryptert – fra skyen til hver enkelt hengellås – noe som sikrer samsvar med kravene i de strengeste standardene for IT-sikkerhet og personvern.

### Modulsystem for alle adgangsscenarier

skyra-hengellåsene er produsert i Europa og laget av holdbare komponenter med sertifisert kvalitet.


Operatører av viktig infrastruktur drar fordel av et stort, interoperabelt utvalg låsekomponenter som er egnet til nesten alle dører og adgangspunkter.

Dette modulære konseptet muliggjør tilpassede, skalerbare løsninger som oppfyller de høyeste kravene til både fysisk og organisasjonsmessig sikkerhet.


#### skyra-hengelås – EN-klasse 3



Venstre bilde uten, høyre med værbeskyttelsesdeksel (WP)



2373-P1




2373WP-P1


#### skyra-hengelås – EN-klasse 4



Venstre bilde uten, høyre med værbeskyttelsesdeksel (WP) Alle mål i mm



2374-P1



2374WP-P1

#### Funksjoner og håndtering

- **Bevist høy kvalitet:** Solide mekaniske hengellåser produsert i Europa kombinert med smart mekatronikk fra skyra.
- **Sertifisert sikkerhet:** Uavhengig testet i henhold til EN 16864.
- **Beskyttelse mot støv og vær:** Modeller uten deksel har en integrert støvskjerming for drift med lite vedlikehold.
- **Enkel håndtering (WP-versjon):** WP-dekslet åpnes og lukkes med én hånd – en innovativ løsning for pålitelig beskyttelse mot vær og vind.
- **Helt vannfast (WP-versjon):** Sjakkelen og mekanismen er isolert med o-ringer, noe som gir full beskyttelse mot vann og smuss.
- **Enkel adgangsadministrasjon:** Adgangsrettigheter oppdateres via skyra-nøkkelen – ingen modifikasjoner på hengellåsen kreves.
- **Integrert hendelsesminne:** Loggfører tidsstemplede hendelser og overfører adgangsdata til skyra-nøkkelen.

#### Merk:

Med forbehold om endringer av tekniske spesifikasjoner. Funksjonaliteten avhenger av det valgte systemmiljøet. Bestillingsinformasjon finner du i den relevante dormakaba-katalogen eller systembeskrivelsen. Bluetooth®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. WN 5622251532 | Versjon EN, 09/2025. © dormakaba.

#### Tekniske data

##### Konstruksjon og materialer

- skyra-hengelås EN-klasse 3  
Hus: Krombelagt messing  
Sjakkel: Rustfritt stål, Ø 8 mm
- skyra-hengelås EN-klasse 4  
Hus: Herdet stål  
Sjakkel: Herdet stål, Ø 11 mm

##### Overflate

- Matt, krombelagt

##### Varianter

Alle typer er også tilgjengelige som WP værbeskyttet dekselversjon med IP68-klassifisering.

##### Sjakkelhøyder:

- Klasse 3: 25, 60, 110 mm)
- Klasse 4: 28, 50 mm

##### Funksjon

- Nøkkel kan kun fjernes i låst posisjon

##### Sikkerhet

- AES-128-kryptering
- Individuelle sikkerhetstaster per hengellås

##### Hendelsesminne

- Lagrer opptil 500 hendelser

##### Servicetid

- Minimum 10 000 låsesykluser
- Minimum 10 år

##### Miljøbetingelser:

- Temperaturområde: -25 °C til +70 °C
- Kapslingsgrad standard: IP55 (innsats med støvdeksel)
- Kapslingsgrad WP: IP66 og IP68

##### Korrosjonsbestandighet (EN 1670)

- Overflate: 240 h (klasse 4)
- Stilling: 480 h (klasse 5)

##### Sertifikater

- EN 16864: 1 15 4 0 D 3 X (X = klasse 3 og 4) – under forberedelse
- LPCB-sertifisering – under forberedelse

##### Samsvar

CE, UKCA, RoHS, REACH



#### Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne.

dormakaba Norge AS | Gråterudveien 16, 3036 Drammen | Tlf: 06866 | firmapost.no@dormakaba.com | www.dormakaba.no  
EAD\_FAS\_skyra padlock\_NO\_0001487\_01