


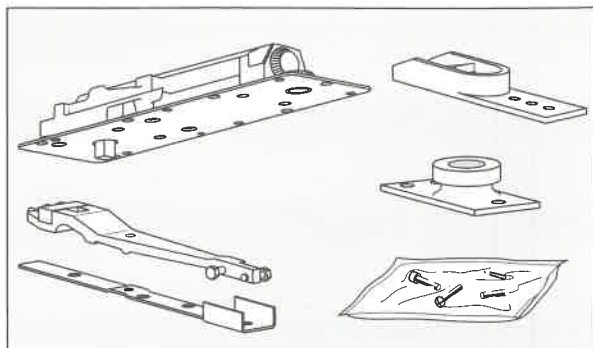

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, müssen Bodenlager und Schließachse senkrecht übereinander stehen.

In order to ensure a faultless function floor pivot and spindle must stand vertical over each other

Pour assurer un bon fonctionnement, la porte doit être installée parfaitement d'aplomb.
Les bras du haut et du bas doivent être dans le même axe.

Le réglage de la verticalité s'effectue uniquement sur le bras du haut.

	FERMETURES GROOM BP 256 - ZI de l'Aumallerie-Javené F-35300 Fougeres		05	
	00432-BPR 0027	EN 1154:1996+A1:2002		
		3	8	1-4
		1	1	4
Dangerous substances: None				

