


GRL200 EMS 24V/48V

Ref : 3799000975500
12/07/21




CE	FERMETURES GROOM		BP 256 - ZI de l'Aumallerie-Javené		06	
			F-35300 Fougères			
	0432 - BPR-0117	EN 1154:1996+A1:2002	3	8	3/4/5	1 1 4
		EN 1155:1997+A1:2002	3	8	3/4/5	1 1 4
Dangerous substances: None						

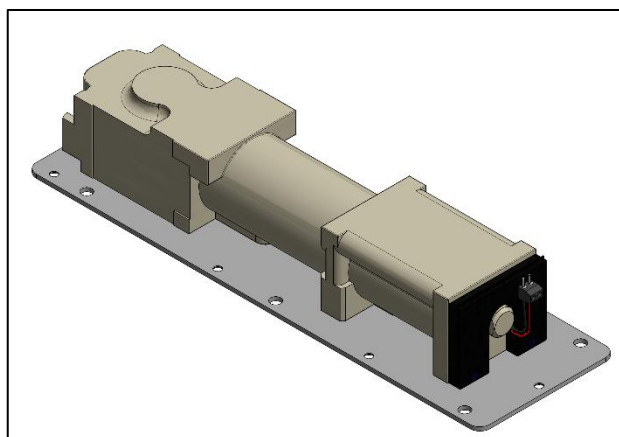

Pour assurer un bon fonctionnement, la porte doit être installée parfaitement d'aplomb.

Les bras du haut et du bas doivent être dans le même axe.

Le réglage de la verticalité s'effectue uniquement sur le bras du haut.

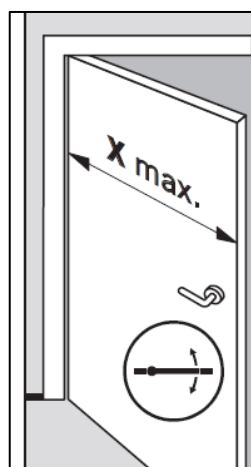


EN	X max.	Répère couleur sur axe pivot
3	950 mm	Rouge
4	1100 mm	Jaune
5	1250 mm	Vert





Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	24V DC / 48V DC (+20%/-15%)
Intensité	<110 mA / <66 mA
Consommation	<2,7W / <3,2W





GRL200 EMS 24V/48V : Montage Frontal





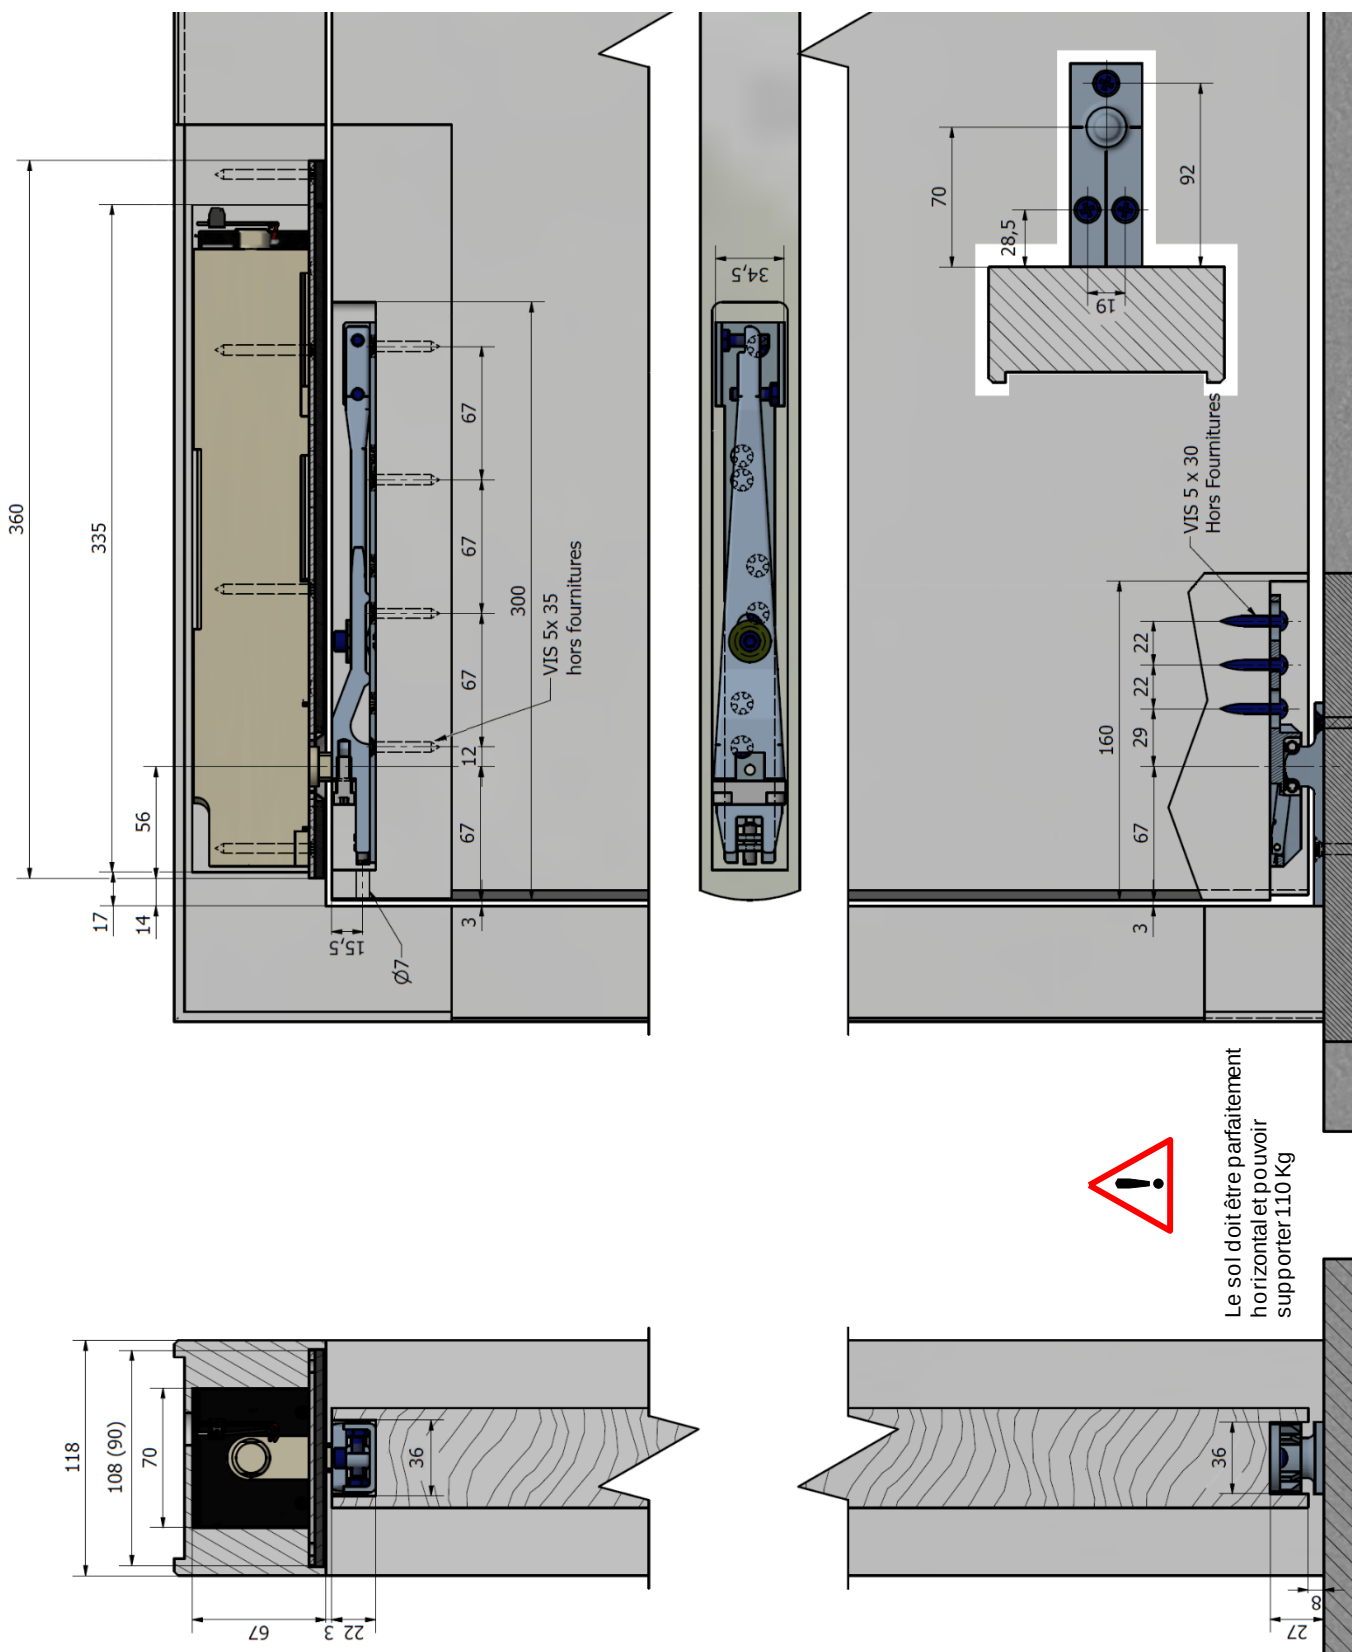


GRL200 EMS 24V/48V : Montage Frontal

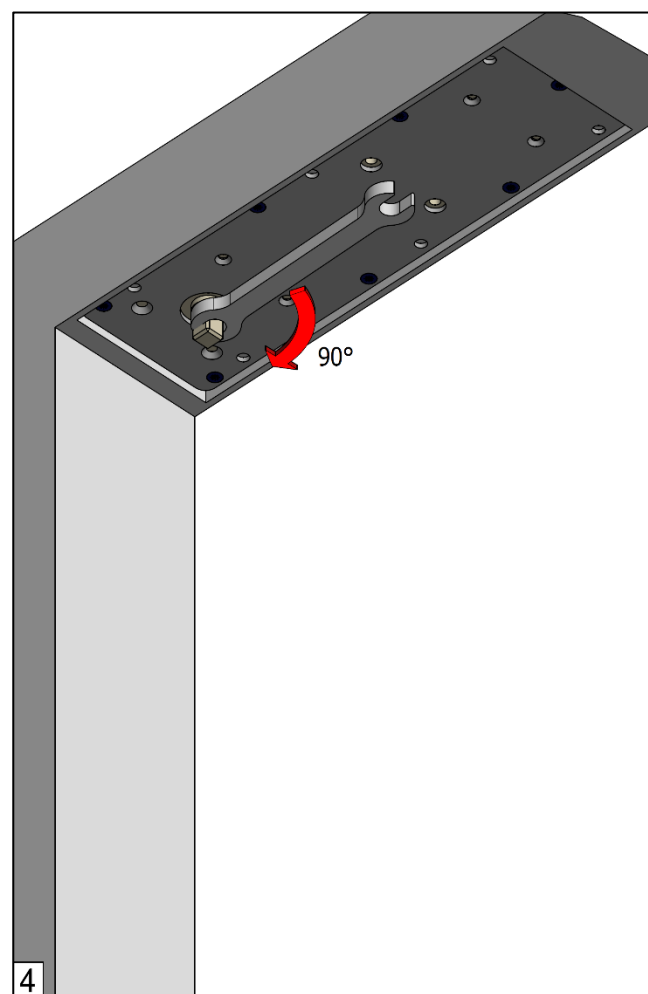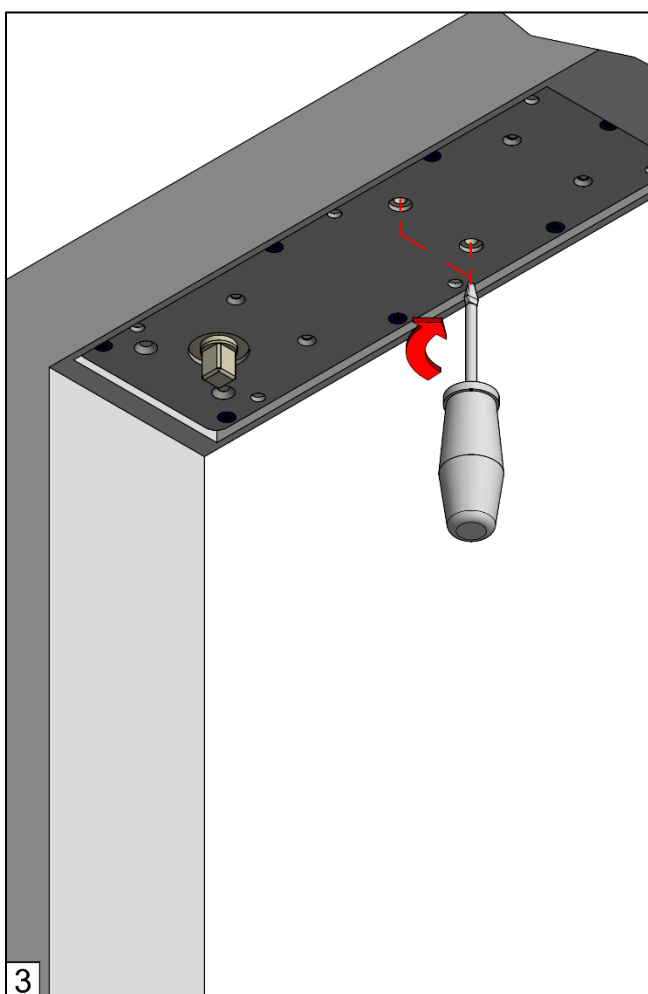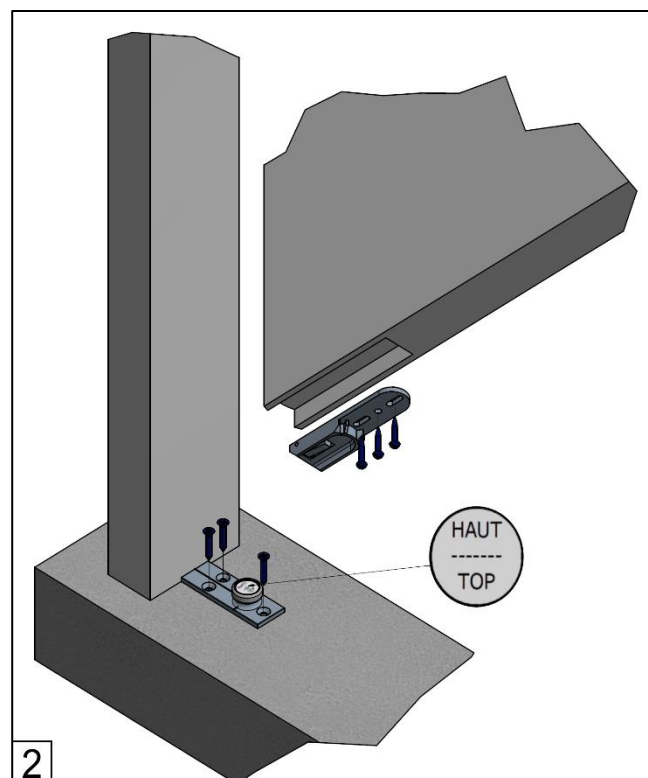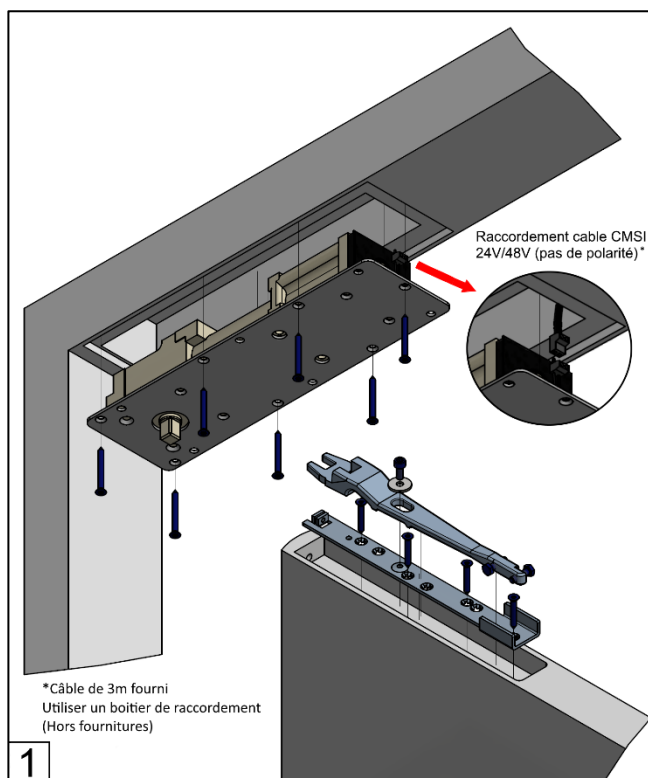





GRL200 EMS 24V/48V : Montage Frontal

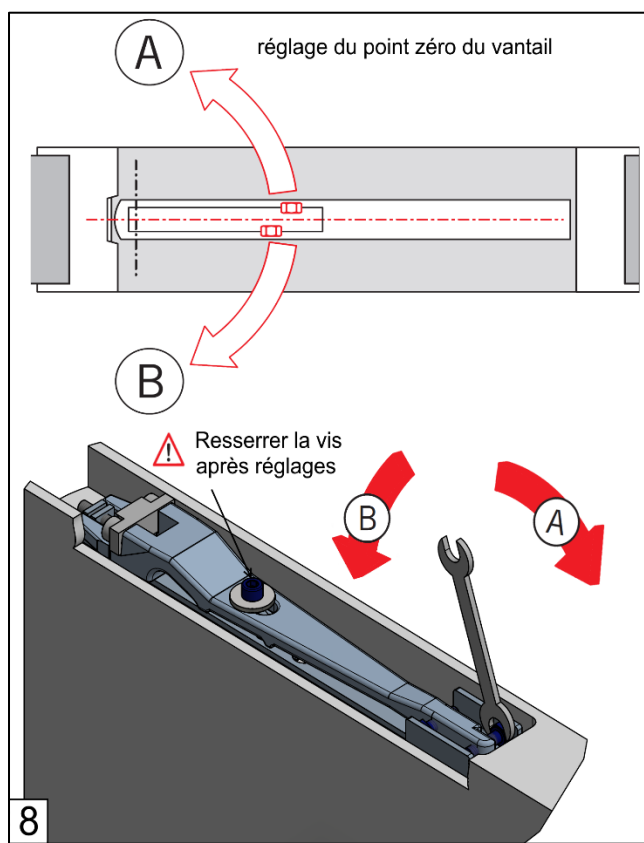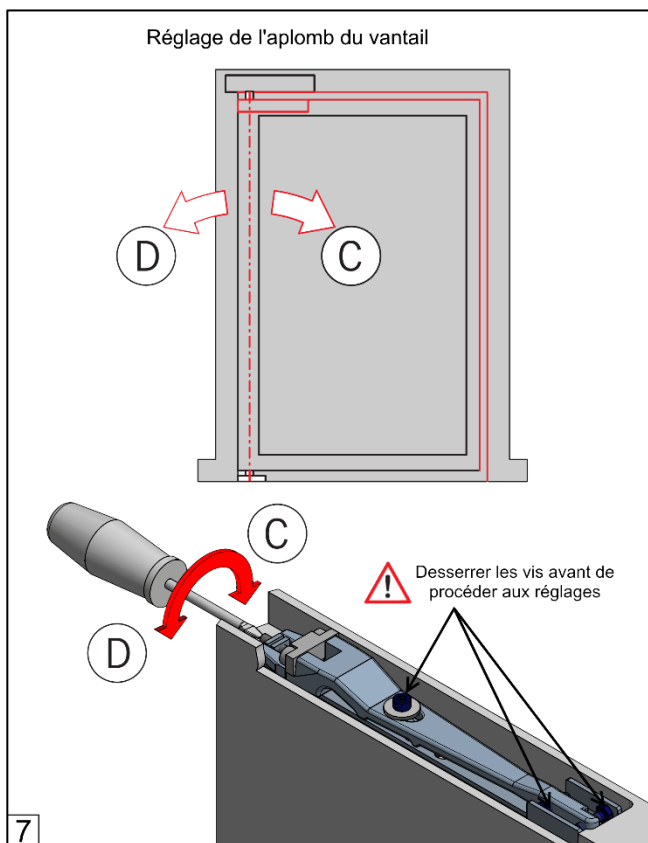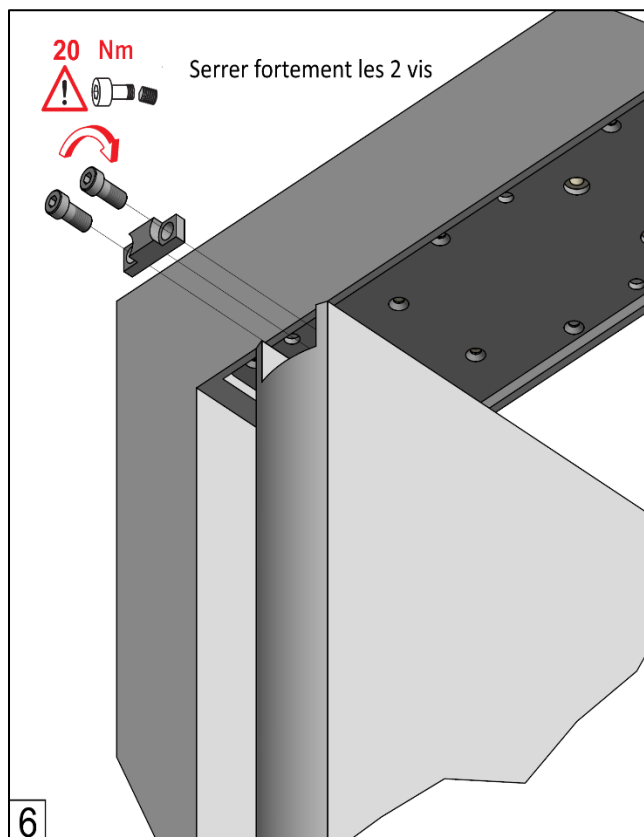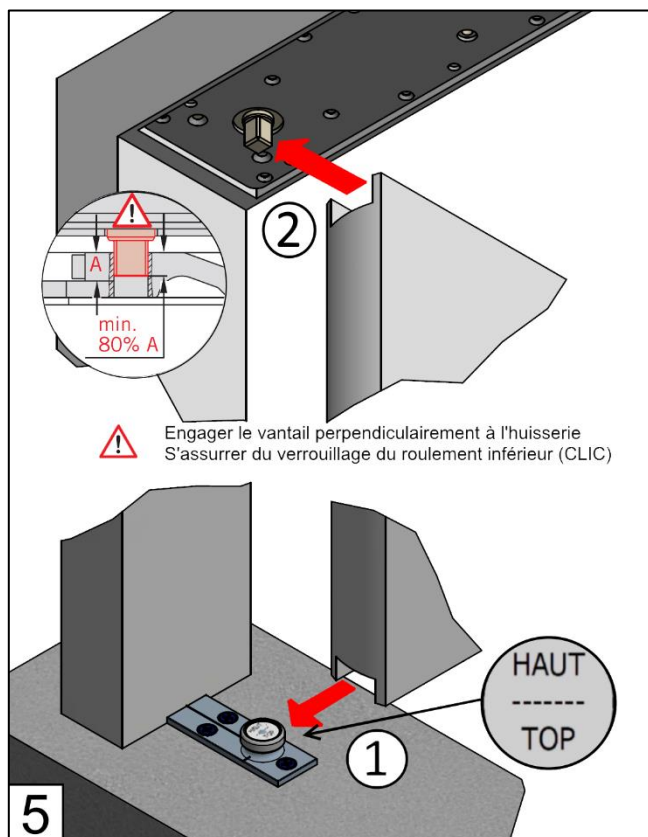

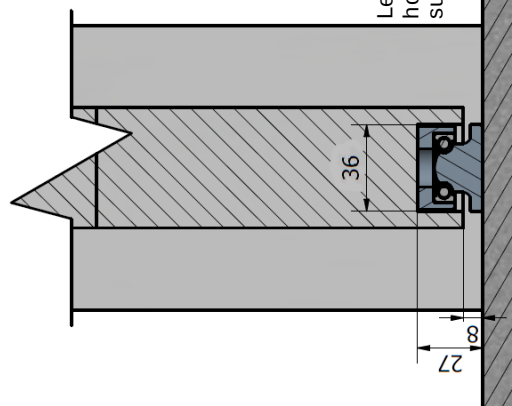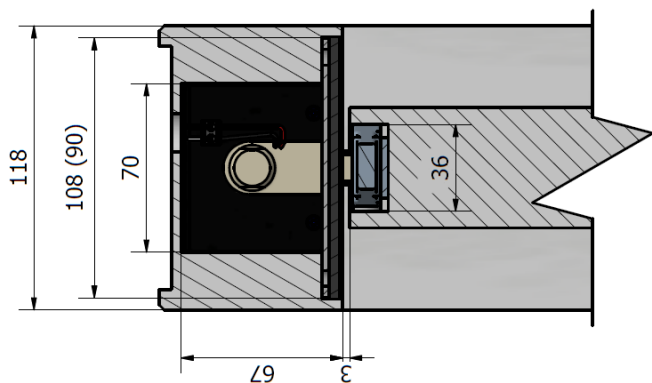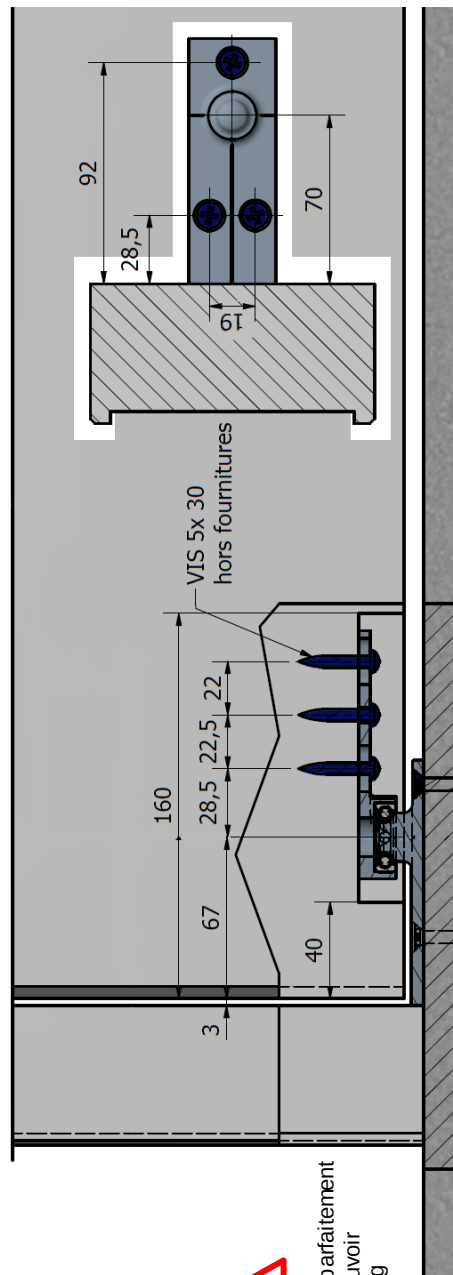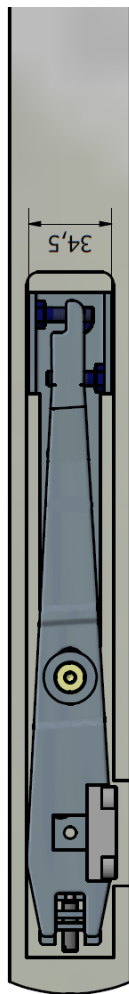
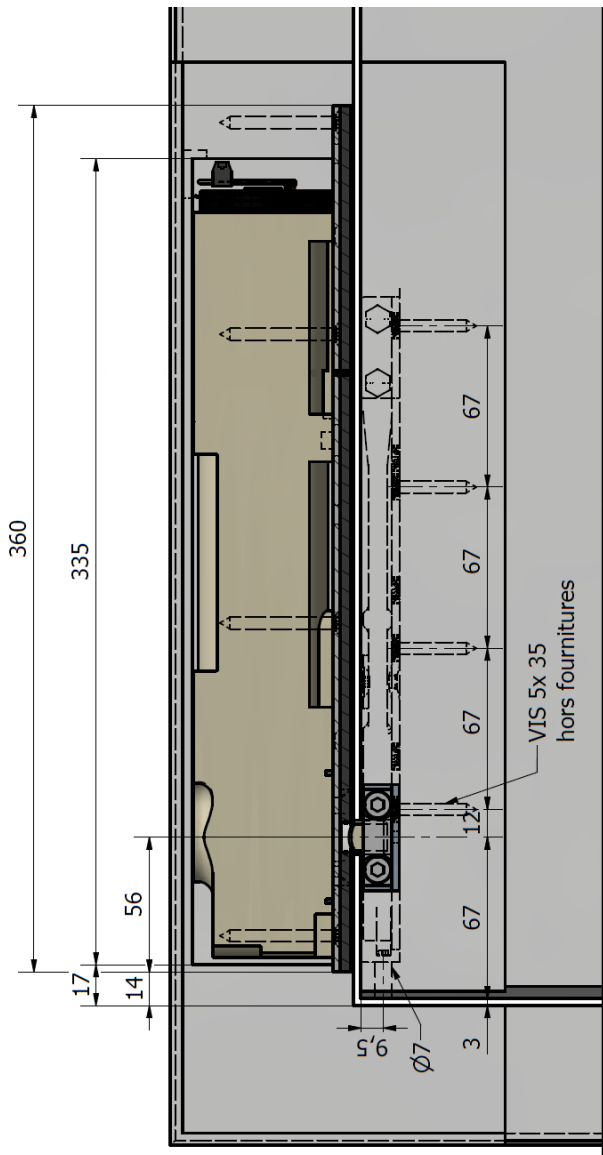


Le sol doit être parfaitement horizontal et pouvoir supporter 110 Kg


GRL200 EMS 24V/48V : Montage Latéral

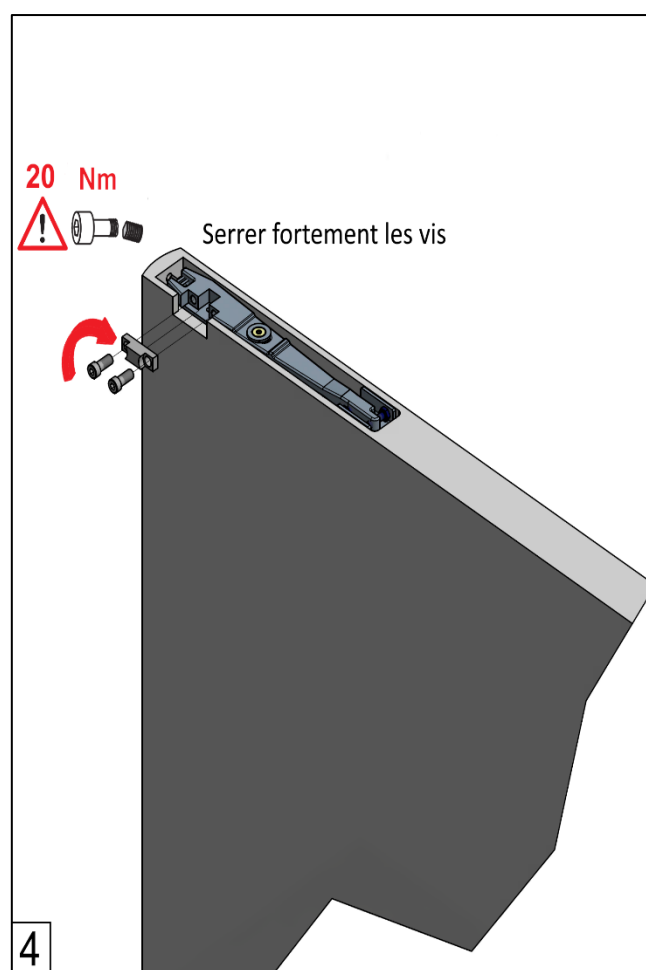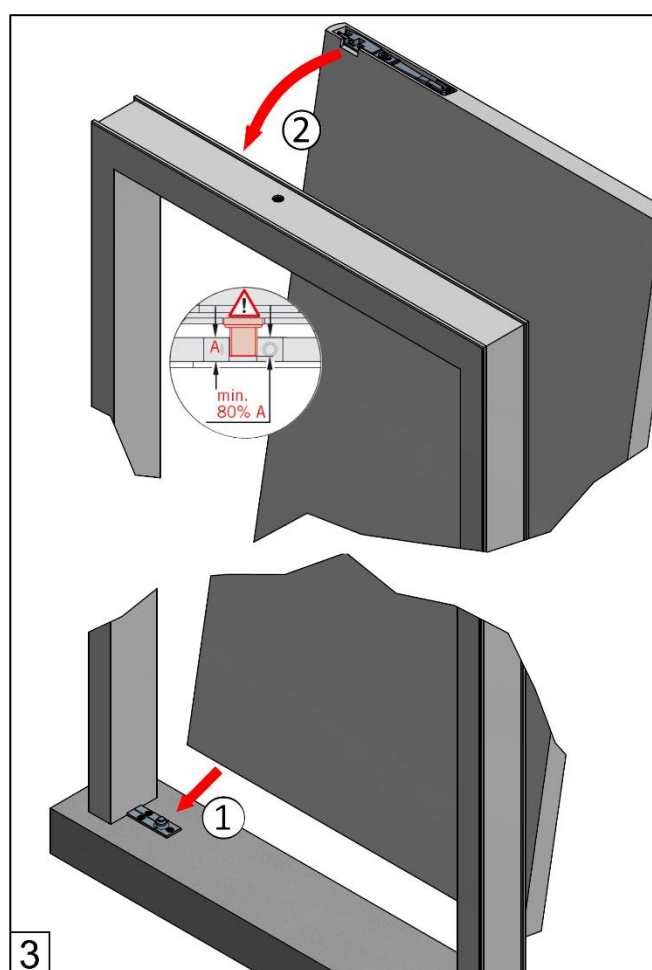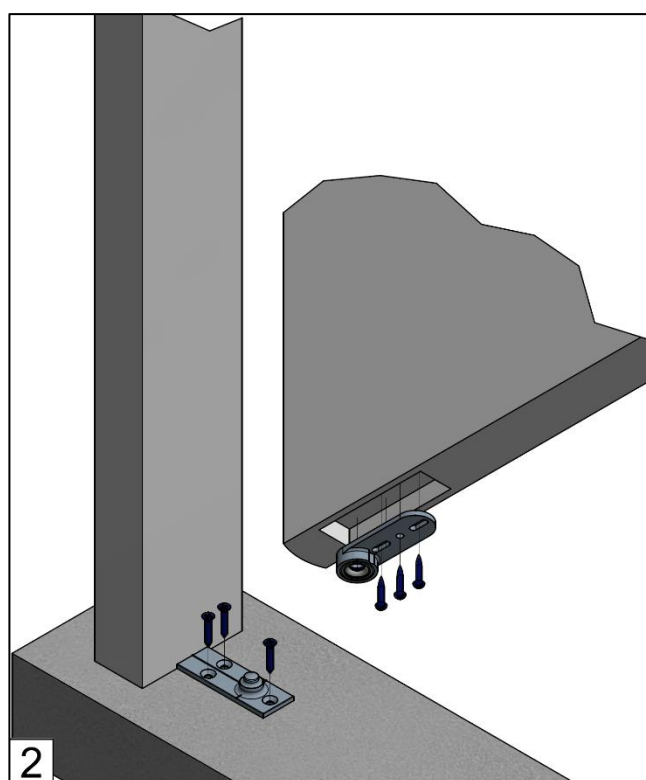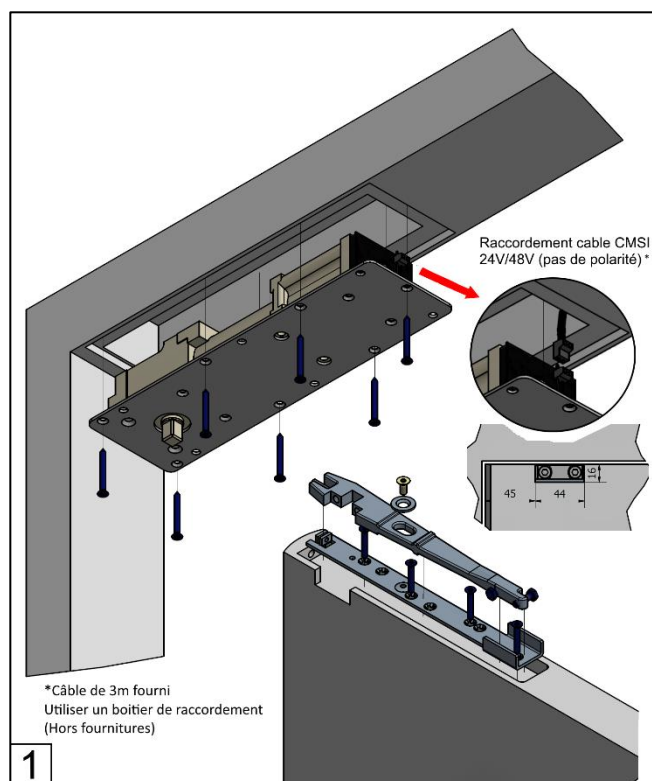

GRL200 EMS 24V/48V : Montage Latéral

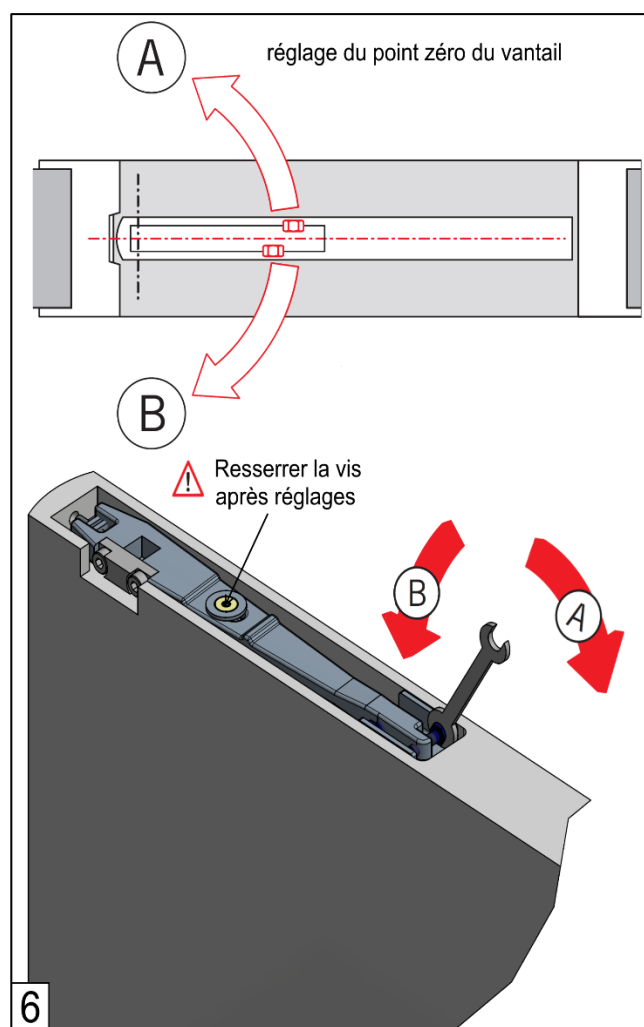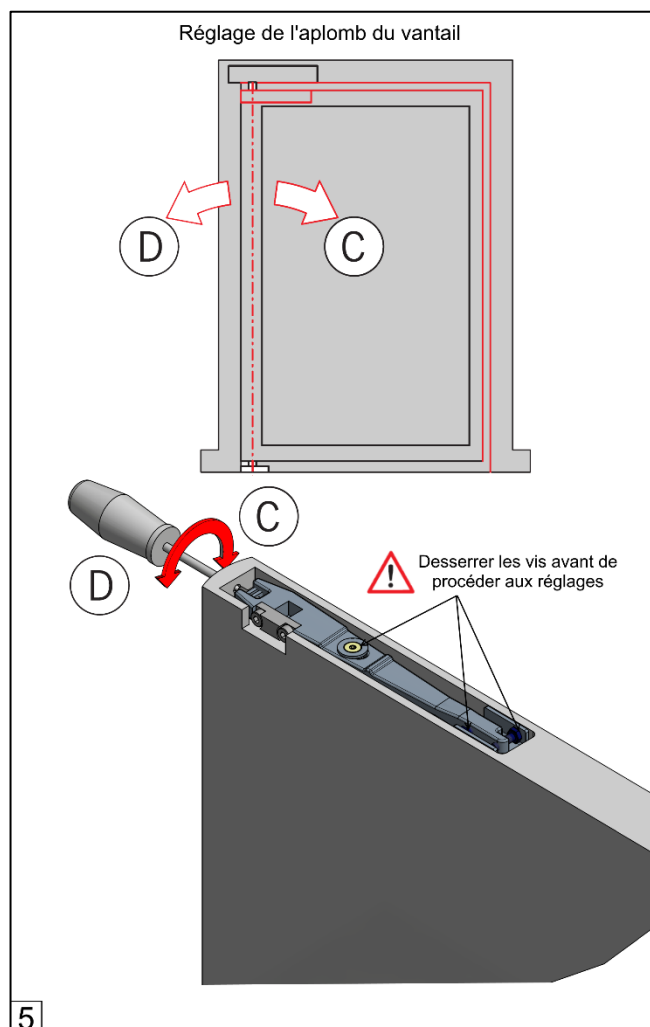

GRL200 EMS 24V/48V : Réglages

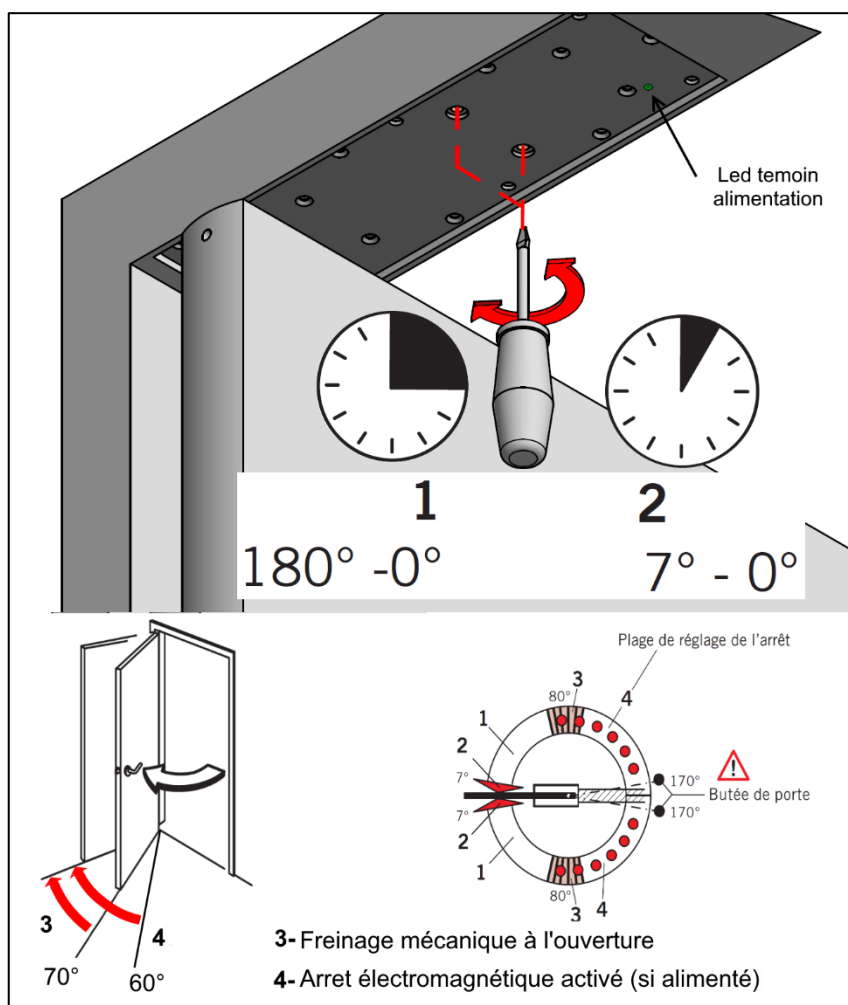

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....