dormakaba

EMG

Elektromagnetiske låser



Teknisk produktbrosjyre

Innhold

EMG Introduksjon	04
EMG Utenpåliggende montering	08
EMG Innfelte montering	16
EMG Utendørs bruk	22
Monteringsbeslag	26

Bruksområde

EMG elektromagnetiske låser tilbyr en enkel og økonomisk låsløsning for adgangskontroll i kommersielle, offentlige og boligbygg. Et bredt utvalg av magnetlåser og monteringsbeslag sikrer riktig passform for mange dørtyper og bruksområder.

Magnetlåser kan enkelt installeres. Fordi de elektrifiserte låsene installeres på dørkarmene, trenger ikke dørbladene å utstyres med kabling. Et godt oppgraderingsalternativ for eksisterende dører med tradisjonelle mekaniske dørbeslag.

Alle elektromagnetiske låser fungerer i feilsikker modus, noe som sikrer trygg passasje gjennom rømningsdører ved strømbrudd. Sikker drift også ved forspenning.

EMG-elektromagnetiske låser tilbyr ulike overvåkingsalternativer med statusindikatorer for lås og dør samt en tofarget LED-linse.

Magnetlåser passer godt for bruksområder med lang levetid, ettersom holdekraften genereres av et elektromagnetisk felt og ikke av mekanisk samvirkende komponenter som kan slites ut.

Sertifisering

Sertifisering	CE, RoHS, UKCA	
Ytelsestest	Ja (holdekraft, holdbarhet 350 000 sykluser)	
Brannmotstandstest	Ja	
Korrosjonsbestandighetstest	Ja (48 timer)	

LED design


Stor LED-linse i avlangt design. Høy lysstyrke.

Grønt lys	Låst
Rødt lys	Ulåst
Ikke belyst	Ingen strømforsyning




Typiske monteringsløsninger


Enkeltdører




Tofløyede dører

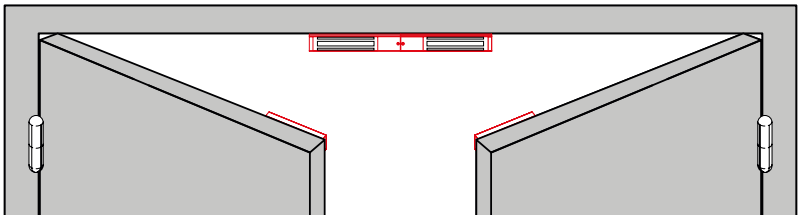


Standardinstallasjon




L-profil for smal dørkarm



LZ-profil for innadslående dører

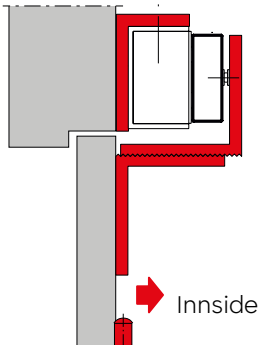


U-profil for rammeløse glassdører




Montering av ankerplate


Tredør

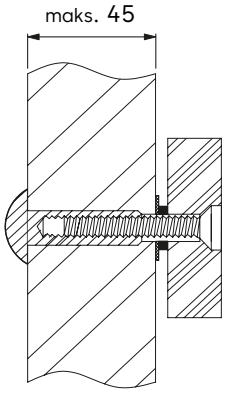


Aluminium- eller PVC-dør

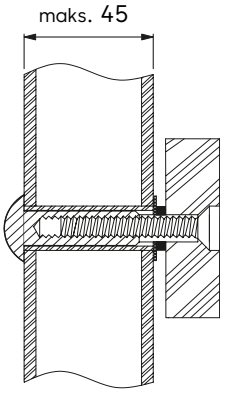

Glassdør 10 til 12,5 mm U-feste



Holder for ankerplate når dørtykkelsen er > 45 mm eller når døren ikke kan bores gjennom



Terminologi


EMG – elektromagnetiske låser – nytt globalt standardutvalg.

Magnetlås serie	Holdekraft (kg)	Type	Signaler		
			Låse-status	LED	Dør-status
EMG	135 270 540 675	Enkel () Dobbel (-2) Innstikkslås (M) Vær (W)	A	L	C

EMG monteringsprofiler

Magnetlås serie	Holdekraft (kg)	Type Monteringstilbehør (valgfritt)	
EMG-B	135 270 540	L	Profil for utadslående dører med smal karm
		LC	L-profil med deksel
		LZ	Profil for innadslående dører
		LZC	Dekket LZ-profil
		U	Profil for rammeløse glassdører
		UU	Profil for helglassløsning (dør og karm)
		UUR	Profil for høyre dørblad på pardør helglassdører (UU for venstre dør)
		AH	Holder for ankerplate for dørtykkelser over 45 mm
		AHC	Holder for ankerplate for magnetlåser med dørstatussignal (C)
		AB	Ankerbunnplate som alternativ til AH / AHC
		W L	L-profil for værbestandige magnetlåser
		W Z	LZ-profil for værbestandige typer av magnetlåser

Symboler / forkortelser for overvåkingsalternativer

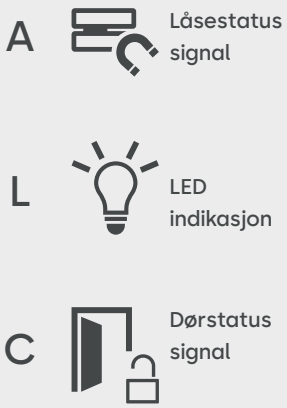

Kombinajons-Matrise	**Monteringsbeslag**	EMG-B 300 L	EMG-B 300 LZ	EMG-B 300 U	EMG-B 600 L	EMG-B 600 LC	EMG-B 600 LZ	EMG-B 600 LZC	EMG-B 600 U	EMG-B 600 UU	EMG-B 600 UUR	EMG-B 600 AH	EMG-B 600 AHC	EMG-B 600 AB	EMG-B 1200 L	EMG-B 1200 LC	EMG-B 1200 LZ	EMG-B 1200 LZC	EMG-B 1200 U	EMG-B 1200 AH	EMG-B 1200 AHC	EMG-B 1200 AB	EMG-B 600-W L	EMG-B 600-W Z	EMG-B 1200-W L	EMG-B 1200-W Z
Magnetlås																										
EMG 300		●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 300 AL		●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 300-2		●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 300-2 AL		●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 300-M		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 300-M A		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 600		–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 600 AL		–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 600 ALC		–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 600-2		–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 600-2 AL		–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 600-2 ALC		–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 600-M		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 600-M A		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 600-W A		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
EMG 1200		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
EMG 1200 AL		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
EMG 1200 ALC		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–
EMG 1200-2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
EMG 1200-2 AL		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
EMG 1200-2 ALC		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–
EMG 1200-M		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 1200-M A		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EMG 1200-W A		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
EMG 1500-W A		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●

● Ja – Nei




EMG utenpåliggende

Type	Artikkelnummer	Holdekraft (kg)	Slagdør		Overvåking			
			Enkel	Dobbel	Uten	Låsestatus A	LED-linse L	Dørstatus C
EMG 300	1100003130100	135	●		●			
EMG 300 AL	1100003130102		●			●	●	
EMG 300-2	1100003130104			●	●			
EMG 300-2 AL	1100003130106			●		●	●	
EMG 600	1100003130201	270	●		●			
EMG 600 AL	1100003130203		●			●	●	
EMG 600 ALC	1100003130205		●			●	●	●
EMG 600-2	1100003130211			●	●			
EMG 600-2 AL	1100003130213			●		●	●	
EMG 600-2 ALC	1100003130215			●		●	●	●
EMG 1200	1100003130301	540	●		●			
EMG 1200 AL	1100003130303		●			●	●	
EMG 1200 ALC	1100003130305		●			●	●	●
EMG 1200-2	1100003130311			●	●			
EMG 1200-2 AL	1100003130313			●		●	●	
EMG 1200-2 ALC	1100003130315			●		●	●	●

EMG 300 / EMG 300 AL

Enkel elektromagnetisk lås for innendørs bruk med lavt sikkerhetsnivå. Aluminiumshus. Typisk bruksområde: enfløyede dører (lette dører, glassdører), skap. Øvre monteringsprofil og monteringsmateriell for standardinstallasjon er inkludert.
Andre monteringsalternativer beskrives i kapitlene «EMG Introduksjon» og «Monteringsbeslag».

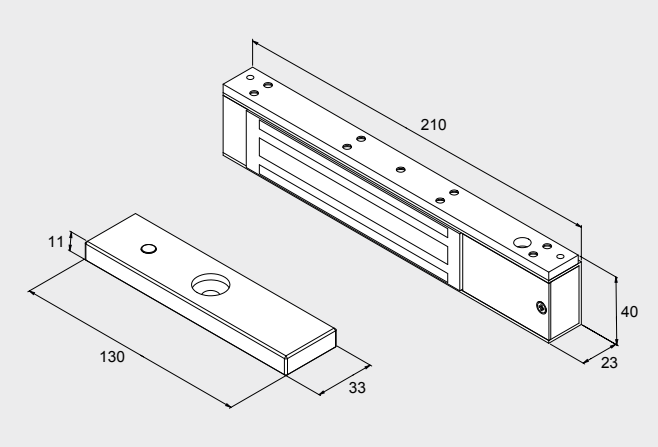

Størrelse L x H x B (mm) Magnetlås 210 x 40 x 23 – høyde inkludert 5 mm øvre monteringsfeste. Ankerplate 130 x 33 x 11

	EMG 300
Holdekraft	opptil 135 kg
Spenning	24 V DC (standard) | 12 V DC valgbart
Strømforbruk ved 12 V DC	300 mA ±10%
Strømforbruk ved 24 V DC	150 mA ±10%
Driftstemperatur	-10 til 55°C | 14 til 131°F
Funksjonsprinsipp	Feilsikker (ulåst ved strømbrudd)
LED-farger*	Grønn = låst | Rød = ulåst | Av = ingen strømforsyning

* gjelder for AL-type

EMG 300 Artikkelnummer 1100003130100



EMG 300 AL Artikkelnummer 1100003130102




Låsestatus signal

LED indikasjon

EMG 300-2 / EMG 300-2 AL

Dobbel elektromagnetisk lås lås for innendørs bruk med lavt sikkerhetsnivå. Aluminiumshus. Typisk bruksområde: dobbeltfløyede dører (lette, av glass). Øvre monteringsprofil og monteringsmateriell for standardinstallasjon er inkludert.
Andre monteringsalternativer beskrives i kapitlene «EMG Introduksjon» og «Monteringsbeslag».

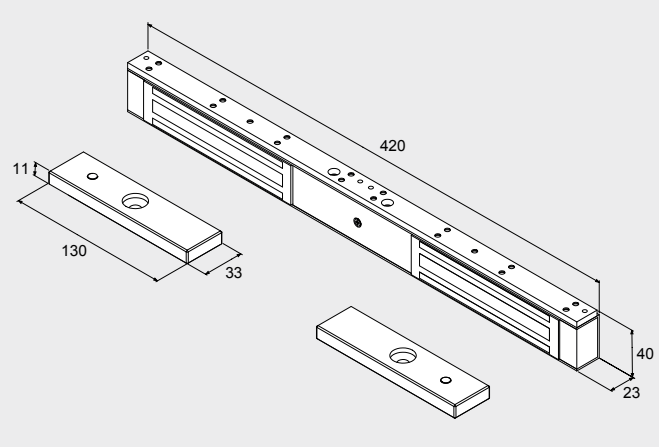

Størrelse L x H x B (mm) Magnetlås 420 x 40 x 23 – høyde inkludert 5 mm øvre monteringsfeste. Ankerplate (2x) 130 x 33 x 11

	EMG 300-2
Holdekraft	2 x opptil 135 kg
Spenning	24 V DC (standard) | 12 V DC valgbart
Strømforbruk ved 12 V DC	2 x 300 mA ±10%
Strømforbruk ved 24 V DC	2 x 150 mA ±10%
Driftstemperatur	-10 til 55°C | 14 til 131°F
Funksjonsprinsipp	Feilsikker (ulåst ved strømbrudd)
LED-farger*	Grønn = låst | Rød = ulåst | Av = ingen strømforsyning

* gjelder for AL-type

EMG 300-2 Artikkelnummer 1100003130104




EMG 300-2 AL Artikkelnummer 1100003130106



EMG 600 / EMG 600 AL / EMG 600 ALC

Enkel elektromagnetisk lås for innendørs bruk med lavt til middels sikkerhetsnivå. Aluminiumshus. Typisk bruksområde: enfløyede dører (standard, glass). Øvre monteringsprofil og monteringsmateriell for standardinstallasjon er inkludert.
Andre monteringsalternativer beskrives i kapitlene «EMG Introduksjon» og «Monteringsbeslag».

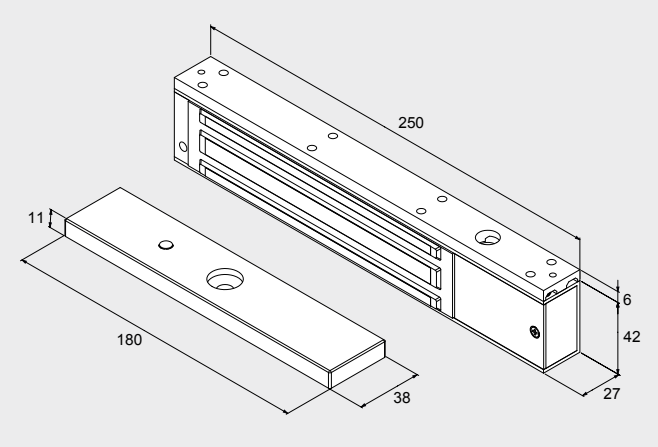

Størrelse L x H x B (mm) Magnetlås 250 x 48 x 27 – høyde inkludert 6 mm øvre monteringsfeste.
Ankerplate 180 x 38 x 11 | 190 x 38 x 11 (ALC-type)

	EMG 600
Holdekraft	opptil 270 kg
Spenning	24 V DC (standard) | 12 V DC valgbart
Strømforbruk ved 12 V DC	480 mA ±10%
Strømforbruk ved 24 V DC	240 mA ±10%
Driftstemperatur	-10 til 55°C | 14 til 131°F
Funksjonsprinsipp	Feilsikker (ulåst ved strømbrudd)
LED-farger*	Grønn = låst | Rød = ulåst | Av = ingen strømforsyning

* gjelder for AL- og ALC-typer

EMG 600 Artikkelnummer 1100003130201



EMG 600 AL Artikkelnummer 1100003130203



Låsestatus signal

LED indikasjon

EMG 600 ALC Artikkelnummer 1100003130205




Låsestatus signal

LED indikasjon

Dørstatus signal

EMG 600-2 / EMG 600-2 AL / EMG 600-2 ALC

Dobbelt elektromagnetisk lås for innendørs bruk med lavt til middels sikkerhetsnivå. Aluminiumshus. Typisk bruksområde: dobbeltfløyede dører (standard, glass). Øvre monteringsprofil og monteringsmateriell for standardinstallasjon er inkludert. Andre monteringsalternativer beskrives i kapitlene «EMG introduksjon» og «Monteringsbeslag».

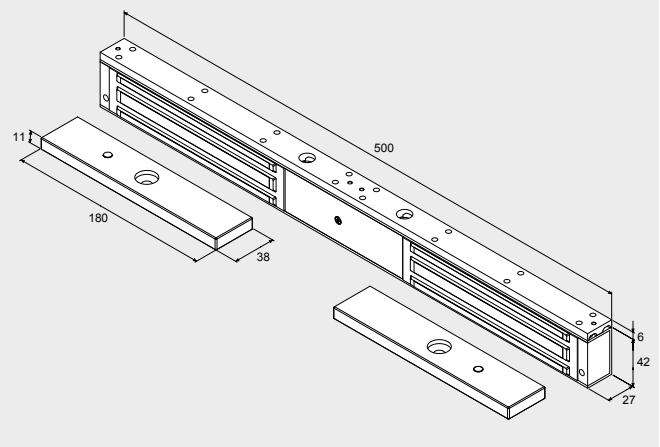

Størrelse L x H x B (mm) Magnetlås 500 x 48 x 27 – høyde inkludert 6 mm øvre monteringsfeste.
Ankerplate 180 x 38 x 11 | 190 x 38 x 11 (ALC-type)

	EMG 600-2
Holdekraft	2 x opptil 270 kg
Spenning	24 V DC (standard) | 12 V DC valgbart
Strømforbruk ved 12 V DC	2 x 480 mA ±10%
Strømforbruk ved 24 V DC	2 x 240 mA ±10%
Driftstemperatur	-10 til 55°C | 14 til 131°F
Funksjonsprinsipp	Feilsikker (ulåst ved strømbrudd)
LED-farger*	Grønn = låst | Rød = ulåst | Av = ingen strømforsyning

* gjelder for AL- og ALC-typer

EMG 600-2 Artikkelnummer 1100003130211



EMG 600-2 AL Artikkelnummer 1100003130213



Låsestatus signal

LED indikasjon

EMG 600-2 ALC Artikkelnummer 1100003130215




Låsestatus signal

LED indikasjon

Dørstatus signal

EMG 1200 / EMG 1200 AL / EMG 1200 ALC

Enkel elektromagnetisk lås for innendørs bruk med middels til høyt sikkerhetsnivå. Aluminiumshus.
Typisk bruksområde: enkeltdører. Øvre monteringsprofil og monteringsmateriell for standardinstallasjon følger med.
Andre monteringsalternativer beskrives i kapitlene «EMG introduksjon» og «Monteringsbeslag».

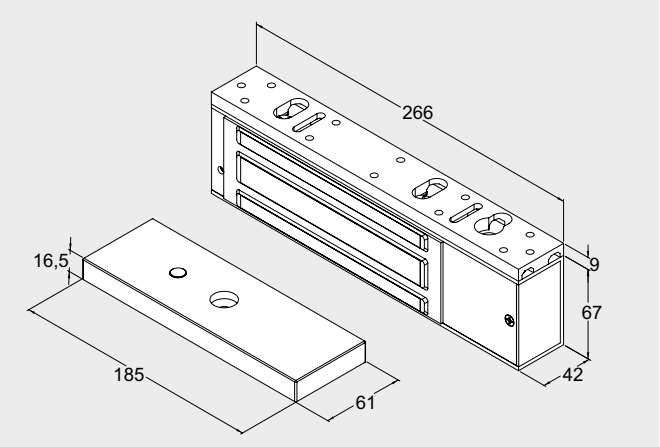

Størrelse L x H x B (mm) Magnetlås 266 x 76 x 42 – høyde inkludert 9 mm øvre monteringsfeste.
Ankerplate 185 x 61 x 16,5 | 201 x 61 x 16,5 (ALC-type)

	EMG 1200
Holdekraft	opptil 540 kg
Spenning	24 V DC (standard) | 12 V DC valgbart
Strømforbruk ved 12 V DC	420 mA ±10%
Strømforbruk ved 24 V DC	210 mA ±10%
Driftstemperatur	-10 til 55°C | 14 til 131°F
Funksjonsprinsipp	Feilsikker (ulåst ved strømbrudd)
LED-farger*	Grønn = låst | Rød = ulåst | Av = ingen strømforsyning

* gjelder for typene AL og ALC

EMG 1200 Artikkelnummer 1100003130301



EMG 1200 AL Artikkelnummer 1100003130303



Låsestatus signal

LED indikasjon

EMG 1200 ALC Artikkelnummer 1100003130305




Låsestatus signal

LED indikasjon

Dørstatus signal

EMG 1200-2 / EMG 1200-2 AL / EMG 1200-2 ALC

Dobbel elektromagnetisk lås for innendørs bruk med middels til høyt sikkerhetsnivå. Aluminiumshus.
Typisk bruksområde: dobbeltfløyede dører. Øvre monteringsprofil og monteringsmateriell for standardinstallasjon er inkludert.
Andre monteringsalternativer beskrives i kapitlene «EMG Introduksjon» og «Monteringsbeslag».

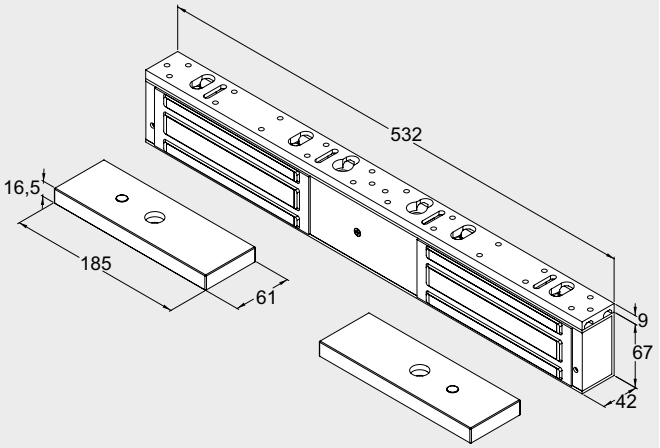

Størrelse L x H x B (mm) Magnetlås 532 x 76 x 42 – høyde inkludert 9 mm øvre monteringsfeste.
Ankerplate 185 x 61 x 16,5 | 201 x 61 x 16.5 (ALC-type)

	EMG 1200-2
Holdekraft	2 x opptil 540 kg
Spenning	24 V DC (standard) | 12 V DC valgbart
Strømforbruk ved 12 V DC	2 x 420 mA ±10%
Strømforbruk ved 24 V DC	2 x 210 mA ±10%
Driftstemperatur	-10 til 55°C | 14 til 131°F
Funksjonsprinsipp	Feilsikker (ulåst ved strømbrudd)
LED-farger*	Grønn = låst | Rød = ulåst | Av = ingen strømforsyning

* gjelder for typene AL og ALC

EMG 1200-2 Artikkelnummer 1100003130311



EMG 1200-2 AL Artikkelnummer 1100003130313



Låsestatus signal

LED indikasjon

EMG 1200-2 ALC Artikkelnummer 1100003130315



Låsestatus signal

LED indikasjon

Dørstatus signal








EMG Innfelt montering

Type	Artikkelnummer	Holdekraft (kg)	Overvåking	
			Uten	låsestatus A
EMG 300-M	1100003130108	135	●	
EMG 300-M A	1100003130109	135		●
EMG 600-M	1100003130217	270	●	
EMG 600-M A	1100003130218	270		●
EMG 1200-M	1100003130317	540	●	
EMG 1200-M A	1100003130318	540		●

EMG 300-M / EMG 300-M A

Enkel innfelt magnetlås for dører med lavt sikkerhetsnivå. Aluminiumshus.
Typisk bruksområde: innvendige skyvedører. Monteringsmateriell følger med.

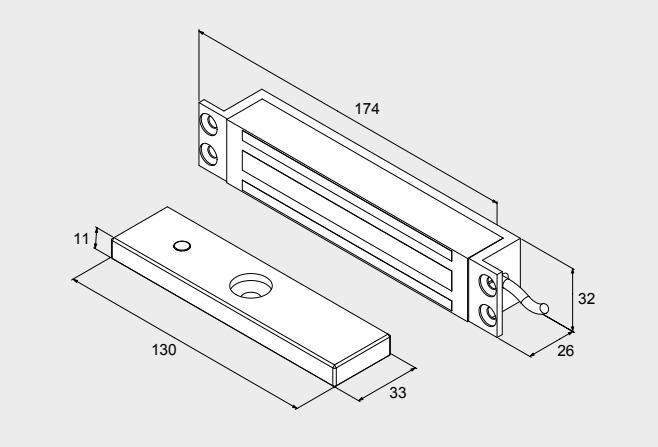

	EMG 300-M
Holdekraft	opptil 135 kg
Spenning	24 V DC (standard) | 12 V DC valgbart
Strømforbruk ved 12 V DC	300 mA ±10%
Strømforbruk ved 24 V DC	150 mA ±10%
Driftstemperatur	-10 til 55°C | 14 til 131°F
Funksjonsprinsipp	Feilsikker (ulåst ved strømbrudd)

Størrelse L x H x B (mm)
Magnetlås 174 x 32 x 26
Ankerplate 130 x 33 x 11

EMG 300-M Artikkelnummer 1100003130108




EMG 300-M A Artikkelnummer 1100003130109



Låsestatus signal

EMG 600-M / EMG 600-M A

Enkel innfelt magnetlås for dører med middels sikkerhetsnivå. Aluminiumshus.
Typisk bruksområde: innvendige skyvedører. Monteringsmateriell følger med.

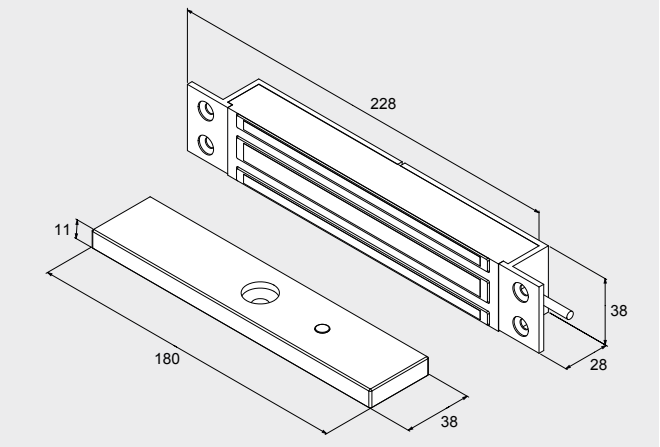

	EMG 600-M
Holdekraft	opptil 270 kg
Spenning	24 V DC (standard) | 12 V DC valgbart
Strømforbruk ved 12 V DC	480 mA ±10%
Strømforbruk ved 24 V DC	240 mA ±10%
Driftstemperatur	-10 til 55°C | 14 til 131°F
Funksjonsprinsipp	Feilsikker (ulåst ved strømbrudd)

Størrelse L x H x B (mm)
Magnetlås 228 x 38 x 28
Ankerplate 180 x 38 x 11

EMG 600-M Artikkelnummer 1100003130217




EMG 600-M A Artikkelnummer 1100003130218



Låsestatus signal

EMG 1200-M / EMG 1200-M A

Enkel innfelt magnetlås for dører med middels til høyt sikkerhetsnivå.
Aluminiumshus. Monteringsmateriell inkludert.

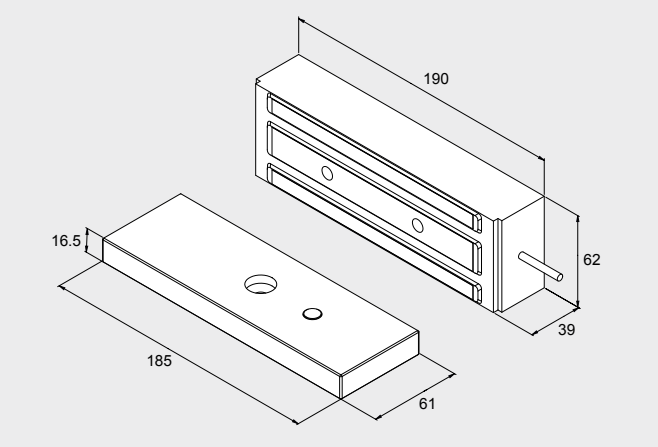

	EMG 1200-M
Holdekraft	opptil 540 kg
Spenning	24 V DC (standard) | 12 V DC valgbart
Strømforbruk ved 12 V DC	420 mA ±10%
Strømforbruk ved 24 V DC	210 mA ±10%
Driftstemperatur	-10 til 55°C | 14 til 131°F
Funksjonsprinsipp	Feilsikker (ulåst ved strømbrudd)

Størrelse L x H x B (mm)
Magnetlås 190 x 62 x 39
Ankerplate 185 x 61 x 16,5

EMG 1200-M Artikkelnummer 1100003130317





EMG 1200-M A Artikkelnummer 1100003130318



Låsestatus signal



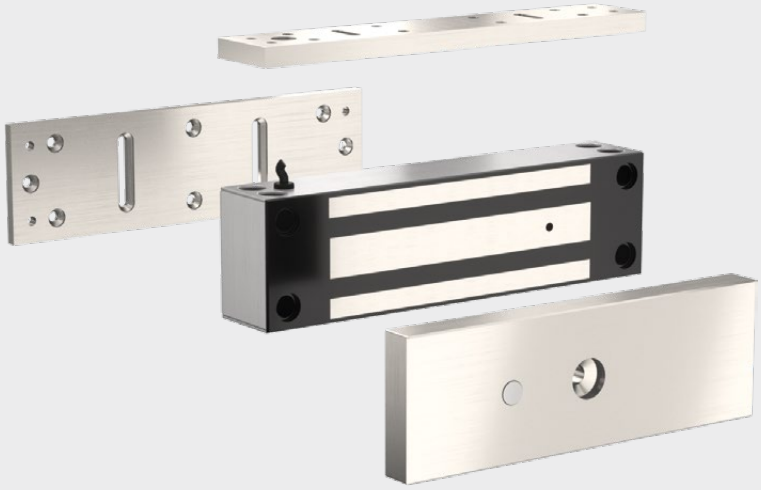

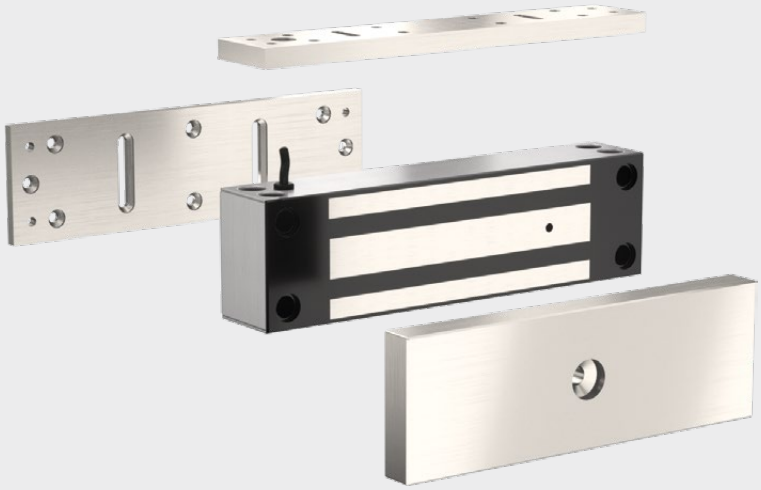


EMG Utendørs bruk

Type	Artikkelnummer	Holdekraft (kg)	Overvåking
			låsestatus A
EMG 600-W A	1100003130219	270	●
EMG 1200-W A	1100003130319	540	●
EMG 1500-W A	1100003130320	675	●

EMG 600-W A

Enkel værbestandig magnetlås for utendørs bruk med lavt til middels sikkerhetsnivå. Kapsling i rustfritt stål.
Typisk bruksområde: ytterdører eller porter. Monteringsprofil og monteringsmateriell følger med.
Andre monteringsalternativer beskrives i kapitlene «EMG Introduksjon» og «Monteringsbeslag».

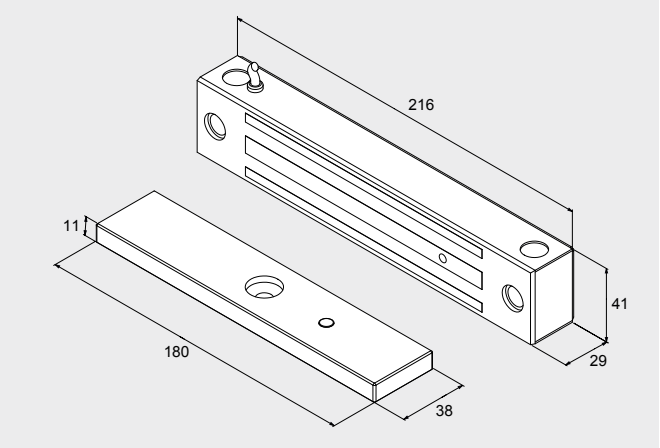

	EMG 600-W A
Holdekraft	opptil 270 kg
Spenning	24 V DC (standard) | 12 V DC valgbart
Strømforbruk ved 12 V DC	480 mA ±10%
Strømforbruk ved 24 V DC	240 mA ±10%
Driftstemperatur	-10 til 55°C | 14 til 131°F
Funksjonsprinsipp	Feilsikker (ulåst ved strømbrudd)

Størrelse L x H x B (mm)
Magnetlås 216 x 41 x 29
Ankerplate 180 x 38 x 11


EMG 600-W A Artikkelnummer 1100003130219



Låsestatus signal

EMG 1200-W A

Enkel værbestandig magnetlås for utendørs bruk med middels sikkerhetsnivå. Kapsling i rustfritt stål.
Typisk bruksområde: ytterdører eller porter. Monteringsprofil og monteringsmateriell følger med.
Andre monteringsalternativer beskrives i kapitlene «EMG Introduksjon» og «Monteringsbeslag».

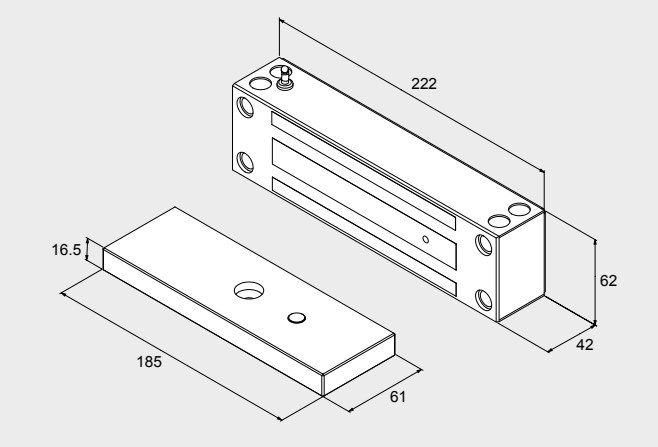

	EMG 1200-W A
Holdekraft	opptil 540 kg
Spenning	24 V DC (standard) | 12 V DC valgbart
Strømforbruk ved 12 V DC	420 mA ±10%
Strømforbruk ved 24 V DC	210 mA ±10%
Driftstemperatur	-10 til 55°C | 14 til 131°F
Funksjonsprinsipp	Feilsikker (ulåst ved strømbrudd)

Størrelse L x H x B (mm)
Magnetlås 222 x 62 x 42
Ankerplate 185 x 61 x 16,5


EMG 1200-W A Artikkelnummer 1100003130319



Låsestatus signal

EMG 1500-W A

Enkel værbestandig magnetlås for utendørs bruk med høyt sikkerhetsnivå. Kapsling i rustfritt stål.
Typisk bruksområde: ytterdører eller porter. Monteringsprofil og monteringsmateriell følger med.
Andre monteringsalternativer beskrives i kapitlene «EMG Introduksjon» og «Monteringsbeslag».

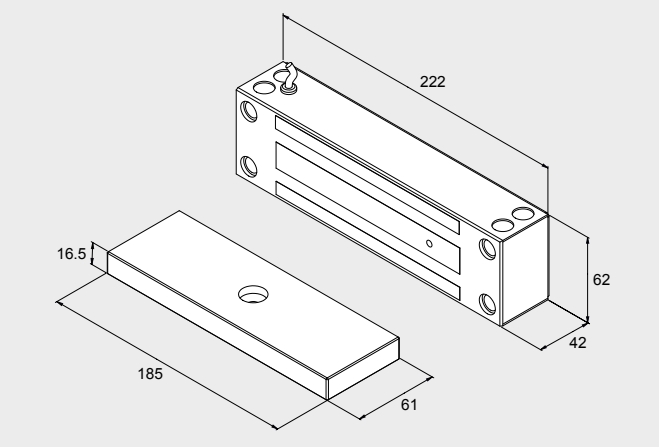


	EMG 1500-W A
Holdekraft	opptil 675 kg
Spenning	24 V DC (standard) | 12 V DC valgbart
Strømforbruk ved 12 V DC	480 mA ±10%
Strømforbruk ved 24 V DC	240 mA ±10%
Driftstemperatur	-10 til 55°C | 14 til 131°F
Funksjonsprinsipp	Feilsikker (ulåst ved strømbrudd)

Størrelse L x H x B (mm)
Magnetlås 222 x 62 x 42
Ankerplate 185 x 61 x 16,5

EMG 1500-W A Artikkelnummer 1100003130320





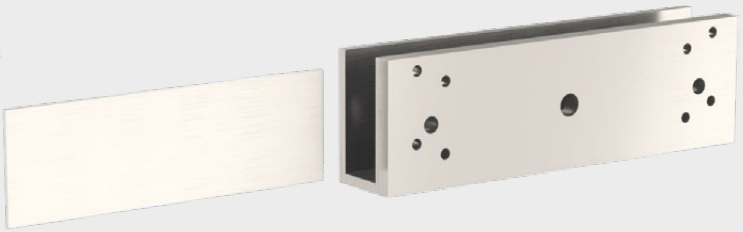













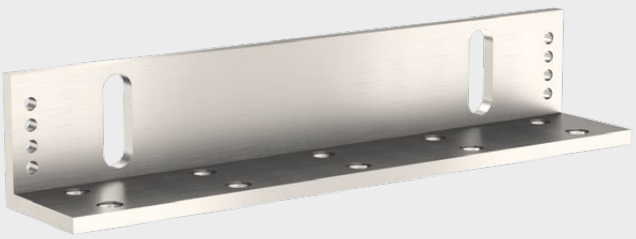

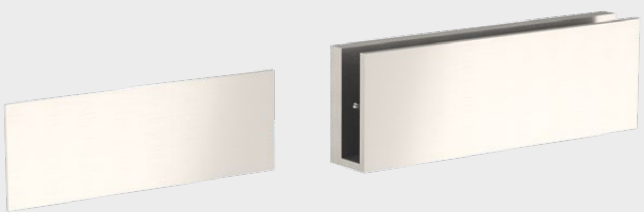





Monteringsbeslag

Profilterminologien beskrives i kapitlet «EMG Introduksjon».
Kombinasjonsmatrisen viser hvilke profiler som egner seg for hvilke typer magnetlåser.


L-profil / LC-profil

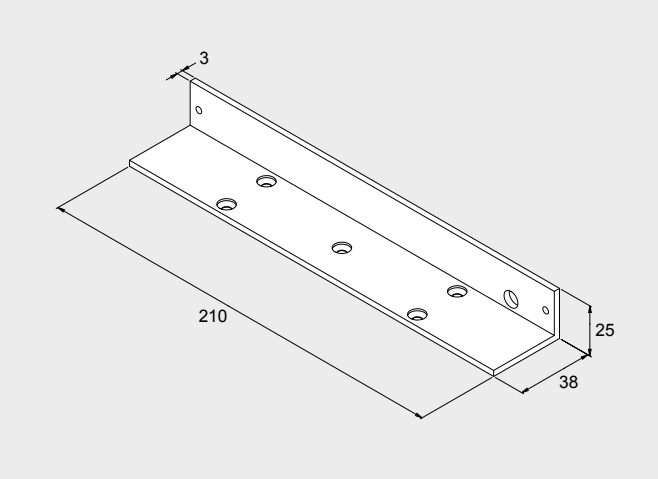


EMG-B 300 L Artikkelnummer 1100003130501

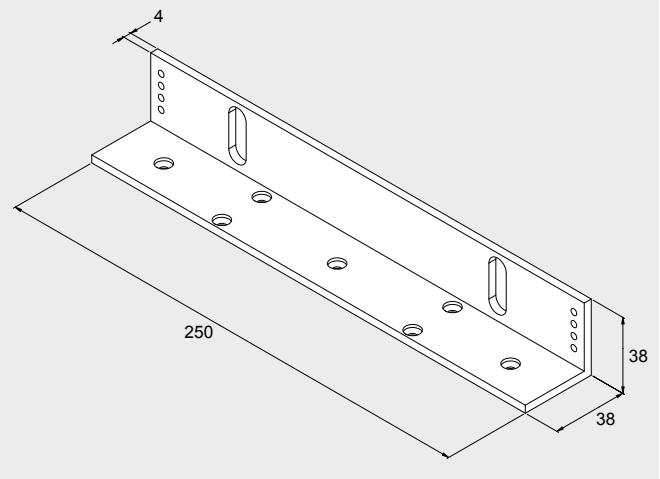


EMG-B 600 L Artikkelnummer 1100003130507

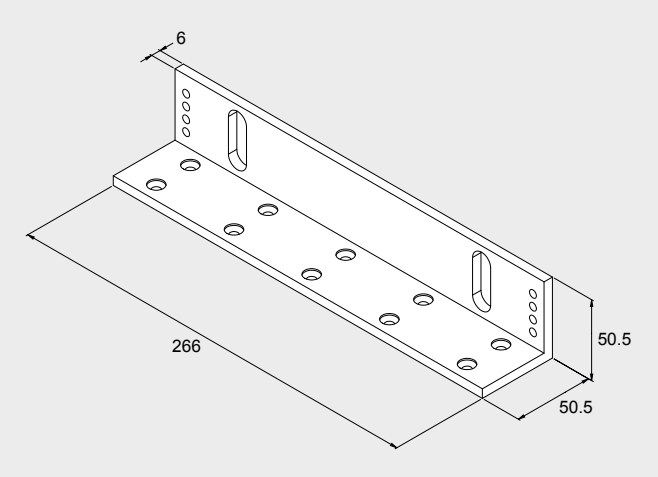

EMG-B 1200 L Artikkelnummer 1100003130523

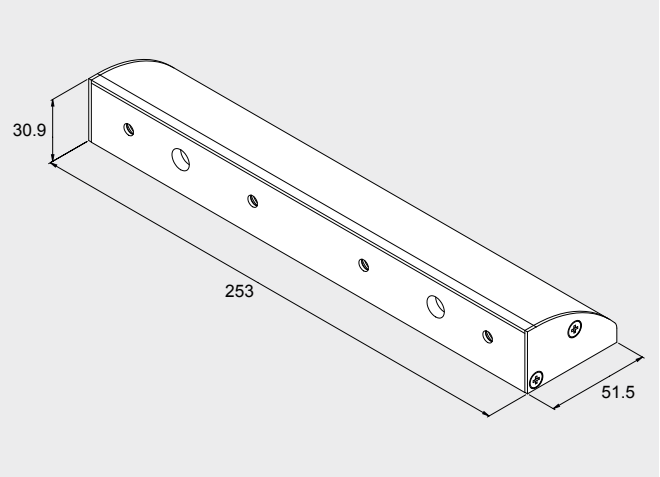


EMG-B 600 LC Artikkelnummer 1100003130509

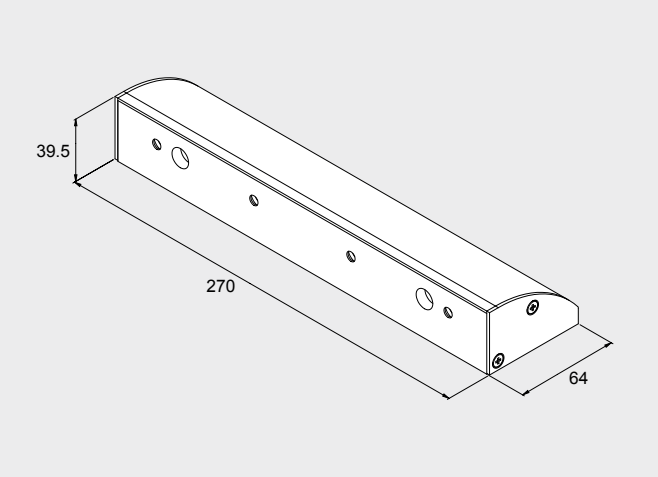


EMG-B 1200 LC Artikkelnummer 1100003130525


LZ-profil / LZC-profil

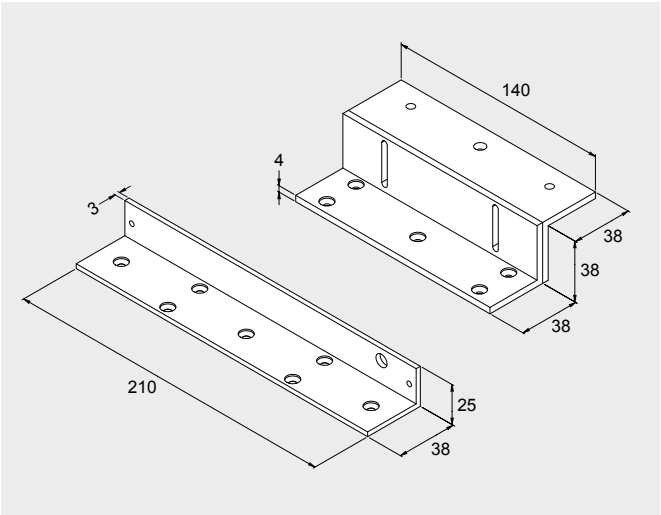


EMG-B 300 LZ Artikkelnummer 1100003130503

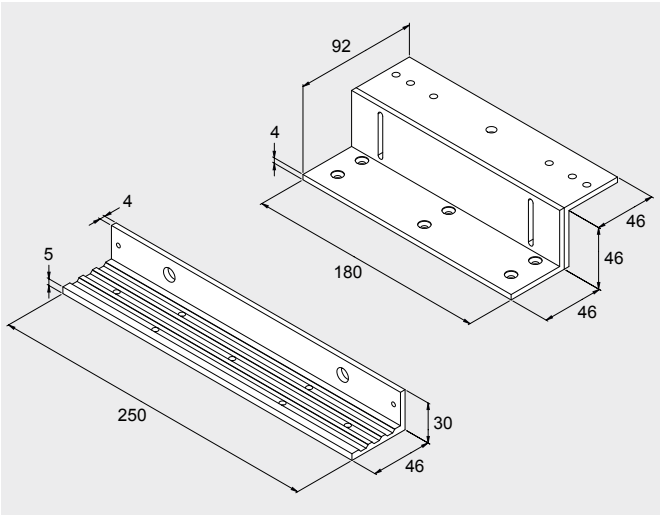


EMG-B 600 LZ Artikkelnummer 1100003130511

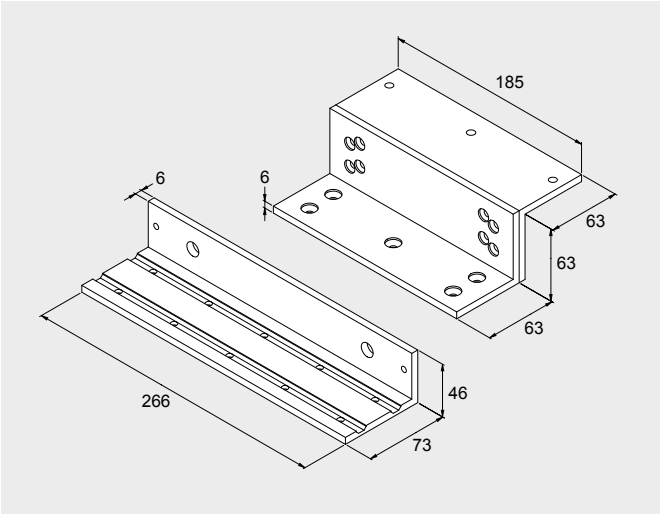

EMG-B 1200 LZ Artikkelnummer 1100003130527

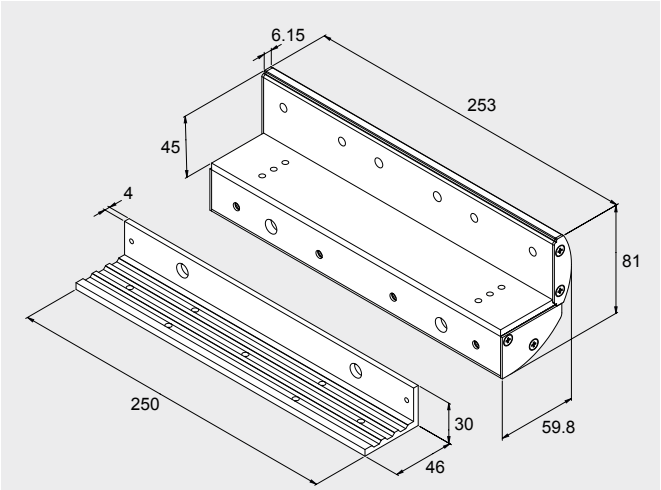


EMG-B 600 LZC Artikkelnummer 1100003130513

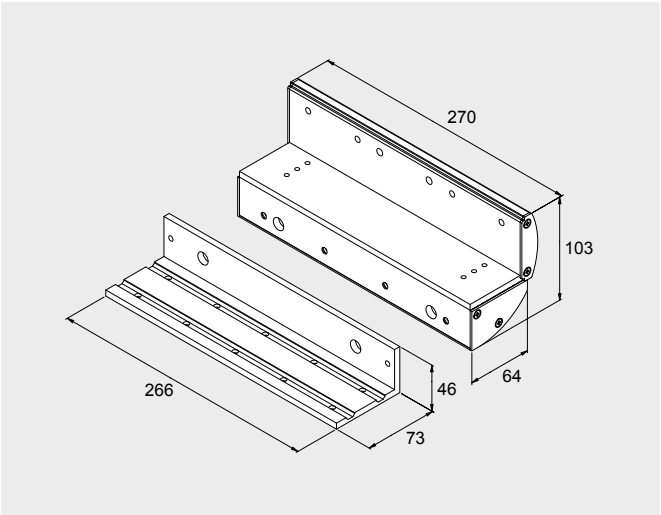


EMG-B 1200 LZC Artikkelnummer 1100003130529


U-profil / UU-profil

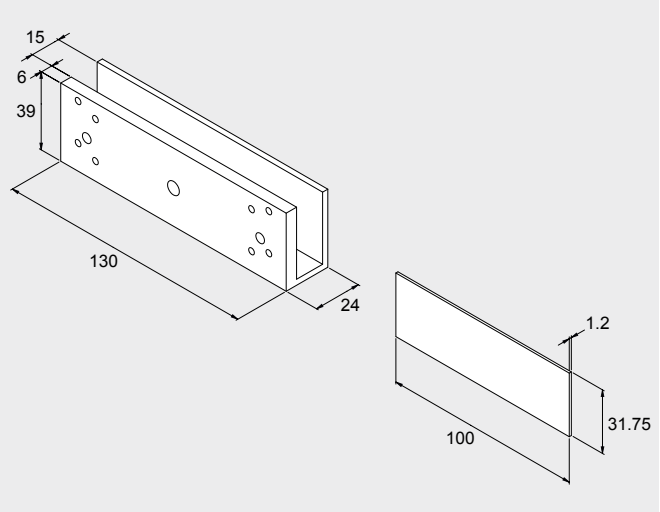


EMG-B 300 U Artikkelnummer 1100003130505

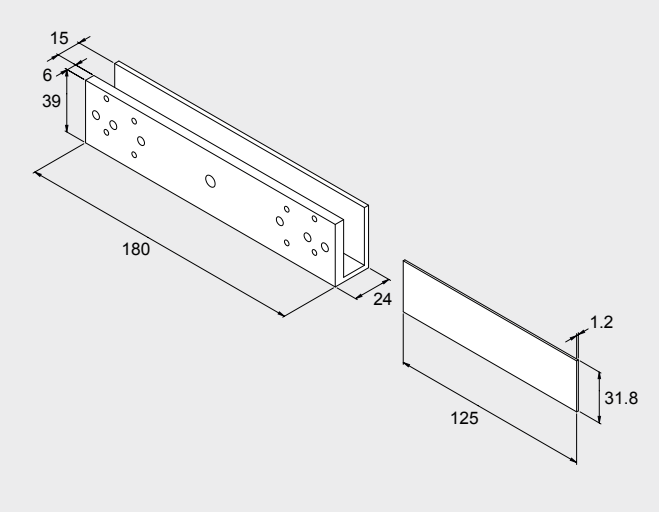


EMG-B 600 U Artikkelnummer 1100003130515

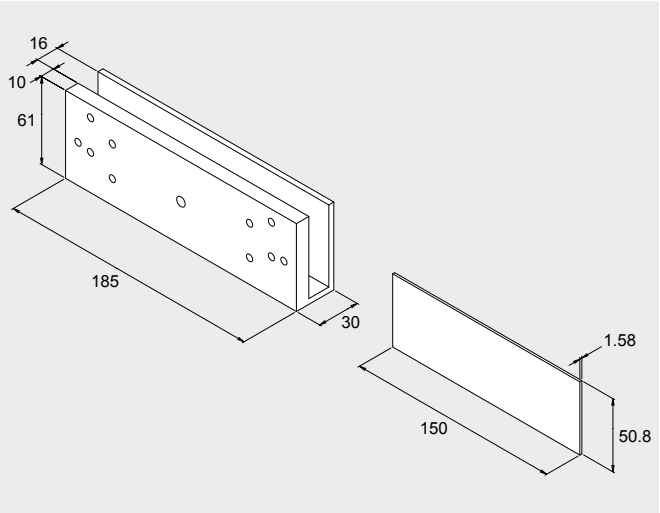

EMG-B 1200 U Artikkelnummer 1100003130531

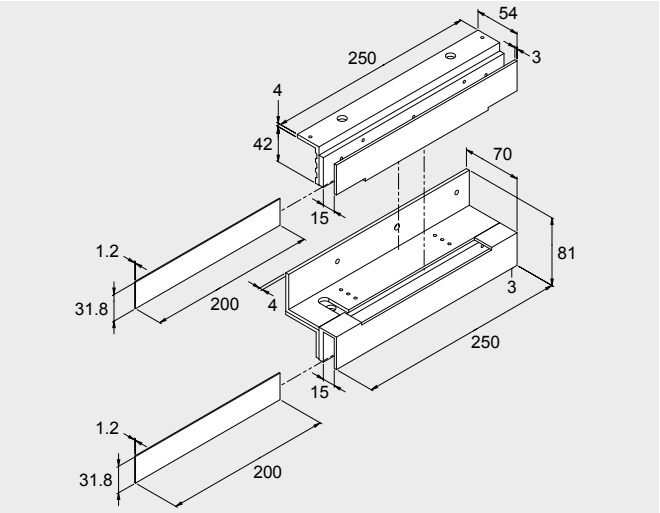


EMG-B 600 UU Artikkelnummer 1100003130517

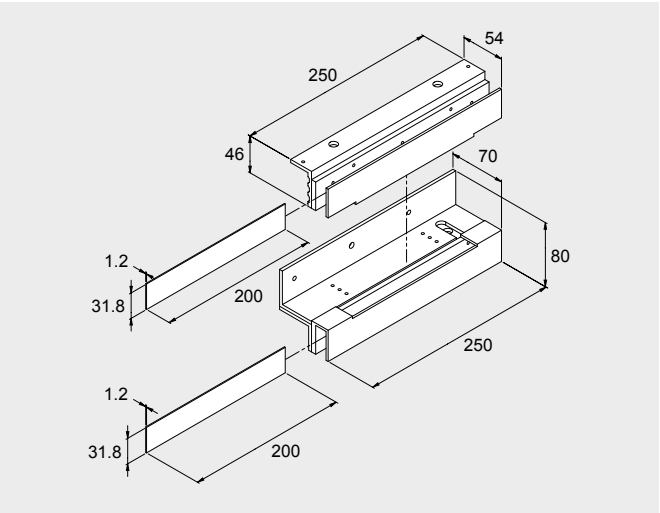


EMG-B 600 UUR Artikkelnummer 1100003130543


AH / AHC Holder for ankerplate

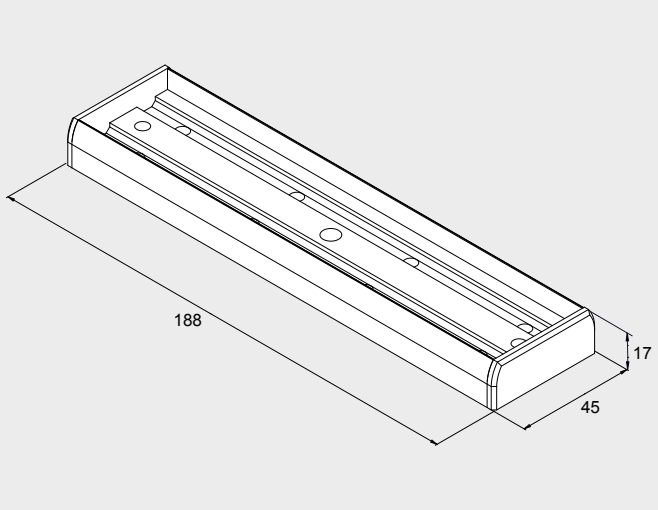


EMG-B 600 AH Artikkelnummer 1100003130519

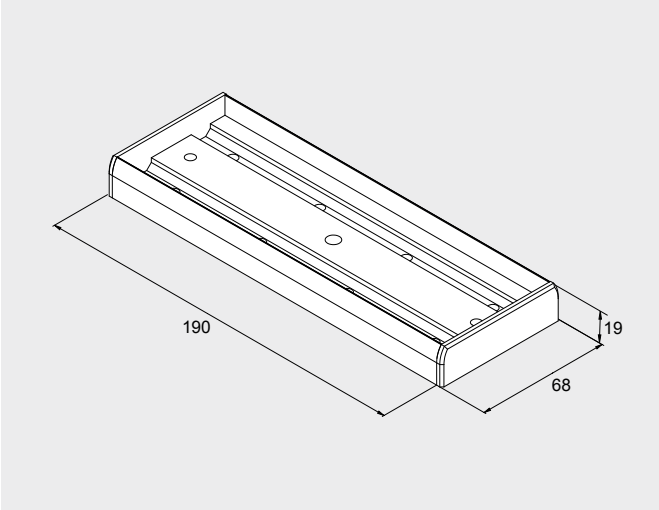

EMG-B 1200 AH Artikkelnummer 1100003130533

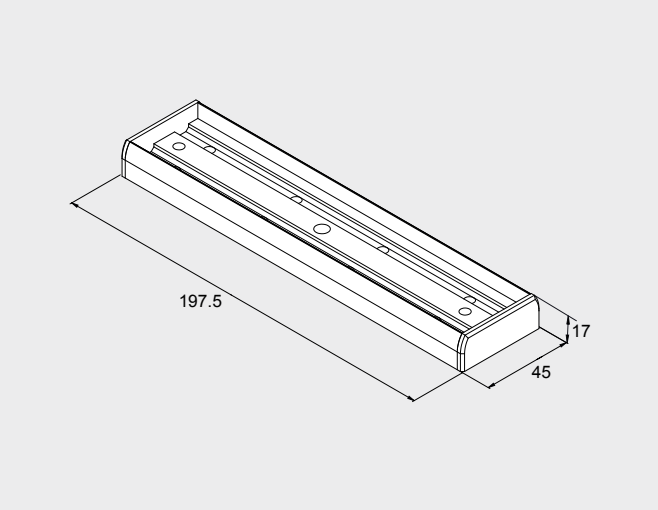


EMG-B 600 AHC Artikkelnummer 1100003130541

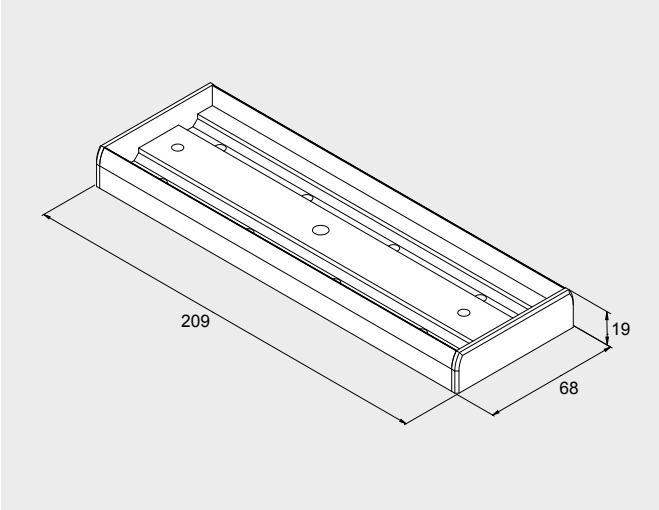


EMG-B 1200 AHC Artikkelnummer 1100003130545

AB ankerbunnplate

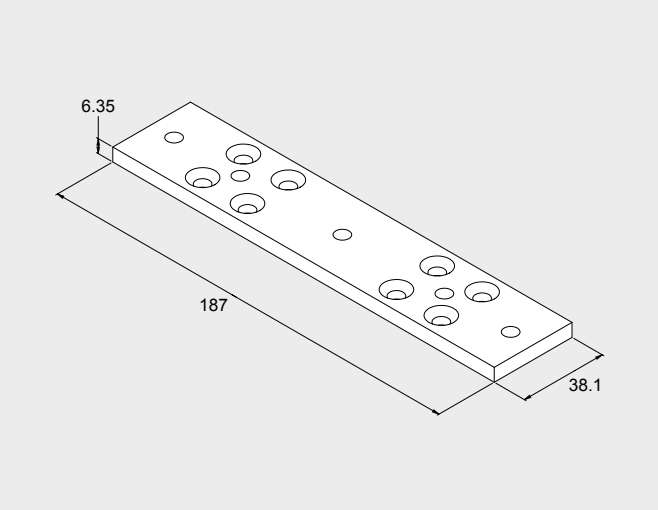


EMG-B 600 AB Artikkelnummer 1100003130521

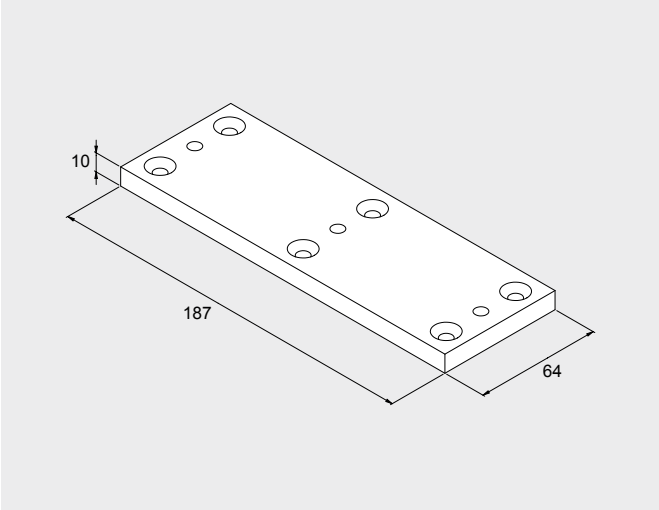


EMG-B 1200 AB Artikkelnummer 1100003130535


W-profil

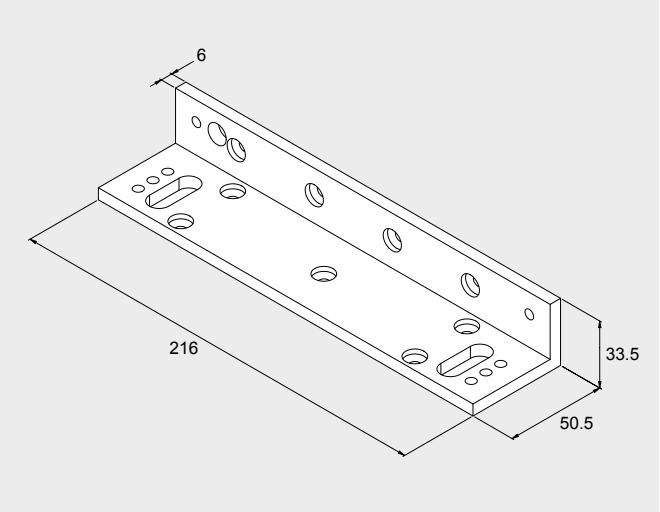


EMG-B 600-W L Artikkelnummer 1100003130537

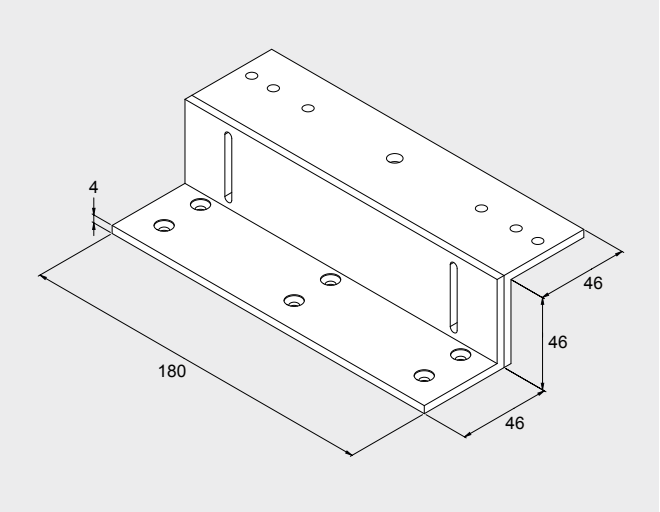

EMG-B 600-W Z Artikkelnummer 1100003130538

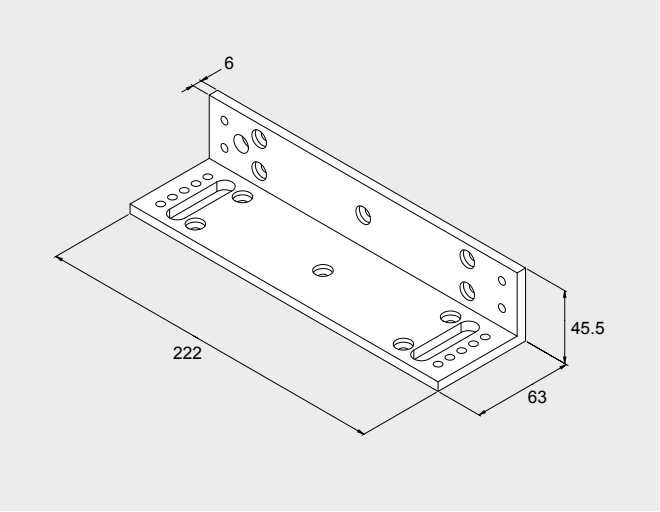

EMG-B 1200-W L Artikkelnummer 1100003130539

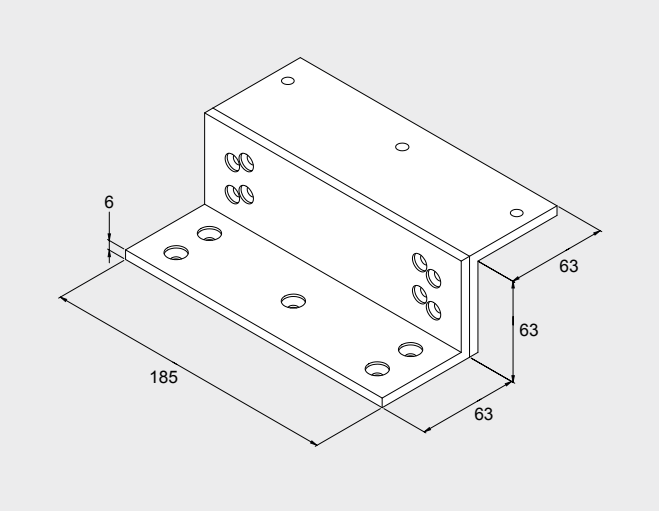

EMG-B 1200-W Z Artikkelnummer 1100003130540

Vårt engasjement for bærekraft

Vi arbeider aktivt for bærekraftig utvikling gjennom hele verdikjeden og tar ansvar for miljø, økonomi og samfunn – både i dag og for fremtidige generasjoner.

Bærekraft på produktnivå er en viktig, fremtidsrettet tilnærming for byggebransjen. For å kunne gi kvantifiserbare opplysninger om et produkts miljøeffekter gjennom hele dets livssyklus utarbeider dormakaba miljødeklarasjoner (EPD-er), basert på helhetsvurderinger av levetiden.

www.dormakaba.com/sustainability

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

Våre løsninger

Access Automation Solutions

Inngangsautomatisering
Inngangssikkerhet



Access Control Solutions

Elektronisk adgangskontroll og data
Rømningssystemer
Hotellsystemer



Access Hardware Solutions

Dørlukkere
Lås og beslag
Låsesystemer



Services

Teknisk support
Installasjon og igangkjøring
Vedlikehold og reparasjon



WN 5622951532, NO 10/2026
DHW_BRO_EMG_Electromagnetic-Locks_tech-bro_NO_0001564_01
Med forbehold om eventuelle endringer

dormakaba.no

dormakaba Norge AS
Tlf.: 06866
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no