
dormakaba

Mekaniske låse
og slutblik



Teknisk produktbrochure

I dormakabas låsekasseserier findes der låsekasser og slutblik for alle mulige krav og løsninger

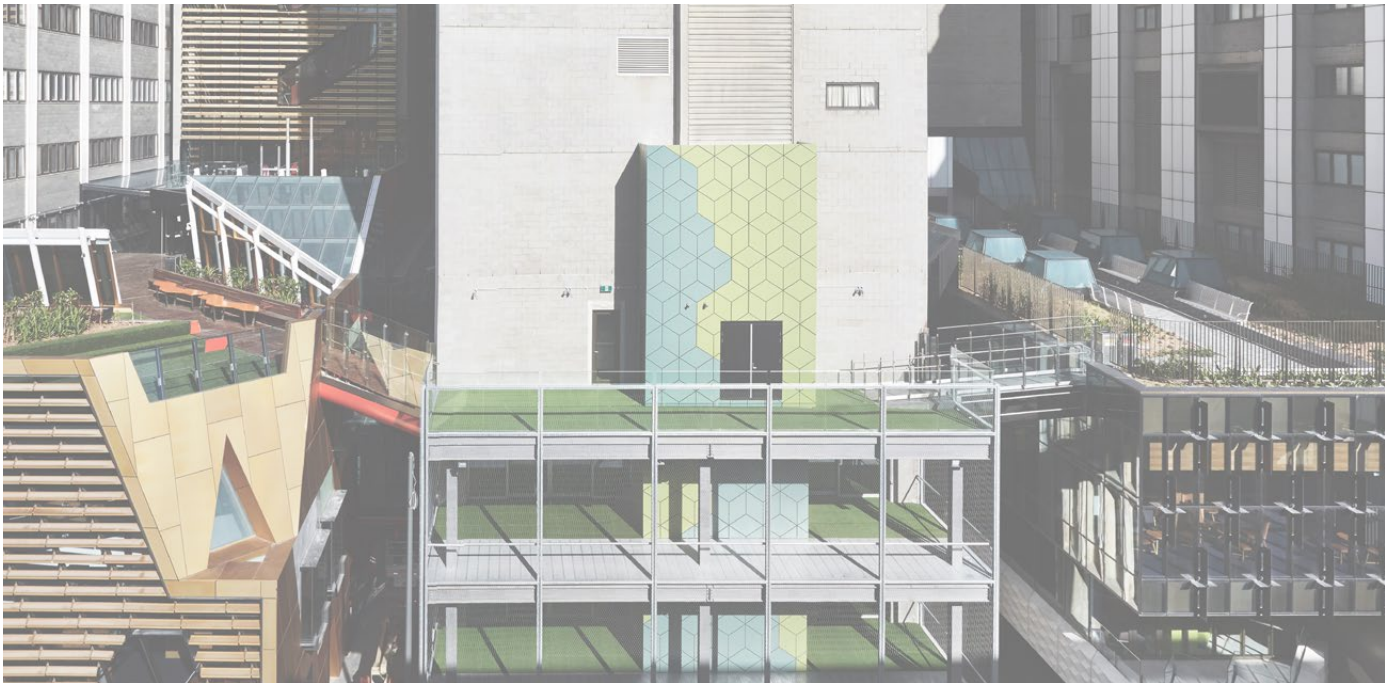


Til lette indvendige døre

LÅSEKASSE DL 112

Låsekasse til lette indvendige døre med vendbar falle.
Fallelås med nøgle og dørgrebsfunktion. Leveres med nøgle.
Låsekasse i h.h.t. SS 81 73 82, NS 3154, SFS 5210 Mål:
Låsestolpe 150mm x 20mm. Låsedybde 76 mm.
Dornmål 45 mm.



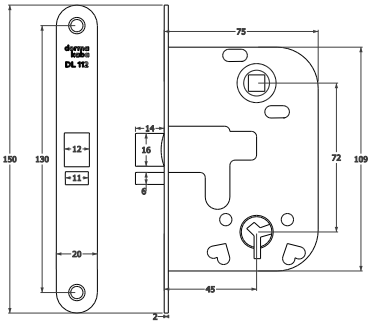




Modul låskasser DL


LÅSEKASSE DL 7100 (700)

Enkelt falle låsekasse, med spærrefalle. Leveres med blind plade som standard. Omstillerknap og plade til nøgle medfølger. Fallen betjenes med cylinder eller vrider. 14 mm fallefremspring, vendbar højre/venstre. Spærrefalle til automatisk låsning af fallen. Låsen opfylder kravene til en branddør. Varianter: Standard, Micro switch og industripakke. Låsekasse iht SS 817383, NS 3155, SFS 5208 Dimensioner: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 64mm, Dornmål 50mm.

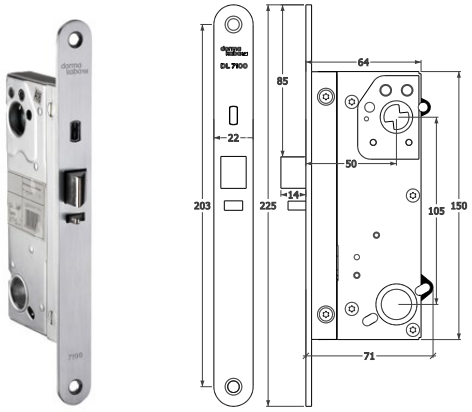


LÅSEKASSE DL 7107 (7007)

Enkelt falle låsekasse med cylinder, nødudgangsfunktion og spærrefalle. Leveres med blind plade som standard. Omstillerknap og plade til nøgle medfølger. Fallen betjenes med cylinder, vrider, nødudstyr og/eller dørgreb. 14 mm fallefremspring, vendbar højre/venstre. Spærrefalle til automatisk låsning af fallen. Låsen opfylder kravene til en branddør. Varianter: Standard og Micro switch. Låsekasse iht SS 817383, NS 3155, SFS 5208 Dimensioner: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 64mm, Dornmål 50mm.

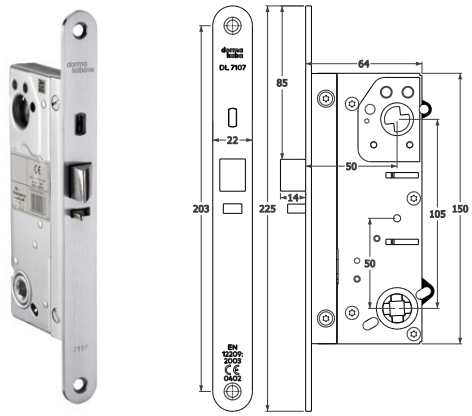


LÅSEKASSE DL 7110 (712)

Falle og rigle låsekasse med dørgrebs- og cylinderfunktion. Låsekasse iht SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208. Varianter: Standard, Micro switch og Industripakke. Dimensioner: Låsestolpe 225 mm x 22 mm, Låsedybde 64 mm, Dornmål 50 mm.

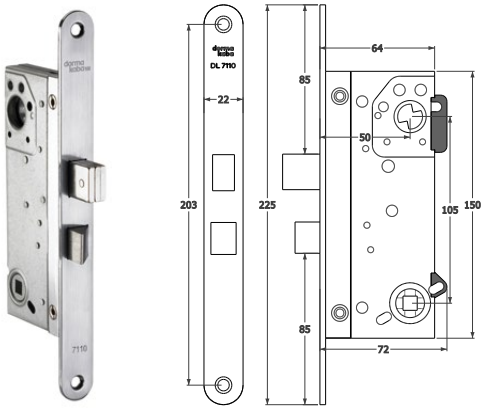

LÅSEKASSE DL 719


Hage rigle låsekasse med falle til dørgreb og hagerigle til cylinder. Varianter: Standard og Industripakke. Låsekasse i h.h.t. SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208 Mål: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 64mm, Dornmål 50mm.

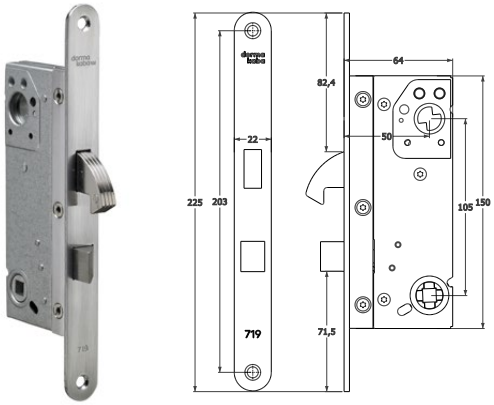

LÅSEKASSE DL 7200 (710)

To-falle låsekasse, med spærrefalle. Leveres med blind plade som standard. Omstillerknap og plade til nøgle medfølger. Cylinderfallen betjenes med cylinder- eller vrider. 14 mm fallefremspring, vendbar højre/venstre. Spærrefalle til automatisk låsning af fallen. Låsen opfylder kravene til en branddør. Varianter: Standard, Micro switch og industripakke. Låsekasse iflg SS 817383, NS 3155, SFS 5208 Dimensioner: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 64mm, Dornmål 50mm.




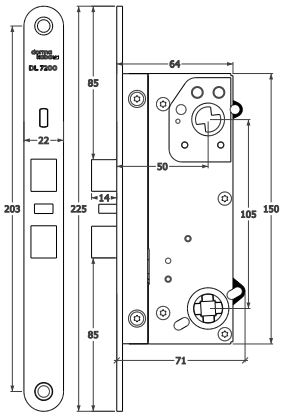

LÅSEKASSE DL 809-28

Hageriglelåsekasse smal profil version med cylinderfunktion. Opfylder krav mht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en forsikringsgodkendt låseenhed. Låsekasseen skal være forsynet med dobbelt cylinder eller vrider med returfjeder. Varianter: Standard og Micro switch. Mål: Låsestolpe 225 mm x 25 mm. Låsedybde 47 mm. Dornmål 28 mm




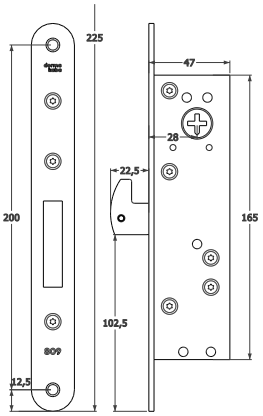

LÅSEKASSE DL 909

Hageriglelås (KL.3) med delt cylinder fallerør (360 grader). Certificeret mht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en FG låseenhed. Låsekassen skal være forsynet med dobbelt cylinder eller vrider med returfjeder. Varianter: Standard og Micro switch. Låsekasse i h.h.t. SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208 Mål: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 64mm, Dornmål 50mm.




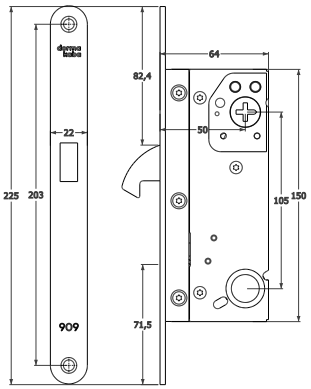

LÅSEKASSE DL 912


Riglelåsekasse (KL.3) med falle til dørgreb og delt cylinder fallerør (360 grader). Certificeret mht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en FG låseenhed. Låsekassen skal være forsynet med dobbelt cylinder eller vrider med returfjeder. Varianter: Standard, Micro switch og industripakke. Låsekasse i h.h.t. SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208. Mål: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 64mm, Dornmål 50mm.



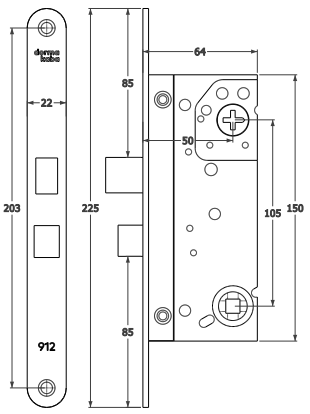


LÅSEKASSE DL 919

Hageriglelås (KL.3) med lås til dørgreb og delt cylinder fallerør (360 grader). Certificeret mht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en FG låseenhed. Låsekassen skal være forsynet med dobbelt cylinder eller vrider med returfjeder. Varianter: Standard, Micro switch og industripakke. Låsekasse i h.h.t. SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208 Mål: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 64mm, Dornmål 50mm.

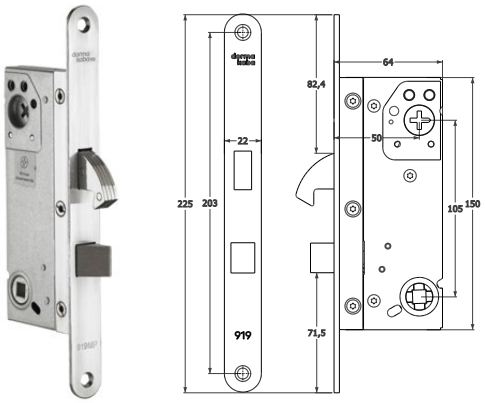


LÅSEKASSE DL 9190

Hageriglelås. Speciallås til toilet. Bruges hvor man ønsker at kunne aflåse toilettet med nøgle, eller låse toilettet op med nøgle. Kan kombineres med langskilt 38359190 for funktion med ledig/optaget cylinder udvendig og vrider på langskilt indvendig. Varianter: Standard. Låsekasse i h.h.t. SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208 Mål: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 64mm, Dornmål 50mm.

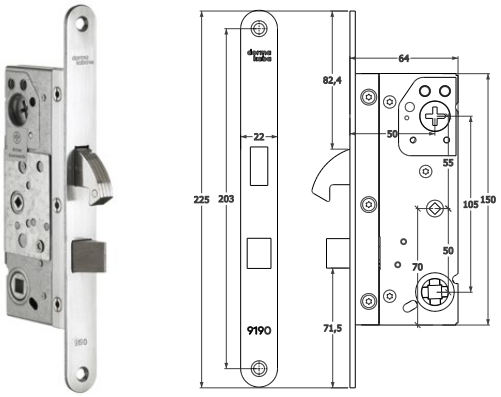

LÅSEKASSE DL 9192

Dobbelt-funktion hageriglelås (KL.3) med falle til dørgreb og delt cylinder fallerør (360 grader). Certificeret mht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en FG låseenhed. Låsekassen skal være forsynet med dobbelt cylinder eller vrider med returfjeder. Varianter: Standard- og Industripakke. Låsekasse i h.h.t. SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208 Mål: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 64mm, Dornmål 50mm.

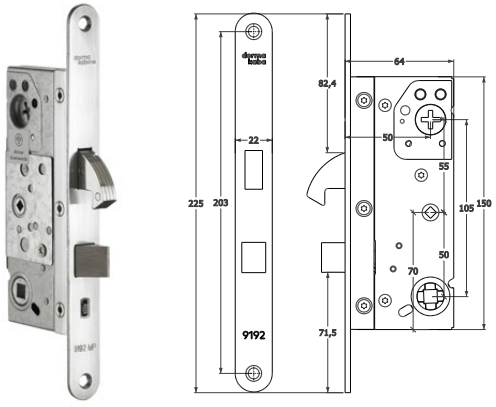




LÅSEKASSE DL 91925

Dobbelt-funktion hageriglelås (KL.3) med falle til dørgreb og delt cylinder fallerør (360 grader). Certificeret mht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en FG låseenhed. Låsekassen skal være forsynet med dobbelt cylinder eller vrider med returfjeder. Varianter: Standard- og Industripakke. Låsekasse i h.h.t. SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208 Mål: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 64mm, Dornmål 50mm.




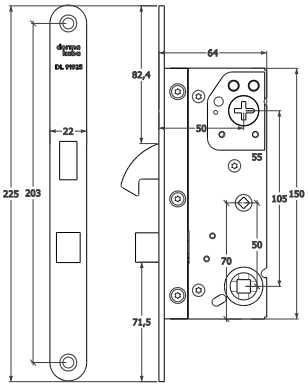



LÅSEKASSE DL 9195

Hageriglelås (KL.3) med lås til dørgreb og delt cylinder fallerør (360 grader). Dørgrebet blokeres ved at låse hageriglen. Varianter: Industripakke. Certificeret mht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en FG låseenhed. Låsekassen skal være forsynet med dobbelt cylinder eller vrider med returfjeder. Varianter: Standard- og Industripakke. Låsekasse i h.h.t. SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208 Mål: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 64mm, Dornmål 50mm.



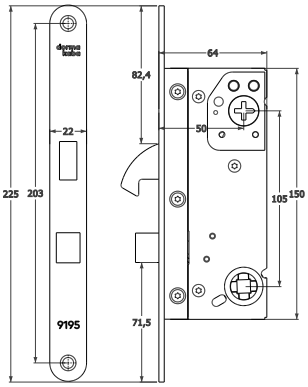

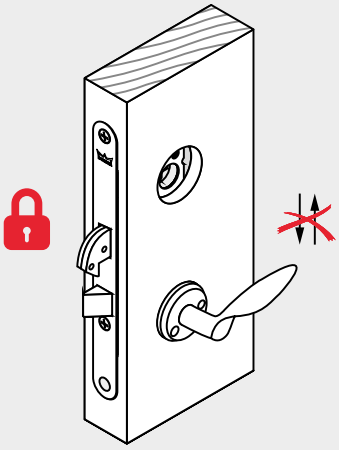

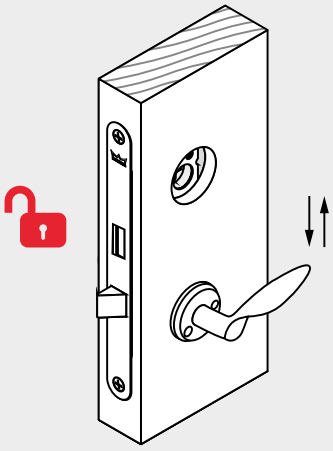

DL 91925 DL 9195


Modul sikkerheds 2 funktions falle/hagerigellås med cylinder-, vrider- og dørgrebsfunktion. Dørgreb er blokeret når lås er låst.

Modul låsekasser DL DEA

LÅSEKASSE DL 7207 DEA

DEA (EN 179) Låsekasse med to låse med cylinder og dørdrejefunktion. Lås til blokering af låsen, når døren er lukket. Falddybde 14 mm. DL 7207 er IKKE reversibel. Testet og certificeret i henhold til EN 12209:2016. DL 7207 kan anvendes i EN 179-certificerede løsninger sammen med DEA-nødbeslag af typen DEA 30x.8 og DEA 90x. DL 7207 kan bruges i branddøre. Kan leveres med DOBBELT mikroafbryder til indikation af låst/ulåst, samt åbning med nødudtag. Fræsning efter SS 817383, NS 3155, SFS 5208. Mål: 225 x 22mm. Dybde: 64mm Dornmål 50mm.




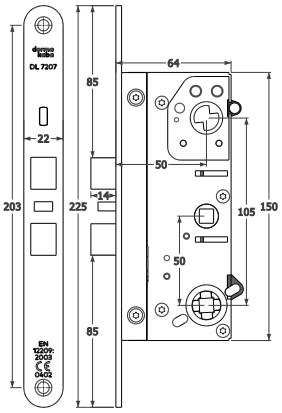

LÅSEKASSE DL 7307 DEA

DEA (EN 179) Låsekasse med to låse med cylinder og dørgrebsfunktion. Lås til blokering af låsen, når døren er lukket. Falddybde 14 mm. DL 7307 har efter aktivering af nødsnoeren mulighed for returflugt. DL 7307 er IKKE reversibel. Testet og certificeret i henhold til EN 12209:2016. Kan anvendes i EN 179-certificerede løsninger sammen med DEA-nødbeslag af typen DEA 30x.8 og DEA 90x. DL 7307 kan bruges i branddøre. Kan leveres med DOBBELT mikroafbryder til indikation af låst/ulåst, samt åbning med nødudtag. Fræsning iht. SS 817383, NS 3155, SFS 5208. Mål: 225 x 22mm.




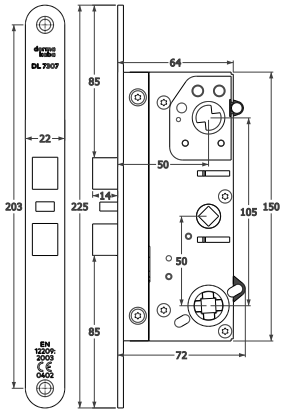

LÅSKASSE DL 9097 DEA

DEA (EN 179) Hagerigle låsekasse (KL.3). Anvendes sammen med nødudgangstilbehør DEA 905 eller DEA 907. Varianter: Standard- og Mikroafbryder. Låsekasse i h.h.t. SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208 Mål: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 64mm, Dornmål 50mm.




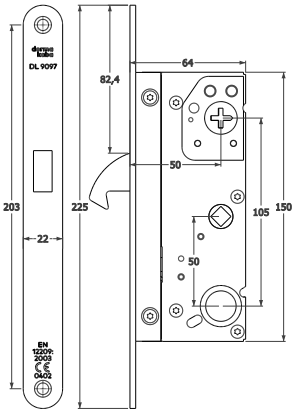

LÅSEKASSE DL 9197 DEA

DEA (EN 179) Hagerigle låsekasse (KL.3). Anvendes med cylinder, eller nødudgang og dørgrebsfunktion. Delt cylinder nedløbsrør (360 grader). Certificeret mht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en FG låseenhed. Låsekassen skal være forsynet med dobbelt cylinder eller knapdrejer med returfjeder. Vendbart fald for venstre eller højre slagretning. Varianter: Standard og Micro switch. Låsekasse i h.h.t. SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208 Mål: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 64mm, Dornmål 50mm.




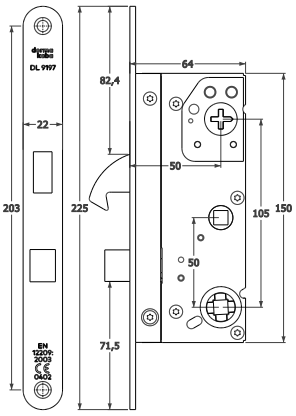

Modul låsekasser 1200/1400


LÅSEKASSE 1216

Riglelåsekasse med lås til dørgreb og cylinderfunktion. Vendbar højre/venstre. Varianter: Standard, Syrefast 316, Micro switch. Låsekasse iflg SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208 Mål: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 74mm, Dornmål 50mm.

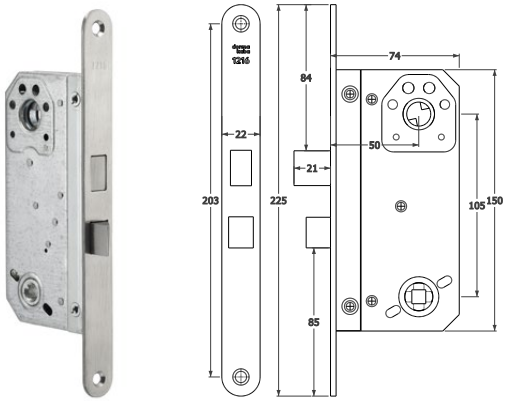


LÅSEKASSE 1219

Riglelåsekasse (KL.3) med falle til dørgreb og delt cylinder fallerør (360 grader). Certificeret mht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en FG låseenhed. Låsekasseen skal være forsynet med dobbelt cylinder eller knapdrejer med returfjeder. Vendbar vridningsfælde til højre eller venstre slagretning. Varianter: Standard og Micro switch. Låsekasse i h.h.t. SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208 Mål: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 74mm, Dornmål 50mm.

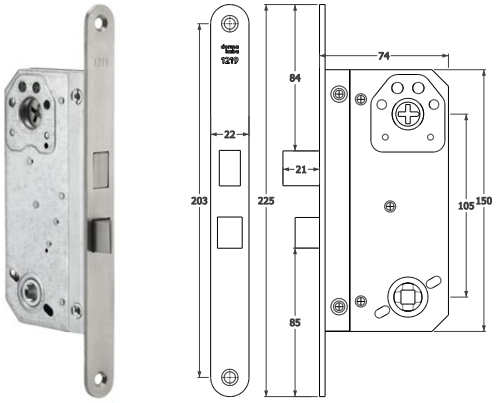


LÅSEKASSE 1222

To-falle låsekasse, med spærrefalle. Med indstillingsknap til cylinderlås. Fallerne betjenes med cylinder, knapdrejer eller drejer. 14 mm dråbeprojektion, vendbare fald til højre eller venstre slagretning. Låsefælde til automatisk låsning af fælden. Låsen opfylder kravene til en branddør. Varianter: Standard. Låsekasse iflg SS 817383, NS 3155, SFS 5208 Dimensioner: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 74mm, Dornmål 50mm.

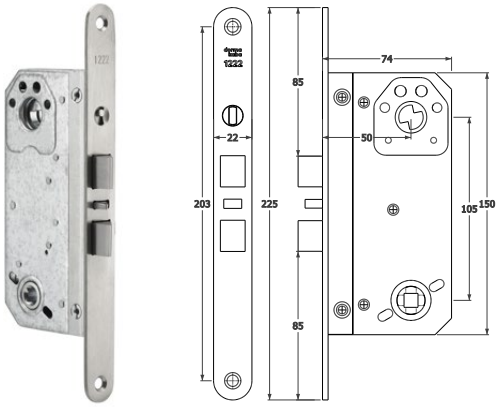


LÅSEKASSE 1224

To-falle låsekasse, med spærrefalle. Med viceværtsnøgle til opsætning af cylinderlås. Faldene betjenes med cylinder, knapdrejer eller drejer. 14 mm dråbeprojektion, vendbare fald til højre eller venstre slagretning. Låsefælde til automatisk låsning af fælden. Låsen opfylder kravene til en branddør. Varianter: Standard. Låsekasse iflg SS 817383, NS 3155, SFS 5208 Dimensioner: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 74mm, Dornmål 50mm.

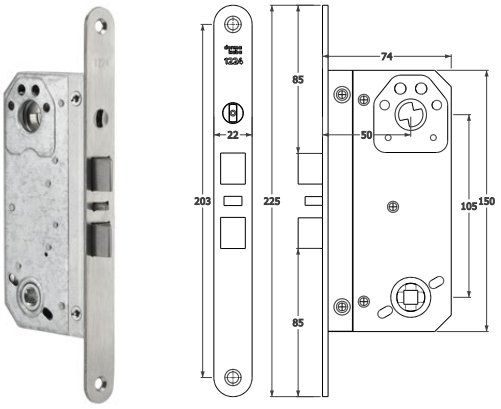


LÅSEKASSE 1225

To-falle låsekasse, med spærrefalle. Uden opsætningsknap eller viceværtnøgle. Faldene betjenes med cylinder, knapdrejer eller drejer. 14 mm dråbeprojektion, vendbare fald til højre eller venstre slagretning. Låsefælde til automatisk låsning af fælden. Låsen opfylder kravene til en branddør. Varianter: Standard. Lockout iflg SS 817383, NS 3155, SFS 5208 Dimensioner: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 74mm, Dornmål 50mm.

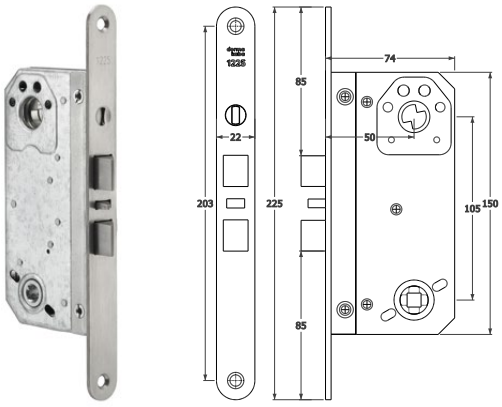


LÅSEKASSE 1233

Enkeltfallelåsekasse med cylinder og nødflugtsfunktion samt låsefalle. Leveres med dummy chip som standard. Setup knap og dummy chip til opsætning er inkluderet. Fallen betjenes med cylinder, knopdrejer, nødudstyr og/eller dørdrejer. 14 mm fallefremspring, reversibelt fald til højre eller venstre slagretning. Låsefælde til automatisk låsning af fallen. Låsen opfylder kravene til en branddør. Varianter: Standard. låsekasse iflg SS 817383, NS 3155, SFS 5208 Dimensioner: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 64mm, Dornmål 50mm.

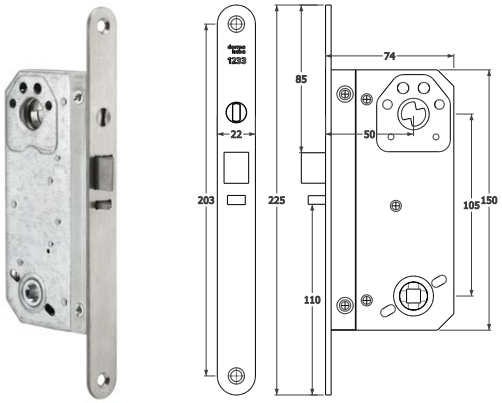


LÅSEKASSE 1241

Riglelåsekasse (KL.3) med delt cylinder faldrør (360 grader). Certificeret mht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en FG låseenhed. Låsekasseen skal være forsynet med dobbelt cylinder eller vrider med returfjeder. Varianter: Standard og Micro switch. Låsekasse i h.h.t. SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208 Mål: Låsestolpe 225mm x 22mm, Låsedybde 74mm, Dornmål 50mm.

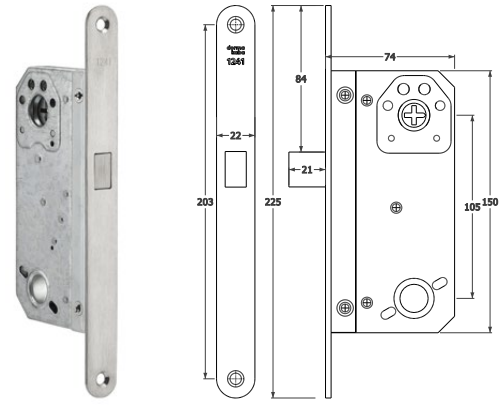

LÅSEKASSE 1418


Hageriglelås til indvendige og udvendige døre, hvor det er ønskeligt at have en låselås på drejelåsen. Vendbar vridningsfælde til højre eller venstre slagretning. Designet specielt til dormakaba C-lever. Fremstillet iht. EN12209 og SSF 3522, klasse 2. Brandklasse EI 120. Låsekasse til elektronisk dørbeslag eller dørgreb med returfjeder. Kan også suppleres med løs returfjeder, art.nr. 7030000003009. Spolen betjenes med dørdrejer. Rustfrit stål i stolpe, krogskinne og fald. Varianter: Standard. Låseudtag iht. NS 3155, SFS 5208 og SS 817383. Mål: 225 x 22mm. Dybde: 64mm Dornmål 50mm.

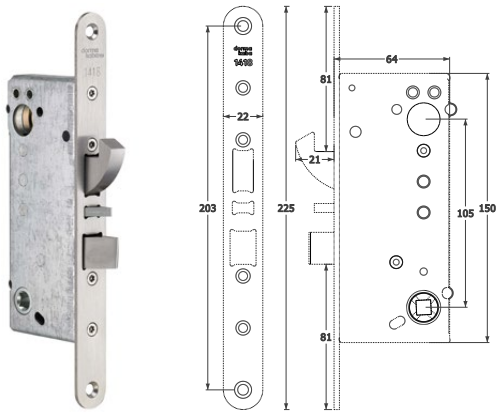


Speciallåse

LÅSEKASSE DL 502

Riglelåsekasse med cylinderfunktion. Primært til brug som ekstra lås, men også velegnet til døre, hvor man ikke ønsker at bruge dørgreb. Riglen har 21 mm fremspring og låses med en 360 graders drejning med en nøgle. Varianter: Standard, Micro switch og industripakke. Mål: 135 x 25 mm. Dybde: 74mm Dornmål 50mm.

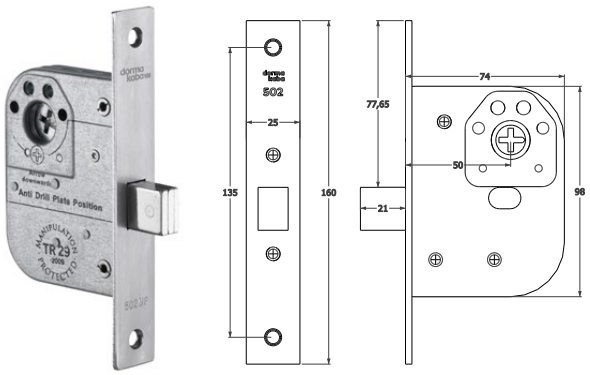

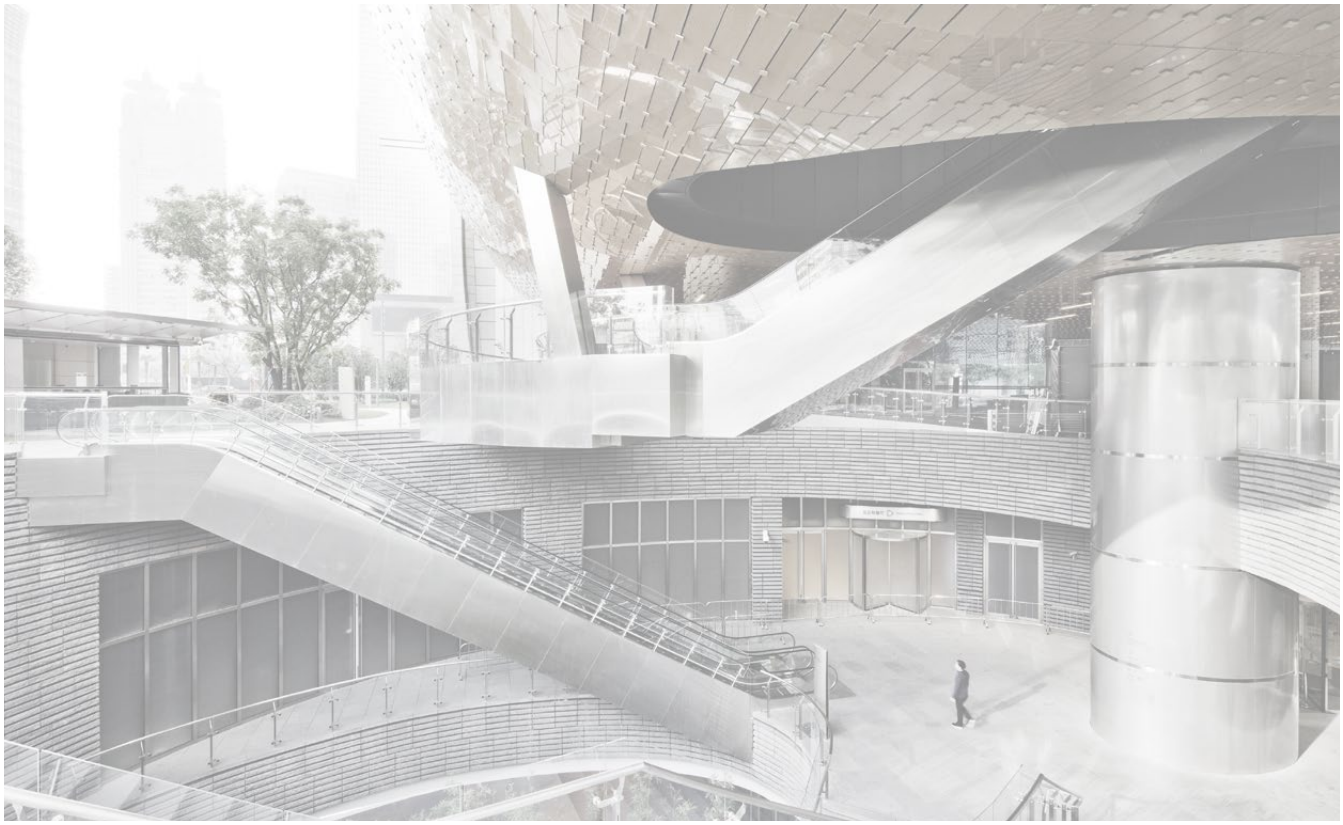


Slutbliker

SLUTBLIK DS 7101

Plant slutblik til rigle og fallelås. Justerbart for listetryk.
Varianter: Sølv og Hvid. Mål: H: 100mm x B: 31mm x D: 17mm.
Udladning 14mm.




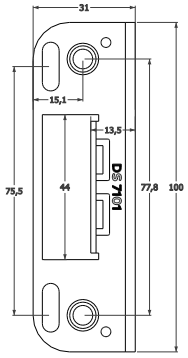

SLUTBLIK DS 8101

Plant slutblik til rigle og fallelås. Justerbart for listetryk.
Varianter: Standard- og Industripakke. Mål: H: 200mm x B: 40mm. Udladning 12,5 mm.




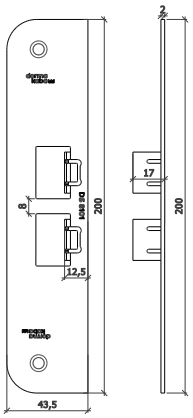

SLUTBLIK DS 8102

Plant slutblik til rigle og fallelås. Justerbart for listetryk.
Varianter: Standard- og Industripakke. Mål: H: 200mm x B: 40mm. Udladning 15 mm.




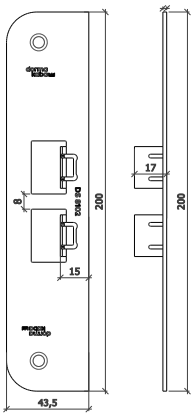

SLUTBLIK DS 8121


Plant slutblik til rigle og fallelås. Justerbart for listetryk.
Varianter: Standard. Mål: H: 125mm x B: 32,5 x D: 17mm.
Udladning 12,5 mm.



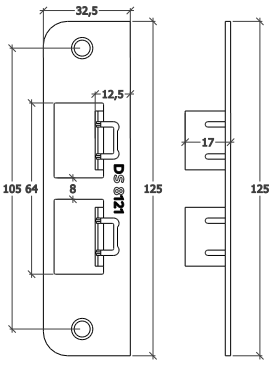


SEC SLUTBLIK DS 9001

Plant sikkerhedsslutblik til hagerigle, rigle og fallelås. Med beskyttelseskappe, justerbare støtteskruer. Godkendt iht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en forsikringsgodkendt låseenhed. Mål: H:200mm x B:40mm x D:30mm. Udladning 12,5 mm.

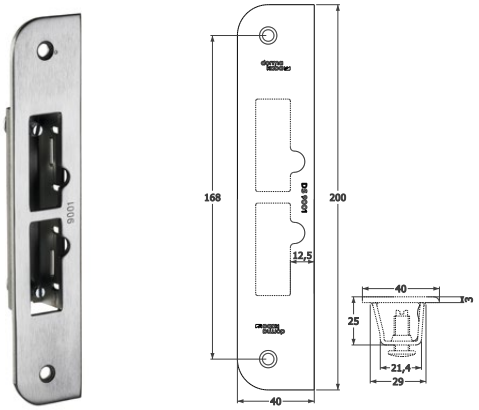


SEC SLUTBLIK DS 9002

Plant sikkerhedsslutblik til hagerigle, rigle og fallelås. Med beskyttelseskappe, justerbare støtteskruer. Varianter: Standard- og Industripakke. Godkendt iht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en forsikringsgodkendt låseenhed. Mål: H:200mm x B:40mm x D:30mm. Udladning 15,5 mm.

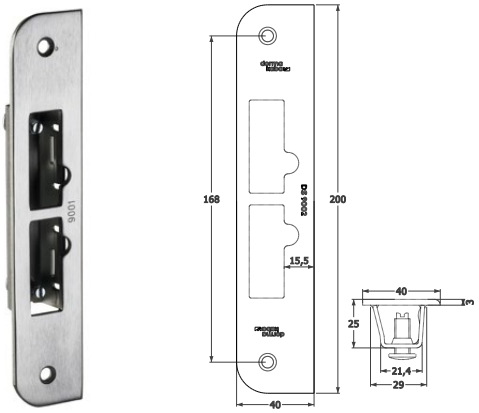


SEC SLUTBLIK DS 9003

Plant sikkerhedsslutblik til hagerigle, rigle og fallelås. Med beskyttelseskappe, justerbare støtteskruer. Godkendt iht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en forsikringsgodkendt låseenhed. Mål: H:200mm x B:43,5mm x D:30mm. Udladning 19 mm.

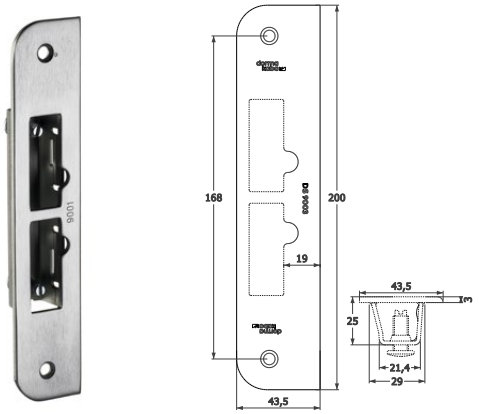

SEC SLUTBLIK DS 9004


Plant sikkerhedsslutblik til hagerigle, rigle og fallelås. Med beskyttelseskappe, justerbare støtteskruer. Godkendt iht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en forsikringsgodkendt låseenhed. Mål: H:200mm x B:45,5mm x D:30mm. Udladning 21 mm.

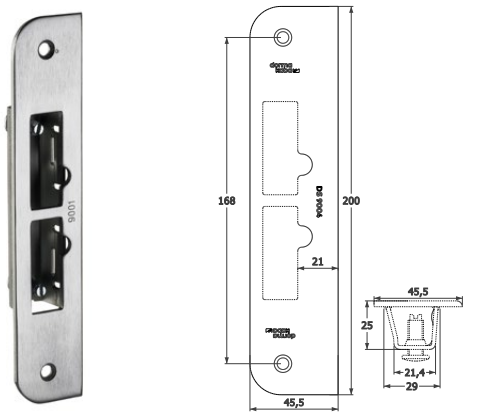

SEC SLUTBLIK DS 9008

Plant sikkerhedsslutblik til hagerigle, rigle og fallelås. Med beskyttelseskappe, justerbare støtteskruer. Godkendt iht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en forsikringsgodkendt låseenhed. Mål: H:200mm x B:40mm x D:30mm. Udladning justerbar 11-17mm.




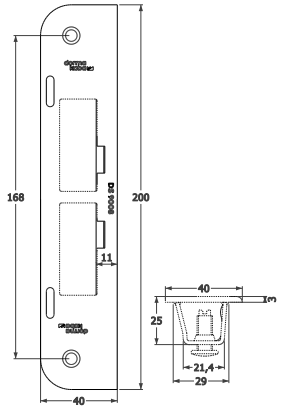

SEC SLUTBLIK DS 9009

Plant sikkerhedsslutblik til hagerigle, rigle og fallelås. Med beskyttelseskappe, justerbare støtteskruer. Industripakke, Godkendt iht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en forsikringsgodkendt låseenhed. Mål: H:200mm x B:47mm x D:30mm. Udladning justerbar 18-23mm.




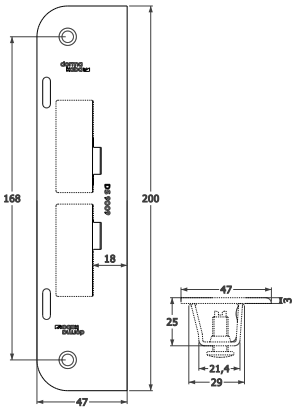

SEC SLUTBLIK DS 930


Plant sikkerhedsslutblik til standard- og udvendige riglelåse. Med beskyttelseskappe. Godkendt iht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en forsikringsgodkendt låseenhed. Mål: H:150mm x B:30mm x D:30mm.






SEC SLUTBLIK DS 9425

Plant sikkerhedsslutblik til hageriglelås. Med beskyttelseskappe og justerbare støtteskruer. Godkendt iht EN 12209 og SSF 3522, klasse 3 og kan indgå i en forsikringsgodkendt låseenhed.
Mål: H:245mm x B:25mm x D:30mm.

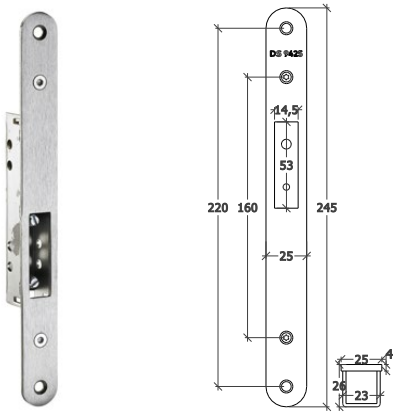

SEC SLUTBLIK 1460

Plant sikkerhedsslutblik til hageriglelås. Med beskyttelseskappe og justerbare støtteskruer. Godkendt iht EN 12209 og SSF 3522, klasse 4 og kan indgå i en forsikringsgodkendt låseenhed.
Mål: H:245mm x B:25mm x D:30mm.

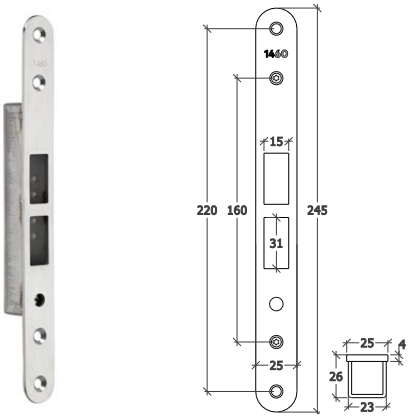



Vores bæredygtighedsløfte

Vi forpligter os til at fremme en bæredygtig udvikling i hele vores værdikæde i overensstemmelse med vores økonomiske, miljømæssige og sociale ansvar overfor nuværende og fremtidige generationer.

Bæredygtighed på produktniveau er en vigtig, fremtidsorienteret tilgang til konstruktionsområdet. For at give kvalificeret oplysning om et produkts miljømæssige indvirkning gennem hele dets levetid stiller dormakaba miljødeklarationer (EPD) til rådighed, baseret på holistiske livscyklusvurderinger.

www.dormakaba.com/sustainability

Vores tilbud

Access Automation Solutions

Indgangsautomatisering
Indgangssikkerhed

Access Control Solutions

Elektronisk adgang og data
Rømningssystemer
Hotelsystemer

Access Hardware Solutions

Dørlukkere
Lås og beslag
Låsesystemer

Services

Support
Installation og idriftsættelse
Vedligeholdelse og reparation

AHW_BRO_locks-portfolio_da_0000601_03
Med forbehold for eventuelle fejl og / eller ændringer.

dormakaba Danmark A/S
T: 44 54 30 00
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk

dormakaba.dk