



415 230V


230V elektromechanický pohon

Maximální délka křídla

2,5 - 4 m (s el. zámkem)

Frekvence použití

S3 - 30%

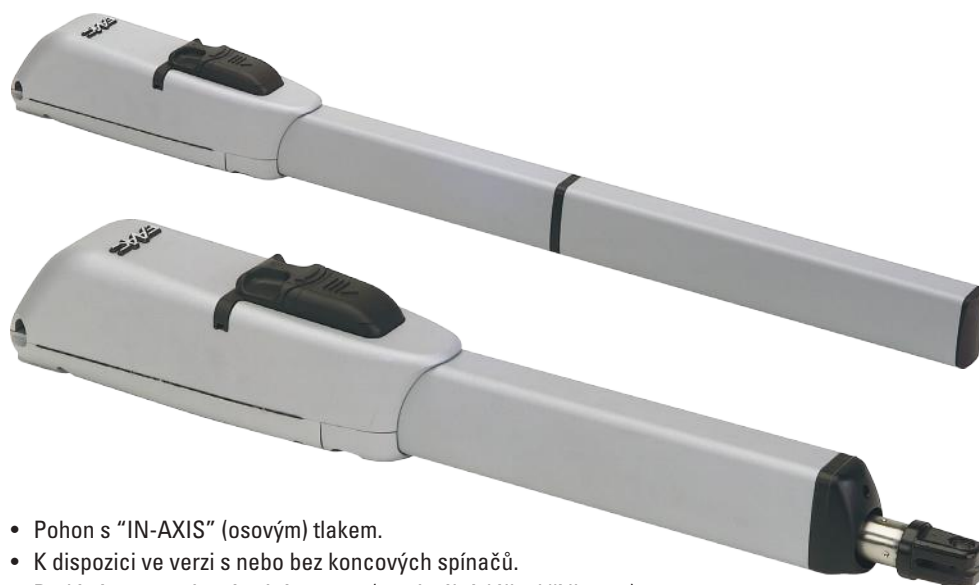

- Pohon s "IN-AXIS" (osovým) tlakem.
- K dispozici ve verzi s nebo bez koncových spínačů.
- Dodáván ve verzi s pístnicí 300 mm (maximální délka křídla 3 m) nebo 400 mm (maximální délka křídla 4 m).
- Kompletně dvojitě potažené hliníkové tělo garantuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům.
- Jednoduché manuální odblokování chráněné klíčem.
- Horizontální výstup pro kabely dovoluje instalaci co nejbližší zemi (možná nízká instalace).



230V systém SafeZone:
415 230V + E045 nebo E145
+ SafeCoder



230V systém GreenTech:
415 230V + E045 nebo E145



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	415	415 L
Napájení	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Elektromotor	jednofázový, asynchronní	jednofázový, asynchronní
Příkon	300 W	300 W
Maximální tlačná síla	3000 N *	3000 N *
Maximální rychlost výsuvu	16 mm/s *	16 mm/s *
Výsuv	300 mm	400 mm
Maximální úhel otevření křídla	110 °	110 °
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C	-20 °C až +55 °C
Tepelná ochrana pohonu	140 °C	140 °C
Třída krytí	IP54	IP54
Hmotnost pohonu	7,8 kg	8 kg
Frekvence použití	S3 - 30%	S3 - 30%
Maximální délka křídla	2,5 m (3 m s elektrickým zámkem)	3 m (4 m s elektrickým zámkem)
Uchycení pohonu	zadní úchyty musí být přivařeny nebo přišroubovány / přední úchyty přivařeny	
Rozměry (š × v × h)	835 × 105 × 148 mm	940 × 105 × 148 mm
Řídící jednotka	neobsahuje	neobsahuje

* Údaje uvedené k 230 V~ / 50 Hz.

MODELY TÉTO ŘADY

Model	Objednací číslo
415	104415
415 L	104417
415 LS	104416
415 L LS	104418

Balení 415 230V obsahuje: pohon, instalační příslušenství, 8 μ F 400V kondenzátor a uvolňovací klíč. Verze LS obsahuje spínače koncových poloh.

ZVÝHODNĚNÁ SADA

Zvýhodněná sada obsahuje:

- 2× pohon 415 L LS (104418)
- 1× řídicí jednotka E045 (790005)
- 1× plastový box E pro řídicí jednotku (720119)
- 1× přijímač XF 868 (319007)
- 1× dálkový ovladač XT2 868 SLH LR (787009)
- 1× maják FAAC Light (410013)
- 1× pár fotobuněk XP20 B (785103)

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Řídicí jednotka E045, technická specifikace viz kapitola Řídicí jednotky

790005



Řídicí jednotka E145, technická specifikace viz kapitola Řídicí jednotky

790006

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Plastový box L pro řídicí jednotku

720118



Plastový box E pro řídicí jednotku

720119



Plastový box LM pro řídicí jednotku

720309

>>



Kryt pístnice pro model 415 (délka pístnice 300 mm)

727525



Klíčový spínač XK21 L s odblokovacím mechanismem (externí odblokovací kit) ♦

401301




Cylindrická vložka do klíčových spínačů (T20 / T21 / XK21)

712052-87



SafeCoder (Patent FAAC)

404040



Interface BUS XIB (při použití E024 S nebo E045 s kontaktními fotobuněkami)

790062

POZNÁMKY

- ♦ Dodává se bez externího odblokovacího kitu.