


MINI-DUMPERS 400 / 2300 KG

CARRY105
CARRY107
CARRY107ht
CARRY108hf
CARRY110
CARRY150
CARRY230

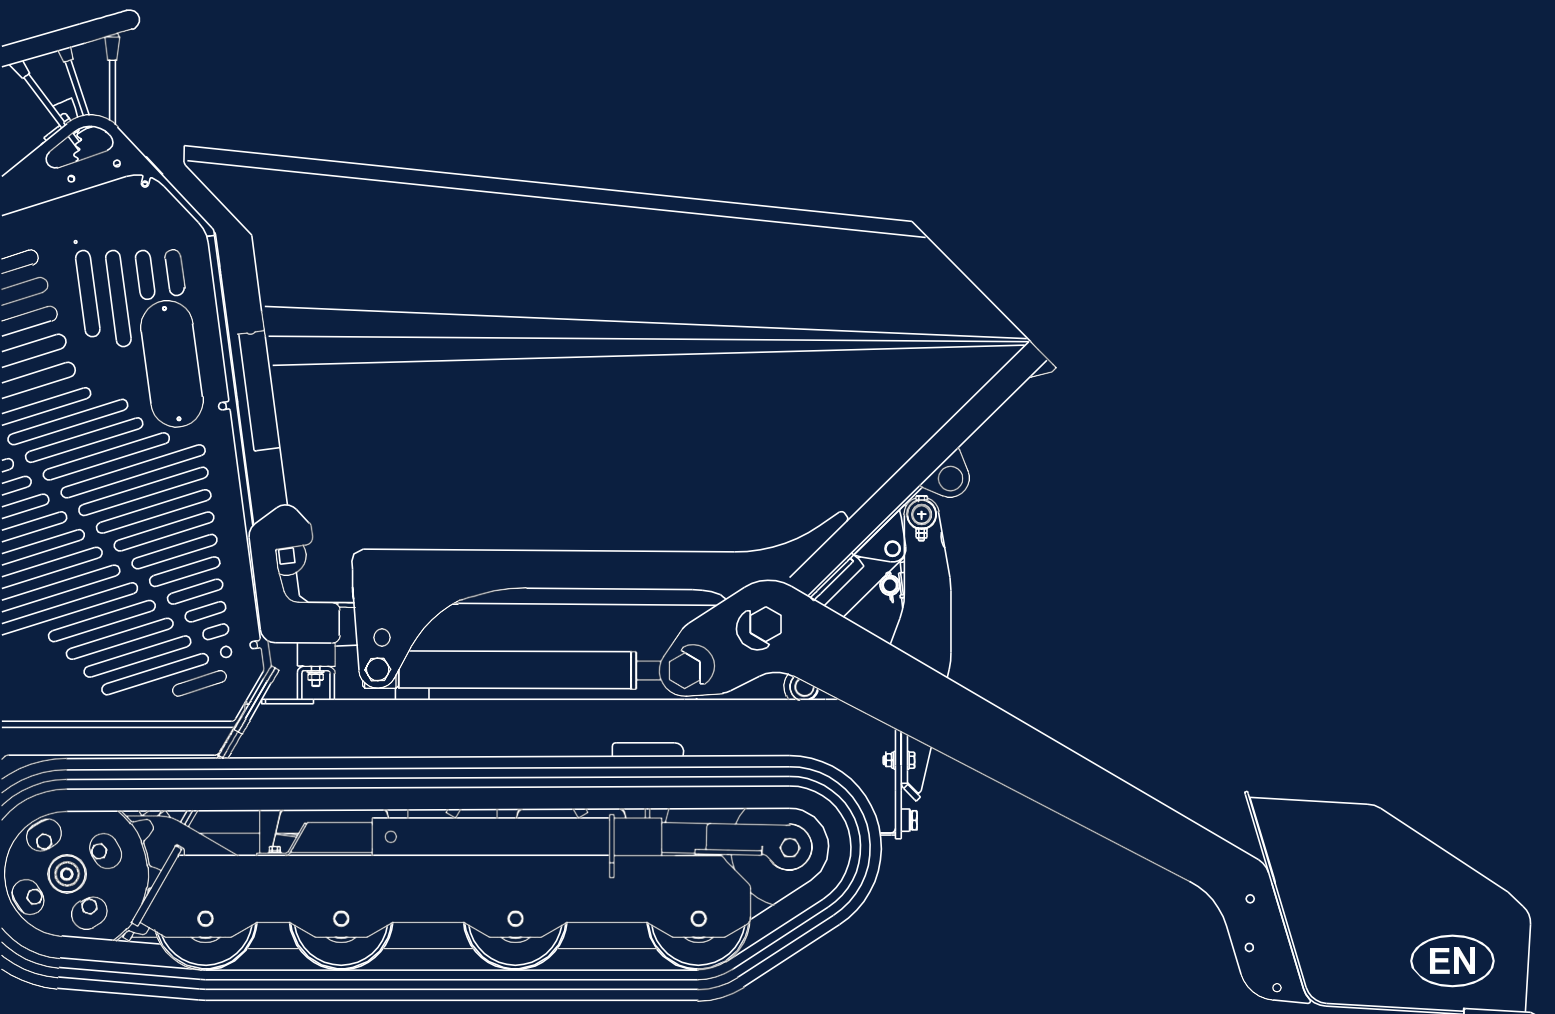

CARRY105

HBITOST A VŠESTRANNOST

Nový minidumper Carry 105 je velmi agilní a všestranný stroj určený k manipulaci s materiálem ve skladech a sklenících a zvláště vhodný pro použití ve školkách a zemědělství.

Extrémně kompaktní rozměry a omezená hmotnost 290 kg (se skipem); zaručený vysoký výkon.



ENGINE

Minidumper Carry 105 je vybaven benzínovým motorem Honda o výkonu 4,7 kW/min se startérem na tahací šňůru.



BEZPEČNOST A NORMY

Motor je v nízkohlučném provedení, které splňuje stanovené normy hlučnosti. Motor je namontován na tlumičích vibrací, které výrazně snižují množství přenášených vibrací.



OMEZENÁ HMOTNOST

Carry 105 je nejmenší minisklápěč v nabídce. Je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky na staveništi.

MINISKLÁPĚČE 400 / 2300 KG



PLNÁ PŘÍSTUPNOST

Množství oleje v hydraulickém okruhu stroje je takové, aby umožňovalo dlouhé intervaly mezi servisními prohlídkami. Všechny díly vyžadující kontrolu a údržbu jsou snadno přístupné.



MALÝ, VŠESTRANNÝ STROJ

Carry 105 může být vybaven širokou škálou příslušenství, které splňuje různé požadavky: skip pro stavbu, samonakládací lopata, lůžko s otevíracími bočnicemi. Výměna výbavy je rychlá a snadná. Sada samonakládací lžice je odnímatelná.



NAPÍNÁNÍ KOLEJNIC STCS

Inovativní systém pásů STCS (Self Tension Crawler System) zajišťuje vždy perfektní napnutí gumových pásů, které lze snadno nastavit pomocí šroubu na spodním vozíku.

PARKOVACÍ BRZDY

Ruční parkovací brzda zabraňuje jízdě mechanickým zablokováním LH kola.



Nakládací lůžko s uzavřenými bočnicemi tlumené. DxPxV 900 x 620 x 200 mm

RYCHLOST JÍZDY

Podvozek o šířce 690 mm s velkým ozubeným kolem a 3 kolečky na obou stranách znamená, že se Carry 105 skvěle hodí do všech druhů terénu, včetně strmých svahů. Rychlost jízdy 0- 2,5 km/h zaručuje maximální provozní schopnosti a výkon ve špičkové třídě. Trojitě čerpadlo s pevným výtlakem umožňuje současný lineární pojezd a pohyb příslušenství.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Motor	Honda GX200 benzín (4,7 kW / 3600 ot./min)
Hmotnost stroje s přeskokem	290 kg
Zátěž stroje s přeskokem s lopatou	345 kg
Hmotnost stroje s lůžkem s otevíracími bočnicemi	305 kg
Základní hmotnost stroje	240 kg
Provozní zatížení	500 kg
Rychlost	0 / 2,5 km / h
Přeskočit kapacitu	0.22 m ³
Ložná plocha (zavřené boky) dim. DxPxV	900 x 620 x 200 mm
Maximální povolený sklon prázdného vozíku (případně vedení s obsluhou na zemi)	20° - 36 % (proměnlivé v závislosti na konfiguraci)
Maximální povolený sklon při zatížení (případně vedení s obsluhou na zemi)	11° - 20 % (proměnlivé v závislosti na konfiguraci)

CARRY107

RYCHLÝ, BEZPEČNÝ, NEÚNAVNÝ

Minidumper Carry 107 je ideálním řešením pro přepravu a manipulaci s různými druhy materiálů na staveništi a v obtížně přístupných místech.



Samonakládací lopata dokáže rychle a bezpečně přenést do skipu všechny druhy materiálu, jako je suť, zemina a kamenivo, a to s minimální námahou obsluhy.



MOŽNOSTI MOTORU

Model Carry107 je vybaven benzinovým motorem Honda 6,3 nebo 8,7 kW s navíjecím nebo elektrickým startováním. K dispozici je také volitelný vznětový motor Yanmar o výkonu 7,4 kW s elektrickým startováním pro snížení spotřeby paliva a prodloužení doby provozu mezi zastávkami na doplnění paliva. Carry107 je standardně vybaven hydraulickým vývodovým hřídelem, který zajišťuje průtok 14 l/min. Lze jej použít k použití hydraulického nářadí a příslušenství, jako je například sada míchačky na beton. Motor je zcela chráněn a uzavřen mezi pevnými bočními panely a odnímatelnou přední kapotou.

ŘEŠÍ JAKÝKOLI SVAH

Díky velkému podvozku, velkému hnacímu řetězovému kolu a 4 pásovým kolečkům na každé straně si Carry107 poradí s jakýmkoli terénem, včetně náročných svahů, schodů a ramp. Dvě rychlosti pojezdu zajišťují maximální efektivitu provozu i na velmi rozlehlých stavbách.

MINISKLÁPĚČE 400 / 2300 KG



NAVRŽEN S OHLEDEM NA OBSLUHU

Rukojeť řízení je namontována na tlumičích, které snižují vibrace přenášené na paže a horní část těla, což zajišťuje naprostý komfort obsluhy. Dokonce i konstrukce odpružené nášlapné desky zabraňuje přenosu vibrací na tělo. Při ovládání stroje ze země se nášlapná deska pohodlně sklopí, aby nedošlo k náhodnému kontaktu s nohama obsluhy. Při jízdě stroje s obsluhou na palubě se nášlapná deska automaticky uzamkne v otevřené poloze, aby byla chráněna před náhodným zavřením.



KOMFORT OBSLUHY

Snížená hladina hluku zvyšuje komfort obsluhy a umožňuje použití stroje i v městských centrech.

SADA POČÍTADLA HODIN/OTÁČEK HONDA

Tato sada se snadno instaluje a umožňuje obsluhu sledovat otáčky motoru za chodu. Když je motor zastaven, zobrazí se počítadlo hodin.

BEZPEČNOST A NORMY

Všechny motory mají snížené emise hluku. Motor je namontován na tlumičích vibrací, které výrazně snižují množství přenášených vibrací. Integrované panely kapoty zabraňují náhodnému kontaktu s horkými částmi motoru.



UNIVERZÁLNÍ STROJ PRO VŠECHNY TYPY POUŽITÍ

Carry107 lze vybavit širokou škálou příslušenství, které splňuje různé požadavky: stavební skip, samonakládací lopata, lože s otevíracími bočnicemi, sada míchačky betonu a nivelační lopatka. Systém připojování/odpojování vybavení je rychlý a jednoduchý.



OTEVÍRACÍ STRANY

Verze s lůžkem má
plochu
1240 x 1290 mm




MINISKLÁPĚČE 400 / 2300 KG

JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Ovládací panel je jednoduchý a intuitivní. Ochranná lišta ovládací páky je pohodlná opěrka ruky pro obsluhu, zatímco ovládací páky jsou připojeny přímo k ovládacímu ventilu, aby byla zajištěna přesná a progresivní odezva.



PROMĚNNÁ MĚRKA

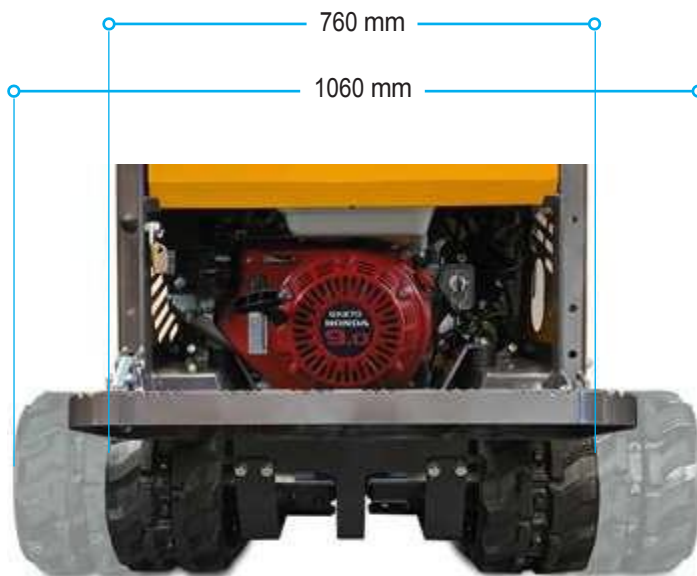


TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Možnosti motoru	Benzínová Honda GX270 (6,3 kW / 3600 ot./min) Honda GX270-AE benzín (6,3 kW / 3600 ot./min) Honda GX390-AE benzín (8,7 kW / 3600 ot./min) Vznětový motor Yanmar L100V6-AE (6,8 kW / 3600 ot./min)
Hmotnost stroje s přeskokem	495 kg (benzín)
Závaží stroje s přesmykačem a lopatou	560 kg (benzín)
Hmotnost stroje s míchačkou na beton	550 kg (benzín)
Hmotnost stroje s míchačkou na beton a lopatou	600 kg (benzín)
Hmotnost stroje s lůžkem s otevíracími bočnicemi	510 kg (benzín)
Provozní zatížení	700 kg
Rychlost	2,3 / 3,2 km/h
Měřidlo (hydraulický proměnný manometr)	760 / 1060 mm
Přeskočit kapacitu	0.33 m ³
Maximální povolený sklon prázdného vozíku (případně vedení s obsluhou na zemi)	20° - 36 % (proměnlivé v závislosti na konfiguraci)
Maximální povolený sklon při zatížení (případně vedení s obsluhou na zemi)	11° - 20 % (proměnlivé v závislosti na konfiguraci)
Objem sady míchačky na beton	250 / 190 l (celkem / výtěžnost)
Rozměry postele s otevíracími bočnicemi	990 x 790 x 200 / 1240 x 1290 mm (uzavřené boky / otevřené boky)
Funkce čepele	1250 mm / 30° (šířka / úhel)
Použitelné nářadí (verze Hi-Flow)	bourací kladivo, hydraulická vrtačka, čerpadlo na špinavou vodu

CARRY107ht

JEŠTĚ UNIVERZÁLNĚJŠÍ

Vozík Carry 107ht je ideální pro přepravu a manipulaci s materiály. Sada "hi-tip" pomáhá vyprázdnit skip shora, kde je to žádoucí, přímo na nákladní automobil a do specifických skipů. Díky zvýšené poloze skipu je stroj vhodný pro práci na rovném nebo mírně hrbolatém povrchu.

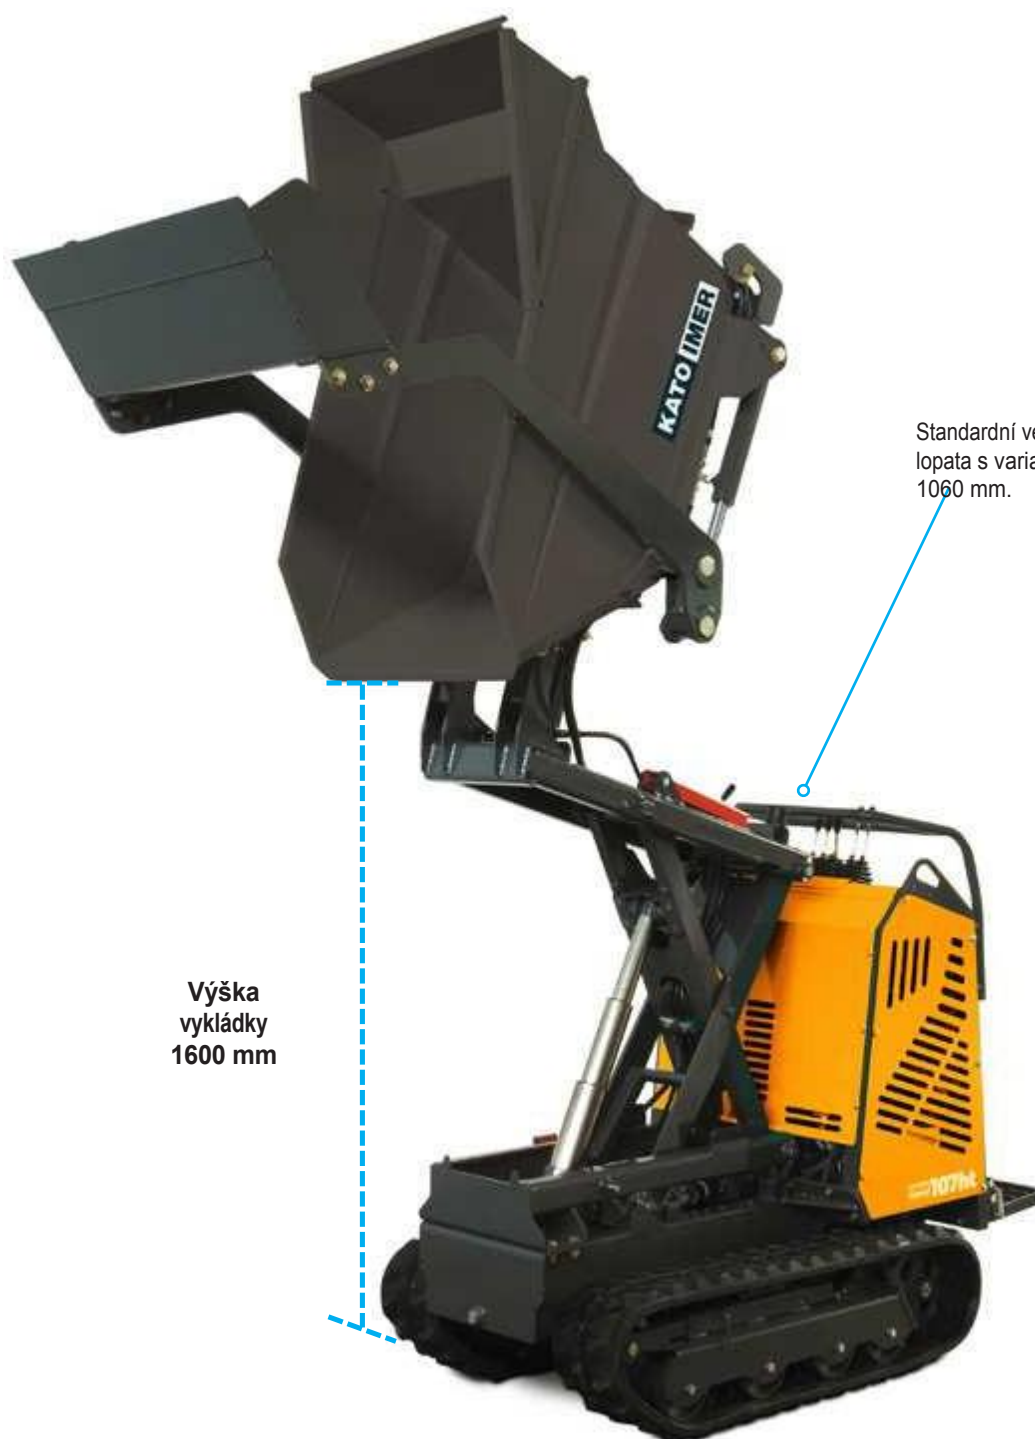

Standardní verze skipu + samonakládací lopata s variabilním rozvorem od 760 do 1060 mm.

Výška
vykládky
1600 mm

MINISKLÁPĚČE 400 / 2300 KG

VERSATILITA

Minidumper Carry 107ht ve standardní verzi skip + samonakládací lopata je obzvláště všestranný při použití jednou obsluhou, která může rychle a bez námahy nakládat a vyklápat materiál přímo na dopravní prostředky.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Možnosti motoru	Benzínová Honda GX270 (6,3 kW / 3600 ot./min) Honda GX270-AE benzín (6,3 kW / 3600 ot./min) Honda GX390-AE benzín (8,7 kW / 3600 ot./min) Vznětový motor Yanmar L100V6-AE (6,8 kW / 3600 ot./min)
Hmotnost stroje s přeskokem	675 kg (benzín)
Závaží stroje s přesmykačem a lopatou	740 kg (benzín)
Provozní zatížení	700 kg
Rychlost	2,3 / 3,2 km/h
Standardní hydraulický proměnný manometr	760 / 1060 mm
Přeskočit kapacitu	0.33 m ³
Maximální povolený sklon při zatížení (případně vedení s obsluhou na zemi)	7° - 12 % (proměnlivé v závislosti na konfiguraci)
Použitelné nástroje (verze Hi-Flow)	bourací kladivo, hydraulická vrtačka, čerpadlo na špinavou vodu

CARRY108hf

VÝKONNÉ A FUNKČNÍ

Nový model s pevným podvozkem Carry 108hf s nosností skipu zvýšenou na 800 kg je vybaven 4 čerpadly s pevným výtlakem, přičemž přídavné čerpadlo zvyšuje rychlost pojezdu, aby byla zaručena maximální funkčnost; dvěma pomocnými vedeními a plovákovým ovládáním ramene držáku přídavného zařízení.

Výkonná "hi-flow" sada má maximální průtok 28 l/min při tlaku 150 barů. Průtok hydraulického oleje umožňuje montáž nových přídavných zařízení, jako jsou mulčovač a sněhové frézy.

SKIP
nosnost 800 kg, zvýšená oproti
minidumperu Carry 107

Ovládání plováku přídavného
ramene. Používá se
především na zemi

4 zubová čerpadla s pevným výtlakem: o jedno
čerpadlo více než u minidumperu Carry
107.



HONDA GX390-AE 8,7 KW BENZÍNOVÝ MOTOR

Minidumper Carry 108hf se samonakládací lžící má velkorysou nosnost 800 kg, je navržen tak, aby usnadnil nakládání materiálu díky samonakládací lžici, a je k dispozici s motorem Honda GX390 o výkonu 11 HP s elektrickým startováním a vylepšeným alternátorem o dostatečné velikosti pro napájení ventilátoru chladiče.

Motor a hydraulický okruh se čtyřmi zubovými čerpadly s pevným objemem umožňují použití výkonných

MINISKLÁPĚČE 400 / 2300 KG

pří
da
vn
ýc
h
za
řiz
en
í a
zá
ro
ve

ň zaručují vysoké pracovní rychlosti.
Motor je plně chráněn pevnými bočními panely a
odnímatelnou přední kapotou.

CHLADIČ

Chladič, který je k dispozici také jako volitelné
příslušenství, je vhodný zejména pro použití hydraulických
přídavných zařízení, která vyžadují stupeň chlazení
oleje, a umožňuje tak práci v extrémních teplotních
podmínkách.

ŘÍDÍCÍ KONZOLA PRO DOHLED NAD VŠEMI OPERACEMI

Přehledná, pohodlná a intuitivní ovládací konzola je umístěna před obsluhou. Páčky jsou chráněny praktickým madlem, které obsluha používá při řízení stroje; páčky přímo ovládají regulační ventily, což zaručuje vždy progresivní reakci.


a přesné. Na ovládacím panelu jsou umístěny také konektory pro pomocnou linku 2. Zvýšená bezpečnost obsluhy díky pákám, které jsou při řízení stroje snadno dosažitelné.



PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ 800 KG

Velkokapacitní sběrný koš se zvětšenými rozměry usnadňuje nakládání pytlů se solí, kamením a kmeny stromů, což je užitečné při práci s mulčovačem nebo sněhovou frérou.

Funkci sklápění lze použít pouze po hydraulickém odpojení příslušenství.



OVLÁDÁNÍ PLOVÁKU PŘÍDAVNÉHO RAMENE

Funkce ramene "FLOAT" s tlumeným poklesem zajišťuje plovoucí pohyb ramene, aby se optimalizovalo použití příslušenství. Bezpečnost je vždy zaručena, i když je zvolena funkce "FLOAT" pro pomalé zvedání příslušenství s obsluhou na zemi.



Samonakládací lopata zkracuje pracovní dobu



"FLAT FACE" QUICK COUPLING

Minidumper Carry108hf lze vybavit přídatnými zařízeními, která se snadno připojují a vyměňují díky použití univerzálního systému Multi-Tach. Je zaručena maximální viditelnost přídatného zařízení; systém rychlospojky "flat face" se snadno čistí a zabraňuje znečištění hydraulického systému a životního prostředí.



HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Carry 108hf je vybaven dvěma pomocnými linkami, z nichž první je jednosměrná s pevným průtokem 28 l/min s udržovanou proporcionální regulací, druhá pomocná linka je obousměrná s pevným průtokem 28 l/min a vyhrazenou proporcionální regulací. Při použití mnoha doplňků je zaručen vysoký výkon a spolehlivost.



Vysoký výkon pro ještě profesionálnější použití

Minidumper Carry 108hf je výkonný a kompaktní stroj. Díky čtyřem čerpadlům a vysokému průtoku oleje s možností Hi-Flow pro první rychlost, což je odlišující faktor oproti modelu Carry 107, může být stroj vybaven novým přídatným zařízením v podobě mulčovače a sněhové frézy kromě standardního příslušenství, které bylo k dispozici již pro předchozí model. Systém připojování/odpojování výbavy je rychlý a jednoduchý.

Použití plovoucí funkce u mulčovačů a sněhových fréz zajišťuje perfektní výsledek i v případě nerovného a svažitého terénu.

Používání příslušenství zlepšuje funkce ovládání plováku s tlumeným poklesem.

Příslušenství lze pomalu zvedat i se zapnutou funkcí plováku.



MULCHER

Toto příslušenství je ideální pro drcení trávy a křoviny malého a středního průměru. Vhodné pro sekání břehů řek a okrajů silnic, a to i na několik metrů. Výška sečení je nastavitelná, což usnadňuje použití nástavce.

s několika přejezdy, což je užitečné zejména při řezání křovin se silnějšími stonky. Minidumper Carry108hf je tak ideální i pro zemědělské použití, protože pomáhá uvolnit půdu od zbytků po řezu a výhonků vinné révy.



MULCHER

Ideální pro drcení trávy a malých a středních průměrů křovin.



SNĚHOVÉ FRÉZY

Sněhová fréza je určena k odstraňování sněhu ze silnic, cest, chodníků, předzahrádek, průmyslových areálů atd. Odstraňuje všechny druhy sněhu, pokud není příliš těžký (moký) nebo příliš ledové. Rychlost jízdy nástavce závisí na typu a hloubce sněhu.

Výška sněhové frézy je nastavitelná, což usnadňuje opakované přejezdy nástavce, což je velmi užitečné pro postupné odstraňování hromady ledu a sněhu.

Ideální pro odstraňování sněhu ze silnic, cest, chodníků, předzahrádek a průmyslových areálů.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Dostupný motor	Honda GX390-AE benzín (8,7 kW / 3600 ot./min)
Hmotnost stroje se skipem / se samonakládací lopatou	538 / 603 kg
Hmotnost stroje s mulčovačem	656 kg
Hmotnost stroje se sněhovými frézami	670 kg
Provozní zatížení	800 kg
Rychlost	2,3 / 4,5 km/h (1. / 2.)
Šířka (pevný podvozek)	760 mm
Přeskočit kapacitu	0.37 m ³
Maximální povolený sklon prázdného vozu (případně s obsluhou pro pěši)	20° - 36 % (proměnlivý v závislosti na konfiguraci)
Maximální povolený sklon při zatížení (případně vedený s obsluhou pro pěši)	10° - 18 % (proměnný v závislosti na konfiguraci)
Pracovní šířka Mulcher	780 mm
Maximální tlak na půdu Mulcher	210 barů
Pracovní šířka Sněhové frézy	900 mm
Maximální tlak na zem Sněhové frézy	210 barů

MINISKLÁPĚČE 400 / 2300 KG

CARRY110

ŠIROKÝ SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ

CARRY 110 je vybaven nezávislou dvouokruhovou hydrostatickou převodovkou s axiálním pístovým čerpadlem s proměnným objemem a axiálním pístovým hydraulickým motorem s proměnným objemem pro každý pás.

Mechanická negativní hydraulická parkovací brzda zajišťuje, že stroj zůstane zablokovaný i na strmých svazích.

Ergonomická poloha hydraulických servopohonů umožňuje obsluhu bezpečně řídit stroj v obtížném terénu.

Standardní vývodový hřídel s jednosměrným nebo obousměrným pohybem a průtokem zvýšeným na 26 l/min. Je možné jej používat s příslušenstvím, jako je míchačka na beton nebo sada multifunkčního ramene, popř. s různými hydraulickými a ručními nářadí, jako jsou kladiva, čerpadla a vrtačky.




Centrální oscilační válečky poskytují větší opěrnou plochu a větší pohodlí ve srovnání s pevnými válečky.



MOTOR YANMAR 14,4 KW

Carry 110 je vybaven vznětovým motorem Yanmar TNM68 Tier 4.

Motor o výkonu 14,4 kW. Palivový filtr je vybaven odlučovačem vody a kazetovým vzduchovým filtrem s indikátorem zanesení, které chrání motor před poškozením nebo předčasným opotřebením.



PLOVÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ PŘÍDAVNÉHO RAMENE JE K DISPOZICI JAKO VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Funkce ramene "FLOAT" s tlumeným poklesem zajišťuje plovoucí pohyb ramene, aby se optimalizovalo použití příslušenství. Bezpečnost je vždy zaručena, i když je zvolena funkce "FLOAT" pro pomalé zvedání příslušenství s obsluhou na zemi.

UNIVERZÁLNÍ PRO MNOHOSTRANNÉ POUŽITÍ

Jednou z předností modelu Carry 110 je jeho všestrannost díky širokému spektru příslušenství, které může používat, jako je například: smyk pro stavebnictví, sada míchačky na beton, nivelační lopatka, vykládací lůžko s trojstranným vykládáním a multifunkčním ramenem lžice, kladivo, zametací stroj a sekačka na trávu.

IDEÁLNÍ PRO STRMÉ SVAHY

Díky délce pásů a 4 opěrným válcům na obou stranách je stroj schopen snadno a bezpečně přemísťovat náklad i na nepraktickém terénu při plném zatížení až do maximálního sklonu 20°.

Standardní vývodový hřídel s jednosměrným nebo obousměrným pohybem a průtokem zvýšeným na 26 l/min.

Samonakládací lopata zkracuje pracovní dobu



OBSLUHA A KOMFORT

Rukojeť řízení je namontována na tlumičích, které snižují vibrace přenášené na paže a horní část těla, zajišťuje naprostý komfort obsluhy. Dokonce i konstrukce odpružené nášlapné desky zabraňuje přenosu vibrací na tělo. Při ovládání stroje ze země se nášlapná deska pohodlně sklopí, aby nedošlo k náhodnému kontaktu s nohama obsluhy. Při jízdě stroje s obsluhou na palubě se nášlapná deska automaticky uzamkne v otevřené poloze, aby byla chráněna před náhodným zavřením.



UŽIVATELSKY PŘÍVĚTVIVÁ OVLÁDACÍ KONZOLA

Ovládací panel je dobře umístěný a snadno přístupný. Všechny ukazatele funkcí jsou chráněny, obsluha na ně však dobře vidí z jakékoli polohy. Elektrický panel je oddělen od přístrojové desky.



BEZPEČNOST A NORMY

V souladu s platnými předpisy je bezpečnost zajištěna motorem s omezenými emisemi umístěným na tlumičích, které minimalizují vibrace přenášené na nosný rám, a motorovým prostorem izolovaným obložním, které zabraňuje náhodnému kontaktu s horkými nebo pohyblivými povrchy.



SKIP PRO STAVBU

Ideální řešení pro přepravu a přemísťování sypkých materiálů obecně, jako je například suť z demolic, z uzavřených prostor do místa sběru, stavební materiály z vykládky nebo skladovacích míst do míst použití, kam se nelze dostat s jinými typy vozidel. Operaci může provádět i jeden pracovník.



SNĚHOVÉ FRÉZY

Sněhová fréza je určena k odstraňování sněhu ze silnic, cest, chodníků, předzahrádek, průmyslových areálů atd. Dokáže odstranit všechny druhy sněhu, pokud není příliš těžký (mokrý) nebo příliš zledovatělý. Rychlost jízdy nástavce závisí na typu a hloubce sněhu. Přídavné zařízení je vybaveno systémem nastavení pracovní výšky, který se skládá z bočních posuvů (10), aby byla umožněna minimální světlá výška šneků. Oběžné kolo s rychlostí otáčení přibližně 950 otáček za minutu odvádí sníh a směřuje jej ze žlabu do požadované odkládací polohy.

Žlab je otočný a ovládá se hydraulicky pomocí speciální páky na ovládacím panelu. Hmotnost stroje se sněhovou frézou je 963 kg.



MULCHER

Toto příslušenství je ideální pro drcení a sekání vysoké trávy, slámy, listí, výhonků vinné révy a ovocných řezů malého průměru.

Výšku sečení lze regulovat pomocí válečku a nastavitelných předních kol.

Toto nastavení umožňuje obsluhu časově nastavit potřebný režim řezání a je velmi užitečné při kopírování kartáčů s mírně silnějšími stonky. Hmotnost stroje s mulčovačem je 949 kg.

SADA MÍCHAČKY NA BETON

Toto příslušenství je ideální pro míchání malých dávek betonu pro konstrukce a jejich přeprava na místo použití, a to i a zejména příležitostně. Výborně se hodí pro renovační projekty vyžadující malé množství betonu v různých polohách, a to i v širokých rozestupech. Toto přídavné zařízení je univerzální i pro nakládání různých materiálů, a to i v případě, že jsou umístěny na místech skladování, která jsou od sebe vzdálena. Míchání, které může provádět pouze jedna obsluha, může probíhat i během jízdy, což vede k výrazné úspoře práce a času na provedení.



Celkový
objem
míchačky/vý-
nos 350/280
litrů



JEŠTĚ UNIVERZÁLNĚJŠÍ

Verze s lůžkem má otevírací bočnice a umožňuje zvedání lůžka na 3 stranách.

Vnitřní rozměry vykládacího lože 1300 x 970 x 350 mm (D x Š x V)



TROJSTRANNÝ PŘESKOK

MINISKLÁPĚČE 400 / 2300 KG

Příslušenství je vhodné pro přepravu stavebních materiálů a objemného zboží, přepravu a vykládku materiálů pro zpevnění komunikací, s možností částečné vykládky v požadovaných polohách bez nutnosti polohovacích manévru. Toto příslušenství není vhodné pro přepravu písku nebo jemného kompostu.

SADA VÍCEÚČELOVÉHO NÁŘADÍ

Dostupnost a zaměnitelnost velkého množství příslušenství činí z modelu Carry 110 jedinečný model pro všechny typy prací na staveništi.



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Lžíce, mulčovač, bourací kladivo.

ROZMĚRY
Ramen s kbelíkem: 1840 x 940 x 1393 mm (D x Š x V),
vykládací výška 1580 mm.

WEIGHT
Sada víceúčelového nářadí váží 230 kg.
Nosnost 110 s víceúčelovým ramenem a kbelíkem
(hmotnost kbelíku 45 kg) je 965 kg - nosnost 0,09 m³ /
nosnost 0,1 m³;
Nosnost 110 se sadou víceúčelového nářadí a
mulčovačem (hmotnost mulčovače 88 kg) je 1000 kg;
Nosnost 110 se sadou víceúčelového nářadí a bouracím
kladivem (hmotnost kladiva 100 kg) je 1010 kg.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Motor	Tříválcový vodou chlazený diesel Yanmar 3TNM68 (14,4 kW / 3600 ot./min)
Hmotnost stroje s přeskokem	830 kg
Závaží stroje s přesmykačem a lopatou	900 kg
Hmotnost stroje s míchačkou na beton	870 kg
Hmotnost stroje s míchačkou na beton a lopatou	968 kg
Zátěž stroje s trojstranným přeskokem	930 kg
Hmotnost stroje s mulčovačem	949 kg
Hmotnost stroje se sněhovými frézami	963 kg
Provozní zatížení skipu lopatou, třístranný skip, míchačka na beton s lopatou	1000 kg
Rychlost	2,6 / 4,0 km/h
Přeskočit kapacitu	0.50 m ³
Maximální povolený sklon prázdného vozu (případně s obsluhou pro pěší)	20° - 36 % (proměnlivý v závislosti na konfiguraci)
Maximální povolený sklon při zatížení (případně vedený s obsluhou pro pěší)	11° - 20 % (proměnný v závislosti na konfiguraci)
Hydraulický vývodový hřídel	pomocný standardní jednosměrný/obousměrný
Objem sady míchačky na beton	350 / 280 l (celkem / výtěžnost)
Třístranné vykládací lůžko	1300 x 970 x 350 mm
Standardní šířka lžíce	940 mm
Kapacita lžíce	0.1 m ³
Pracovní šířka Mulcher	780 mm
Pracovní šířka Sněhové frézy	900 mm
Maximální tlak na půdu Mulčovače a sněhové frézy	210 barů

MINISKLÁPĚČE 400 / 2300 KG

CARRY150

VŠESTRANNOST PRO KAŽDÝ TYP POUŽITÍ

Nezávislá dvouokruhová hydrostatická převodovka s axiálním pístovým čerpadlem s proměnným objemem a axiálním pístovým hydraulickým motorem s proměnným objemem pro každou kolej.



Ochrana obsluhy ROPS

Kryt baterie pod
kapotou motoru

ČELNÍ SKLÁPĚCÍ SKIP S (BEZ) SAMONAKLÁDACÍ LOPATOU

Nakládací lžice s automaticky otevíraným a snadno odnímatelným poklopem. Nakládací lopata integrovaná do lžice umožňuje obsluhu bezpečné manévrování; při jejím pohybu se lžice zcela naplní.



TRILATERÁLNÍ LŮŽKO

Nakládací lůžko s hydraulickým zvedáním na třech stranách ovládané jednopákovým rozdělovačem. Zvýšený úhel předního sklápění umožňuje ideální vykládku i do kopce. Ručním posunutím referenčního kolíku zvolíte typ vyložení.



Vnitřní rozměry lůžka
1500x1000x350 mm

MINISKLÁPĚČE 400 / 2300 KG



MOTOR KUBOTA 15,2 KW

Motor, který je vzhledem k vlastnostem stroje bohatě dimenzován, je umístěn pod velkou kapotou, kterou lze otevřít a která umožňuje snadný a pohodlný přístup ke všem částem převodovky, motoru a hydraulického systému pro bezpečnou a řádnou údržbu.



JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Dvě elektricky volitelné rychlosti. Hydrostatická čerpadla se servopohonem. Hydrostatické řízení s možností řízení proti směru jízdy kolem středu stroje. Negativní hydraulická mechanická parkovací brzda.

NAVRŽEN S OHLEDEM NA OBSLUHU

Sedadlo obsluhy ve střední zadní poloze s tlumeným, nastavitelným sedadlem; přístup z obou stran.





PŘESMYKAČ OTOČNÝ O 180°

Lžíce s trojstranným vykládáním v úhlu 180° s hydraulickým zdvihem a otáčením. Blokovací ventil na otočném kloubu. Zaoblené tvary jsou vhodné zejména pro manipulaci s inertními materiály, zeminou a dalšími výslednými materiály.

HI-TIP SKIP

Variabilní výška čelní nakládací/vykládací lžíce. Nůžková zvedací konstrukce, kterou lze zvednout až na 1963 mm, umožňuje vykládání i na velké kontejnery a nákladní automobily.



Výška
vykládky
1963 mm



Ochrana obsluhy ROPS-FOPS

MINISKLÁPĚČE 400 / 2300 KG



SADA MÍCHAČKY NA BETON

Míchačka betonu s nastavitelnou rychlostí otáčení pro optimalizaci směsi. Sud se zvedá hydraulicky pro bezpečné a úplné vyložení. Nakládací lopata integrovaná do rámu pro zvedání míchacího sudu umožňuje jeho pohodlné a bezpečné plnění.

NÁDRŽ NA KAPALINY



PODVOZEK


Modulární konstrukce rámu tvořená pohonnou jednotkou nainstalovanou na jednom rámu, do které lze umístit různá zařízení. Kyvný válečkový podvozek s pryžovými pásy vhodný pro vysoké rychlosti. Značná výška od země umožňuje stroji snadný pohyb po nezpevněných cestách a zvláště členitém terénu.



SKIP PRO STAVBU



SAMONAKLÁDACÍ LOPATA



TRILATERÁLNÍ LŮŽKO



PŘESMYKAČ OTOČNÝ O 180°



HI-TIP SKIP



MÍCHAČKA NA BETON SE SAMONAKLÁDACÍ LOPATOU



NÁDRŽ NA KAPALINY



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

CARRY150 180° otočný skip

Motor 3200 ot./min)	Vznětový vodou chlazený tříválec Kubota D902 o objemu 898 cm ³ (15,2 kW /
Hmotnost podvozku	860 kg
Provozní hmotnost bez lopaty	1330 kg
Provozní zatížení	1500 kg
Nosnost: úder / hromada (norma SAE)	0,63 / 0,82 / 0,37 m ³
Baterie	12 V - 60 Ah
Převodovka	hydrostatická převodovka
Pístová převodová čerpadla s proměnlivým výkonem	2 x 35 l/min
Servisní zubové čerpadlo	1 x 27 l/min
Maximální provozní tlak	170 bar
Hydraulický vývodový hřídel	20 l/min - 170 barů (standardně)
Maximální rychlost	4 / 7,5 km/h
Maximální povolený sklon při prázdném vozidle	32° - 62 % (proměnlivé v závislosti na konfiguraci)
Maximální povolený sklon při zatížení	32° - 62 % (proměnlivé v závislosti na konfiguraci)
Systém řízení	nezávislé pásy
Napínání gumových pásů	typ pružina + seřizovací šroub
Šířka rozchodu	230 mm
Měrný tlak na půdu prázdný / zatížený	0,20 / 0,47 kg / cm ²
Objem palivové nádrže	24 L
Objem nádrže na hydraulický olej	25 L

MINISKLÁPĚČE 400 / 2300 KG

CARRY230

TERÉNNÍ PÁSOVÝ NOSIČ

Pásový sklápěč s hydrostatickou převodovkou s uzavřeným okruhem, axiálními pístovými čerpadly s proměnným objemem a dvourychlostním axiálním pístovým motorem pro každý pás.

Sklápěč Carry 230 je vybaven motorem TIER4 o jmenovitém výkonu 18,5 kW při 2300 ot/min.



VŠESTRANNÝ A VÝKONNÝ

Sklápěč Carry 230 má dvě elektricky volitelné rychlosti pomocí tlačítka na joysticku.

Mechanická parkovací brzda je vybavena negativním hydraulickým ovládním pro zastavení v prudkých stoupáních; sešlápnutí brzdy zablokuje pilotní signál páky.



Světlá výška 250 mm umožňuje snadné překonávání polních cest a nerovného terénu.



PÁSOVÝ PODVOZEK S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Pásový podvozek se skládá z kyvných válců s kuželkovými ložisky a těsněními s dlouhou životností; v kombinaci s gumovými pásovými podvozky umožňují tyto vlastnosti sklápěči dosahovat vysokých rychlostí jízdy.

Velká světlá výška umožňuje snadné zdolávání polních cest a nerovného terénu.



TRACKS

Přyzové pásové podvozky o šířce 270 mm a délce 2300 mm zajišťují stabilitu a dokonalou kontrolu nad jízdou.

Stroj je vybaven hydrostatickým nezávislým pásovým řízením.



INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Ovládací prvky jsou plně vybaveny servopohonem s joystickem umístěným na loketní opěrce sedadla řidiče, stejně jako u modelů vyšší kategorie.

SNADNÁ ÚDRŽBA

MOTOR KUBOTA 18,5 KW

Vznětový motor KUBOTA V1505-E4B, TIER4 je umístěn pod velkou kapotou, která umožňuje snadný a pohodlný přístup ke všem součástem převodovky a hydraulického okruhu pro snadnou údržbu stroje.



MINISKLÁPĚČE 400 / 2300 KG



PŘESMYKAČ OTOČNÝ O 180°

Lžíce má vysokou nosnost 0,75 / 1,17 m³ (uražená / navršená); 180° otočný systém s hydraulickým zvedáním a otáčením je ovládán protiběžnými válci. Geometrie skipu je ideální pro manipulaci s kamenivem, zeminou a další výkopovou sutí.

HYDRAULICKÝ VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Stroj lze vybavit / dovybavit hydraulickým vývodovým hřídelem o objemu 32 l/min a tlaku 170 barů.





VOLITELNĚ

Samonakládací lopata je k dispozici jako volitelné příslušenství.

SKIP S (BEZ) SAMONAKLÁDACÍ LOPATOU

Lžice s nakládací lopatou namontovanou na lžici umožňuje zcela bezpečné manévrování; pohyb lopaty umožňuje úplné naplnění lžice.



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

CARRY230 180° otočný skip

Motor (18,5 kW / 2300 ot./min.)	Čtyřválcový vodou chlazený vznětový motor Kubota V1505-E4B o objemu 1498 cm ³
Maximální točivý moment při 1700 ot/min	8,01 daNm
Provozní hmotnost	2200 kg
Provozní zatížení	2300 kg
Zatížitelnost: úder / hromada / kapalina (norma SAE)	0.90 / 1.17 / 0.72 m ³
Převodovka	hydrostatická převodovka
Pístová převodová čerpadla s proměnným objemem	2 x 41 l/min
Servisní zubové čerpadlo	1 x 24 l/min
Maximální provozní tlak při jízdě	350 bar
Maximální provozní tlak služeb	180 bar
Maximální rychlost	3,7 / 7,5 km/h
Maximální povolený sklon při zatížení	37° - 76%
Nezávislý systém řízení stopy	hydrostatický systém
Napínání gumových pásů	mazivo
Šířka rozchodu	270 mm
Měrný tlak na půdu prázdný / zatížený	0,308 / 0,588 kg / cm ²
Objem palivové nádrže	26 l
Kapacita hydraulické nádrže	20.5 l

MINISKLÁPĚČE 400 / 2300 KG


funkce

	105	107	107HT
RYCHLOST PROUDENÍ			
Provozní zatížení	500 kg	700 kg	700 kg
VLASTNOSTI A ROZMĚRY			
Šířka (pevný podvozek)	690 mm	760 mm	760 mm
Šířka (podvozek s proměnlivým rozchodem)	-	760 / 1060 mm	760 / 1060 mm
Délka podvozku	1215 mm	1400 mm	1400 mm
Délka se skipem/lopatkou	1586 mm	1820 / 2480 mm	1820 / 2590 mm
Výška k ovládacím prvkům	1132 mm	1320 mm	1320 mm
Minimální světlá výška	75 mm	100 mm	100 mm
Napínací systém pásového podvozku	jaro	jaro	jaro
Válečky na každé straně	3	4	4
Šířka gumové obuvi	180 mm	180 mm	180 mm
Délka trati	1120 mm	1250 mm	1250 mm
ENGINE			
Možnosti motoru - Jmenovitý výkon	Honda GX200 benzín (4,7 kW / 3600 ot./min)	Benzínová Honda GX270 (6,3 kW / 3600 ot./min)	Benzínová Honda GX270 (6,3 kW / 3600 ot./min)
	-	Honda GX270-AE benzín (6,3 kW / 3600 ot./min)	Honda GX270-AE benzín (6,3 kW / 3600 ot./min)
	-	Honda GX390-AE benzín (8,7 kW / 3600 ot./min)	Honda GX390-AE benzín (8,7 kW / 3600 ot./min)
1.-2. rychlost jízdy	-	Vznětový motor Yanmar L100V6-AE (6,8 kW / 3600 ot./min)	Vznětový motor Yanmar L100V6-AE (6,8 kW / 3600 ot./min)
	2,5 km / h	2,3 / 3,2 km/h (1° / 2°)	2,3 / 3,2 km/h (1° / 2°)
	Maximální povolený sklon při prázdném vozidle (případně s průvodcem pro pěší)	20° - 36%	15° - 26%
Maximální povolený sklon při plném zatížení (s průvodcem pro pěší)	11° - 20%	11° - 20%	7° - 12%
HYDRAULICKÝ SYSTÉM			
Ovládací prvky	DCS (systém přímého řízení)	DCS (systém přímého řízení)	DCS (systém přímého řízení)
Čerpadla s proměnným objemem	-	-	-
Nastavení tlaku s proměnným výtlakem	-	-	-
Čerpadla s pevným objemem	10 l / min x 2 + 7,5 l / min	14 l / min x 3	14 l / min x 3
Nastavení tlaku	13,7 MPa (140 kgf / cm ²)	14,6 MPa (150 kgf / cm ²)	14,6 MPa (150 kgf / cm ²)
Kapacita hydraulické nádrže	15 L	17 L	17 L
Kapacita systému	-	22 L	22 L
Pomocný jednosměrný vývodový hřídel (Std)	-	14 l/min - 13,7 MPa (140 kgf/cm ²)	14 l/min - 13,7 MPa (140 kgf/cm ²)
Pomocný jednosměrný vývodový hřídel Hi Flow (Opt)	-	26 l/min - 13,7 MPa (140 kgf/cm ²)	26 l/min - 13,7 MPa (140 kgf/cm ²)
Pomocný obousměrný vývodový hřídel (standardní výbava)	-	-	-
Trakční motor	Orbitální	Orbitální	Orbitální
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Baterie	-	12V - 60 Ah	12V - 60 Ah
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Přeskočit kapacitu	0.22 m ³	0.33 m ³	0.33 m ³
Samonakládací lopata	dvojitě rameno	dvojitě rameno	dvojitě rameno
Ložná plocha (uzavřené strany) dim. Š x H x V	900 x 620 x 200 mm	990 x 790 x 200 mm	990 x 790 x 200 mm
Ložná plocha (otevřené boky) dim. Š x D	1120 x 1150 mm	1240 x 1290 mm	1240 x 1290 mm
Třístranné vykládací lůžko	-	-	-
Celkový objem soupravy míchačky na beton	-	250 L	250 L
Celková výtěžnost sady míchačky na beton	-	190 L	190 L
Samonakládací lopata pro míchačku betonu	-	opt s míchačkou na beton	opt s míchačkou na beton
Úhel vyrovnávacího nože	-	30°	30°
Mulčovač, pracovní šířka	-	-	-
Mulčovač, maximální pracovní tlak	-	-	-
Sněhové frézy, pracovní šířka	-	-	-
Sněhové frézy, maximální pracovní tlak	-	-	-
WEIGHT			
Základní stroj bez příslušenství	240 kg	430 kg	430 kg
Plus/E stroj s benzínovým motorem	-	430 / 495 kg	430 / 495 kg
Stroj s benzínovým motorem 13HP AE Plus/E	-	450 / 515 kg	450 / 515 kg
Stroj se vznětovým motorem AE Plus/E	-	485 / 550 kg	485 / 550 kg
Základní stroj se vznětovým motorem AE	-	485 kg	485 kg
Stroj se skipem	290 kg	495 kg	675 kg
Stroj se sběračem a lopatou	345 kg	560 kg	740 kg
Stroj s míchačkou na beton	-	550 kg (benzín)	-
Stroj s míchačkou na beton a lopatou	-	600 kg (benzín)	-
Mulcher	-	-	-
Hmotnost stroje s mulčovačem	-	-	-
Sněhové frézy	-	-	-
Hmotnost stroje se sněhovými frézami	-	-	-
Sada ramen bez lopaty	-	-	-
Skip / se samonakládací lopatou	50 / 105 kg	65 / 130 kg	65 / 130 kg
Provozní hmotnost skipové lopaty (bez obsluhy)	-	-	-
Sada míchačky betonu / se samonakládací lopatou	-	120 / 170 kg	120 / 170 kg
Sada Hi-Tip se skipem a samonakládací lopatou	-	-	295 kg
Postel s otevíracími bočnicemi	65 kg	80 kg	80 kg
Třístranné vykládací lůžko	-	-	-
Hmotnost sady ramen Multitools	-	-	-
Závaží na kbelík pro sadu ramen Multitools	-	-	-
Závaží Mulcher pro sadu ramen Multitools	-	-	-
Závaží bouracího kladiva pro sadu ramene Multitools	-	-	-

	108HF	110	150	230
RYCHLOST PROUDĚNÍ				
Provozní zatížení	800 kg	1000 kg	1500 kg (1000 kg hi-tip)	2300 kg
VLASTNOSTI A ROZMĚRY				
Šířka (pevný podvozek)	760 mm	900 mm	1060 mm	1300 mm
Šířka (podvozek s proměnlivým rozchodem)	-	-	-	-
Délka podvozku	1215 mm	1650 mm	1760 mm	2937 mm
Délka se skipem/lopatkou	1586 mm	1915 / 2670 mm	3160 / 2585 mm	3233 mm
Výška po ovládací prvky	1132 mm	1320 mm	1450 mm	-
Minimální světlá výška	75 mm	160 mm	240 mm	250 mm
Systém napínání pásového podvozku	pružina	pružina	pružina	mazivo
Válečky na každé straně	4	4	6	6
Šířka gumové obuvi	180 mm	200 mm	230 mm	270 mm
Délka trati	1250 mm	1450 mm	1100 mm	2300 mm
ENGINE				
Možnosti motoru - Jmenovitý výkon	-	Yanmar TNM68 diesel (14,4 kW / 3600 ot./min) ISO 2048	Vodou chlazený tříválcový diesel Kubota D902 o objemu 898 cm ³ (15,2 kW / 3200 ot./min)	Čtyřválcový vodou chlazený diesel Kubota V1505-E4B o objemu 1498 cm ³ (18,5 kW / 2300 ot./min.)
	-	-	-	-
	Honda GX390-AE benzin (8,7 kW / 3600 ot./min)	-	-	-
	-	-	-	-
1.-2. rychlost jízdy	2,3 / 4,5 km/h (1° / 2°)	2,6 / 4 km/h (1. / 2.)	4 / 7,5 km / h	3,7 / 7,5 km/h
Maximální povolený sklon při prázdném vozidle (případně s průvodcem pro pěší)	20° - 36%	20° - 36%	32° - 62%	-
Maximální povolený sklon při plném zatížení (případně s průvodcem pro pěší)	10° - 18%	11° - 20%	32° - 62%	37° - 76%
HYDRAULICKÝ SYSTÉM				
Ovládací prvky	DCS (systém přímého řízení)	Hydraulické ovládání se servopohonem		Hydraulické ovládání se
servopohonem	Servopohonem řízená hydraulika	Čerpadla s proměnným objemem	-	2 x 25,2 l/min (pístové
čerpadlo) 2 x 35 l / min	2 x 41 l / min			
Nastavení tlaku s proměnným výtlakem-		21,6 MPa (220 kgf / cm ²)	27 MPa (275 kgf / cm ²)	35,0 MPa (357 kgf / cm ²)
) Zubová čerpadla s pevným objemem / min	14 l / min x 4	16,2 + 12,2 l / min	(servisní zubové čerpadlo) 1 x 27 l / min	1 x 24 l
Nastavení tlaku	14,6 MPa (150 kgf / cm ²)	2 x 16,7 MPa (170 kgf / cm ²)	17 MPa (173 kgf / cm ²)	18,0 MPa (184 kgf / cm ²)
Kapacita hydraulické nádrže	17 L	19 L	25 L	20.5 L
Kapacita systému	22 L	25 L		
Pomocný jednosměrný vývodový hřídel (Std)	28 l/min - 13,7 MPa (140 kgf/cm ²) -		-	-
Pomocný obousměrný vývodový hřídel (standardní výbava)	26 l / min - 14,7 MPa (150 kgf / cm ²) -			28 l / min - 13,7 MPa (140 kgf / cm ²)
Trakční motor	Orbitál	Pohon kol (axiální motor + redukční převodovka) s brzdou motoru (parkovací)	Pohon kol (axiální motor + redukční převodovka) s brzdou motoru (parkovací)	Pohon kol (axiální motor + redukční převodovka) s brzdou motoru (parkovací)
ELEKTRICKÝ SYSTÉM				
Baterie	12V - 60 Ah	12V - 60 Ah	12V - 60 Ah	12V - 60 Ah
PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Přeskočit kapacitu	0.37 m ³	0.42 (0.50) m ³	0.63 / 0.82 / 0.37 m ³ úder / hromada / kapalina (norma SAE)	0.90 / 1.17 / 0.72 m ³ úder / hromada (norma SAE)
Samonakládací lopata	dvojitě rameno	dvojitě rameno	dvojitě rameno	dvojitě rameno
Ložná plocha (uzavřené strany) dim. Š x H x V	990 x 790 x 200 mm	1500 x 1000 x 350 mm	1550 x 1080 x 425 mm	-
Ložná plocha (otevřené boky) dim. Š x D	1240 x 1290 mm	-	-	-
Třístranné vykládací lůžko	-	1300 x 970 x 350 mm	-	-
Celkový objem soupravy míchačky na beton	250 L	350 L	360 L	-
Celková výtežnost sady míchačky na beton	190 L	280 L	290 L	-
Samonakládací lopata pro míchačku betonu	opt s míchačkou na beton	opt s míchačkou na beton	s míchačkou na beton	-
Úhel vyrovnávacího nože	30°	-	-	-
Mulčovač, pracovní šířka	780 mm	780 mm	-	-
Mulčovač, maximální pracovní tlak	210 barů	210 barů	-	-
Sněhové frézy, pracovní šířka	900 mm	900 mm	-	-
Sněhové frézy, maximální pracovní tlak	210 barů	210 barů	-	-
WEIGHT				
Základní stroj bez příslušenství	430 kg	690 kg	860 kg	1700 kg
Plus/E stroj s benzínovým motorem	-	-	-	-
Stroj s benzínovým motorem 13HP AE Plus/E	-	-	-	-
Stroj se vznětovým motorem AE Plus/E	-	-	-	-
Základní stroj se vznětovým motorem AE	-	690 kg	-	-
Stroj se skipem	538 kg	830 kg	-	-
Stroj se sběračem a lopatou	603 kg	900 kg	-	-
Stroj s míchačkou na beton	-	870 kg	-	-
Stroj s míchačkou na beton a lopatou	-	968 kg	-	-
Mulcher	76 kg	76 kg	-	-
Hmotnost stroje s mulčovačem	656 kg	949 kg	-	-
Sněhové frézy	90 kg	90 kg / 88 kg (sada ramen s více nástroji)	-	-
Hmotnost stroje se sněhovými frézami	670 kg	963 kg	-	-
Sada ramen bez lopaty	42 kg	43 kg	-	-
skip / se samonakládací lopatou	65 / 130 kg	140 / 210 kg	-	-
Provozní hmotnost skipové lopaty (bez obsluhy)	-	-	1280 / 1135 kg (s lopatou / bez lopaty)	2200 / 2500 kg
Sada míchačky betonu / se samonakládací lopatou	120 / 170 kg	178 / 278 kg	320 kg	-
Sada Hi-Tip se skipem a samonakládací lopatou	-	-	1560 / 1420 kg (s lopatou / bez lopaty)	-
Postel s otevíracími bočnicemi	80 kg	240 kg	-	-

CARRY105

skip s lopatou

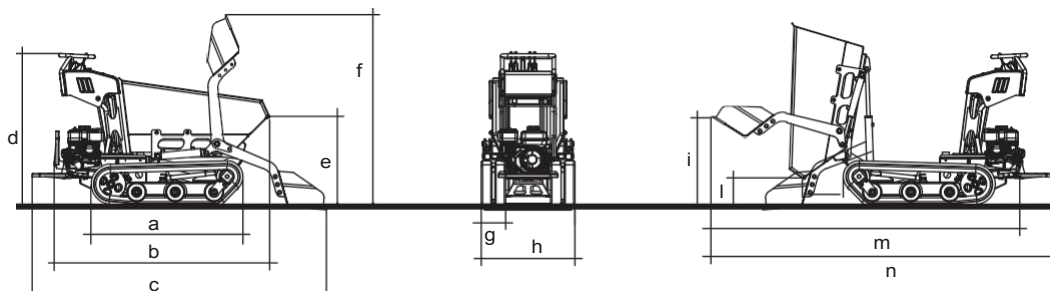


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
1120	1589	2167	1132	674	1433	180	690	671	220	2371	2533

CARRY105

postel s otevíracími bočnicemi

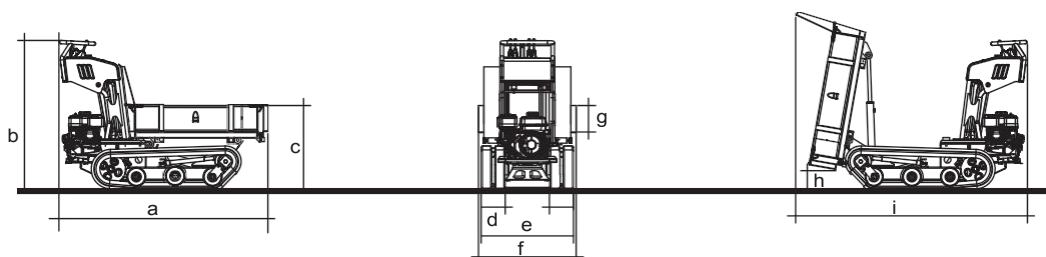


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i
1538	1124	641	180	690	780	200	185	1703

CARRY107

skip s lopatou

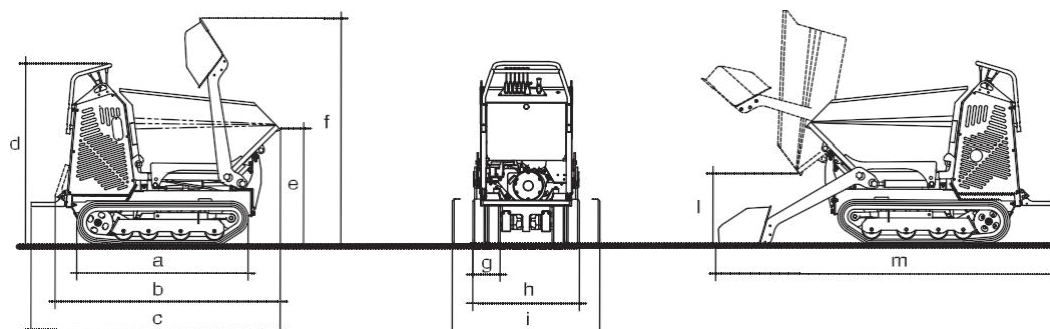


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m
1250	1647	1824	1336	863	1671	180	760	1060	519	2484

CARRY107

míchačka na beton s lopatou

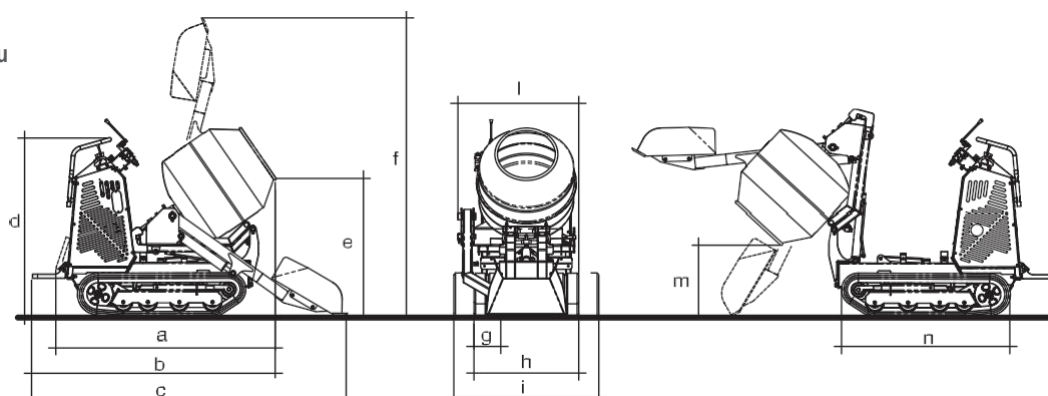


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
1633	1814	2346	1336	1036	2230	180	760	1060	900	539	1250

CARRY107

postel s otevíracími bočnicemi

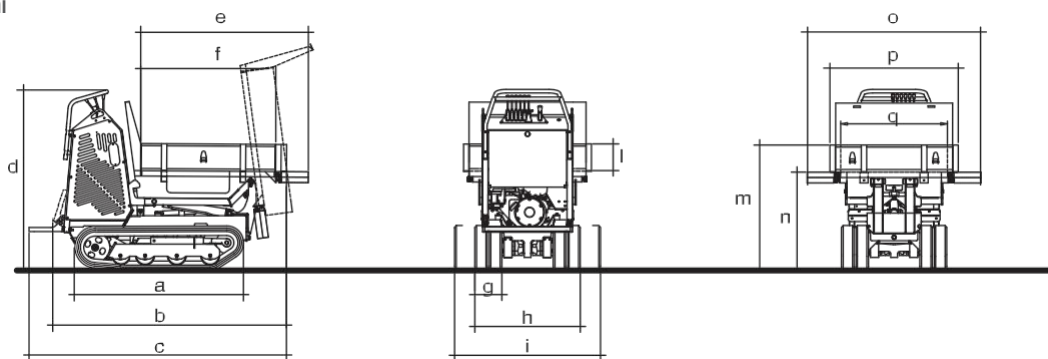


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q
1250	1730	1906	1336	1240	1000	180	760	1060	200	925	724	1290	960	790

CARRY107ht

skip s lopatou

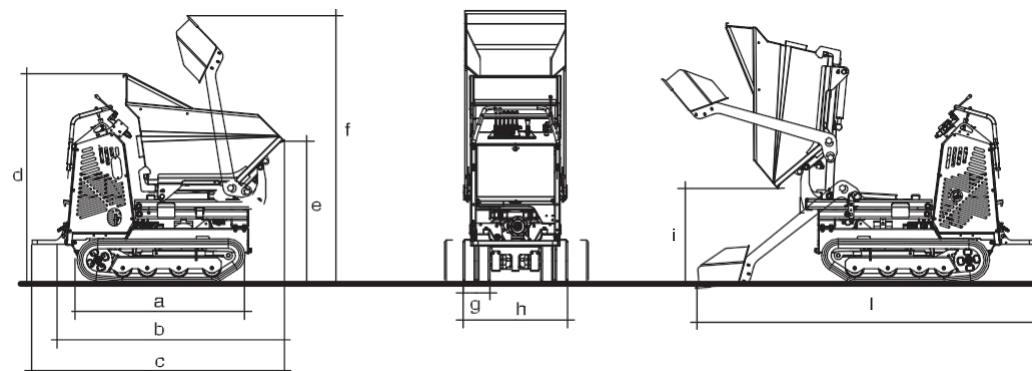


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
1250	1647	1878	1552	1060	2036	180	760 / 1060	707	2590

CARRY107ht

vyvýšený skip s lopatou

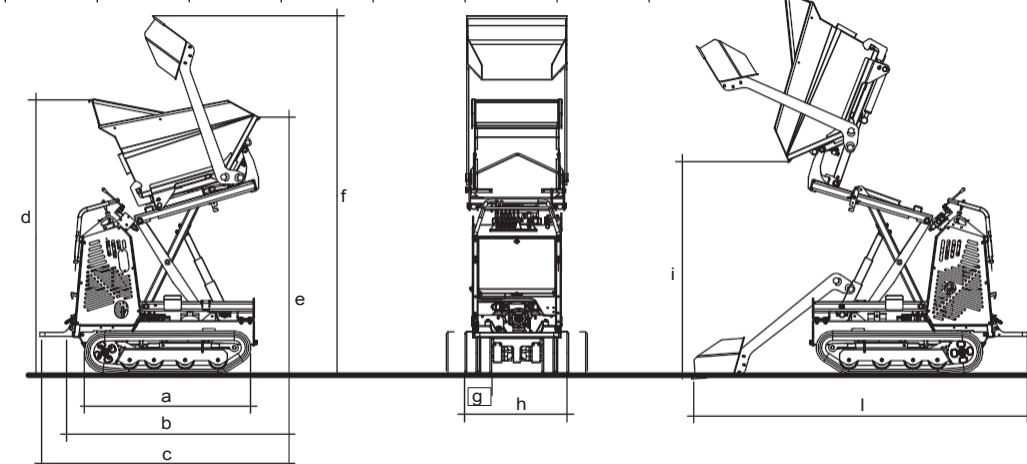


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
1250	1647	1824	2070	1940	2702	180	760 / 1060	1600	2305

CARRY108hf

skip s lopatou

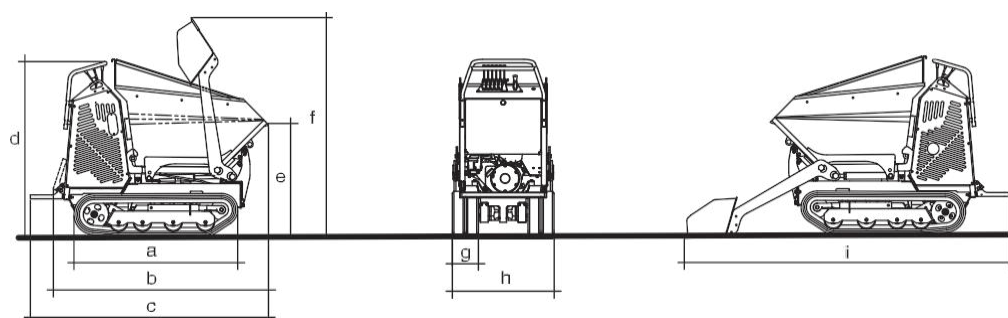

ROZMĚRY (mm)


a	b	c	d	e	f	g	h	i
1250	1647	1824	2070	1940	2702	180	760	2484

MINISKLÁPĚČE 400 / 2300 KG

CARRY108hf - CARRY110

přeskočit s mulčovačem

Výkresy jsou orientační a slouží pouze pro ilustraci.

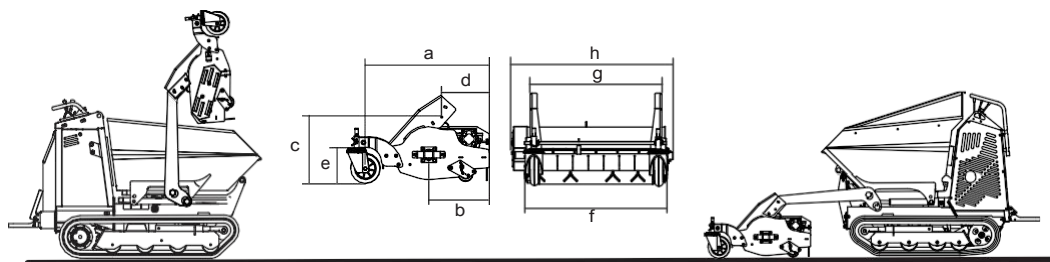


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h
812	370	403	291	189	800	765	900

CARRY108hf - CARRY110

přeskočit se sněhovými frézami

Výkresy jsou orientační a slouží pouze pro ilustraci.

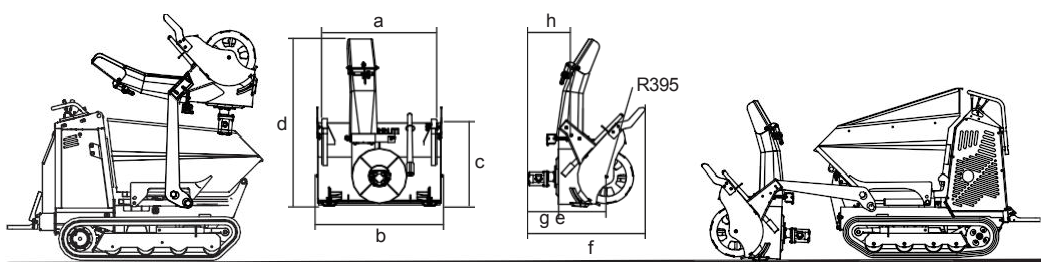


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h
766	905	603	1220	351	851	220	313

CARRY110

skip s lopatou

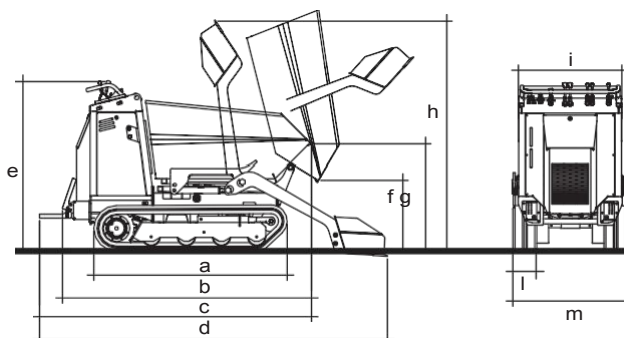


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m
1485	1915	2090	2670	1320	550	830	1795	790	200	900

CARRY110

trojstranný přeskok

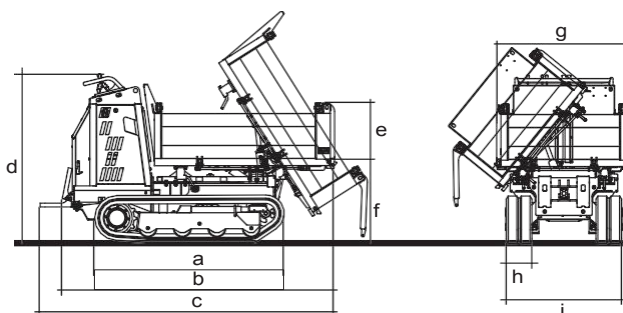


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i
1485	2125	2300	1320	350	655	1050	200	900

CARRY110

míchačka na beton s lopatou

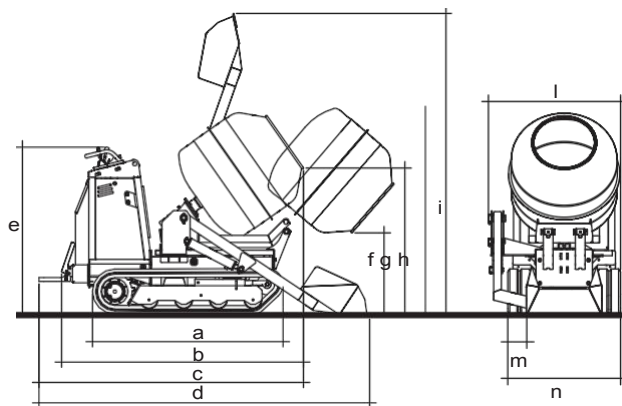

ROZMĚRY (mm)


a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
1485	1880	2055	2565	1320	660	1155	1580	2345	1040	200	900

CARRY110

ramenní kbelík

multitools -

mulčovač

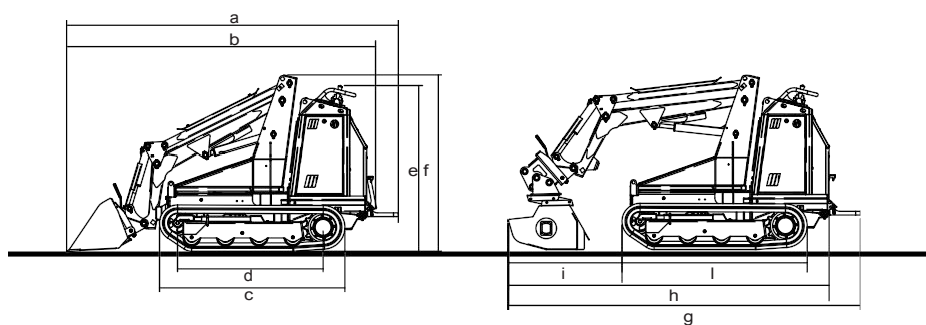


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
2655	2473	1485	1165	1316	1401	2820	2568	909	1485

CARRY110

víceúčelové demoliční

kladivo

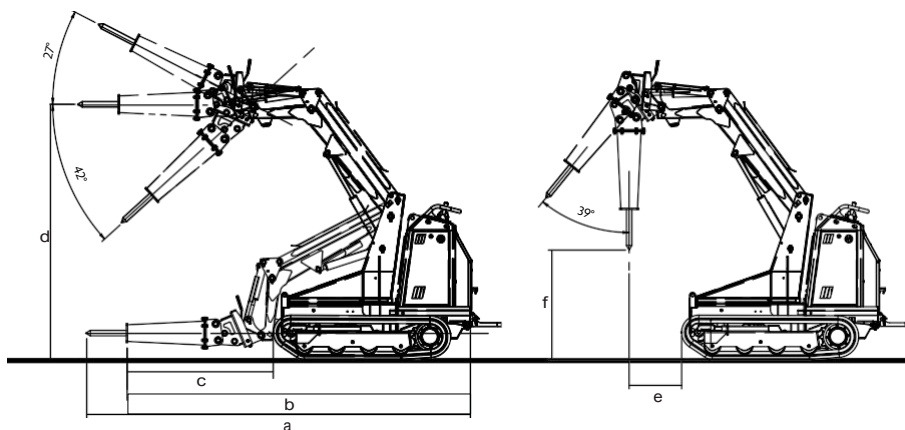


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f
3263	2923	1234	2136	440	915

CARRY150

trojstranné lůžko

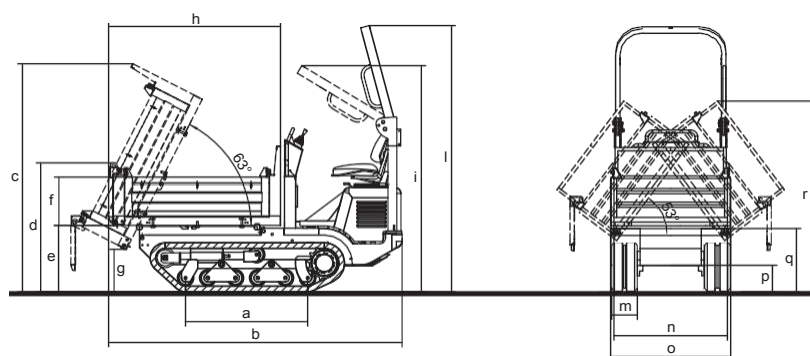


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q	r
1100	2640	2040	1150	596	425	380	1547	2022	2372	230	1020	1080	240	570	1720

MINISKLÁPEČE 400 / 2300 KG

CARRY150

stavební skip se samonakládací lopatou

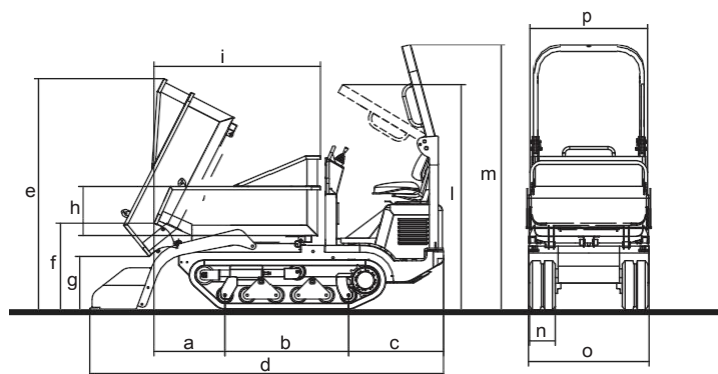


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p
635	1100	850	3160	2070	770	472	440	1482	2022	2372	230	1060	1054

CARRY150

Přesmykač otočný o 180°

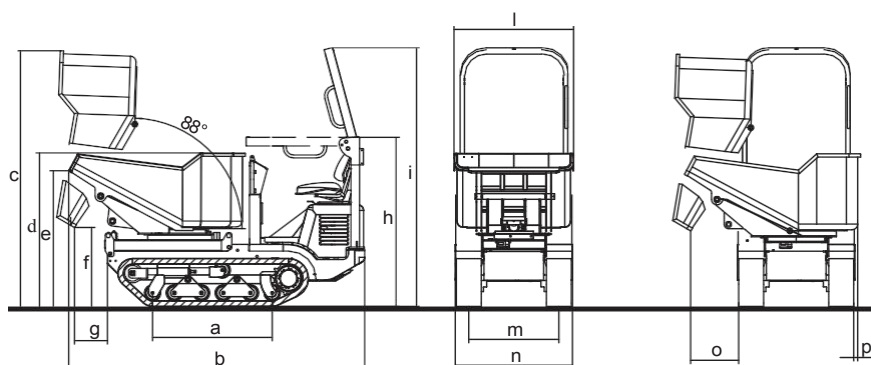


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p
1100	2720	2352	1412	1248	726	303	1556	2382	1102	830	1060	443	40

CARRY150

skip hi-tip se samonakládací lopatou

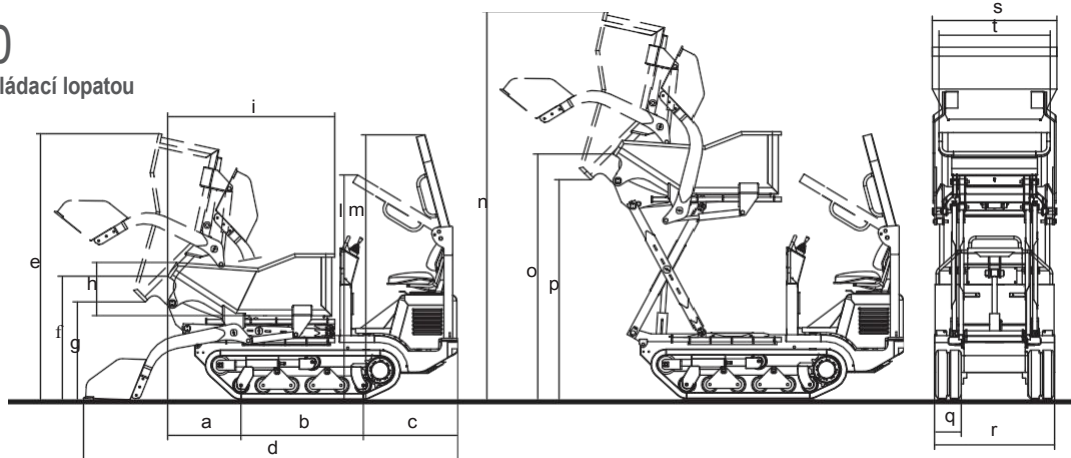


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q	r	s	t
659	1100	850	3365	2383	1104	873	477	1500	2022	2372	3472	2193	1963	230	1060	1121	1000

CARRY230

Přesmykač otočný o 180°

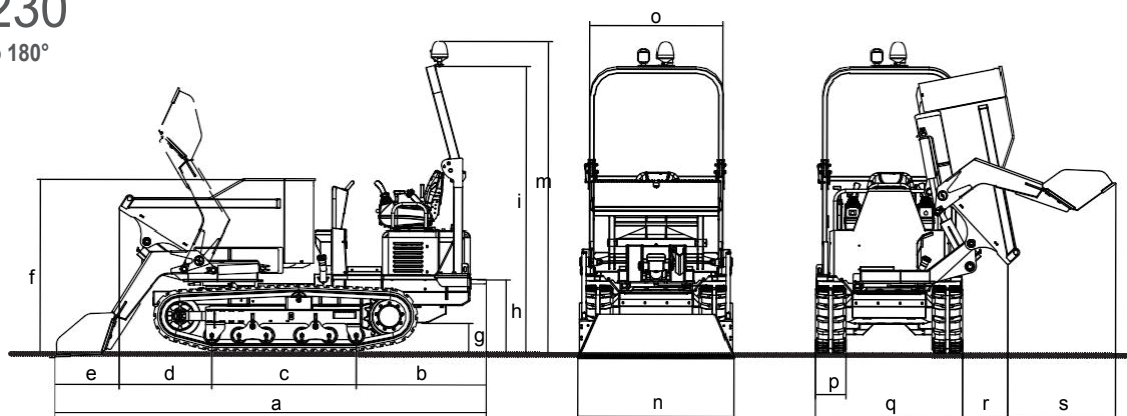


ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	m	n	o	p	q	r	s
3812	1150	1275	818	570	1517	252	637	2523	2744	1380	1177	270	1300	400	953

CARRY230

skip s lopatou

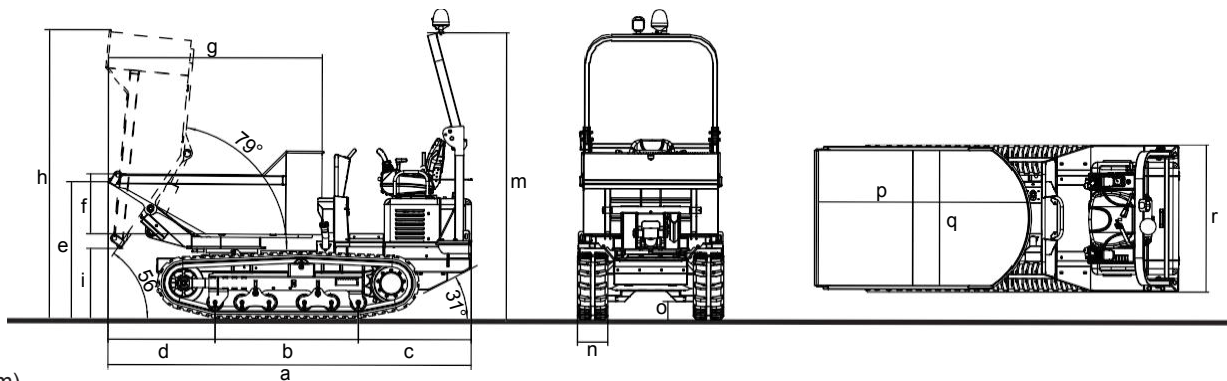

ROZMĚRY (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	m	n	o	p	q	r
3232	1275	1004	953	1204	531	1903	2550	613	2530	270	159	1863	1192	1300

vybavení

	105	107	107ht	108hf	110	150	230	
Přesmykač předpřipravený pro instalaci	v	std	std	std	std	std	opt	
samonakládací lopaty Přesmykač se zaoblenými rohy	y	std	std	std	std	std	std	
pro usnadnění vykládání materiálu Ložiska kol s	k	std	std	std	std	-	std	std
ochranou proti prachu	l	std	std	std	std	std	std	std
Tvrzená hnací kola pro prodloužení životnosti	á	std	std	std	std	std	-	
Systém samonapínání pásového podvozku	d	-	std	std	std	std	-	
(STCS)	á	-	std	std	std	std	-	std
Ramena lopaty s dvojitým upevňovacím třmenem	n	-	std	std	std	std	-	std
Rychlospojky pro odpojení hydraulického systému lopaty	f	-	std	std	std	-	-	std
Výklopný nosný rám pro příslušenství; rychlá výměna příslušenství	m	-	std	std	std	std	std	std
Robustní kloub pro upevnění příslušenství vybavený systémem nastavení	-	-	std	std	std	std	std	
Ocelová pouzdra s maznicemi v otočných bodech	T	-	-	-	-	-	-	-
Odnímatelná kapota motoru pro lepší přístup ke kontrole, servisu a doplňování	r	-	-	-	-	-	-	-
paliva Standardní vývodový hřídel, průtok 14 l/min.	i	-	-	-	std	std	-	
Standardní výkonový vývod, průtok 20 l/min	l	-	-	-	std	-	std	std
Standardní výkonový vývod, průtok 26 l/min	a	-	-	-	std	-	std	std
Standardní výkonový vývod, průtok 28 l/min	t	-	std	std	std	std	opt	
Standardní vývodový ventil, průtok 32 l/min.	e	-	-	-	-	std	-	
Obousměrný/jednosměrný vývodový hřídel pro bourací kladivo	r	-	-	-	-	std	-	
Výfuk s kolenem pro vypouštění směrem k zemi	á	-	opt	opt	opt	-	-	
Kartušový vzduchový filtr s vizuálním indikátorem	l	opt	std	std	std	-	std	std
zanesení Kombinovaný chladič voda/olej	n	-	opt	opt	opt	opt	opt	
Sada samonakládací lopaty	f	-	opt	opt	opt	opt	-	
Skládací nášlapná deska	-	-	std	std	std	-	opt	opt
Sada příslušenství pro zvedání	s	-	opt	opt	-	-	opt	
Speciální vybavení pro demontáž příslušenství v případě, že nejsou k dispozici vhodné zvedací systémy	k	-	opt	opt	opt	opt	-	
Sada počítadla hodin a otáček	i	-	opt	std	opt	-	-	
26 l/min Sada Hi-Flow pro bourací kladiva, čerpadla pro odvod vody, hydraulické hloubiče. Lze použít výhradně se stacionárním strojem	p	-	-	-	-	-	-	
Sada míchačky betonu se samonakládací lopatou nebo	opt	-	opt	opt	opt	-	-	
bez ní 760 - 1060 mm výsuvný podvozek	-	-	-	-	-	opt	-	
Skip pro stavbu se samonakládací lopatou nebo bez ní	-	-	-	-	-	-	-	
Postel se sklopnými bočnicemi	-	-	-	-	-	-	-	
Lůžko se třemi otevíracími stranami a trojstranným	-	-	-	-	-	-	-	

MINISKLÁPĚČE 400 / 2300 KG

opt std std std std

-
-
-
-

std std

-
-
-
-

std

-

std std opt opt

-
-
-

std

-
-
-

opt

-
-

std



Stáhněte si nejnovější verzi
tohoto katalogu.

Oficiální aplikace



KATO IMER S.p.A.
53037 San Gimignano (SI) Loc. Cusona - Italie Telefon:
+39 0577 951 21 - Fax: +39 0577 982 400
info@katoimer.com | www.katoimer.com