



SPENDER

# TC-246H

แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร รุ่น PLUS

ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องขอใบอนุญาต · ครอบคลุมทุกพีเอชเอ็มเอช


- กำลังส่ง (RF Output Power): Hi: 5W / Lo: 1W
- Audio Output Power: 400 mW.
- ระยะห่างช่อง (Channel Spacing): 12.5 KHz.
- ย่านความถี่: 245.0000 - 246.9875 MHz.
- ความเสถียรความถี่ (General): ± 2.5ppm

ไม่ต้องมีใบอนุญาต


ประกัน 1 ปี ไม่รวมอะไหล่ศูนย์บริการ INTERTEC ไทย

ผู้เชี่ยวชาญ 25+ ปี · พร้อมแนะนำ

รูปมูตต่างๆ / PRODUCT VIEWS

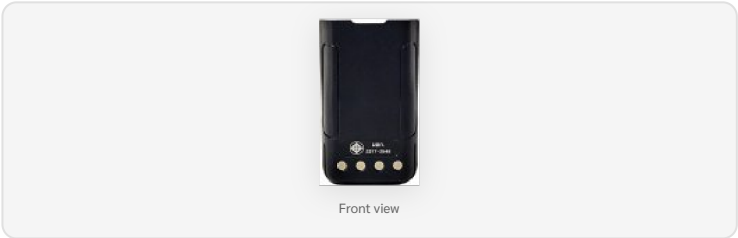

อุปกรณ์เสริม / ACCESSORIES

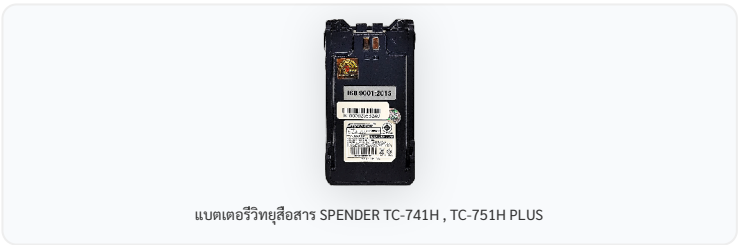

ของในกล่อง / IN THE BOX

แบตเตอรี่ ×1

| SPECIFICATIONS                 |                                | คำถามที่พบบ่อย / FAQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ย่านความถี่                    | 245.0000 - 246.9875 MHz.       | <b>Q: อุปกรณ์ที่มาในกล่องมีอะไรบ้าง</b><br>A: ในกล่อง แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร SPENDER รุ่น TC-246H Plus มี: 1. แบตเตอรี่ 1 ก้อน (รับประกัน 6 เดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| จำนวนช่อง                      | 160 Channels, 39 Free Memories |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ระยะห่างช่อง (Channel Spacing) | 12.5 KHz.                      | <b>Q: แบตเตอรี่ SPENDER TC-246H Plus เหมาะสำหรับการใช้งานอะไรบ้าง</b><br>A: แบตเตอรี่ SPENDER TC-246H Plus เป็นแบตเตอรี่ Li-ION ความจุ 2,600 mAh ที่ออกแบบมาสำหรับวิทยุสื่อสารแบบ 2 ทาง (VHF FM Transceiver) ทั่วไป เหมาะสำหรับใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การเพาะปลา การเก็บเกี่ยว ก่อสร้าง ขนส่ง และการบริการต่างๆ ที่ต้องการการสื่อสารระยะใกล้ถึงกลางเป็นเวลานาน แบตเตอรี่นี้ให้อายุการใช้งานมากกว่า 24 ชั่วโมง จึงเหมาะกับการใช้งานตลอดวันของผู้ใช้ระดับมืออาชีพและสมัครเล่นครับ |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน              | 7.4V DC ± 20%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ความเสถียรความถี่ (General)    | ± 2.5ppm                       | <b>Q: จุดเด่นของแบตเตอรี่ TC-246H Plus คืออะไรบ้าง</b><br>A: แบตเตอรี่ TC-246H Plus มีจุดเด่นหลายประการได้แก่ เป็นเซลล์ Li-ION ที่มีความจุสูง 2,600 mAh ตัวเครื่องเบา น้ำหนักเพียง 315 กรัม เคลื่อนย้ายได้สะดวก ผ่านมาตรฐาน มอก. 2217-2548 ซึ่งรับรองความปลอดภัยและคุณภาพ มีประสิทธิภาพการชาร์จสูง ชาร์จเต็มได้เร็วผ่านแท่นชาร์จเดสก์ท็อป และมาพร้อม                                                                                                                                     |
| อายุแบตเตอรี่                  | มากกว่า 24 ชั่วโมง (2600mAh)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| อุณหภูมิใช้งาน                 | -20°C ~ +55°C                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ขนาด (Dimensions)              | 114 x 59 x 38 mm               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| น้ำหนัก                        | 315 g (ไม่รวมแบตเตอรี่)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สี                             | Red                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กำลังส่ง (RF Output Power) | Hi: 5W / Lo: 1W          | <div>อุปกรณ์เสริมครบครันในกล่องเดียว อีกทั้งมีราคาที่เหมาะสมและประกาศไม่ต้องมีใบอนุญาตวิทยุครับ</div> <div>Q: แบตเตอรี่นี้เข้ากันได้กับรุ่นวิทยุ SPENDER รุ่นไหนบ้างคะ</div> <div>A: แบตเตอรี่ TC-246H Plus ออกแบบมาเฉพาะสำหรับวิทยุสื่อสาร SPENDER รุ่น TC-246H และ TC-246H Plus ที่ใช้ช่องเสียบแบตเตอรี่ที่เข้ากันได้มาตรฐาน หากคุณไม่แน่ใจว่าวิทยุของคุณเข้ากันได้หรือไม่ ขอแนะนำให้ติดต่อทีมงาน INTERTEC THAILAND เพื่อให้ได้ความมั่นใจว่าสินค้าจะใช้ได้อย่างถูกต้องกับอุปกรณ์ของคุณ ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาโดยสาร์ฟเสปียงค์ะ</div> |
| รูปแบบการมอดูเลต           | FM (F3E)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Modulation Limiting        | 0.3-2.45 KHz. / 20dB Up. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spurious and Harmonic      | < -63 dBm.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



สแกนดูข้อมูลและสั่งซื้อ: intertecaffiliate.com  
แหล่งอ้างอิง: res.cloudinary.com · จัดทำโดย INTERTEC เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · SKU: 0002A0850

12 กันยายน 2569