

Catalogue MERRÉ

MERRÉ

Société des Etablissement Merré

Société du Groupe BMA

Route de Nantes

B.P. 57
44390 Nort sur Erdre

France

téléphone : +33 (0)2 40 29 50 44
fax : +33 (0)2 40 29 52 56

contact@merre.fr
merre.fr

Dragage

MERRÉ

Société des Etablissement Merré

Société du Groupe BMA

Route de Nantes


B.P. 57
44390 Nort sur Erdre

France

téléphone : +33 (0)2 40 29 50 44
fax : +33 (0)2 40 29 52 56

contact@merre.fr
merre.fr

Drague stationnaire SEEM I6-640ST

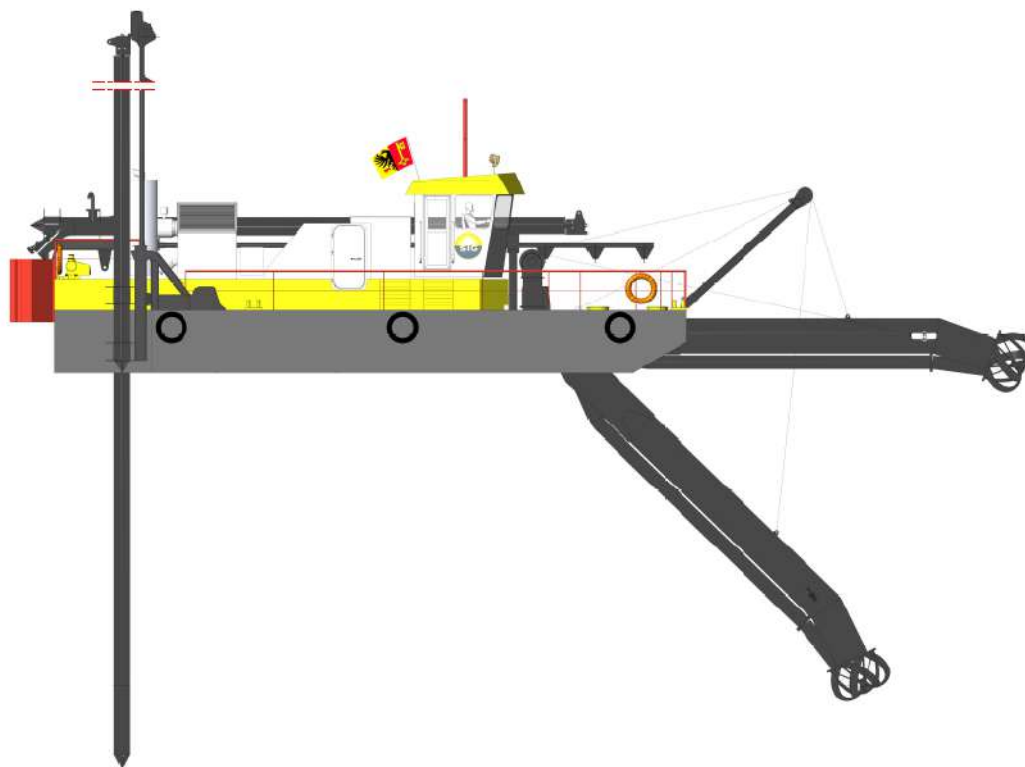

Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 25,85 m
Longueur coque : 16,00 m
Largeur hors tout : 6,00 m
Equipage : 2 personnes
Déplacement en charge : 80 t
Réservoir carburant : 2 x 4600 litres
Classification :
Dredger / No propulsion
✚ Coque

Protection

Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Superstructure aluminium
Pont anti-dérivant
Bittes d'amarrage

Drague avec élince à cutter

Système Genflo
Profondeur de dragage : 9 m
Puissance de dragage : 478 kW
Diamètre tuyauterie : DN 350
2 x pieux escamotables
Enfouissement : 10 m

Réseaux

Gasoil : 2 x 4600 l
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec avec filtres à particules

Aménagement

Vision panoramique
Passerelle télescopique : 1,36 m

Appareils et Electricité

Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Drague stationnaire SEEM I9-760ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 36,50 m
Longueur coque : 19,50 m
Largeur hors tout : 6,00 m
Equipage : 4 personnes
Puissance électrique : 20 kVA
Déplacement en charge : 110 t
Réservoir carburant : 2 x 7000 litres
Classification :
NC

Protection

Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Superstructure acier
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage

Drague papillonnante à cutter

Système Genflo
Profondeur de dragage : 7 m
Puissance de dragage : 559 kW
Diamètre tuyauterie : DN 350
2 x pieux escamotables
Enfouissement : 8 m

Réseaux

Gasoil : 2 x 7000 l
Eau douce : 1 x 800 l
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Aménagement

Vision panoramique
Passerelle télescopique : 1,36 m

Appareils et Electricité

Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Drague stationnaire SEEM 25-760ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 51,00 m
Longueur coque : 25,00 m
Largeur hors tout : 7,20 m
Equipage : 6 personnes
Déplacement en charge : 160 t
Réservoir carburant : 2 x 9000 litres
Classification :
NC

Protection

Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Superstructure acier
Pont anti-dérivant
Bittes d'amarrage

Drague avec élinde papillonnante à cutter

Système Genflo
Profondeur de dragage : 7 m
Puissance de dragage : 559 kW
Diamètre tuyauterie : DN 350
2 x pieux escamotables
Enfouissement : 8 m

Réseaux

Gasoil : 2 x 9000 l
Eau douce : 1 x 1500 l
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Aménagement

Vision panoramique
Passerelle télescopique : 1,36 m

Appareils et Electricité

Puissance électrique : 50 kVA
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

Propulseur hydraulique : 215 kW

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Ponton à pieux SEEM 39-970ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 39,40 m
Largeur hors tout : 15,40 m
Equipe : 10 personnes
Puissance : 2 x 485 ch
Déplacement en charge : 900 t
Vitesse : 6 Nœuds
Réservoir carburant : 60000 l
Classification :
Special service
Working Propelled Pontoon
✂ Coque • Machine

Protection

Platelage bois sur pont
Défense caoutchouc extrudée 200 x 150 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Superstructure acier
Pont anti-dérapant

Aménagement

5 x Chambres doubles
Sanitaires, cuisine, climatisation

Drague stationnaire

Profondeur de dragage : 17,00 m
Pelle excavatrice Liebherr R984C EW (138 t)
Grue Kobelco CKS2500 (250 t)

Réseaux

Gasol : 60000 l
Eau douce : 15000 l
Eaux noires : 15000 l
Ballastage statique et dynamique : 220000 l
Capacité de ballastage : 3 x 400 m³.h⁻¹
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Réseau air comprimé

Appareils et Electricité

3 x Treuils de pieux : 40 t
4 x Treuils de halage : 12 t
2 x Guindeaux
1 x Grue 1,8 t
Réseau mixte 24 V et 400 V
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Propulseurs hydraulique relevables 357 kW
2 x Groupes électrogène 125 kVA couplables
1 x Centrale hydraulique 447 kW

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Drague polyvalente SEEM 28-540ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 29,30 m
Longueur coque : 25,80 m
Largeur hors tout : 6,85 m
Equipage : NC
Puissance : 540 ch
Vitesse en charge : 7,5 Nœuds
Réservoir carburant : 4000 litres
Port en lourd : 540 t
Classification :
NC

Protection

Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Superstructure acier
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage

Drague polyvalente

Chargement à la grue
Cale équipée de 1 clapet de fond
Capacité des cales : 60 m³
2 x pieux

Réseaux

Gasoil : 4000 l
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Aménagement

Vision panoramique
Cuisine, cabines, douches, toilettes

Appareils et Electricité

Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Propulseurs hydrauliques
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Chaland fendable SEEM SI-970ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 51,00 m
Largeur hors tout : 9,50 m
Equipe : 6 personnes
Puissance : 2 x 485 ch
Déplacement lège : 435 t
Vitesse lège : 10 Nœuds
Vitesse en charge : 6 Nœuds
Réservoir carburant : 39300 litres
Capacité de la trémie : 450 m³
Production électrique : 1 x 65 kVA + 1 x 125 kVA
Classification :
Split Hopper unit
❖ Coque ❖ Machine

Protection

Pneus diamètre 835 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Superstructure acier
Pont anti-dérivant
Bittes d'amarrage

Réseaux

Gasoil : 39300 l
Eau douce : 3850 l
Eaux noires : 3850 l
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Aménagement

Vision panoramique
Cuisine, cabines, douches, toilettes

Appareils et Electricité

Grue hydraulique
Batteries marines 24 V
Réseau mixte 24 V et 400 V
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur
2 x Guindeaux hydrauliques
2 x radeaux 6 personnes

Propulsion et Machine

2 x Propulseurs hydraulique relevables 357 kW
2 x Groupes électrogène 125 kVA couplables
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Drague polyvalente SEEM 46-635ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 45,70 m
Longueur coque : 41,27 m
Largeur hors tout : 10,50 m
Equipage : 6 personnes
Puissance : 635 ch
Vitesse en charge : 9 Nœuds
Réservoir carburant : 35000 litres
Port en lourd : 540 t
Classification :
NC

Protection

Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Superstructure acier
Pont anti-dérivant
Bittes d'amarrage

Drague polyvalente

Chargement à la grue ou par élinde traînante
Système de raccordement pour colonne flottante à l'avant
Profondeur de dragage : 10 m
Herse de nivelage
Cale équipée de 4 clapets de fond
Capacité des cales : 400 m³
2 x canons à eau DN 200
2 x pieux

Réseaux

Gasoil : 35000 l
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Aménagement

Vision panoramique
Cuisine, cabines, douches, toilettes

Appareils et Electricité

Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel
1 x Propulseur d'étrave
2 x Hélices CuProAl
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Drague en mouvement SEEM 60-I200ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 59,90 m
Largeur hors tout : 12,00 m
Equipage : 5 personnes
Puissance : 2 x 600 ch
Vitesse en charge : 9 Nœuds
Réservoir carburant : 120000 litres
Classification :
NC

Protection

Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Superstructure acier
Pont anti-dérivant
Bittes d'amarrage

Aménagement

Vision panoramique
1 x cuisine
1 x réfectoire
1 x vestiaire
9 x cabines
Douches
Toilettes

Drague porteuse de déblais

Chargement par élinde traînante
Système de raccordement pour colonne flottante à l'avant
Profondeur de dragage : 33 m
Cale équipée de 6 clapets de fond
Capacité des cales : 750 m³
Pompe de dragage : 3200 m³.h-1
1 x canon à eau DN 200

Réseaux

Gasoil : 120000 l
Eau douce : 1000 l
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Appareils et Electricité

Grue de Manutention : 8 tonnes à 12 m
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel
1 x Propulseurs d'étrave
2 x Hélices CuProAl
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Drague en mouvement SEEM 60-I400ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 59,90 m
Largeur hors tout : 11,00 m
Equipage : 5 personnes
Puissance : 2 x 700 ch
Déplacement en charge : 540 t
Vitesse en charge : 6 Nœuds
Réservoir carburant : 39000 litres
Classification :
NC

Protection

Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Superstructure acier
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage

Aménagement

Vision panoramique
6 x cabines
1 x cuisine
1 x réfectoire
1 x vestiaire
Douches
Toilettes

Drague porteuse de déblais

Chargement par élinde traînante
Système de raccordement pour colonne flottante à l'avant
Profondeur de dragage : 30 m
Cale équipée de 8 clapets de fond
Capacité des cales : 900 m³
2 x canons à eau DN 200

Réseaux

Gasoil : 39000 l
Eau douce : 10000 l
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Appareils et Electricité

Grue de manutention
Réseau mixte 24 V et 400 V
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel
1 x Propulseur d'étrave
2 x Hélices CuProAl
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Drague en mouvement SEEM 74-1000ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 74,20 m
Largeur hors tout : 11,80 m
Equipage : 6 personnes
Puissance : 2 x 500 ch
Déplacement en charge : NC
Vitesse en charge : NC
Réservoir carburant : NC
Classification :
NC

Protection

Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Superstructure acier
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage

Aménagement

Vision panoramique
1 x cuisine
1 x réfectoire
1 x vestiaire
Cabines
Douches
Toilettes

Drague porteuse de déblais

Chargement par élince traînante
Système de raccordement pour colonne flottante à l'avant
Profondeur de dragage : 24 m
Cale équipée de 2 clapets de fond
Capacité des cales : 2 x 600 m³
2 x canons à eau DN 200

Réseaux

Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Appareils et Electricité

Grue de manutention
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel
1 x Propulseur d'étrave
2 x Hélices CuProAl
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Remorquage

MERRÉ

Société des Etablissement Merré

Société du Groupe BMA

Route de Nantes

B.P. 57
44390 Nort sur Erdre

France

téléphone : +33 (0)2 40 29 50 44
fax : +33 (0)2 40 29 52 56

contact@merre.fr
merre.fr

Remorqueur SEEM I2-800ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 11,75 m
Largeur hors tout : 5,10 m
Equipage : 3 personnes
Puissance : 2 x 400 ch
Traction : 10 t
Vitesse : 8 Nœuds
Déplacement lège : 35 t
Classification:
Tug coastal area « in water survey »
✠ Coque • Machine

Protection

Défense caoutchouc extrudé 300 x 300 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Défense d'étrave type TUG
Anodes sacrificielles

Coque

Coque en acier
Timonerie en aluminium
Ponts anti-dérivant
Bittes d'amarrage et de remorquage

Réseaux

Gasoil : 1400 l
Eau douce : 300 l
Eaux grises : 350 l
Huile usée : 150 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Aménagement

Vision panoramique
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine
Afficheur caractéristiques moteurs

Appareils et Electricité

1 x Treuil
1 x GE de 15 kW
Batteries marines 24 V
1 x Guindeau électrique
1 x radeau 6 personnes
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel
2 x Hélices CuProAlu en tuyères
1 x Groupe électrogène
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Remorqueur SEEM I4-1000ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 14,05 m
Largeur hors tout : 5,15 m
Equipage : 6 personnes
Puissance : 2 x 368 kW
Traction : 12 t
Vitesse : 10 Nœuds
Déplacement lège : 45 t
Classification:
Tug
✠ Coque • Machine

Protection

Défense caoutchouc extrudé 300 x 300 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Défense d'étrave type TUG
Anodes sacrificielles

Coque

Coque en acier
Timonerie en acier
Ponts anti-dérapiant
Bittes d'amarrage et de remorquage

Réseaux

Gasoil : 10000 l
Eau douce : 2000 l
Eaux grises : 1100 l
Eaux noires : 900 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Aménagement

Vision panoramique
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine
Afficheur caractéristiques moteurs
Local vie avec armoire, WC, douche, cuisine

Appareils et Electricité

1 x Croc de remorquage orientable avec système de largage automatique
1 x GE de 27 kW
Batteries marines 24 V
1 x Guindeau électrique
2 x radeaux 6 personnes
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel
2 x Hélices CuProAlu en tuyères
1 x Groupe électrogène
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Remorqueur SEEM 16-970FI



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 16,00 m
Largeur hors tout : 5,20 m
Equipage : 10 personnes
Puissance : 2 x 485 ch
Vitesse : 10 Noeuds
Traction : 13 t
Déplacement en charge : 50 t
Lutte incendie : 300 m³.h⁻¹ à 10,5 bars
Classification :
Tug
✂ Coque • Machine

Protection

Défense caoutchouc
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielle

Coque

Coque en acier
Timonerie aluminium
Ponts anti-dérapant
Bittes d'amarrage et de remorquage
Anneaux de levage

Réseaux

Gasoil : 8500 l
Eau : 23000 l
Réseau assèchement incendie fixe et secours
Equipement lutte incendie avec canon à eau
Echappement humide

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine

Electricité et Appareils

Croc de remorquage orientable et larguable sous charge
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Extincteurs et manche incendie sur supports
Corne de brume

Propulsion et Machine

Moteur diesel in board
Ligne d'arbre inox 316L
Hélice cuproal Kaplan en tuyère
Commande de barre hydraulique
Ventilateurs machine en inox 316L
Safran inox 316L

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Remorqueur SEEM 20-2000FI



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 20,20 m
Largeur hors tout : 7,45 m
Equipage : 10 personnes
Puissance : 2 x 1000 ch
Traction : 20 t
Vitesse : 12 Nœuds
Déplacement en charge : NC
Lutte incendie
Classification :
NC

Protection

Défense caoutchouc extrudée
Système de peinture gamme professionnelle
Défense d'étrave type TUG
Anodes sacrificielles

Coque

Coque en acier
Timonerie en acier
Ponts anti-dérivant
Bittes d'amarrage et de remorquage

Réseaux

Gasoil : 15500 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Équipement lutte incendie avec canon à eau
Échappement sec

Aménagement

Vision panoramique
Centrale d'invasion et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine
Local vie avec armoire, WC, douche, cuisine

Appareils et Électricité

1 x Croc de remorquage orientable avec système de largage automatique
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel
2 x Hélices CuProAl en tuyères
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Remorqueur SEEM 32-5000FI



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 31,50 m
Largeur hors tout : 10,00 m
Equipage : 10 personnes
Puissance : 2 x 5000 ch
Traction : 60 t
Vitesse : 13 Nœuds
Déplacement en charge : 450 t
Lutte incendie
Classification :
NC

Protection

Défense caoutchouc extrudée
Système de peinture gamme professionnelle
Défense d'étrave type TUG
Anodes sacrificielles

Coque

Coque en acier
Timonerie en acier
Ponts anti-dérapant
Bittes d'amarrage et de remorquage

Réseaux

Gasoil : 140000 l
Eau douce : 23000 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Équipement lutte incendie avec canon à eau
Échappement sec

Aménagement

Vision panoramique
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine
Local vie avec armoire, WC, douche, cuisine

Appareils et Electricité

1 x Croc de remorquage orientable avec système de largage automatique
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel
2 x Hélices CuProAl en tuyères
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Pilotage

MERRÉ

Société des Etablissement Merré

Société du Groupe BMA

Route de Nantes

B.P. 57
44390 Nort sur Erdre

France

téléphone : +33 (0)2 40 29 50 44
fax : +33 (0)2 40 29 52 56

contact@merre.fr
merre.fr

Pilote SEEM I2-400ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 11,50 m
Largeur hors tout : 3,80 m
Equipage : 6 personnes
Puissance : 2 x 400 ch
Déplacement en charge : 15 t
Vitesse : NC
Réservoir carburant : 2 x 750 litres
Classification :
NC

Protection

Défense caoutchouc extrudée
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Timonerie aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage
Anneaux de levage

Réseaux

Gasoil : 2 x 750 l
Eau douce : 100 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Local vie avec armoire de rangement et WC

Electricité et Appareils

Batteries marines 24 V
Feux LED
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur
1 x radeau 6 personnes

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel in board
2 x Lignes d'arbre inox 316L
2 x Hélices CuProAl
2 x Safrans inox
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Pilote SEEM I2-530AL



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 11,30 m
Largeur hors tout : 4,15 m
Equipage : 8 personnes
Puissance : 2 x 265 ch
Déplacement en charge : 12,50 t
Vitesse : 22 Noeuds
Réservoir carburant : 2 x 700 litres
Classification :
Seagoing launch
✠ Coque • Machine

Protection

Défense caoutchouc extrudée
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque aluminium
Timonerie aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage
Anneaux de levage

Réseaux

Gasoil : 2 x 700 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Local vie avec armoire de rangement et WC

Electricité et Appareils

Batteries marines 24 V
Feux LED
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie-glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur
1 x radeau 12 personnes

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel in board
2 x Lignes d'arbre inox 316L
2 x Hélices CuProAl
2 x Safrans inox
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Pilote SEEM I6-1000ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 16,00 m
Largeur hors tout : 4,70 m
Equipage : 10 personnes
Puissance : 2 x 500 ch
Déplacement en charge : 29 t
Vitesse : 20 Nœuds
Réservoir carburant : 2 x 1450 litres
Classification :
Special service
Fast pilot boat
✠ Coque • Machine

Protection

Défense caoutchouc extrudée 150 x 150 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Timonerie aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage
Anneaux de levage

Réseaux

Gasoil : 2 x 1450 l
Eau douce : 30 l
Eaux noires : 50 l
Remplissage et évents extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Local vie avec armoire de rangement et WC

Electricité et Appareils

Batteries marines 24 V
Feux LED
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie-glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur
1 x radeau 10 personnes

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel in board
2 x Lignes d'arbre inox 316L
2 x Hélices CuProAlu
2 x Safrans inox
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette
Spécification sont optionnels. Les
Spécifications et l'Arrangement Général
peuvent être modifiés suivant les
besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Pilote SEEM 20-I430AL



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 19,70 m
Largeur hors tout : 5,65 m
Equipage : 10 personnes
Puissance : 2 x 715 ch
Vitesse : 26 Nœuds
Déplacement en charge : 30 t
Réservoir carburant : 2 x 1600 litres
Production électrique : 11 kVA
Classification :
Special service
Fast pilot boat
✠ Coque • Machine

Protection

Défense caoutchouc extrudée 150 x 150 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque aluminium
Timonerie aluminium
Pont anti-dérivant
Bittes d'amarrage
Anneaux de levage

Réseaux

Gasoil : 2 x 1600 l
Eau douce : 1000 l
Eaux noires : 300 l
Remplissage et évents extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine
Local vie avec armoire de rangement et WC

Electricité et Appareils

Batteries marines 24 V
Feux LED
1 x radeau 12 personnes
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel in board
2 x Lignes d'arbre inox 316L
2 x Hélices CuProAl
2 x Safrans inox
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Travaux portuaires

MERRÉ

Société des Etablissement Merré

Société du Groupe BMA

Route de Nantes

B.P. 57
44390 Nort sur Erdre

France

téléphone : +33 (0)2 40 29 50 44
fax : +33 (0)2 40 29 52 56

contact@merre.fr
merre.fr

Vedette de lamanage SEEM 8-305ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 8,46 m
Largeur hors tout : 3,39 m
Port en lourd : 960 Kg
Equipage : 6 personnes
Puissance : 305 ch
Déplacement en charge : 9,10 t
Classification :
Seagoing launch
Mooring boat
✠ Coque • Machine

Protection

Défense caoutchouc extrudée 150 x 150 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque en acier
Timonerie aluminium
Ponts anti dérapant
Bittes d'amarrage et de remorquage
Anneaux de levage

Réseaux

Gasoil : 600 l
Remplissage et évent extérieures
Réseau assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine

Appareils et Electricité

Alternateur 150A
Batteries marines 24V
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Extincteurs et manche incendie
Afficheur caractéristiques moteur
Témoin de charge batterie
Jauge carburant
Feux LED
Corne de brume

Propulsion et Machine

Moteur diesel in board
Ligne d'arbre inox 316L
Hélice cuproal Kaplan sous tuyère
Commande de barre hydraulique
Ventilateurs machine en inox 316L
Safran inox 316L

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Barge multiservice SEEM I2-370ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 12,00 m
Largeur hors tout : 5,00 m
Equipage : 7 personnes
Puissance : 2 x 185 ch
Vitesse : 8 Nœuds
Déplacement en charge : NC
Réservoir carburant : 6000 litres
Classification :
NC

Protection

Défense caoutchouc extrudée
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Superstructure acier
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage
Anneaux de levage

Réseaux

Gasoil : 6000 l
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine

Appareils et Electricité

Treuil hydraulique
Grue 140 kN.m⁻¹
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs
2 x Lignes d'arbre inox 316L
2 x Hélices CuProAl en tuyères
1 x Centrale hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Barge multiservice SEEM I4-I200ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 14,00 m
Largeur hors tout : 6,50 m
Equipage : 2 personnes
Puissance : 2 x 600 ch
Vitesse : 9 Nœuds
Déplacement lège : 55 t
Réservoir carburant : 4350 litres
Puissance électrique : 1 x 50 kVA
Puissance hydraulique : 30 kW
Classification :
Special service
✠ Coque

Protection

Défense caoutchouc extrudée 150 x 500 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Superstructure aluminium
Pont anti-dérappant
Pince de remorquage
Bittes d'amarrage
Anneaux de levage

Réseaux

Gasoil : 4350 l
Eau douce : 50 l
Eaux noires
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement avec filtre à particules

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine
Local equipage, cuisine, sanitaire

Appareils et Electricité

Grue 1,70 tonnes à 8,00 mètres
Guindeau électrique
Réseau mixte 24 V, 220V
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine


2 x Moteurs 448 kW
1 x Moteur hydraulique 30 kW
1 x Groupe électrogène 50 kVA
2 x Jets

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Vedette multiservice SEEM 16-710ST

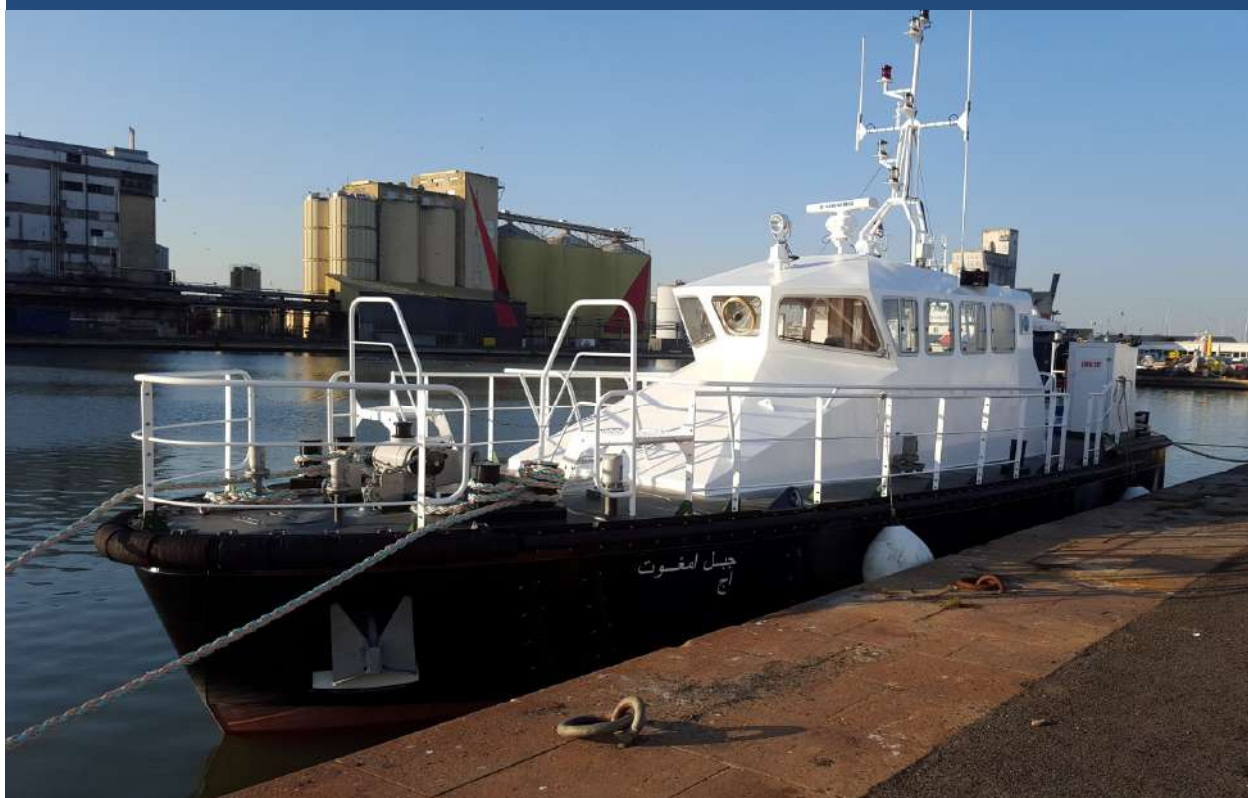

Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 16,60 m
Largeur hors tout : 5,20 m
Port en lourd : 5 t
Equipage : 12 personnes
Puissance : 2 x 355 ch
Vitesse : 14 Nœuds
Déplacement en charge : 40 t
Réservoir carburant : 2 x 1500 l
Production électrique : 2 x 47,5 kVA
Classification :
Seagoing launch
✠ Coque • Machine

Protection

Défense caoutchouc extrudée 100 x 100 mm
Défense cylindrique diamètre 200 mm à l'étrave
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque en acier
Timonerie en acier
Pont anti-dérappant
Bittes d'amarrage et de remorquage
Anneaux de levage

Réseaux

Gasoil : 2 x 1500 l
Eau douce : 2000 l eau douche avec chauffe-eau
Eaux grises : 950 l
Eaux noires : 950 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Aménagement

Climatisation
Siège pilote avec suspension et repose pieds
Système d'extinction fixe
Local vie 4 couchages, cuisine aménagée, douche et sanitaire

Electricité et Appareils

Réseau mixte 24 V et 3 x 400 V
Alternateur 2 x 80 A
Batteries marines 24 V
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie-glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Echelle pilote
2 x ancres 55 Kg avec 82 m de chaîne sur guindeau double
2 x radeaux 12 personnes
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine


2 x Moteurs diesel in board
2 x Lignes d'arbre inox 316L
2 x Hélices cupromg
2 x Safrans suspendus avec mèche inox
Commande de barre hydraulique assistée

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Barge multiservice SEEM 19-1000ST

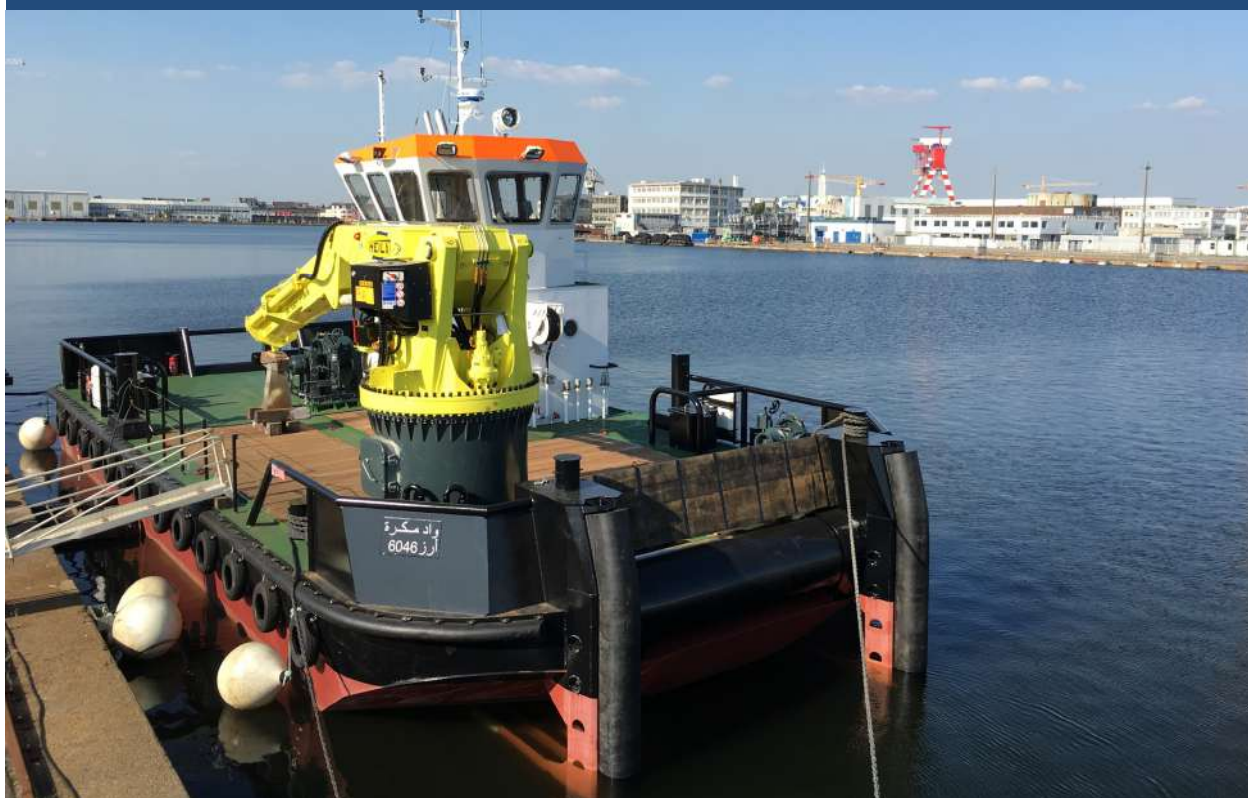

Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 19,00 m
Largeur hors tout : 8,50 m
Equipage : 6 personnes
Puissance : 2 x 500 ch
Vitesse : 9 Nœuds
Déplacement en charge : 225 t
Traction : 12 t
Réservoir carburant : 60000 litres
Puissance électrique : 2 x 125 kVA
Puissance hydraulique : 90 kW
Classification :
Special service
✠ Coque ✠ Machine

Protection

Platelage bois sur pont
Défense caoutchouc extrudée 100 x 100 mm
Pneus diamètre 300 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Superstructure acier
Pont anti-dérapant
Bitte remorquage
Bittes d'amarrage
Anneaux de levage

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

Réseaux

Gasoil : 60000 l
Eau douce : 20000 l
Eaux noires
Ballast
Huile neuve
Huile polluée
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine
Local équipage, cuisine, douche, sanitaire

Appareils et Electricité

Treuil de remorquage 12 tonnes
Crochet de remorquage 12 tonnes
Grue 15 tonnes à 12 mètres
Guindeau hydraulique
Réseau mixte 24 V, 220V, 400 V
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie-glace des vitres avant de la timonerie
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs 368 kW
1 x Moteur hydraulique 90 kW
2 x Groupes électrogènes 125 kVA
2 x Lignes d'arbre inox 316L
2 x Hélices CuProAl en tuyères
1 x Centrale hydraulique

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Barge multiservice SEEM 20-1000ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 20,00 m
Largeur hors tout : 9,00 m
Equipage : 10 personnes
Puissance : 2 x 500 ch
Vitesse : 9,80 Nœuds
Déplacement en charge : 290 t
Traction : 13 t
Réservoir carburant : 23 000 litres
Puissance électrique : 2 x 85 kWe
Puissance hydraulique : 110 kW
Classification :
Special service / Workboat / Tug
✚ Coque • Machine

Protection

Platelage bois sur pont
Défense caoutchouc extrude
Pneus
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Superstructure acier
Pont anti-dérivant
Bitte remorquage
Bittes d'amarrage

Réseaux

Gasoil : 23 000 l
Dépollution : 20 000 l
Ballast
Eau grise / noire
Eau douce domestique
Eau mazouteuse
Huile polluée
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Urée
Réfrigération par keel-cooling
Echappement sec

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine
Carré, bureau humide, buanderie, sanitaire

Appareils et Electricité

Treuil principal, barre niveleuse, auxiliaire
Crochet de remorquage 13 tonnes
Grue 7 tonnes à 10 mètres
Grue 0,50 tonnes à 5 mètres
Guindeau hydraulique
Réseau mixte 24 V, 220V, 400 V

Propulsion et Machine

2 x Moteurs 375 kW
2 x Groupes électrogènes 85 kWe
2 x Lignes d'arbre
2 x Hélices en tuyères
2 x Centrale hydraulique 55 kW

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Défense

MERRÉ

Société des Etablissement Merré

Société du Groupe BMA

Route de Nantes

B.P. 57
44390 Nort sur Erdre

France

téléphone : +33 (0)2 40 29 50 44
fax : +33 (0)2 40 29 52 56

contact@merre.fr
merre.fr

Patrouilleur SEEM 8-150AL



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 8,00 m
Largeur hors tout : 2,2 m
Capacité de chargement : 1500 Kg
Equipage : 8 personnes
Puissance : 2 x 75 ch
Poids total : 270 Kg

Protection

Défense caoutchouc extrudée
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Structure aluminium
Quille pour l'échouage
Pont auto-écopant avec de nombreux dalots
Pont anti-dérivant
Bittes d'amarrage et de remorquage
Anneaux de levage

Réseaux

Carburant : 400 l

Aménagement

Timonerie pleine largeur
Revêtement sol intérieur dalle caoutchouc
Timonerie avec porte arrière battante
Porte étanche aux intempéries
Vitres latérales coulissantes
Sièges avec suspension
Différents rangements fermés
Mains courantes intérieures

Appareils et Electricité

Alternateur 150 A
Batteries marines 24V
Cables électriques marins
Feux LED
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Extincteurs et manche incendie sur supports
Corne de brume
Caisson arrière ventilé avec couvercle aluminium
Système de mouillage

Divers

Transportable en conteneur 40 pieds

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Remorqueur SEEM I2-800ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 11,75 m
Largeur hors tout : 5,10 m
Equipage : 3 personnes
Puissance : 2 x 400 ch
Traction : 10 t
Vitesse : 8 Nœuds
Déplacement lège : 35 t
Classification:
Tug coastal area « in water survey »
✠ Coque • Machine

Protection

Défense caoutchouc extrudé 300 x 300 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Défense d'étrave type TUG
Anodes sacrificielles

Coque

Coque en acier
Timonerie en aluminium
Ponts anti-dérivant
Bittes d'amarrage et de remorquage

Réseaux

Gasoil : 1400 l
Eau douce : 300 l
Eaux grises : 350 l
Huile usée : 150 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Aménagement

Vision panoramique
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine
Afficheur caractéristiques moteurs

Appareils et Electricité

1 x Treuil
1 x GE de 15 kW
Batteries marines 24 V
1 x Guindeau électrique
1 x radeau 6 personnes
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel
2 x Hélices CuProAlu en tuyères
1 x Groupe électrogène
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



VSP SEEM 26-880AL



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 26,70 m
Largeur hors tout : 7,00 m
Equipage : 6 personnes + 16 personnes spéciales
Puissance thermique : 2 x 440 kW
Puissance électrique : 2 x 80 kW + 2 x 23 kW
Déplacement en charge : 190 t
Vitesse : 13 Nœuds
Réservoir carburant : 6 000 litres
Classification :
Special service
✠ Coque • Machine

Coque

Coque aluminium
Timonerie aluminium
Pont anti-dérivant
Bittes d'amarrage

Protection

Défense caoutchouc extrudé 150 x 150 mm
Système de peinture gamme professionnelle

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel
2 x Moteurs électrique
2 x Lignes d'arbre inox 316L
2 x Hélices CuProAlu
2 x Safrans inox
Commande de barre hydraulique

Réseaux

6000 l de gasoil dans caisses intégrées à la coque
Caisse Huile usée
Caisse Eau grise / noire
Caisse Eau douce
Caisse Eau mazouteuse
Remplissage et évènements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement

Electricité et Appareux

2 x Groupe électrogène
1 x Propulseur d'étrave
1 x Bossoir avec annexe
2 x Echelle plongeur
Radar, GPS, sondeur

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine
Locaux vie

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Environnement

MERRÉ

Société des Etablissement Merré

Société du Groupe BMA

Route de Nantes

B.P. 57
44390 Nort sur Erdre

France

téléphone : +33 (0)2 40 29 50 44
fax : +33 (0)2 40 29 52 56

contact@merre.fr
merre.fr

Navire dépollueur SEEM 8-60AL



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 8,00 m
Largeur hors tout : 2,70m
Equipage : 3 personnes
Puissance : 2 x 30 ch
Vitesse : NC
Capacité stockage hydrocarbure : 2 x 215 litres
Déplacement en charge : 2,50 t
Réservoir carburant : 2 x 53 litres
Classification :
NC

Protection

Défense caoutchouc extrudée
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque en aluminium
Timonerie en aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage

Réseaux

Gasoil : 106 l
Remplissage et événements extérieurs

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds

Electricité et Appareux

Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie-glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel hors-bord

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Vedette hydrographique SEEM I2-340ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 11,98 m
Largeur hors tout : 3,94 m
Equipage : 10 personnes
Puissance : 2 x 170 ch
Vitesse : 10 Nœuds
Vitesse de sondage : de 5 à 8 Nœuds
Déplacement en charge : 21 t
Réservoir carburant : 2000 litres
Classification :
NC

Protection

Défense caoutchouc extrudée
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque en acier
Timonerie en aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage

Réseaux

Gasoil : 2000 l
Eau douce : 110 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Système d'extinction fixe

Electricité et Appareils

Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie-glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel in board
2 x Safrans suspendus avec mèche inox
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Vedette hydrographique SEEM IS-260AL



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 15,10 m
Largeur hors tout : 4,70 m
Equipage : 8 personnes
Puissance : 2 x 129 kW
Vitesse : 10 Nœuds
Vitesse de sondage : de 3 à 5 Nœuds
Déplacement en charge : 23 t
Réservoir carburant : 3000 litres
Classification :
Bureau Veritas

Protection

Défense caoutchouc extrudée
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque en aluminium
Timonerie en aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage

Réseaux

Gasoil : 3000 l
Eau douce : 50 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Système d'extinction fixe

Electricité et Appareaux

Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie-glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel in board
2 x Safrans suspendus avec mèche inox
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Transport maritime

MERRÉ

Société des Etablissement Merré

Société du Groupe BMA

Route de Nantes

B.P. 57
44390 Nort sur Erdre

France

téléphone : +33 (0)2 40 29 50 44
fax : +33 (0)2 40 29 52 56

contact@merre.fr
merre.fr

Bac SEEM 39-870ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 54,00 m
Longueur coque : 43,00 m
Largeur hors tout : 12,00 m
Equipage : 6 personnes
Puissance : 4 x 217 ch
Déplacement en charge : 357 t
Vitesse : 9 Nœuds
Réservoir carburant : 23000 litres
Puissance électrique = 3 x 407 kVA
Classification :
NC

Coque

Coque acier
Timonerie aluminium
Pont anti-dérivant
Bittes d'amarrage
Anneaux de lavage

Passagers

98 passagers

Voie charretière

24 véhicules légers

Réseaux

Gasoil : 23000 l
Eau douce : 3500 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Electricité et Appareils

Batteries marines 24 V
Feux LED
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine

Propulsion et Machine

4 x Pompes jet Schottel
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Bac SEEM 39-IOI6ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 56,00 m
Longueur coque : 39,00 m
Largeur hors tout : 12,50 m
Equipage : 7 personnes
Puissance : 4 x 254 ch
Déplacement en charge : 467 t
Vitesse : NC
Réservoir carburant : 2 x 10000 litres
Puissance électrique : 2 x 85 kVA
Classification :
NC

Coque

Coque acier
Timonerie aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage
Anneaux de lavage

Passagers

180 passagers

Voie charretière

24 véhicules légers
16 véhicules légers + 4 véhicules lourds

Réseaux

Gasoil : 2 x 10000 l
Gasoil : 2 x 1500 l
Eau douce : 1100 l
Remplissage et évènements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Electricité et Appareils

Batteries marines 24 V
Feux LED
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie-glace des vitres avant de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine

Propulsion et Machine

4 x Pompes jet Schottel
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Bac SEEM 40-II40ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 66,00 m
Longueur coque : 40,00 m
Largeur : 11,20 m
Equipage : 5 personnes
Puissance : 1140 ch
Déplacement en charge : 335 t
Vitesse : 8 Nds
Réservoir carburant : 2 x 12000 litres
Puissance électrique : 2 x 50 kVA
Classification :
NC

Coque

Coque acier
Timonerie aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage
Anneaux de lavage

Passagers

145 passagers

Voie charretière

27 véhicules légers
2 véhicules lourds

Réseaux

Gasoil : 2 x 12000 l
Gasoil : 2 x 1000 l
Eau douce : 300 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Electricité et Appareils

Batteries marines 24 V
Feux LED
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine

Propulsion et Machine

4 x Moteurs Cummins
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Bac SEEM 43-I550ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 58,00 m
Longueur coque : 43,00 m
Largeur hors tout : 14,70 m
Equipage : 4 personnes
Puissance : 2 x 775 ch
Déplacement en charge : 734 t
Vitesse : NC
Réservoir carburant : 2 x 23500 litres
Puissance électrique : 2 x 125 kVA
Classification :
NC

Coque

Coque acier
Timonerie aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage
Anneaux de lavage

Passagers

196 passagers

Voie charretière

36 véhicules légers
24 véhicules légers + 4 véhicules lourds

Réseaux

Gasoil : 2 x 23500 l
Gasoil : 2 x 1500 l
Eau douce : 2000 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Electricité et Appareils

Batteries marines 24 V
Feux LED
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie-glace des vitres avant de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine

Propulsion et Machine

2 x Moteurs Voith
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette
Spécification sont optionnels. Les
Spécifications et l'Arrangement Général
peuvent être modifiés suivant les
besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Bac SEEM 46-I250ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 66,00 m
Longueur coque : 46,00 m
Largeur hors tout : 12,75 m
Equipage : 4 personnes
Puissance : 1250 ch
Déplacement en charge : 386 t
Vitesse : NC
Réservoir carburant : 2 x 21500 litres
Puissance électrique : 3 x 520 kVA
Classification :
NC

Coque

Coque acier
Timonerie aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage
Anneaux de lavage

Passagers

296 passagers

Voie charretière

40 véhicules légers
24 véhicules légers +2 véhicules lourds

Réseaux

Gasoil : 2 x 21500 l
Gasoil : 2 x 200 l
Eau douce : 300 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement sec

Electricité et Appareils

Batteries marines 24 V
Feux LED
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine

Propulsion et Machine

2 x Moteurs Voith
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Transport public

MERRÉ

Société des Etablissement Merré

Société du Groupe BMA

Route de Nantes

B.P. 57
44390 Nort sur Erdre

France

téléphone : +33 (0)2 40 29 50 44
fax : +33 (0)2 40 29 52 56

contact@merre.fr
merre.fr

Pax SEEM 25-2840AL



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 25,00 m
Largeur hors tout : 7,10 m
Equipage : 2 personnes
Puissance : 2 x 1420 ch
Vitesse : 30 Nœuds
Déplacement en charge : 53 t
Réservoir carburant : 2 x 2750 litres
Puissance électrique : 22 kVA
Classification :
NC

Passagers

115 personnes

Coque

Coque aluminium
Timonerie aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage

Protection

Défense caoutchouc extrudée 150 x 150 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielle

Réseaux

Gasoil : 2 x 2750 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Electricité et Appareils

Feux LED
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel in board
2 x Lignes d'arbre inox 316L
2 x Hélices CuProAl
2 x Safrans inox
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



Pax SEEM 30-1060AL



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 30,80 m
Largeur hors tout : 7,40 m
Equipage : 2 personnes
Puissance : 2 x 529 ch
Déplacement en charge : 103 t
Vitesse : 15 Nœuds
Réservoir carburant : 2 x 2250 litres
Puissance électrique : 2 x 63 kVA
Classification :
NC

Passagers

200 personnes

Coque

Coque aluminium
Timonerie aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage

Protection

Défense caoutchouc extrudée 150 x 150 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Réseaux

Gasoil : 2 x 2250 l
Eau douce : 800 l
Remplissage et événements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Electricité et Appareils

Feux LED
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie- glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel in board
2 x Lignes d'arbre inox 316L
2 x Hélices CuProAl
2 x Safrans inox
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette Spécification sont optionnels. Les Spécifications et l'Arrangement Général peuvent être modifiés suivant les besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP

