


Uszczelniacz : DRS 1530 SL

Zastosowanie	Progowy uszczelniacz drzwiowy
Zakres pracy	4-14 mm
Konstrukcja profilu	Aluminium
Konstrukcja uszczelki	TPE Termoplastyczny Elastomer
Wymiar kanału	15 x 30 mm
Montaż	Przez profil
Odblokowanie	Jednostronne

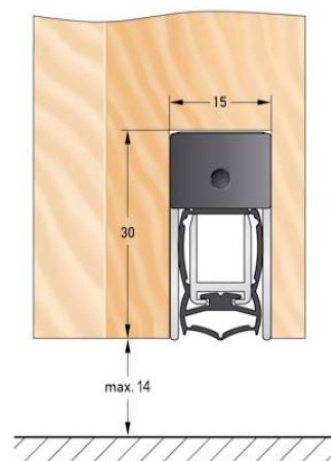

Przepuszczalność powietrza	brak wymagań
Wodoszczelność	brak wymagań
Reakcja na ogień	brak wymagań
Dźwiękoszczelność	Przy szczelinie do 5 mm 48 dB Świadectwo badania Nr 167 27710

Dostępne długości :

459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 inne długości na indywidualne zamówienie

Możliwość docięcia do 125 mm

Elementy dodatkowe 1. Płytki dźwiękoszczelne Stop odgłosom

1.

