


Uszczelniacz : DRS 1540G

Zastosowanie	Progowy uszczelniacz drzwiowy
Zakres pracy	4-14 mm
Konstrukcja profilu	Aluminium
Konstrukcja uszczelki	TPE Termoplastyczny Elastomer
Wymiar	15 x 40 mm
Montaż	Specjalna taśma klejąca
Odblokowanie	Jednostronne

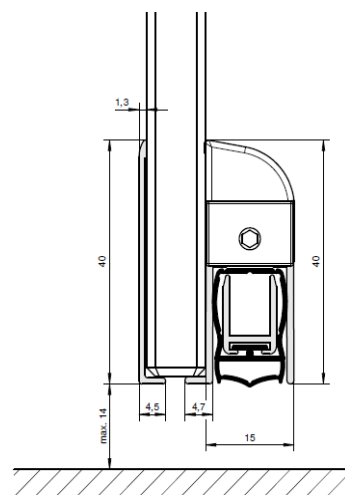

Przepuszczalność powietrza	brak wymagań
Wodoszczelność	brak wymagań
Reakcja na ogień	brak wymagań
Dźwiękoszczelność	brak wymagań

Dostępne długości :

459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 inne długości na indywidualne zamówienie

Możliwość docięcia	do 125 mm
Elementy dodatkowe	brak