


Uszczelniacz : DSD 1530

Zastosowanie	Progowy uszczelniacz drzwiowy
Zakres pracy	4-20 mm
Konstrukcja profilu	Aluminium
Konstrukcja uszczelki	TPE Termoplastyczny Elastomer
Wymiar kanału	15 x 30 mm
Montaż	Przez profil , czołowy , przez kątownik
Odblokowanie	Sandard jednostronnie , możliwość dwustronnego odblokowania elementy dodatkowe pkt. 2

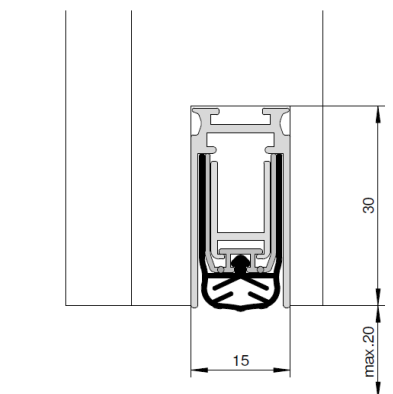

Przepuszczalność powietrza	brak wymagań
Wodoszczelność	brak wymagań
Reakcja na ogień	brak wymagań
Dźwiękoszczelność	Przy szczelinie do 5 mm 54 dB Świadectwo badania Nr 16738690/Z05 Przy szczelinie do 10 mm 51 dB Świadectwo badania Nr 16738690/Z06

Dostępne długości :

459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 inne długości na indywidualne zamówienie

Możliwość docięcia do 125 mm


Elementy dodatkowe

1. Płytkę dźwiękoszczelną Stop odgłosom
2. Zwolnienie od strony zamka DSA 1315
3. Kątownik mocujący

1.



2.

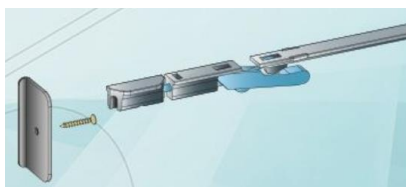

3.

