

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГазСервисСтрой»

ОКП 37 9100

Группа Г 18

Утверждаю:
Директор

ООО «ГазСервисСтрой»
Суфьянов Т.Ф.




Устройство (колонка) для управления задвижкой
Технические условия
ТУ 3791-001-21475641-2015
(вводятся впервые)

Срок действия с 16.03.2015г.
Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТЧИК:
ООО «ГазСервисСтрой»

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

г. Москва
2015

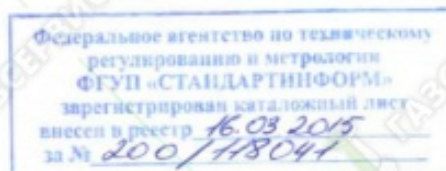

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код
ЦСМ

01 200

Группа
КГС(ОКС)

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
02 УП «СТАНДАРТИНФОРМ»
зарегистрирован каталожный лист
внесен в реестр
за №

Регистрационный
номер

03

118041

Код ОКП

11

37 9100

Наименование и
Обозначение продукции

12

Устройство (колонка) для управления задвижкой

Обозначение государственного
стандарта

13

Обозначение нормативного или
технического документа (взамен)

14

ТУ 3791-001-21475641-2015

Наименование нормативного или
технического документа

15

Устройство (колонка) для управления задвижкой

Код предприятия-изготовителя

16

21475641

По ОКПО и штриховой код

17

ООО «ГазСервисСтрой»

Наименование предприятия-изготовителя

Адрес предприятия-изготовителя
(индекс, город, улица, дом)

18

454047

РФ, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 39, кв. 159.

Телефон

19

+8(904) 309-31-45

Телефакс

20

Телекс

21

Телетайп

22

Наименование держателя
подлинника

23

ООО «ГазСервисСтрой»

Адрес держателя-подлинника
(индекс, город, улица, дом)

24

454047

РФ, г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 39, кв. 159.

Дата начала выпуска продукции

25

Дата введения в действие нормативного

26

Или технического документа

27

Обязательность сертификации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Настоящие технические условия распространяются на устройства (колонки) управления затворами и другими видами запорной арматуры (далее изделия), предназначенные для дистанционного управления задвижками (затворами, кранами шаровыми и т.д.), находящимися на расстоянии (на глубине) до 10 метров. Колонки изготавливаются в следующих исполнениях:

- Колонки управления задвижками с ручным приводом
- Колонки управления задвижками под электропривод.

В зависимости от конструктивных особенностей колонки изготавливаются в следующих модификациях:

- Колонка управления задвижками с ручным приводом с высотой колонки 300 мм;
- Колонка управления задвижками с ручным приводом с высотой колонки 500 мм;
- Колонка управления задвижками с ручным приводом с высотой колонки 700 мм;
- Колонка управления задвижками с ручным приводом с высотой колонки 900 мм;
- Колонка управления задвижками под электропривод с высотой колонки 300 мм;
- Колонка управления задвижками под электропривод с высотой колонки 500 мм;
- Колонка управления задвижками под электропривод с высотой колонки 700 мм;
- Колонка управления задвижками под электропривод с высотой колонки 900 мм;

Типы и основные параметры, а также номинальные значения крутящих моментов колонок приведены в таблице 1

Условный проход задвижки, Ду		25	50	100	150	200	250	300	400
Колонка ручного управления									
Высота колонки Н=300		КРП-160.300			КРП-360.300			КРП-560.300	
Высота колонки Н=500		КРП-160.500			КРП-360.500			КРП-560.500	
Высота колонки Н=700		КРП-160.700			КРП-360.700			КРП-560.700	
Высота колонки Н=900		КРП-160.900			КРП-360.900			КРП-560.900	
		ø маховика =160 мм			ø маховика =360 мм			ø маховика =560 мм	
Крутящий момент, Нм		20			80		120		210
ø вала		24			28		32		38
Посадка на валу, квадрат		14			19		24		27
Колонка под электропривод									
Высота колонки Н=300		КЭП-300							
Высота колонки Н=500		КЭП-500							
Высота колонки Н=700		КЭП-700							
Высота колонки Н=900		КЭП-900							
Присоединит.размер по EN ISO 5210, DIN 3210	F07	F10	G0	F10	G0	F14	G1/2	F16	G3
Диаметр фланца	90	125	125	125	125	175	175	210	210
Диаметр вала	16(20)	20	20	20	20	30	30	40	40

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Суфьянов Т.Ф.			+8(904) 309-31-45
Заполнил	05	Суфьянов Т.Ф.			+8(904) 309-31-45
Зарегистрировал	06	Беловосина	Беловосина	16.03.2015	1495/531-26-40
Ввел в каталог	07				