

cimberio®

technological **valve** solutions

Produktkatalog

Vi bygger framtiden tillsammans!



www.cimberio.se



KVALITET INNOVATION URVAL HÅLLBARHET



CIM Norge AS grundades 1991 och bytte namn 2013 till Cimberio AS. I Sverige har vi sedan 2008 Cimberio AS, filial Sverige.

Vi är en ledande leverantör av ventiler till den norska marknaden.

CIMBERIO AS är ett dotterbolag till den italienska ventilfabrikanten Cimberio S.p.A. som grundades 1957.

Cimberio-namnet är känt över hela världen och är synonymt med toppkvalitet, innovation, hållbar produktion och ett mycket stort utbud.

Cimberio-gruppen producerar ett komplett sortiment:

Slussventiler, sätessventiler, injusteringsventiler, backventiler, kulventiler för vatten, gas, olja, ånga, ventiler med pressändrar, ventiler med ställdon, industriventiler och kultappventiler.

Förutom Cimberio-sortimentet erbjuder CIMBERIO AS flera andra kompletterande produktserier från samarbetande italienska producenter.

Härmed presenteras ett litet urval av våra produkter, kontakta oss gärna för ytterligare information.

Känn till vad du köper!

Vet du att...

...du kan montera CIM-utväxling, lås, aluminiumvred, mässingsvred eller fyrkant-topp på en CIM kulventil som har en aluminiumspak?

...du kan montera en syrafast CIM-spak på en CIM-kulventil med en vanlig stålspek?

...det finns flera varianter av spindelförlängningar för CIM kulventiler?

...det finns sil-insatser med både 0,65 och 0,25 mm för Cimberio-smutsfilter och att de finns med dräneringsplugg eller magnet?

...Cimberio tillverkar mer än 2 500 ventilmodeller.

Hur vet du att ventilen som du vill

skaffa en reservdel till är en CIMBERIO ventil?


Titta på den - är den märkt CIM då är den från Cimberio

- det har vi gjort sedan 1957 för att kunden ska veta vad de har köpt.

Känn till vad du köper - var varan kommer ifrån och under vilka förhållanden den är producerad!

Önskar du att veta mer - kontakta oss.

Hänvisning till det rekommenderade mediet (vatten, luft, olja, etc.) ska betraktas som vägledande. Detta anges med förbehåll för tillsatser etc. Vänligen kontakta oss för mer information. Med reservation för tryckfel.



Cimberio S.p.A. har från 2020 EPD-certifiering för hela sin produktion enligt ISO 14025!

Deklarationsnummer NEPD-2147-970-EN

Leta efter EPD-logotypen på produkten i fråga.

Kontakta oss för ytterligare information!

Fernox TF1-filter är tillverkade av Cimberio och omfattas av Cimberios EPD-godkännande.



Ett antal av våra produkter har testats och certifierats av RISE: Rise Research Institutes of Sweden AB
www.ri.se



Innehållsförteckning:

Kulventiler.....	4
Ventiler med ställdon.....	10
Injusteringsventiler.....	12
Filter / vattenbehandling.....	16
Backventiler.....	22
Kultappventiler.....	26
Skjut-, säte- och spjällventiler.....	28
Gasventiler.....	30
Tillbehör.....	34
FAR komponenter.....	36
Monterings- og underhållsinstruktioner.....	40



Fernox makes water treatment easy



Kulventiler



valve
cimberio

11CR



Kulventil, inv. gg,
CR mässing

4501267 G8
4501269 G10
4501261 G15
4501262 G20
4501263 G25
4501264 G32
4501265 G40
4501266 G50

11CRAF



Antifrost kulventil, inv. gg,
CR mässing

4502673 G15
4502674 G20
4502675 G25
4502676 G32
4502677 G40
4502678 G50

11CRNL



Kulventil, inv. gg,
Blyfri CR mässing

4502304 G8
4502305 G10
4502306 G15
4502307 G20
4502309 G25
4502310 G32
4502311 G40
4502312 G50

312CR



Kulventil, inv. gg,
CR mässing

4502287 G8
4502288 G10
4502289 G15
4502290 G20
4502291 G25
4502292 G32
4502293 G40
4502294 G50

612CR



Kulventil med utväxling,
inv. gg, CR mässing

4502301 G15
4502302 G20
4502303 G25
4502295 G32
4502296 G40
4502297 G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



12CRSI



Kulventil, inv. gg, låsbar,
CR mässing

4501735 G15
4501736 G20
4501737 G25

B12CR



Kulventil, inv. gg, Låsbar huv,
CR mässing

4501731 G15
4501732 G20
4501733 G25
4501734 G32

206/12CRAF



Antifrost kulventil, inv. gg, CR
mässing, med fyrkant-topp

4502713 G15
4502714 G20
4502715 G25
4502716 G32
4502717 G40
4502718 G50

316CR



Kulventil, inv. gg,
CR mässing

5496485 G15
5496486 G20
5496487 G25
5496488 G32
5496489 G40
5496490 G50

316CRNL



Kulventil, inv. gg,
Blyfri CR mässing

4502371 G15
4502372 G20
4502387 G25
4502388 G32
4502389 G40
4502395 G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



630YPLANL



Kulventil, inv. gg,
CR mässing,
Smutsfilter,
Avtappning

5496500 G15
5496501 G20
5496502 G25

622CRNL



Kulventil, inv. gg, backventil,
smutsfilter, 1/4" propp,
Blyfri CR mässing,
SS-EN1717:
Vätskekategori 2, typ EA

5493444 G15
5493445 G20

6622CRNL



Kulventil, inv. gg, backven-
til, smutsfilter, rätt med
utväxling, 1/4" propp, Blyfri
CR mässing, SS-EN1717:
Vätskekategori 2, typ EA

5493446 G25
5493447 G32
5493448 G40
5493449 G50

17CR



Kulventil, inv. gg,
CR mässing

4501531 G8
4501539 G10
4501525 G15
4501526 G20
4501527 G25
4501528 G32
4501529 G40
4501530 G50

17CRNL



Kulventil, inv. gg,
blyfri CR mässing

4502364 G15
4502366 G20
4502367 G25
4502368 G32
4502369 G40
4502370 G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



256CR



Kulventil med backventil,
CR mässing, inv gg

5495113	G15
5495114	G20
5495115	G25
5495116	G32
5495117	G40
5695118	G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



356CR



Kulventil med backventil,
CR mässing, inv gg

4501600	G15
4501601	G20
4501602	G25
4501603	G32
4501604	G40
4501605	G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



209MCR



Kulventil, klämring för
kopparrör, CR mässing

4514882	10 mm
4514883	12 mm
4514884	15 mm
4514885	18 mm
4514886	22 mm
4514887	28 mm
4514888	35 mm
4514889	42 mm
4514890	54 mm

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL



309CR



Kulventil, klämring för
kopparrör, CR mässing

4514841	10 mm
4514842	12 mm
4514843	15 mm
4514844	18 mm
4514845	22 mm
4514846	28 mm

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL



544CRNL



Kulventil, klämring för
kopparrör, blyfri CR mässing,
hög hals

5493236	15 mm
5493237	18 mm
5493238	22 mm
5493239	28 mm
5493240	35 mm
5493241	42 mm
5493242	54 mm

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



204CR



Kulventil, CR mässing,
inv. gg/kopplingsmutter

4502622	G15xG20
4502623	G20xG20
4502624	G20xG25
4502625	G25xG25
4502626	G25xG32
4502627	G32xG25
4502628	G32xG40
4502629	G40xG50
5602630	G50xG50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



301/12CR



Kulventil, inv/utv gg,
CR mässing

4501681	G8
4501682	G10
4501683	G15
4501684	G20
4501685	G25
4501686	G32
4501687	G40
4501688	G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



201/11CR



Kulventil, inv/utv gg,
CR mässing

4501360	G8
4501361	G10
4501244	G15
4501245	G20
4501246	G25
4501247	G32
4501248	G40
4501249	G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



301/16CR



Kulventil, inv/utv gg,
CR mässing

5496481	G15
5496482	G20
5496483	G25
5496484	G32

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



201/17CR



Kulventil, inv/utv gg,
CR mässing

5496477	G15
5496478	G20
5496479	G25
5496480	G32

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



14



Kulventil, inv gg, mässing,
alumiumpak

4500998	G65
4500999	G80
4501000	G100

VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



14M



Kulventil, inv gg, mässing,
stålspak

4500602	G65
4500603	G80
4500604	G100

VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



14MPR



Kulventil, inv. gg, mässing,
14M med spindelförlängning
Cim 520-523

5495096	G15
5495097	G20
5495098	G25
5495099	G32
5495100	G40
5495101	G50

VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



234CR



Kulventil vinkel,
CR mässing, inv gg

4501749	G20
---------	-----

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT



235CR



Kulventil vinkel,
CR mässing, inv/utv gg

4501747	G20
---------	-----

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT



011 / 011C



Minikulventil, inv gg, mässing

8540172 G8
8540173 G10
8540174 G15

Minikulventil, inv gg, mässing, fkr. vred

5493462 G8
5493463 G10
5493464 G15

012 / 012C



Minikulventil, inv/utv gg, mässing

8540150 G8
8540151 G10
8540152 G15

Minikulventil, inv/utv gg, mässing, fkr. vred

5493465 G8
5493466 G10
5493467 G15

012CRC



Minikulventil, inv/utv gg, CR-mässing, fkr vred

5493461 G15

PN150!

451CR



Servisventil, CR mässing, AISI 316 kula och spindel, PE-muttrar

4255017 G32
4255018 G40

453CR



Servisventil med dränering, AISI 316 kula och spindel, CR mässing, PE-muttrar

4255025 G32
4255026 G40

VÄRME/KYLA LUFT



VÄRME/KYLA LUFT



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN



TAPPVATTEN



527



Kulventil med hög hals och avtappning, inv gg, mässing

5496100 G10
5496101 G15
5496102 G20
5496103 G25
5496104 G32
5496105 G40
5496106 G50

200



Kulventil, inv. gg, 1/4" avtappning, mässing

4501305 G15
4501306 G20
4501307 G25
4501308 G32
4501309 G40
4501310 G50

Avtappingsventil 1/4" till CIM 200 och 347
5197071 G8

202/14



Kulventil, utv/utv gg, mässing

5495102 G8
5495103 G10
5495104 G15
5495105 G20
5495106 G25

21T



3-vägs kulventil, mässing, T-borr, inv gg

4501642 G8
4501632 G10
4501633 G15
4501634 G20
4501635 G25
4501636 G32
4501637 G40
4501638 G50

21L



3-veis kuleventil Messing, L-løp, innv. gjenger

4501335 G8
4501290 G10
4501291 G15
4501292 G20
4501293 G25
4501294 G32
4501295 G40
4501296 G50

VÄRME/KYLA



VÄRME/KYLA



VÄRME/KYLA OLJA DIESEL LUFT ÅNGA




VÄRME/KYLA OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



VÄRME/KYLA OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



3727



Påfyllningsventil för värme-pump, inv gg, mässing

6246610 G25

3728



Påfyllningsventil för värme-pump, utv gg, mässing

6246611 G25


3729



Påfyllningsventil för värme-pump, klämring, mässing

6246613 28 mm

3730



Påfyllningsventil för värme-pump, pressändar, mässing

6246614 28 mm

728EPS



Isolering till påfyllningsventil

4501491 1"

VARME/KJØLING



VARME/KJØLING



VARME/KJØLING



VARME/KJØLING



1222CRNL



Kulventil, blyfri CR mässing, pressändar för koppar-, elförzinkade och rostfria rör. M- och V-profil.

4501377	15 mm (M och V)
5496384	18 mm (M och V)
4501378	22 mm (M och V)
4501379	28 mm (M och V)

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



SC1401-16

1220CRNL



Kulventil, blyfri CR mässing, pressändar för koppar-, elförzinkade och rostfria rör. M- och V-profil.

4501010	15 mm (M och V)
4501049	22 mm (M och V)
4501080	28 mm (M och V)
4501119	35 mm (M och V)
4501200	42 mm (endast V)
4501218	42 mm (endast M)
4501366	54 mm (endast V)
4501119	54 mm (endast M)

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



SC1401-16

1220CRNLFE



Kulventil, blyfri CR mässing, inv gg/pressände för koppar-, elförzinkade och rostfria rör. M- och V-profil.

4501515	15xG15 (M och V)
4501553	22xG20 (M och V)
4501554	28xG25 (M och V)
4501555	35xG32 (M och V)
4501556	42xG40 (endast V)
4501564	42xG40 (endast M)
4501572	54xG50 (endast V)
4501574	54xG50 (endast M)

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



SC1401-16

1220CRNLMA



Kulventil, blyfri CR mässing, utv gg/pressände för koppar-, elförzinkade och rostfria rör. M- och V-profil.

5493450	15xG15 (M och V)
5493451	22xG20 (M och V)
5493452	28xG25 (M och V)
5493453	35xG32 (M och V)
5493454	42xG40 (endast V)
5493455	42xG40 (endast M)
5493456	54xG50 (endast V)
5493457	54xG50 (endast M)

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



SC1401-16

1224CRNL



Kulventil, blyfri CR mässing, hög hals, pressändar för koppar-, elförzinkade och rostfria rör. M- och V-profil.

4501582	15 mm (M och V)
4501583	22 mm (M och V)
4501584	28 mm (M och V)
4501606	35 mm (M och V)
4501614	42 mm (endast V)
4501621	42 mm (endast M)
4501622	54 mm (endast V)
4501629	54 mm (endast M)

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



SC0704-16

511CRNL



Kulventil, inv. gg, hög hals, blyfri CR mässing

4502424	G15
4502425	G20
4502426	G25
4502427	G32
4502428	G40
4502429	G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



SC0704-16

517CRNL



Kulventil, inv. gg, kort modell, hög hals, blyfri CR mässing

4502470	G15
4502471	G20
4502472	G25
4502473	G32
4502474	G40
4502475	G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



SC0704-16

526MCRNL



Kulventil, plantätad gänga, hög hals, blyfri CR mässing

5493681	M22x1,5 / 12 mm
5493682	M26x1,5 / 15 mm
5493683	M34x1,5 / 22 mm
5493684	M40x2,0 / 28 mm
5493685	M50x2,0 / 35 mm
5493686	M55x2,0 / 42 mm
5493687	M70x2,0 / 54 mm

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



SC0704-16

201/17CRNL



Kulventil, inv/utv gg, Blyfri CR mäsing

5496491	G15
5496492	G20
5496493	G25
5496494	G32
5496495	G40
5496496	G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA

OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



728B



Isolering för kulventiler med hög hals

4501459	G15
4501460	G20
4501461	G25
4501462	G32
4501463	G40
4501464	G50



312CRNL



Kulventil, inv. gg, Blyfri CR mäsing

4502313	G8
4502314	G10
4502315	G15
4502317	G20
4502318	G25
4502319	G32
4502320	G40
4502321	G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA

OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



SC0704-16

612CRNL



Kulventil med utväxling, inv. gg, Blyfri CR mässing

4502358	G15
4502359	G20
4502360	G25
4502361	G32
4502362	G40
4502363	G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA

OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



SC0704-16

301/16CRNL



Kulventil, inv/utv gg, blyfri CR mässing

5496497	G15
5496498	G20
5496499	G25

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA

OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



138



Frostskyddsventil för värme-pumpar, inv/utv gg på båda sidor, mässing

6258000	G25xG20
6258001	G32xG25
6258002	G40xG32

VÄRME/KYLA



353



Kulventil, inv gg/koppling-smutter, lämplig för cirkulationspump, mässing

4520050	G20xG40
4520051	G25xG40

VÄRME/KYLA



23



3-vägs kulventil, inv gg, mässing

4501639 G15
4501640 G20
4501641 G25

229



Kulventil vinkel, inv gg, mässing

4501368 G15
4501369 G20
4501370 G25

230



Kulventil vinkel, inv/utv gg, mässing

4501270 G15
4501271 G20
4501272 G25

231



Kulventil vinkel, utv/inv gg, mässing

4501533 G15
4501534 G20
4501535 G25

232



Kulventil vinkel, utv gg, mässing

4501536 G15
4501537 G20
4501538 G25

OLJA VÄRME/KYLA
DIESEL LUFT ÅNGA



OLJA VÄRME/KYLA
DIESEL LUFT ÅNGA



OLJA VÄRME/KYLA
DIESEL LUFT ÅNGA



OLJA VÄRME/KYLA
DIESEL LUFT ÅNGA



OLJA VÄRME/KYLA
DIESEL LUFT ÅNGA



246



Kulventil, inv/utv gg med kopplingsmutter, mässing.
Kan användas till FERNOX Omega+ filter.

5496369 G32
5496270 G40

346



Kulventil, inv/utv gg med kopplingsmutter, mässing.
Kan användas till FERNOX Omega+ filter.

5496371 G32
5496372 G40

RED5



Kulventil, inv gg, mässing

4501016 G15
4501017 G20
4501018 G25
4501019 G32
4501020 G40
4501022 G50

RED5MF



Kulventil, inv/utv gg, mässing

4501022 G15
4501023 G20
4501024 G25

RED6/1



Kulventil, inv gg, mässing

4500955 G15
4500956 G20
4500959 G25

VÄRME/KYLA LUFT



VÄRME/KYLA LUFT



OLJA VÄRME/KYLA
DIESEL LUFT ÅNGA



OLJA VÄRME/KYLA
DIESEL LUFT ÅNGA



OLJA VÄRME/KYLA
DIESEL LUFT ÅNGA



632



Kulventil, vinkel, kläm/kopplingsmutter, lämplig för cirkulationspump, mässing

4520059 22mmxG40


620



Kulventil med smutsfilter, mässing, inv gg

4520020 G15
4520021 G20
4520022 G25

943



Rostfri sil till CIM 620-621, 1" även till CIM 3727-3730

94315 1/2"
94320 3/4"
94325 1"

347



Kulventil, inv/utv gg med kopplingsmutter och avtappning, mässing.

4509239 G15
4509240 G20
4509241 G25
4509242 G32
4509243 G40

Avtappingsventil 1/4" till CIM 200 och 347
5514 G8

VÄRME/KYLA



RED6/1MF



Kulventil, inv/utv gg, mässing

5495093 G15
5495094 G20
5495095 G25

OLJA VÄRME/KYLA
DIESEL LUFT ÅNGA



VÄRME/KYLA



OLJA VÄRME/KYLA
DIESEL LUFT ÅNGA



OLJA VÄRME/KYLA
DIESEL LUFT ÅNGA



870



Kulventil med pneumatiskt ställdon, Dubbelverkande, mässing, inv gg

870PDD002-12 G15
870PDD002-34 G20
870PDD002-1 G25
870PDD002-114 G32

VÄRME/KYLA



871



Kulventil med pneumatiskt ställdon, Enkelverkande, mässing, inv gg

871PDE002-12 G15
871PDE002-34 G20
871PDE002-1 G25
871PDE002-114 G32

VÄRME/KYLA



702



Kulventil, inv gg, mässing, 230V elektriskt ställdon

5354131 G15
5354132 G20
5354133 G25
5354134 G32
5354135 G40
5354136 G50

VÄRME/KYLA



602RECR



Kulventil, inv gg, CR mässing, elektriskt ställdon

5354140 3/4" 230V
5354141 1" 230V
5354142 1 1/4" 230V
5354143 3/4" 24V AC
5354144 1" 24V AC
5354145 1 1/4" 24V AC

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



860



Kulventil, mässing, ISO-topp för ställdon

5354148 G15
5354149 G20
5354150 G25
5354151 G32
5354152 G40
5354153 G50

VÄRME/KYLA



MD MINI 316



Minikulventil, inv gg, AISI 316

5493468 G8
5493469 G10
5493470 G15

MD MINI 316



Minikulventil, inv/utv gg, AISI 316

5493471 G8
5493472 G10
5493473 G15

BR 316



Kulventil, syrafast, inv gg, låsbar spak

4513132 G8
4513133 G10
4513134 G15
4513135 G20
4513136 G25
4513137 G32
4513138 G40
4513139 G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA

BR 316 ISO



Kulventil, syrafast, inv gg, låsbar spak, ISO-topp

5496378 G15
5496379 G20
5496380 G25
5496381 G32
5496382 G40
5496383 G50
5493458 G65
5493459 G80

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT


45NEW










Minikulventil, vinkel, utv gg, mässing

8540193 G15


TAPPVATTEN VÄRME/KYLA

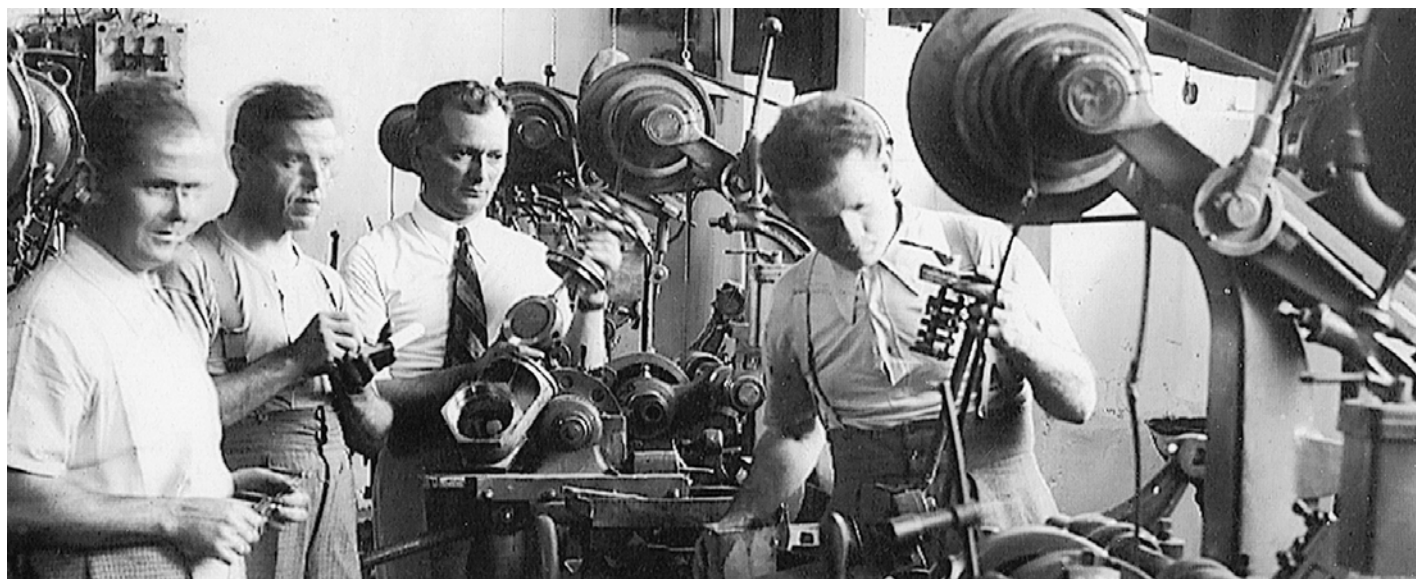

Giacomo Cimberio

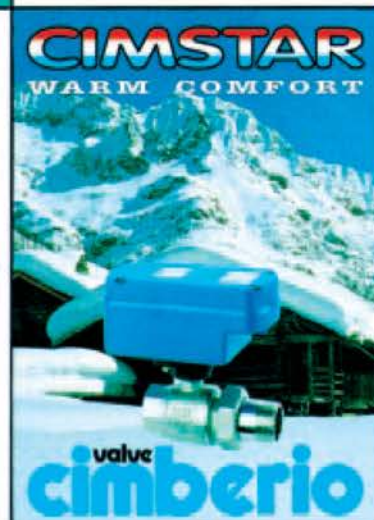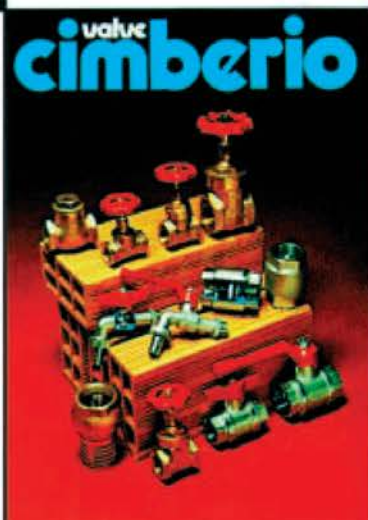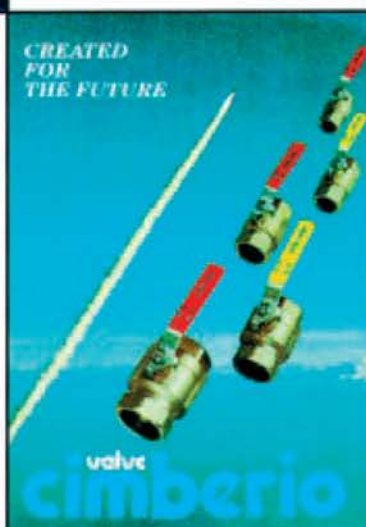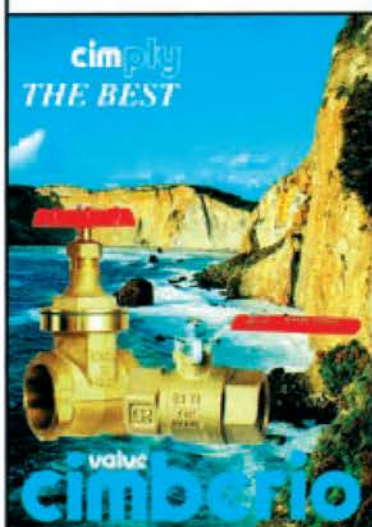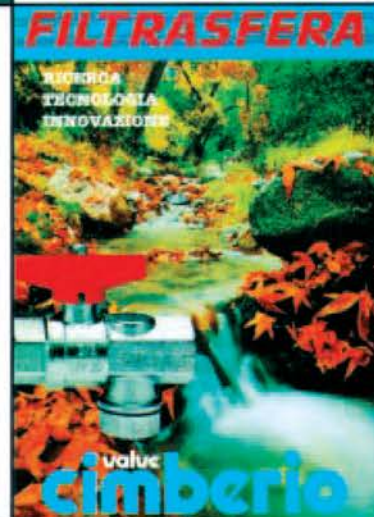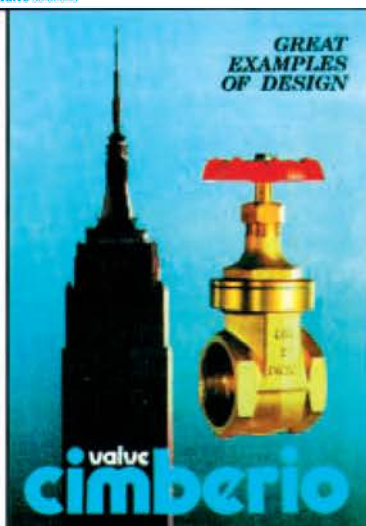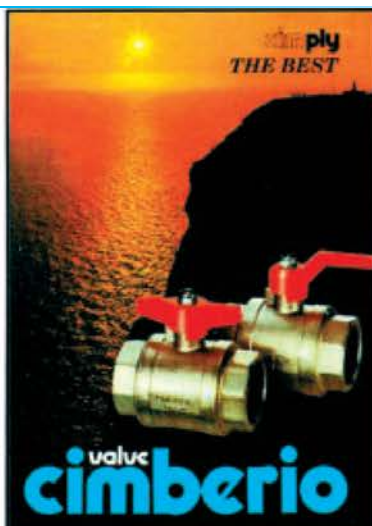

Injustering

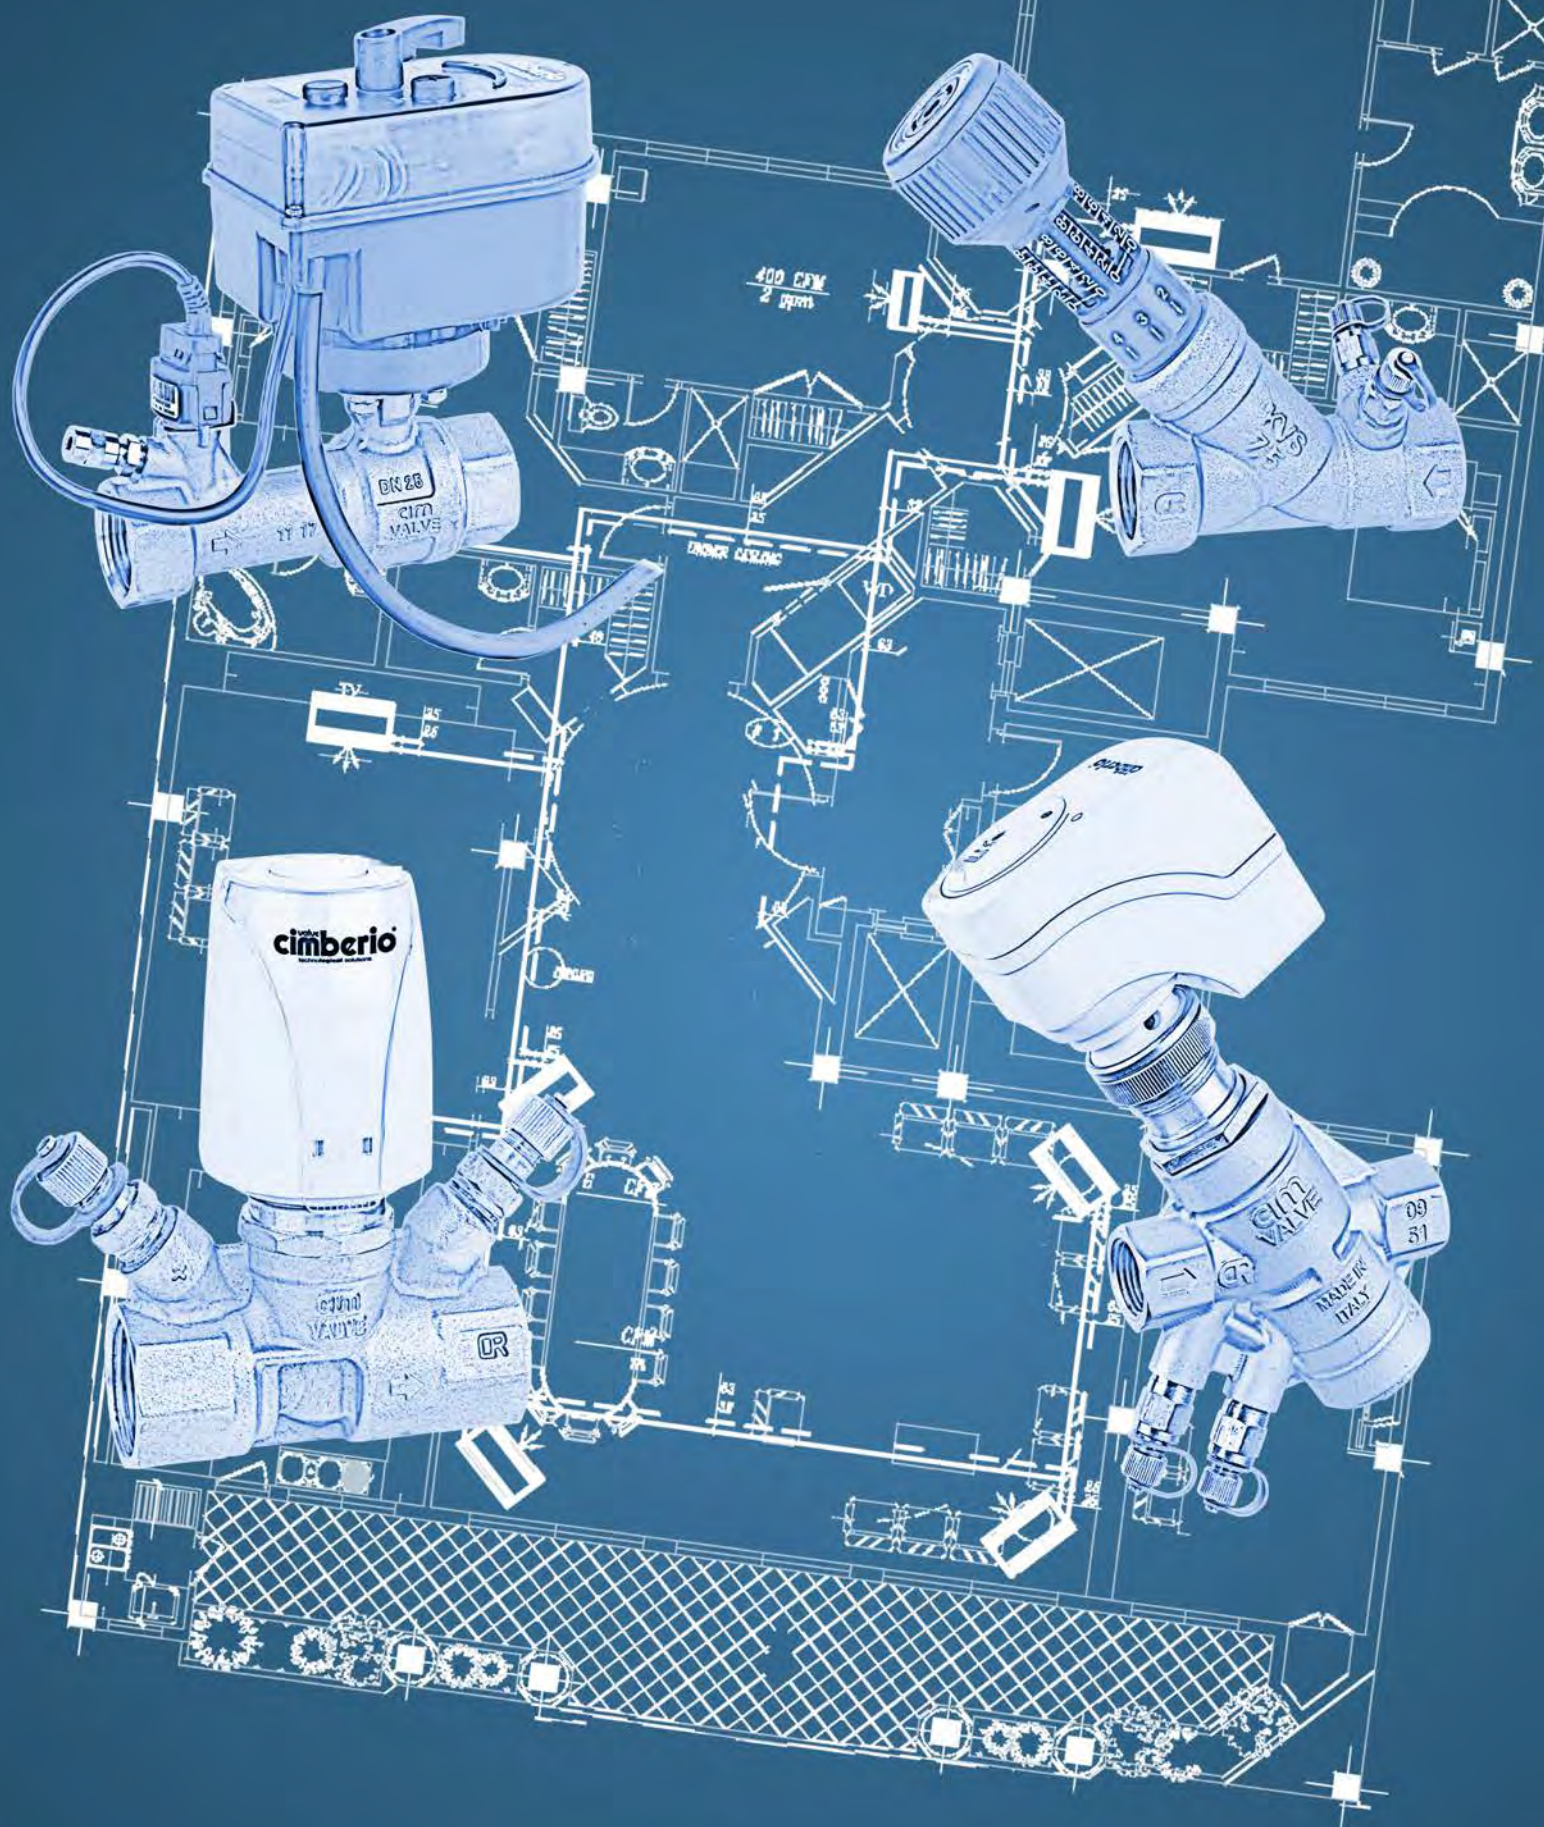

737CR



Injusteringsventil, inv gg, manuell, CR mässing

4883079 G15 ML
4883080 G15 MS
4883081 G15 LF
4883082 G15 UL

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



747CR



Injusteringsventil, inv gg, manuell, CR mässing
Kalibrerad öppning

4893110 G15
4893111 G20
4893112 G25
4893113 G32
4893114 G40
4893115 G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



746CR



Injusteringsventil, inv gg, manuell, CR mässing,
Kalibrerad öppning

4883388 G15 L
4883389 G15 ML
4883387 G15
4883390 G20
4883391 G25
4883392 G32
4883393 G40
4883394 G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



788/4



Injusteringsventil, CR mässing,
inv gg, variabel öppning

4882982 G15
4882983 G20
4882984 G25

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



787CR



Injusteringsventil, CR mässing,
Manuell, inv gg,
variabel öppning

4893176 G15
4893177 G20
4893178 G25
4893179 G32
4893180 G40
4893181 G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



3739B



Injusteringsventil, manuell,
flänsad

4882920 DN40
4882921 DN50
4882922 DN65
4882923 DN80
4882925 DN100
4882926 DN125
4882927 DN150
4882928 DN200
4882929 DN250
4882930 DN300

VÄRME/KYLA



3739G



Injusteringsventil, rillade
ändar, manuell, flänsad

4883083 DN40
4883084 DN50
4883085 DN65
4883086 DN80
4883087 DN100
4883089 DN125
4883030 DN150
4883091 DN200
4883092 DN250
4883093 DN300

VÄRME/KYLA



733/787



Ventilset för
kyl-/värmebafflar,
mässing, inv gg

4883105 G15
4883106 G20

VÄRME/KYLA



733/717



Ventilset för
kyl-/värmebafflar,
mässing, inv gg

4883107 G15 LF
4883108 G20 LF
4883109 G15 HF
4883110 G20 HF

VÄRME/KYLA



T650



Mätinstrument för
injusteringsventiler.

Kommunicerar med iOS/
Android app via Bluetooth.
Full funktionalitet.
Enkel att använda.

Kontakta oss!

10365

VÄRME/KYLA

728



Isolering för CIM 747

4893190 G15
4893191 G20
4893192 G25
4893193 G32
4893194 G40
4893195 G50

VÄRME/KYLA



728C



Isolering för CIM 787

4893196 G15
4893197 G20
4893198 G25
4893199 G32
4893200 G40
4893201 G50

VÄRME/KYLA



728/3739B



Isolering för CIM 3739B

10025 DN65
10026 DN80
10027 DN100

VÄRME/KYLA



726AC6



Lätthanterligt mätinstrument
för tryck och flödesmätning av
injusteringsventiler.

Kan tillämpas på mer än 1300
ventiler från 34 tillverkare.

4893302

VÄRME/KYLA



726DM10



Differenstryck mätinstrument
för injusteringsventiler

4893303

VÄRME/KYLA



717CR



Injusteringsventil, automatisk,
CR mässing, justerbar, inv gg

4882954	G15	LF 43-150 l/t
4882955	G20	LF 86-347 l/t
4882956	G15	HF 86-347 l/t
4882958	G20	HF 96-483 l/t
4882959	G25	HF 180-900 l/t
4882960	G32	HF 340-1700 l/t

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



LowFlow HighFlow

EMV 311



Termoelektriskt ställdon,
Normalt stängd/öppen,
24VAC/230V

För CIM 717 och 795

5511429	NC 24VAC
5511430	NC 230V
5511431	NO 24VAC
5511432	NO 230V



NC24VAC



NC230V



NO24VAC



NO230V

EMV 299



Termostat med dykgivare.
20°C - 60°C
För CIM 717

5511433



EMV 211



Elektriskt ställdon,
proportionellt/3-lägen, 0-10V,
24VAC/230V,
till CIM 717

5511434	24VAC prop.
5511435	24VAC 3pos
5511436	230V 3pos



24VAC pro



24VAC 3pos



230V 3pos

690



Injusteringsventil,
modulerande kula
med ställdon 24V,
mässing, inv gg

5496503	G15
5496504	G20
5496505	G25
5496506	G32
5496507	G40
5496508	G50

VÄRME/KYLA



776CR



Injusteringsventil,
helautomatisk, justerbar
CR mässing, inv gg

4882971	G15	Low
4882972	G20	Low
4882974	G25	Low
4882975	G15	High
4882976	G20	High
4882977	G25	High
4882978	G32	High
4882979	G40	High
4882980	G50	High

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



LowFlow HighFlow

EMV 210



Elektriskt ställdon för CIM 776

210145	24VAC prop.
210146	24VAC 3 pos.
210147	230V 3 pos

*Ström: 230VAC, 24VAC
Frekvens: 50/60 Hz
Slaglängd: 5,5 mm
Kabellängd: 1,5 meter
Skyddsklass: IP 40

Omgivningsapplikationsområde:
1°C - 50°C

Ställdonets vridmoment: 250 N
Stängningstid: 150s för 3 pos.

version
75s för proportionell 0-10V version
Ingångsimpedans:
> 100 k Ohm (DC 0-10V);*



778CR



Termostatisk injusteringsventil
för tappvattensystem (VVC)
med antilegionella funktion,
CR mässing, inv gg

6677012	G15
6677013	G20
6677014	G25

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



999CS



Termometer till Cim 778CR

6679005

VÄRME/KYLA



721



Mät punkt, inv/utv gg,
CR mässing

RSK-nr.	Dim.	kvs
4883111	G15 ULL	0,10
4883113	G15 ULL	0,17
4883114	G15 UL	0,23
4883115	G15 L	0,47
4883116	G15 M	0,98
4883117	G15	1,80
4883118	G20	4,06
4883119	G25	7,45
4883121	G32	16,63
4883122	G40	23,00
4883123	G50	47,35

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



767/787DP



Differenstrycksventilset
CR mässing, inv gg

20-60 KPa:

4882964	G15
4882966	G20
4882967	G25

20-80 KPa:

4882968	G32
4882969	G40
4882970	G50

VÄRME/KYLA



LowFlow HighFlow

718/787DP



Differenstrycksventilset,
CR mässing, inv gg

4883381	G15	Low
4883382	G20	Low
4883383	G25	Low
4883384	G15	High
4883385	G20	High
4883386	G25	High

VÄRME/KYLA



LowFlow HighFlow

3767/3739



Differenstrycksventilset
20-80 kPa, flänsat

10015	DN65
10016	DN80
10017	DN100
10018	DN125
10019	DN150

VÄRME/KYLA



748



Injusteringsventil, inv gg,
manuell, CR mässing,
kalibrerad öppning,
mätuttag och avtappning

4883395	G15
4883396	G20
4883397	G25
4883398	G32
4883399	G40
4883400	G50

Huv med mätuttag till Cim 748
4896057 - G20

VÄRME/KYLA



3723B



Mät punkt för inspänning

RSK-nr.	Dim.	kvs
4882995	DN50	47,5
4882996	DN65	88,5
4882997	DN80	150,6
4882998	DN100	281,1
4883000	DN125	328,8
4883001	DN150	477,5
4883002	DN200	826,0
4883003	DN250	1218,0
4883004	DN300	1794,0

VÄRME/KYLA



3776B



Injusteringsventil, flänsad,
justerbar, helautomatisk,
fri spindel

10436 DN65
10437 DN80
10438 DN100
10439 DN125
10440 DN150



795



Injusteringsventil, inv gg, au-
tomatisk med förkalibrerade
patroner, CR mässing.
Se översikt under.

4882992 G15
4882993 G20
4882994 G25

795NC



Injusteringsventil, inv gg,
automatisk med EMV311
ställdon och förkalibrerade
patroner, CR mässing.
Se översikt under.

790CR



Injusteringsventil, inv gg, au-
tomatisk med förkalibrerade
patroner, CR mässing.
Se översikt under.

4882985 G15
4882986 G20
4882987 G25
4882988 G25 Large
4882989 G32
4882990 G40
4882991 G50

3790



Injusteringsventil,
helautomatisk, flänsad
Specifitera vattenmängden
vid beställning
Se tekniskt datablad för
patroner

4883095 DN65
4883097 DN80
4883098 DN100
4883099 DN125
4883100 DN150
4883101 DN200

*Ställdon DN 65-80:
EMV213/145: 24 V AC/DC
0...10 V DC / 3-pos EMV213/147:
230V AC 3-pos.
Ställdon DN 100-150:
EMV213/148: 24V AC/DC
0...10 V DC 3-pos.
EMV213/150: 230V AC 3-pos.
För utväxling Cim 920/3776B.*

VÄRME/KYLA

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



VÄRME/KYLA



Vattenmängder etc. för förkalibrerade patroner.

790 1/2" - 1" / 795 alla dimensioner

790 1" L - 2"

Patroner for ventiler fra DN15 til DN25 (0,007l/s - 0,680 l/s)					
Nr. (max 350KPa)	Nr. (max 600KPa)	Flow (l/s)	Flow (l/h)	Min Δp (KPa)	Kv
Cim CA1150		0,007	25	7	0,09
Cim CA1170		0,01	35	7	0,14
Cim CA1190		0,012	46	7	0,16
Cim CA1210	Cim CA1210 H	0,015	55	7	0,21
Cim CA1230	Cim CA1230 H	0,021	75	8	0,27
Cim CA1260	Cim CA1260 H	0,023	84	9	0,28
Cim CA1290	Cim CA1290 H	0,029	104	10	0,33
Cim CA1300	Cim CA1300 H	0,032	114	10	0,36
Cim CA1320	Cim CA1320 H	0,036	129	11	0,39
Cim CA1350	Cim CA1350 H	0,043	154	11	0,46
Cim CA1370	Cim CA1370 H	0,049	175	12	0,51
Cim CA1400	Cim CA1400 H	0,057	204	12	0,59
Cim CA1430	Cim CA1430 H	0,067	241	12	0,70
Cim CA1460	Cim CA1460 H	0,078	279	12	0,81
Cim CA1490	Cim CA1490 H	0,089	320	13	0,89
Cim CA1510	Cim CA1510 H	0,097	350	13	0,97
Cim CA1540	Cim CA1540 H	0,111	400	13	1,11
Cim CA1570	Cim CA1570 H	0,132	477	14	1,27
Cim CA1620	Cim CA1620 H	0,151	545	14	1,46
Cim CA1725	Cim CA1725 H	0,171	615	14	1,64
Cim CA1730	Cim CA1730 H	0,186	670	14	1,79
Cim CA1735	Cim CA1735 H	0,204	736	14	1,97
Cim CA1740	Cim CA1740 H	0,222	799	16	2,00
Cim CA1745	Cim CA1745 H	0,242	870	19	2,00
Cim CA1750	Cim CA1750 H	0,260	936	21	2,01
Cim CA2070	Cim CA2070 H	0,283	1020	22	2,17
Cim CA2074	Cim CA2074 H	0,300	1081	22	2,30
Cim CA2077	Cim CA2077 H	0,332	1195	22	2,55
Cim CA2082	Cim CA2082 H	0,371	1335	23	2,78
Cim CA2086	Cim CA2086 H	0,412	1483	23	3,09
Cim CA2088	Cim CA2088 H	0,439	1581	23	3,30
Cim CA2092	Cim CA2092 H	0,493	1774	24	3,62
Cim CA2094	Cim CA2094 H	0,509	1833	24	3,74
Cim CA2099	Cim CA2099 H	0,578	2080	25	4,16
Cim CA2103	Cim CA2103 H	0,625	2251	26	4,41
Cim CA2106	Cim CA2106 H	0,644	2319	27	4,46
Cim CA2109	Cim CA2109 H	0,680	2448	28	4,63

Patroner for ventiler fra DN25 til DN50 (0,187l/s - 3,154 l/s)					
Nr. (max 350KPa)	Nr. (max 600KPa)	Flow (l/s)	Flow (l/h)	Min Δp (KPa)	Kv
Cim CA3073	Cim CA3073 H	0,187	674	12	1,95
Cim CA3082	Cim CA3082 H	0,239	861	12	2,49
Cim CA3089	Cim CA3089 H	0,283	1020	12	2,94
Cim CA3094	Cim CA3094 H	0,315	1136	12	3,28
Cim CA3096	Cim CA3096 H	0,331	1190	12	3,44
Cim CA3098	Cim CA3098 H	0,353	1272	13	3,53
Cim CA3102	Cim CA3102 H	0,375	1349	13	3,74
Cim CA3107	Cim CA3107 H	0,413	1485	13	4,12
Cim CA3111	Cim CA3111 H	0,435	1567	14	4,19
Cim CA3112	Cim CA3112 H	0,453	1631	14	4,36
Cim CA3118	Cim CA3118 H	0,504	1815	14	4,85
Cim CA3124	Cim CA3124 H	0,556	2001	15	5,17
Cim CA3125	Cim CA3125 H	0,568	2044	16	5,11
Cim CA3129	Cim CA3129 H	0,603	2171	16	5,43
Cim CA3132	Cim CA3132 H	0,631	2271	17	5,51
Cim CA3135	Cim CA3135 H	0,661	2380	17	5,77
Cim CA3138	Cim CA3138 H	0,694	2498	18	5,89
Cim CA3142	Cim CA3142 H	0,733	2639	18	6,22
Cim CA3148	Cim CA3148 H	0,797	2871	19	6,59
Cim CA3156	Cim CA3156 H	0,886	3191	21	6,96
Cim CA3161	Cim CA3161 H	0,946	3407	22	7,26
Cim CA3163	Cim CA3163 H	0,968	3486	22	7,43
Cim CA4148	Cim CA4148 H	1,009	3635	20	8,13
Cim CA4152	Cim CA4152 H	1,023	3681	21	8,03
Cim CA4156	Cim CA4156 H	1,136	4090	21	8,92
Cim CA4164	Cim CA4164 H	1,199	4315	21	9,42
Cim CA4168	Cim CA4168 H	1,262	4540	22	9,68
Cim CA4173	Cim CA4173 H	1,325	4770	22	10,17
Cim CA4176	Cim CA4176 H	1,388	4995	23	10,42
Cim CA4182	Cim CA4182 H	1,514	5450	24	11,12
Cim CA4191	Cim CA4191 H	1,640	5905	25	11,81
Cim CA4194	Cim CA4194 H	1,816	6539	26	12,82
Cim CA4200	Cim CA4200 H	1,893	6815	27	13,11
Cim CA4205	Cim CA4205 H	2,019	7265	28	13,73
Cim CA4211	Cim CA4211 H	2,145	7720	30	14,10
Cim CA4217	Cim CA4217 H	2,271	8175	31	14,68
Cim CA4222	Cim CA4222 H	2,397	8630	33	15,02
Cim CA4229	Cim CA4229 H	2,523	9085	34	15,58
Cim CA4235	Cim CA4235 H	2,650	9540	36	15,90
Cim CA4241	Cim CA4241 H	2,776	9990	38	16,21
Cim CA4248	Cim CA4248 H	2,902	10445	40	16,51
Cim CA4250	Cim CA4250 H	3,028	10900	42	16,82
Cim CA4262	Cim CA4262 H	3,154	11355	44	17,12

CIMsize



"Cimsize är en praktisk och intuitiv programvara för dimensionering av Cimberio injusteringsventiler på datorn. Cimsize låter dig välja den mest lämpliga injusteringsventilen och justera systemet med generering av en rapport på de mätningar som gjorts. Rapporten kan sedan enkelt exporteras som ett kalkylblad.



Skanna QR-koden för att ladda ner.

Filter Vattenbehandling



74ACRNL



Smutsfilter, blyfri CR mässing,
inv gg, Ø = 0,65mm

5039831	G10	Ø65
5039832	G15	Ø65
5039833	G20	Ø65
5039834	G25	Ø65
5039835	G32	Ø65
5039836	G40	Ø65
5039837	G50	Ø65
5037046	G65	Ø65
5037047	G80	Ø80
5037048	G100	Ø80

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
LUFT



74ACRNL/1



Smutsfilter med dränering-
splugg, blyfri CR mässing,
inv gg, Ø = 0,65mm

5039838	G15
5039839	G20
5039840	G25
5039841	G32
5039842	G40
5039843	G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



74ACRNL/5



Smutsfilter med magnet,
blyfri CR mässing, inv gg,
Ø = 0,65mm

5039850	G15
5039851	G20
5039852	G25
5039853	G32
5039854	G40
5039855	G50

VÄRME/KYLA



903



Silinsats för
74ACRNL och 74ACRNL/1,
Ø = 0,65mm

4788263	G10-G15	0,65 mm
4788264	G20	0,65 mm
4788265	G25	0,65 mm
4788266	G32	0,65 mm
4788267	G40	0,65 mm
4788268	G50	0,65 mm
4788269	G65	0,65 mm
4788270	G80	0,80 mm
4788271	G100	0,80 mm

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



903A



Silinsats för
74ACRNL och 74ACRNL/1,
Ø = 0,25mm

4788272	G10-G15
4788273	G20
4788274	G25
4788275	G32
4788276	G40
4788277	G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



911



Bottensil, utv. gg,
AISI 304/Nylon

5655517	G15
5655518	G20
5655519	G25
5655520	G32
5655521	G40
5655522	G50
5655523	G65
5655524	G80
5655525	G100

TAPPVATTEN OLJA DIESEL



FILTRI



Bottensil, gängad, utv. gg,
AISI 316

4969102	G15
4969103	G20
4969104	G25
4969105	G32
4969106	G40
4969107	G50
4969108	G65
4969109	G80
4969110	G100

TAPPVATTEN OLJA DIESEL



IMP EPOXY



Flänsat smutsfilter, Ø =
0,54mm, GG25 / AISI 304,
Epoxilackerat

5039893	DN50
5039894	DN65
5039895	DN80
5039896	DN100
5039897	DN125
5039898	DN150
5039899	DN200

TAPPVATTEN



IMP



Flänsat smutsfilter,
Ø = 0,54mm,
GG25 / AISI 304

5063000	DN50
5063001	DN65
5063002	DN80
5063003	DN100
5063004	DN125
5063005	DN150
5063006	DN200
5063007	DN250

VÄRME/KYLA



IMP MAGNET



Lock med magnet och
packning för IMP Smutsfilter

5039010	DN50
5039011	DN65
5039012	DN80
5039013	DN100
5039014	DN125
5039015	DN150
5039016	DN200

VÄRME/KYLA



2241



Magnetfilter med flänsar,
DN 50 - 80 - 100 - 125 - 150
(PN10/16)
DN 65 (OBS! PN25 / 8 HÅL)

5037005	DN50*
5037006	DN65 PN25
5037007	DN80*
5037008	DN100*
5037009	DN125
5037010	DN150

VÄRME/KYLA



CLEANER F3



Rengöringsmedel som avlägsnar slam, kalkbeläggningar och partiklar. Förbättrar och återställer värmeeffekten. Behandlar 130 liter systemvatten (16 radiatorer) eller 250 kvm golvvärmesystem.

6246962 500 ml



CLEANER F3 EXPRESS



Rengöringsmedel som avlägsnar slam, kalkbeläggningar och partiklar. Förbättrar och återställer värmeeffekten. Behandlar 130 liter systemvatten (16 radiatorer) eller 250 kvm golvvärmesystem.

6566803 400 ml



CLEANER F3



Rengöringsmedel som avlägsnar slam, kalkbeläggningar och partiklar. Förbättrar och återställer värmeeffekten. Behandlar 2000 liter systemvatten med en dosering av 0,5%.

4107003 10 liter



CLEANER F3 HVAC



Rengöringsmedel som avlägsnar slam, kalkbeläggningar och partiklar. Förbättrar och återställer värmeeffekten. Behandlar 41000 liter systemvatten.

6202397 205 liter



TDS METER



För enkel mätning på plats av totalt upplösta ämnen efter behandling av värme- och kylsystem. Idealisk för användning vid spolning med Powerflow Flushing Pump MKIII.

6246984



PROTECTOR F1



Långsiktigt skydd mot korrosion och kalkavlagringar. Onödiggör frekvent avluftning av radiatorer.

Behandlar 130 liter systemvatten (16 radiatorer) eller 250 kvm golvvärmesystem.

6246960 500 ml



PROTECTOR F1 EXPRESS



Långsiktigt skydd mot korrosion och kalkavlagringar. Onödiggör frekvent avluftning av radiatorer.

Behandlar 130 liter systemvatten (16 radiatorer) eller 250 kvm golvvärmesystem.

6566802 400 ml



PROTECTOR FCI



Långsiktigt skydd mot korrosion och kalkavlagringar. Onödiggör frekvent avluftning av radiatorer.

Behandlar 2000 liter systemvatten med en dosering av 0,5%.

4107002 10 liter



PROTECTOR F1 HVAC



Långsiktigt skydd mot korrosion och kalkavlagringar. Onödiggör frekvent avluftning av radiatorer.

Behandlar 41000 liter systemvatten.

6202396 205 liter



EXPRESS INHIBITOR TEST



Snabb och enkel testning på plats för alla Fernox Protector-produkter.

Förpackningen innehåller 50 teststickor.

Ersätter Protector Test Kit.

4098001



FILTER FLUID+ PROTECTOR



Protector med tillsatt lösningsmedel. För lätt förorenade system. Endast för användning med ett systemfilter.

Behandlar 130 liter systemvatten (16 radiatorer) eller 250 kvm golvvärmesystem.

6212316 500 ml



FILTER FLUID+ EXPRESS



Protector med tillsatt lösningsmedel. För lätt förorenade system. Endast för användning med ett systemfilter.

Behandlar 130 liter systemvatten (16 radiatorer) eller 250 kvm golvvärmesystem.

6212371 400 ml



FILTER FLUID+ F9 INHIBITOR



Protector med tillsatt lösningsmedel. För lätt förorenade system. Endast för användning med ett systemfilter.

Behandlar 2000 liter systemvatten med en dosering av 0,5%.

4107004 10 liter



POWERFLOW



1100W kraftfull syrafast spolpump. För effektiv borttagning av korrosionspartiklar, slam och avlagringar.

Lämplig för att tillsätta Fernox produkter i system.

6246983



POWERFLUSHING FILTER



Avlägsnar och hindrar rost och magnetiska föroreningar. Skyddar pannan under spolning. Bypass gör att magneten kan inspekteras utan att störa spolningen. Arbetstemperatur upp till 85° C. Kompatibel med alla Fernox Cleaner och Protector produkter. Lätt att rengöra, lätt att använda.

6246939



LEAK SEALER F4



Stoppar små läckage, < Ø 1mm.
Idealisk för att minska tryckfall i slutna system.
Behandlar 130 liter systemvatten (16 radiatorer) eller 250 kvm golvvärmesystem.

6246963 500 ml



LEAK SEALER F4 EXPRESS



Stoppar små läckage, < Ø 1mm.
Idealisk för att minska tryckfall i slutna system.
Mycket enkel att använda.
Behandlar 130 liter systemvatten (16 radiatorer) eller 250 kvm golvvärmesystem.

6566804 400 ml



LEAK SEALER F4



Stoppar små läckage, < Ø 1mm. Idealisk för att minska tryckfall i slutna system.
Behandlar 2000 liter systemvatten med en dosering av 0,5%.

4102004 10 liter



BIOCID F7



Biocid som förhindrar bakteriell kontamination och svamp-tillväxt i golvvärmesystem, lågtemperaturvärmesystem och kylda system. Bör användas tillsammans med Fernox Protector F1. Behandlar 150 liter systemvatten.

4107009 200 ml



BIOCID F7+



Biocid som förhindrar bakteriell kontamination och svamp-tillväxt i golvvärmesystem, lågtemperaturvärmesystem och kylda system. Bör användas tillsammans med Fernox Protector F1. Behandlar 2000 liter systemvatten.

4107012 10 liter

DS40



Ett kraftfullt, snabbverkande och citronsyrabaserat rengöringsmedel som tar bort kalkavlagringar, magnetit, svart slam och andra systemföroreningar.

6566805 2 kg



NEUTRALISER



Neutraliserar systemvattnet efter användning av DS40 System Descaler & Cleaner

4107008 2 liter



HP CLEANER



Rengör och desinficerar slutna jordvärmesystem. En liter behandlar upp till 600 löpmeter 40mm rör.

6246995 1liter



SYSTEM HEALTH CHECK



Vattentestsats för värme- och kylstem.

6246968



POWER CLEANER F8



Citratbaserat rengöringsmedel för användning i kraftigt förorenade system.
Tar bort slam, kalk och korrosionsskräp. Behandlar 130 liter systemvatten (16 radiatorer) eller 250 kvm golvvärmesystem.

4107010 500 ml



HP-5c



Ger frostskydd från -4°C till -14°C. Innehåller Protector F1 och Biocid AF10. Lämplig för luft-, jordvärmepumpar och golvvärme.

6246988 10 liter



HP-15c



Ger frostskydd från -14°C till -34°C. Innehåller Protector F1 och Biocid AF10. Lämplig för luft- och jordvärmepumpar.

4099000 20 liter



DS-3 LIMESCALE REMOVER



Kraftfullt kalkborttagningsmedel. Lämpligt för alla typer av installationer.

6246979 2kg



REFRACTOMETER PUMP ADAPTER



Testinstrument för frostskydd. Justerbart okular.

6246972



För enkel anslutning av spolpumpar till värmesystem via cirkulationspumpen.

6246986



TF1



Hydrocyklon-/magnetfilter med ventiler med klämring.
Kapacitet 50 l/min, 9000 Gauss.
Inkl. F9 Protector+ Filter Fluid 500ml.

6246997 22 mm
6246998 28 mm



TF1



Hydrocyklon-/magnetfilter med inv. gg.
Kapacitet 50 l/min, 9000 Gauss.
Inkl. F9 Protector+ Filter Fluid 500ml.

6212304 G20
6212305 G25



TF1C



Kompakt hydrocyklon-/magnetfilter med ventiler med klämring.
Kapacitet 50 l/min, 9000 Gauss.
Inkl. F9 Protector+ Filter Fluid 500ml.

6202400 22 mm
6202400 28 mm



TF1 DEMO-BURK



Demo-burk.
Bra att ha med sig ute hos kunderna.

4107013

TF1 NYCKEL



Nyckel till locket på TF1 Total Filter.

4107014

TF1 OMEGA



Hydroniskt magnetfilter med ventiler med klämring.
Kapacitet 50 l/min, 9000 Gauss.
PN10 - 100°C

6212369 22 mm
6212370 28 mm



TF1 OMEGA



Hydroniskt magnetfilter med fasta inv. gg.
Kapacitet 50 l/min, 9000 Gauss.
PN10 - 100°C

6566798 G20
6566799 G25



OMEGA FILTER FLUSHING ADAPTER



Förenklar anslutning av spolpump till centralvärmesystem via Fernox TF1 Omega Filter.

6212372



TF1 OMEGA+



Hydroniskt magnetfilter med fasta inv. gängor.
Kapacitet 80-100L/min. 9000 Gauss.
PN10 - 100°C

6566800 G32 80 l/min
6566801 G40 100 l/min



TF1 DELTA



Hydrocyklon-/magnetfilter med ventiler med inv. gg.
Kapacitet 200 l/min, 13500 Gauss.

6212315 G50



TF1 TÄTNINGSSATS



Tätningssats för TF1. Innehåller en O-ring för lock, en O-ring för luftningsventil och 2 x ventilpackningar.

5039004



TOTAL FILTER FLUSHING ADAPTER



Förenklar anslutning av spolpump till centralvärmesystemet via Total Filter TF1.

6202402



SYSTEM WATER TEST



Enkelt och lättanvänt grumlighetstest för att kontrollera kvaliteten på systemvattnet.

4098002

CIM 246



Kulventil, inv/utv gg med kopplingsmutter, mässing. Kan användas till FERNOX Omega+ filter.

5496369 G32
5496370 G40

VÄRME/KYLA LUFT



CIM 346



Kulventil, inv/utv gg med kopplingsmutter, mässing. Kan användas till FERNOX Omega+ filter.

5496371 G32
5496372 G40

VÄRME/KYLA LUFT



GUIDE TILL FÖREBYGGANDE VATTENBEHANDLING



Upplever du fel i panna / centralvärmesystemet?

Smutsigt vatten och slam från kalk- och rostformationer i ditt värmesystem orsakar allvarliga skador. Detta täpper till de små vattenvägarna i panna / värmesystemet, skadar pumpen och värmväxlaren och slutligen resulterar i fullständig avstängning. Slam ackumuleras också i rörnätet och i botten av värmeelementen och orsakar kalla fläckar och ljud när systemet startas. Sammanfattningsvis kommer ett smutsigt och långsamt uppvärmningssystem att förbruka mer energi och bli dyrare att använda för att bibehålla den temperatur det ska leverera.


Visste du at...

87% av alla akutärenden till defekta pannor relateras till smutsigt systemvatten?

Garantin på din panna och/eller värmepump kan vara ogiltig om förorening upptäcks i systemvattnet?

Genom att installera ny A-energimärkt utrustning på ett smutsigt centralvärmesystem kan effektiviteten minskas på bara 6 dagar!

Skadeeffekter av smutsigt vatten och slam i ditt centralvärmesystem:



Vad är lösningen?

Rengör värmesystemet!

Graden av kontaminering i ditt centralvärmesystem avgör vilken behandling din installatör kommer att rekommendera. I ett lätt förorenat system kan ett kemiskt rengöringsmedel vara tillräckligt, medan i ett kraftigt förorenat system kan en kraftspolning också vara nödvändig. Kraftspolning hanterar hela systemet – spolat ut kalk, slam och rost som har ackumulerats i radiatorns botten och i rörnätverk. Detta återställer ditt centralvärmesystem till toppskick.

Nästa steg...

När ditt värmesystem har rengjorts och effektiviteten har återställts behandlar installatören systemet med en korrosionsinhibitor och installerar ett filter.


Detta görs för att förhindra att systemet kontamineras igen. Tillsats av korrosionsinhibitor förhindrar nybildning av rost och slam och håller systemet rent och effektivt över tiden. Om systemet byggs om och/eller mer vatten tillsätts måste korrosionshämmare testas och eventuellt mer tillsättas.

Fördelar med ett rent system...

Korrekt vattenbehandling är det enklaste och billigaste sättet att säkra panna och centralvärmesystemet mot fel och stillestånd.


Pannor och/eller centralvärmesystem är en av de dyraste installationerna i ett vanligt svenskt hem.

Genom att investera lite extra under installation eller service får du en stabil och bekymmersfri drift av ditt system och kan potentiellt spara tusentals kronor på reparationer eller utbyten som kunde ha undvikits.

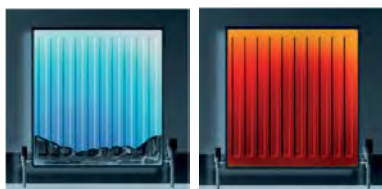


FÖRE

EFTER

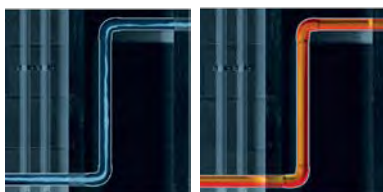

FÖRE

EFTER

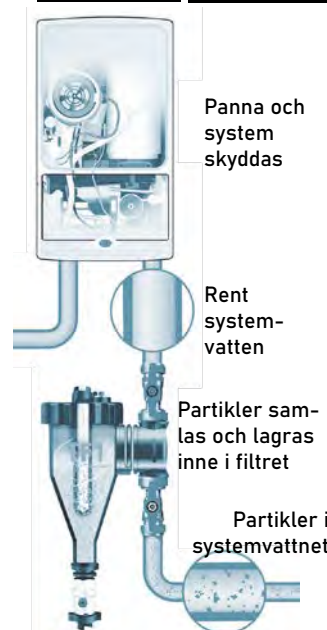

Lägre värmekostnader - Förlängd livstid på utrustningen
Giltiga garantier - Optimal prestanda
Använd originalet!

FERNOX
MAKES WATER WORK

...förbättrar bränsleekonomin och förlänger livslängden på dyr utrustning!
...för vattenburna värme-/kylsystem fungerar bäst, längst och billigast när de är rena!

Backventiler

inkl. SS-EN 1717



valve
cim

SS-EN 1717

Skydd mot återströmning av förorenade vätskor till dricksvattensystem

SYFTE:

I vissa fall kan förorenat vatten eller andra vätskor strömma från ett tappställe tillbaka till det interna ledningssystemet i byggnaden, eller ut på det allmänna dricksvattenledningsnätet.

Detta beskrivs i svensk standard SS-EN 1717:
"Skydd mot förorening av dricksvatten"

BA:

KONTROLLERBART ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD:

Enhet med två backventiler och en mellanliggande kammare med hydrauliskt styrd dränering, kontrolleras vid mätning av differensstryck.

Godkänd för vätskekategori 4:

Vätska som kan innehålla giftigt ämne.

Vi lagerför även provutrustning för mätning av differensstryck. Komplet modul för reglering omfattar två avstängningsventiler och smutsfilter.

Se nedan för mer information.

FUNKTIONSKRAV:

Tappställe för dricksvatten hos fastighetsägaren måste skyddas så att vatten eller andra vätskor inte kan strömma tillbaka, varken till egendomens ledningsnät och/eller vattenverkets ledningsnät.

Tappstället måste skyddas mot återströmning, oavsett om det orsakas genom övertrycksåterströmning i fastighetsägarens utrustning och/eller hävertåterströmning (undertrycksåterströmning) i vattenverkets ledningsnät.

Dimension, material och fabrikat väljs av anläggningsägaren.

EA:

KONTROLLERBAR BACKVENTIL:

Enkel backventil som är kontrollerbar. Standardval för det skydd som ska placeras vid huvudavstängningsventil.

Godkänd för vätskekategori 2:

Vatten som kan ha förändrad lukt, smak, färg eller temperatur, inklusive färdiga livsmedel (drycker).

Komplett modul enligt föreskrifterna inkluderar avstängningsventil.

Se nedan för mer information.

TYPBETECKNINGAR

OCH UTFORMNING:

Typ av skyddsdon / skyddsmodul är entydig bestämd av en beteckning med två bokstaver som anger funktionen. CIMBERIO AS lagerför ventiler och kompletta moduler till följande kategorier:

ECO TEST



Varunr. 10036

Mätutrustning

för EC03 / EC03F.

Till försäljning och uthyrning.

EC03T



Återströmningsskydd,
CR mässing, utv. gg,
SS-EN 1717 kat. BA/4

5021119	G15
5021120	G20
5021121	G25
5021122	G32
5021123	G40
5021124	G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



EC03F



Återströmningsskydd,
GG25, flänsat,
SS-EN 1717 kat. BA/4

5021093	DN65
5021094	DN80
5021095	DN100
5021096	DN150

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA




KOMPLETT MODUL BA/4



Komplett modul enligt SS-EN 1717 skyddsklass BA / vätskekategori 4 ska innehålla 2 st. avstängningsventiler samt smutsfilter. I enlighet med tekniska föreskrifter i kommunala VA-villkor.

SS-EN 1717 rekommenderas för köp på www.sis.se.



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA

5014020	G15
5014021	G20
5014022*	G25
5014023*	G32
5014024*	G40
5014025*	G50

*med utväxling

IMT 302



BA-ventil i CR mässing för
tappventil/vattenutkastare,
SS-EN 1717 kat. BA/4

5014038	G20
5014039	G25

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA

622CRNL



Kulventil, inv gg, backventil,
smutsfilter, 1/4" propp, Blyfri
CR mässing, SS-EN1717:
Vätskekategori 2, typ EA

5493444	G15
5493445	G20

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



6622CRNL



Kulventil, inv gg, backventil,
smutsfilter, rätt med
utväxling, 1/4" propp, Blyfri
CR mässing, SS-EN1717:
Vätskekategori 2, typ EA

5493445	G25
5493446	G32
5493447	G40
5493448	G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



33CREA



Backventil, CR mässing,
fjäder, kontrollerbar, inv. gg,
SS-EN 1717 kat. 2/EA
(+ avstängningsventil)

4950420	G15
4950421	G20
4950422	G25
4950425	G32
4950426	G40
4950427	G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



33CREARB



Backventil, CR mässing,
fjäder, kontrollerbar, kläm-
ring, SS-EN 1717 kat. 2/EA
(+ avstängningsventil)

4950417	15 mm
4950418	22 mm
4950419	28 mm

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



30CRNL



Backventil, fjäderbelastad,
blyfri CR mässing, inv. gg

5014084	G15
5014085	G20
5014086	G25
5014087	G32
5014088	G40
5014089	G50

TAPPVATTEN
VÄRME/KYLA LUFT



30



Backventil, fjäderbelastad, mässing, inv. gg

4950300 G10
4950301 G15
4950302 G20
4950303 G25
4950304 G32
4950305 G40
4950306 G50
4950307 G65
4950308 G80
4950309 G100

VÄRME/KYLA LUFT



30VA



Backventil, fjäderbelastad, mässing, inv. gg, för ånga, max. 150°C / 4 bar

4950552 G10
4950553 G15
4950554 G20
4950555 G25
4950556 G32
4950557 G40
4950558 G50
4950559 G65
4950560 G80
4950561 G100

VÄRME/KYLA LUFT ÅNGA



30DK



Backventil, fjäderbelastad, mässing, inv. gg, för olja/diesel

4950562 G10
4950563 G15
4950564 G20
4950565 G25
4950566 G32
4950567 G40
4950568 G50
4950569 G65
4950570 G80
4950571 G100

OLJA DIESEL



911



Bunnisil, utv. gjenger, AISI 304 / Nylon

4950300 G10
4950301 G15
4950302 G20
4950303 G25
4950304 G32
4950305 G40
4950306 G50
4950307 G65
4950308 G80
4950309 G100

TAPPVATTEN OLJA DIESEL



32



Minibackventil, fjäderbelastad, inv/utv gg, mässing

4950310 G15
4950311 G20
4950312 G25
4950313 G32
4950314 G40
4950315 G50

VÄRME/KYLA LUFT



80 / 80NW



Klaffbackventil, mässing, inv. gg

5014026 G15 80NW
5014027 G20 80NW
5014028 G25 80NW
5014029 G32 80NW
5014030 G40 80NW
5014031 G50 80NW
4950532 G65 80
4950533 G80 80
4950534 G100 80

VÄRME/KYLA ÅNGA
80 80NW



80A



Klaffbackventil, mässing, gummitätning, inv. gg

5014032 G15 80ANW
5014033 G20 80ANW
5014034 G25 80ANW
5014035 G32 80ANW
5014036 G40 80ANW
5014037 G50 80ANW
4950541 G65 80A
4950542 G80 80A
4950543 G100 80A

VÄRME/KYLA
80A 80ANW



256CR



Kulventil med backventil, CR mässing, inv gg

5495113 G15
5495114 G20
5495115 G25
5495116 G32
5495117 G40
5495118 G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



356CR



Kulventil med backventil, CR mässing, inv gg

4501600 G15
4501601 G20
4501602 G25
4501603 G32
4501604 G40
4501605 G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



FLENS



Fläns, AISI 316, inv. gg, PN 10/16

1453563 DN50
1453564 DN65
1453564 DN80
1453565 DN100

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



IDRJA 304



Backventil, fjäderbelastad, inv. gg, AISI 304 - AISI 316 i fjädern

4969033 304/FPM(R) G20
4969034 304/EPDM G20
4969029 304/EPDM G25
4969030 304/EPDM G32
4969031 304/EPDM G40
4969032 304/EPDM G50

TAPPVATTEN
VÄRME/KYLA LUFT



IDRJA 316



Backventil, fjäderbelastad, inv. gg, AISI 316 - även i fjädern

4969057 316/FPM G20
4969058 316/FPM G25
4969059 316/FPM G32
4969060 316/FPM G40
4969061 316/FPM G50
4969062 316/FPM G65
4969063 316/FPM G80
4969064 316/FPM G100

TAPPVATTEN
VÄRME/KYLA LUFT



SMALL



Backventil, inv gg, fjäderbelastad, AISI 316/304

4969052 316/FPM G8
4969053 316/FPM G10
4969054 316/FPM G15
4969055 316/EPDM G15
4969056 304/FPM (R) G15

TAPPVATTEN
VÄRME/KYLA LUFT



FILTRI



Bottensil, gängad, utv. gg, AISI 316

4969102 G15
4969103 G20
4969104 G25
4969105 G32
4969106 G40
4969107 G50
4969108 G65
4969109 G80
4969110 G100

TAPPVATTEN
OLJA DIESEL



GLOVALVE



Kulbackventil, AISI 316/Viton, inv. gg

4969037 G32
4969038 G40
4969039 G50

TAPPVATTEN
VÄRME/KYLA OLJA



FLENS



Fläns, AISI 316,
utv. gg, PN 10/16

1453567	DN50
1453568	DN65
1453569	DN80
1453570	DN100

CV



Finns även i AISI 316
Klaffbackventil, stål/EPDM

4968270	DN50
4968271	DN65
4968272	DN80
4968273	DN100
4968274	DN125
4968275	DN150
4968276	DN200

CS



Finns även i AISI 316
Klaffbackventil med fjäder,
Stål/EPDM

4968278	DN50
4968279	DN65
4968280	DN80
4968281	DN100
4968282	DN125
4968283	DN150
4968284	DN200

T7



Kulbackventil,
GGG40/GG25/NBR,
inv gg

4950433	G25
4950434	G32
4950435	G40
4950436	G50
4950437	G65
4950438	G80

F7



Kulbackventil, flänsad,
GGG40/GG25/NBR

4968543	DN50
4968544	DN65
4968545	DN80
4968546	DN100
4968547	DN125
4968548	DN150
4968549	DN200
4968550	DN250
4968551	DN300

TAPPVATTEN VÄRME/
OLJA DIESEL LUFT KYLGA



VÄRME/KYLA



VÄRME/KYLA



VÄRME/KYLA



VÄRME/KYLA



Cav. Uff. Giacomo Cimberio - San Maurizio d'Opaglio



E. Ghelma

Kultappventiler



PATENT PENDING

valve
cimberio®

334



Kultappventil, mässing,
utv gg/slangkoppling

8471264 G15
8471265 G20

34



Kultappventil, mässing,
utv gg/slangkoppling

8471234 G10
8471235 G15
8471236 G20
8471237 G25

34NR



Kultappventil, mässing,
med backventil,
utv gg/slangkoppling

8471239 G15
8445847 G20

34SI



Kultappventil med lås,
mässing, utv gg/slang-
koppling, låset passar alla
CIM 34

8471255 G15
8471256 G20
8471257 G25

Masternyckel för SI lås:
954B

34UV



Kultappventil, mässing,
med nylonspak,
utv gg/slangkoppling

8445018 G15
8445019 G20

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



34/OT



Kultappventil, mässing,
utv gg/slangkoppling

8471252 G15
8471253 G20

34/OTNR



Kultappventil, mässing,
med backventil,
utv gg/slangkoppling

8471262 G15
8471263 G20

34/1



Antifrost kultappventil,
mässing,
utv gg/slangkoppling

8471241 G15
8471250 G20
8471251 G25

34LUC



Kultappventil, med lås,
mässing,
utv gg/slangkoppling

8445023 G15
8445024 G20

39L / 39LNR



Tvättmaskinsventil, mässing,
utv gg/gänga för slangkop-
pling

39L:
8540196 G15xG20
4501567 Väggbrička

39LNR, med backventil:
8540197 G15xG20
4501567 Väggbrička

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN



42



Tappventil med tryckknapp,
utv gg, slangnippel

8445025 G15x14mm

44/3



Tappventil med tryckknapp,
utv gg, strålsamlare, 8L/min

8445026 G15

134



Kultappventil med extra uttag,
utv gg, slangnippel

8445017 G15xG20xG20

147



Slangkoppling för CIM 34
Kultappventil

14715 1/2"x14
14720 3/4"x19

182XL



Kultappventil, mässing,
70mm gängor,
utv gg/slangkoppling

8471258 G15xG20
4501566 1/2"

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



TAPPVATTEN



BRITISH STANDARDS INSTITUTION
BRITISH STANDARDS HOUSE, 2 PARK STREET, LONDON, W.1

LICENCE

to use the Marks of the Institution

The Institution hereby grant to Cav Uff Giacomo Cimberio S p a No. 6254
of Via Torchio 44, 28017 S Maurizio D'Opaglio, Italy

Skjutventiler

hereinafter called the Licensee) the right to use the registered certification Trade Mark of the Institution set out in the first column of the Schedule hereto upon and in respect of the goods set out in the second column of the said Schedule as from time to time amended. The Licensee has been required to enter into a Licence with the Institution pursuant to which the Licensee hereby covenants with the Institution duly to observe the following Undertakings.



[Signature]
Director

Date 31 March 1977

Mark		British Standard according to which the goods are to be produced
B  S 5154	Copper alloy globe, globe stop and check, check, and gate valves for general purposes. Solid Wedge Gate Valves as per attached schedule:	BS5154: 1974

valve
cimberio

70BSCR



Stark skjutventil,
CR mässing, inv gg

4400709 G15
4400710 G20
4400711 G25
4400712 G32
4400713 G40
4400714 G50

70B/70BS



Stark skjutventil,
mässing, inv gg

4400707 70B G8
4400708 70B G10
4400715 70BS G65
4400716 70BS G80
4400717 70BS G100

70BSNCR



Skjutventil med labb,
CR mässing, inv gg

4400721 G25
4400722 G32
4400723 G40
4400724 G50

50



Enkel skjutventil,
mässing, inv gg

4400740 G15
4400741 G20
4400742 G25
4400743 G32
4400744 G40
4400745 G50
4400746 G65
4400747 G80
4400748 G100

72F



Skjutventil, flänsad skjutventil,
PN16, brons

4400749 DN15
4400750 DN20
4400751 DN25
4400752 DN32
4400753 DN40
4400754 DN50
4400755 DN70
4400756 DN80
4400757 DN100
4400758 DN150

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



70B 70BS

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT



VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



81



Sätesventil, inv gg,
brons, PTFE

4320153 G10
4320154 G15
4320155 G20
4320156 G25
4320157 G32
4320158 G40
4320159 G50

BR L9



Vridspjällventil, Lug,
GGG40 / AISI304

4564385 DN50
4564386 DN65
4564387 DN80
4564388 DN100
4564389 DN125
4564390 DN150
4564391 DN200

BR J9



Vridspjällventil, Wafer,
GGG40 / AISI304

4564392 DN50
4564393 DN65
4564394 DN80
4564395 DN100
4564396 DN125
4564397 DN150
4564398 DN200

VÄRME/KYLA
OLJA DIESEL LUFT ÅNGA



VÄRME/KYLA



VÄRME/KYLA



Visste du att produktionen vid Cimberios båda fabriker drivs av egenproducerad förnybar solenergi?



San Maurizio d'Opaglio



Berzonno

Gasventiler



116



Kulventil för gas, inv gg

4501776	G8
4501777	G10
4501778	G15
4501779	G20
4501780	G25
4502060	G32
4502061	G40
4502062	G50
4502074	G65
4502075	G80
4502085	G100

GASS



3126



Kulventil för gas, inv gg

4501781	G8
4501782	G10
4501783	G15
4501784	G20
4501785	G25
4501851	G32
4501852	G40
4501853	G50

GASS



0116



Minikulventil för gas, inv gg

4501859	G8
4501860	G10
4501861	G15

GASS



0126



Minikulventil för gas,
inv/utv gg

4501885	G8
4501886	G10
4501887	G15

GASS



1007



Kulventil för gas, rak, med
patenterad säkerhetskoppling
och termisk säkring

4501794	G15xG15
---------	---------

GASS



2296



Kulventil för gas, vinkel,
inv gg, mässing

4501863	G15
4501864	G20
4501865	G25

GASS



valve
cimberio®

126SI



Kulventil för gas,
inv gg, låsbar

4501786 G15
4501787 G20
4501788 G25

6206



Kulventil för gas,
med filter, inv gg

4501848 G15
4501849 G20
4501850 G25

201/126



Kulventil för gas, inv/utv gg

4501855 G8
4501856 G10
4501808 G15
4501809 G20
4501810 G25
4501811 G32
4501857 G40
4501858 G50

176



Kulventil för gas, inv gg

5496361 G15
5496362 G20
5496363 G25
4501970 G32
4501971 G40
4501972 G50

3166



Kulventil för gas, inv gg

4501962 G8
4501963 G10
4501964 G15
4501965 G20
4501966 G25

GASS



GASS



GASS



GASS



GASS



301/126



Kulventil för gas, inv/utv gg

4502063 G8
4502064 G10
4502065 G15
4502066 G20
4502067 G25

150PG



Kulventil för gas, vinkel,
utv gg/slanganslutning

4501775 G15x8mm

170PG



Kulventil för gas, rak,
utv gg/slanganslutning

4501812 G15x8mm

301/166



Kulventil för gas,
inv/utv gg

4502069 G8
4502070 G10
4502071 G15
4502072 G20
4502073 G25

1005



Kulventil för gas, vinkel, med
patenterad säkerhetskoppling
och termisk säkring

4501793 G15xG15

GASS



GASS



GASS



GASS



GASS



2306



Kulventil för gas, vinkel,
inv/utv gg, mässing

4501866 G15
4501867 G20
4501868 G25

2316



Kulventil för gas, vinkel,
utv/inv gg, mässing

4501889 G15
4501890 G20
4501891 G25

2326



Kulventil för gas, vinkel,
utv gg, mässing

4501892 G15
4501893 G20
4501894 G25

13220



Gaskoppling, rak, inv/utv gg

4501947 G15
4501948 G20
4501949 G25

13225



Gaskoppling, vinkel, inv/utv gg

4501950 G15
4501951 G20
4501952 G25

GASS



GASS



GASS



GASS



GASS



Tillbehör



510 - 514



Spindelförlängare för CIM kulventiler med aluminium-spak 312CR, 314 och 14.

5101525	510	G15 - G25
5112032	511	G32
5123250	512	G40 - G50
513100	513	G65 - G100
514100	514	G100



520 - 523



Spindelförlängare för CIM kulventiler med stålspek typ 11CR och 14M

5197152	520	G15
5197153	521	G20 - G25
5197154	522	G32
5197155	523	G40 - G50



530-532NEW



Spindelförlängare för CIM kulventiler med stålspek typ 17CR och Red5

5197068	530	G15 - G20
5197069	531	G25 - G32
5197070	532	G40 - G50



A921



Nylonvred för kulventil

10010	G15 - G25
10011	G32
10012	G40 - G50



960/961



Nyckel för CIM 961 med 7-kantmutter G15 - G25

4501568	G15 - G25
---------	-----------



728B



Isolering för kulventiler med hög hals

4501459	G15
4501460	G20
4501461	G25
4501462	G32
4501463	G40
4501464	G50



942



Utväxlingsratt till kulventil

10363	G15 - G25
10364	G32
10399	G40 - G50



70-10



PTFE
Flytande gängtätning
4095071 100 ml



920SS



Syrafast spak och mutter för 11CR, 11CRAF, 14M och 209MCR

4501434	1/4" - 3/8"
4501435	1/2"
4501436	3/4" - 1"
4501437	1 1/4"
4501438	1 1/2" - 2"



954C



Lås till SI kulventil och kuttappventil

954C
Alle CIM 34 + CIM 311 1/2"
CIM 311 3/4" - 1"

954B
Masternyckel för SI lås



920



Spak för kulventil, Lackerad aluminium, För 12CR, 201/12G

10405	1/2"	RÖD
10406	3/4" - 1"	
10407	1 1/4"	
10408	1 1/2" - 2"	
10409	2 1/2" - 3"	
10410	4"	
10412	1/2"	GUL
10413	3/4" - 1"	



920M



Spak för kulventil, Stål-gummi, För 11CR, 11CRAF, 14M och 209MCR

10414	1/2"	
10415	3/4" - 1"	
10416	1 1/4"	
10417	1 1/2" - 2"	



920A



Spak för kulventil, Lackerad aluminium, För 16, RED6

10341	1/2"	
10342	3/4" - 1"	
10343	1 1/4" - 2"	



920MA



Spak för kulventil, Stål-gummi, För 17, RED5

10204	1/2" - 3/4"	
10205	1" - 1 1/4"	
10206	1 1/2" - 2"	



920CRNL



Spak för kulventil, Stål-gummi, För 11CRNL, 511CRNL

10207	1/2" - 3/4"	
10208	1" - 1 1/4"	
10209	1 1/2" - 2"	





MULTIFAR



Fördelare i CR mässing,
2/3/4 avstick med
avstängning, inv/utv gg

1954017	G20xG15	2 avstick
1954018	G20xG15	3 avstick
1954019	G20xG15	4 avstick

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA



3965



Kontrollenhet med filter
och reduceringsventil,
utv gg, CR mässing,
justerbar 1 - 6 bar,
maxtemp +75°C,
max inkommande
tryck 25 bar

5085820	G20
5085821	G32
5085822	G40

TAPPVATTEN
VÄRME/KYLA LUFT



341



Expansionskoppling,
inv/utv gg, mässing

1541154	G15
1541155	G20
1541156	G25
1541157	G32
1541158	G40
1541159	G50

VÄRME/KYLA



Reduceringsventiler

2115



Avluftningspaket med manometer och säkerhetsventil.
Standard mässing, inv gg,
0-4 bar manometer,
Automatisk luftventil,
3 bar säkerhetsventil,
enligt PED-standard

10432 G25

VÄRME/KYLA

1430CR



Reduceringsventil med manometer, inv gg,
CR Mässing,
justerbar 0,5 - 6 bar,
maxtemp +80°C,
max inkommande tryck 25 bar

5084125 G15
5084126 G20
5084127 G25
5084128 G32
5084129 G40
5084130 G50

TAPPVATTEN VÄRME/KYLA LUFT



2369CR



Reduceringsventil med manometer, 1-6 Bar,
Kalibrerbar 3 Bar,
CR Mässing, inv gg,
Max. 30°C

4930000 G15
4930001 G20

TAPPVATTEN
VÄRME/KYLA LUFT

2805CR



Reduceringsventil med manometer, utv gg,
CR Mässing,
justerbar 1 - 6 bar,
maxtemp +75°C,
max inkommande tryck 25 bar

5085816 G15
5085817 G20
5085818 G25
5085819 G32
5084172 G40
5084174 G50

TAPPVATTEN
VÄRME/KYLA LUFT



2845



Reduceringsventil med manometer, inv gg,
CR Mässing,
justerbar 1 - 6 bar,
maxtemp +75°C,
max inkommande tryck 25 bar

5085803 G15
5085804 G20
5085805 G25

TAPPVATTEN
VÄRME/KYLA LUFT



2500



Manometer Ø 63 mm,
0-10 bar, noggrannhet 1,6%.

250010 G8 bak
2500R10 G8 radiell

VÄRME/KYLA

5140



Rak koppling, inv/utv gg,
mässing

6674022 G10
6674023 G15
6674024 G20
6674025 G25
6674026 G32
6674027 G40
6674028 G50

VÄRME/KYLA

5143



Rak koppling, utv/utv gg,
mässing

6674029 G15
6674030 G20
6674031 G25
6674032 G32

VÄRME/KYLA

5190



Vinkel koppling inv/utv gg,
mässing

6674033 G10
6674034 G15
6674035 G20
6674036 G25
6674037 G32
6674038 G40
6674039 G50

VÄRME/KYLA

5560



VÄRME/KYLA
Excenterkoppling,
inv/utv gg, mässing

10442	G10	10mm
10443	G10	20mm
10444	G10	30mm
10445	G10	40mm
10446	G10	50mm
10447	G10	60mm
10448	G15	10mm
10449	G15	20mm
10450	G15	30mm
10451	G15	40mm
10452	G15	50mm
10453	G15	60mm
10454	G20	10mm
10455	G20	20mm
10456	G20	30mm
10457	G20	40mm
10458	G20	50mm
10459	G20	60mm



2004



Säkerhetsventil, inv/utv gg,
3 bar öppningstryck,
max temperatur 115°C

5005252 G15
5005253 G15

VÄRME/KYLA



2250



Avskiljare för mikrobubblor,
standard mässing, inv gg,
Nominellt tryck: 10 bar,
Max utloppstryck 10 bar,
Max arbetstemperatur 110°C

10040 G20
10041 G25
10042 G32
10043 G40
10044 G50

VÄRME/KYLA

2040



Automatisk avluftningsventil
med sidoställd avluftning.
Levereras med packning
på gängen för enklare
installation.

Nominellt tryck: 10 bar,
Max utloppstryck 4 bar,
Max arbetstemperatur 110°C,
Standard mässing. Flottör: PP

4845241 G10
4845242 G15

VÄRME/KYLA



2045



Automatisk avluftningsventil.
Nominellt tryck: 10 bar,
Max utloppstryck 4 bar,
Max arbetstemperatur 110°C,
Standard mässing. Flottör: PP

4845245 G8
4845246 G10
4845247 G15
4845248 G20

VÄRME/KYLA



2065



Automatisk avluftningsventil
för högt tryck, vridbar.
Nominellt tryck: 10 bar,
Max utloppstryck 10 bar,
Max arbetstemperatur 110°C,
Standard mässing. Flottör: PP

4843010 G15

VÄRME/KYLA



Monterings- och underhållsinstruktioner



Montage- och underhållsanvisning, kulventiler. Serie T12 / T11 / T16 / T17 / T12CR / T11CR



Inspektera kulventilens gängor på smuts innan montering. Smuts kan skada packningen och förorsaka läckage. Avlägsna smuts vid förekomst.



Rensa röret före användning. Materialrester och smuts är ofta orsaken till läckage i ventiler.



Avlägsna metallspån från rör-rändarna efter gängning. Metallspån kan förhindra tät anslutning.




Använd gängtätning endast på rörgångarna, ej på kulventilens gängor.




Vid montering använd fast- eller skiftnyckel, ej rörtång. Använd endast nödvändigt vridmoment och enbart på röränden av kulventilen. Detta ger ett fastare grepp och und-viker potentiell skada på kulventilens hus.



För att förhindra snedvridning och skada på ventilens delar, sätt ej ventilen i skruvstycke på arbetsbänk. Sätt hellre röret i skruvstycket och skruva kulventilen på plats.



Rörets gängor ska aldrig vara längre än ventilens gängor.



MATERIAL:
Serie T12 / T11 / T16: Mässing EN 12165 CW617N
Serie T12CR / T11CR: Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Kulpackningar: PTFE
Spindelpackning, serie T12 / T12CR: PTFE Spindelpackning, serie T11 / T11CR: FPM Spindelpackning, serie T16 / T17: HNBR
Spak serie T12 / T16: Aluminium EN AB-46100
Spak serie T11 / T11CR / T17: Dacromet stål

PRODUKTEGENSKAPER: 2-delat hus (1-2), linjär fullborrad kula (3), utbyt-bar spindel (5), justerbar packboxskruv (8), säkerhetsspak (9), självslåsande mutter (10), kulpackning med koniska ringar av PTFE (4), PTFE spindel-packning (7), antifriktring av PTFE (6), tillgänglig från DN 1/4" - DN4".

OBS: Innan ventiler kontrolleras, se till att systemet inte är i drift eller under tryck.
UNDERHÅLL: Generellt behövs inget underhåll på CIM kulventiler. För optimal funktion rekommenderas följande:
A - För att undgå skador på packningar (4) använd aldrig en kulventil till att reglera flöden, utan endast till avstängning.
B - Ventilen bör vridas helt på och av var tredje månad för att undvika kalkbeläggningar som kan förhindra optimal funktion.
C - Vid eventuellt läckage i spindel (5), skruva av mutter (10), ta bort spaken/vredet (9) och spänn packbox muttern (8). Om läckage kvarstår, avlägsna packboxmutter (8) och kontrollera PTFE packningarna (7) och PTFE antifriktringen (6). Om nödvändigt, byt till nya.


GARANTI:
Alla Cimberio-produkter omfattas av en 5 års garanti när de används enligt ovanstående bifogad data.

REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Kulventiler T12 / T11 / T16 / T17 kan användas till värme/kyla, sanitära system, pneumatiska system, oljerör, i nätverk för bensen och andra hydrokarboner, ånga, generellt alla icke aggressiva medier. Användnings begränsningar är som följande:
Maximalt arbetstryck och -temperatur: Funktionsgräns vid 32bar, temperaturgräns -20° C till +150°C. Se också tryck-/temperaturtabell.

ANVÄNDNING: Kulventiler serie T12 / T11 / T16 / T17 används till att stänga av vätskor, aldrig till att reglera flöde. Avstängning utförs genom att vrida spaken 90° medurs (9), öppning utförs genom en 90° vridning moturs (9). När den vrids får spaken spindeln (5), som är fäst till kulan (3) att rotera på PTFE-packningarna. Spakens position (9) visar om ventilen är stängd eller öppen - parallellt med huset = öppen, vinkel mot huset = stängd. OBS: Vrid aldrig spaken hastigt till öppen eller stängd position, då detta vill medföra tryckslag. Håll ventilen borta från värmekällor som kan förhindra full funktion.

INSTALLATION: Kontrollera att produktens material och egenskaper är passande för systemets användningsområden. Konsultera produktkatalogen (också tillgänglig på Internet www.cimberio.com) och produktblad innan ventil väljs.

Montage- och underhållsanvisning, kulventiler med klämringskoppling. Serie T 209 / T209CR / T209M / 209MCR / T309CR



Inspektera kulventilens klämmandar på smuts innan montering. Smuts kan skada tätningstytorna och förorsaka läckage. Avlägsna smuts vid förekomst.



Rensa röret före användning. Materialrester och smuts är ofta orsaken till läckage i ventiler.



Avlägsna metallspån från rör-rändarna efter kapning. Metallspån kan förhindra tät anslutning.




För mutter och klämring på röret, stick in röret i ventilen till ändstopp. Dra åt muttern på ventilen. Stödhylsa skall användas på mjuka och halvhårda kopparrör.



Vid montering använd fast- eller skiftnyckel, ej rörtång. Använd endast nödvändigt vridmoment och enbart på röränden av kulventilen. Detta ger ett fastare grepp och undviker potentiell skada på kulventilens hus.

NB!!
VÄGLEDANDE MOMENT FÖR ÅTDRAGNING PÅ HALVHÅRDA KOPPARRÖR:

Diameter	Moment (Nm)
15	10
18	25
22	30
28	40
35	60
42	70
54	80



REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Ventilen är konstruerad för montering på kopparrör. Kulventiler serie T209 / T209CR / T209M / T209MCR / T309CR kan användas till värme/kyla, sanitära system, pneumatiska system, oljerör, i nätverk för bensen och andra hydrokarboner, ånga, generellt alla icke aggressiva medier. Användnings begränsningar är som följande:
Maximalt arbetstryck och -temperatur: Funktionsgräns vid 16bar, temperaturgräns -20° C till +120°C. Se också tryck-/temperaturtabell.

MATERIAL:
Serie T209 / T209M: Mässing EN 12165 CW617N
Serie T209CR / T209MCR / T309CR: Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Kulpackningar: PTFE
Spindelpackning, serie T209 / T209CR: PTFE Spindelpackning, serie T209M / T209MCR: FPM
Spak serie T209 / T209CR: Aluminium EN AB-46100
Spak serie T209M / T209MCR: Dacromet stål

PRODUKTEGENSKAPER: 2-delat hus (1-2), linjär fullborrad kula (3), utbytbar spindel (5), packboxskruv (8), säkerhetsspak (9), självslåsande mutter (10), kul-packning med koniska ringar av PTFE (4), PTFE spindel-packning (7), antifriktring av PTFE (6), tillgänglig från DN10 - DN54.

OBS: Innan ventiler kontrolleras, se till att systemet inte är i drift eller under tryck.

UNDERHÅLL: Generellt behövs inget underhåll på CIM kulventiler. För optimal funktion rekommenderas följande:
A - För att undgå skador på packningar (4) använd aldrig en kulventil till att reglera flöden, utan endast till avstängning.
B - Ventilen bör vridas helt på och av var tredje månad för att undvika kalkbeläggningar som kan förhindra optimal funktion.
C - Vid eventuellt läckage i spindel (5), skruva av mutter (10), ta bort spaken/vredet (9) och spänn packbox muttern (8). Om läckage kvarstår, avlägsna packboxmutter (8) och kontrollera PTFE packningarna (7) och PTFE antifriktringen (6). Om nödvändigt, byt till nya.

GARANTI: Alla Cimberio-produkter omfattas av en 5 års garanti när de används enligt ovanstående bifogad data.

ANVÄNDNING: Kulventiler serie T209 / T209CR / T209M / T209MCR / T309CR används till att stänga av vätskor, aldrig till att reglera flöde. Avstängning utförs genom att vrida spaken 90° medurs (9), öppning utförs genom en 90° vridning moturs (9). När den vrids får spaken spindeln (5), som är fäst till kulan (3) att rotera på PTFE-packningarna. Spakens position (9) visar om ventilen är stängd eller öppen - parallellt med huset = öppen, vinkel mot huset = stängd. OBS: Vrid aldrig spaken hastigt till öppen eller stängd position, då detta vill medföra tryckslag. Håll ventilen borta från värmekällor som kan förhindra full funktion.

INSTALLATION: Kontrollera att produktens material och egenskaper är passande för systemets användningsområden. Konsultera produktkatalogen (också tillgänglig på Internet www.cimberio.com) och produktblad innan ventil väljs.

SPÄNNINGSKORROSION: Vid användning av klämringskopplingar kan spänningsskorrosion tidvis uppstå. Detta gäller speciellt där kopplingen kommer i kontakt med ammo-niak, t.ex. vid användning av vissa rengöringsmedel, i urinaler etc. För att undgå problemet med spänningsskorrosion rekommenderas det att tryckmuttern lossas direkt efter åt-dragnig, och därefter spänna den lätt igen. Detta leder till att de höga deformationsspänningarna avtar som uppstår vid första åt-dragnig.


Montage- och underhållsanvisning, pressventiler. Serie CimPress – 1220CRNL, 1221CRNL, 1222CRNL, 1224CRNL, 1226CRNL, 1220CRNLFE, 1221CRNLFE, 1222CRNLFE, 1220CRNLMA, 1221CRNLMA och 1222CRNLMA




Kutt røret i rett vinkel.



Rens røret før bruk.
Materialrester og smuss er ofte årsaken til lekkasjer i ventiler.




Kontroller at tetningsringene i ventilen er korrekt posisjonert. Bruk IKKE olje eller fett på tetningsringene.




Før inn det klargjorte røret i ventilen og dytt til røret butter inni ventilen, marker dybden på røret.




Monter korrekt kjøft for pressverktøyet, ifølge vedlagte tabell.




Plasser bakken rundt presskoblingen, påse først at dybden er korrekt jfr. pkt. 4.




Påfør korrekt press.



Presskoblingen gir en sikker forbindelse.



Om presskopplingen ikke har pressats kommer ett synligt lekkage på pressåndarna vid provtryckningen.

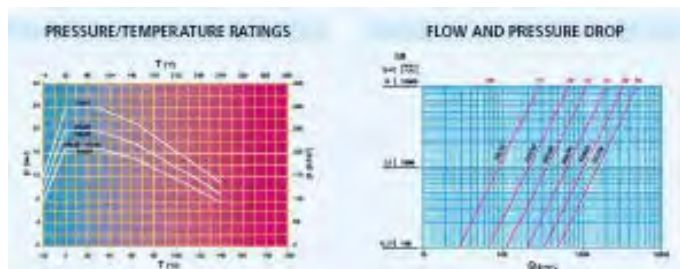

Serie: CimPress kulventiler med fullt gjennomløp

Ursprungsland: 100% tillverkade i Italien på Cimberio fabriker

Rekommenderat användningsområde: Tappvatten, värme- och kylsystem.

Ventilerna är lämpliga för kallpress anslutning till rostfria stålrör, kopparrör

och elförzinkade stålrör enligt DIN2934 / C-81T.2-34.2 standard.

Användning: Profilerna för CimPress ventiler från 15 upp till 35 mm är desamma och lämpar sig för presskåftar med antingen "M" eller "V" profiler. För ventiler med dimension 42 och 54 mm är profilerna "M" och "V" olika. Vid beställning, ange vilken typ av profil ni behöver.

Arbetsstryck och temperatur: PN16 (DN15 - DN54) från -20°C till 140°C. Se tryck/temperaturtabell (PRESSURE/TEMPERATURE RATINGS)

Tätetsprov: Alla tillverkade ventiler genomgår datoriserade pneumatiska tester på 7 bar, både i öppet och stängt läge.

Kulor: Alla kulor är med fullt genomløp, linjär typ för att undvika tryckfall och turbulens, spegelliknande förkromad mikroslät yta.

Tätning: O-ring av svart EPDM med silicon. Om presskopplingen inte har pressats kommer ett synligt lekkage på pressåndarna

vid provtryckningen. O-ringen har en linsformad profil och därmed en 20% bredare tätningssyta jämfört med en med rund profil.

Användning: CimPress kulventiler används till att stänga av vätskor, aldrig till att reglera flöde. Avstängning utförs genom att

vrida spaken/vredet 90° medurs, öppning utförs genom en 90° vridning moturs. När spaken/vredet vrids får den spindeln som är

fäst till kulan att rotera på PTFE-packningarna. Händelsens position visar flödesriktning – parallellt med huset = öppen,

i vinkel mot huset = stängt. OBS: Vrid aldrig spaken/vredet på ventilen hastigt till öppen eller stängd position, då detta vill medföra tryckslag. Håll ventilen borta från värmekällor som kan förhindra fri funktion.


Montage- och underhållsanvisning, skjutventiler.



1 Inspektera skjutventilens gängor på smuts innan montering. Smuts kan skada ventilensätet och förorsaka lekkage. Avlägsna smuts vid förekomst.



2 Rensa røret före användning. Materialrester och smuts är ofta orsaken till lekkage i ventiler.



3 Avlägsna metallspån från rörändarna efter gängning. Metallspån kan förhindra tät anslutning.




4 Använd gängtätning endast på rörgängorna, ej på skjutventilens gängor.




5 Vid montering använd fast- eller skiftnyckel, ej rørtång. Använd endast nödvändigt vridmoment och enbart på röränden av skjutventilen. Detta ger ett fastare grepp och undviker potentiell skada på skjutventilens hus.



6 För att förhindra snedvridning och skada på ventilens delar, sätt ej ventilen i skruvstycke på arbetsbänk. Sätt hellre røret i skruvstycket och skruva skjutventilen på plats.



7 Rørets gängor ska aldrig vara längre än ventilens gängor.



8 Avlägsna överstycket vid trånga arbetsutrymmen för enklare installation.



9 När överstycket monteras på skjutventilens hus är det viktigt att spanna försiktigt för att undgå att packningen mellan dessa 2 delar blir ödelagd.

GARANTI:

Alle Cimberio-produkter er garantert i 5 år når de er anvendt i henhold til vedlagte data.

PRODUKTEGENSKAPER: Gängat överstycke, fast spindel, solid kil, fullborrat. Tillgänglig från DN 1/4" – DN 6".

MATERIAL:

Hus, överstycke, kil, spindel och metallkomponenter: Mässing EN 12165 CW617N,

hus DN 5", 6" och CIM 72F Brons EN1982, CIM 70BSCR avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As.

Packning: NA 1100

Packbox packning: AF 15/MA, PTFE (70BS – 70BSCR)

Ratt: Aluminium EN AB-46100

REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSMÅL: Skjutventiler PN 20 och PN 16 kan användas för alla typer av anläggning med begränsning av ventilens material mot temperatur, tryck och media.

Maximalt arbetsstryck och -temperatur:

Skjutventiler PN 20: Kall användning: 20 bar vid -10°C till 100°C Mättad ånga: 9 bar vid 180°C

Skjutventiler PN 16: Kall användning: 16 bar vid -10°C till 100°C Mättad ånga: 7 bar vid 170°C


Skjutventil CIM 50, PN16: Kall användning: 16 bar vid -10°C till 100°C Mättad ånga: 6 bar vid 150°C

ANVÄNDNING: Skjutventiler används till att stänga av vätskor, aldrig till att reglera flöde. För att öppna skjutventilen vrid rattens moturs.

För att stänga skjutventilen vrid rattens medurs..

INSTALLATION: Kontrollera att produktens material och egenskaper är passande för systemets användningsområden.

Konsultera produktkatalogen (också tillgänglig på Internet www.cimberio.com) och produktdatablad innan ventil väljs.

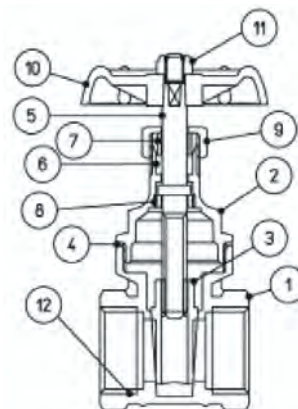

Montage- och underhållsanvisning, backventiler. Serie C 32 "Sprint" - C 33CR



1 Inspektera backventilens gängor på smuts innan montering. Smuts kan skada ventilensätet och förorsaka läckage. Avlägsna smuts vid förekomst.



2 Rensa röret före användning. Materialrester och smuts är ofta orsaken till läckage i ventiler.



3 Avlägsna metallspån från rörändarna efter gängning. Metallspån kan förhindra tät anslutning.




4 Använd gängtätning endast på rörgångarna, ej på backventilens gängor.



5 Vid montering använd fast- eller skiftnyckel, ej rörtång. Använd endast nödvändigt vridmoment och enbart på röränden av backventilen. Detta ger ett fastare grepp och undviker potentiell skada på backventilens hus.



6 För att förhindra snedvridning och skada på ventilens delar, sätt ej ventilen i skruv-stycke på arbetsbänk. Sätt hellre röret i skruvstycket och skruva backventilen på plats.



7 Rörets gängor ska aldrig vara längre än ventilens gängor.

PRODUKTEGENSKAPER: Universell montering vid högt eller lågt tryck. Den fjäderbelastade ventilen öppnar vid 10 millibars tryck (0,14 psi) och kan rotera fritt. Pilen på ventilhuset visar strömriktningen. Tillgänglig i dimensioner från 1/2" till 2".

MATERIAL:

Hus CIM 32: Mässing EN 12165 CW617N

Hus CIM 33CR: Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As.

Fjäder: 18/8 AISI 302 rostfritt stål. Ventil: POM. Packningar CIM 32 och CIM 33CR: NBR

REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

CIM 32: Värme/kyla, pneumatiska system, generellt alla icke- aggressiva medier.

CIM 33CR: Värme/kyla, sanitet, pneumatiska system, generellt alla icke-aggressiva medier.


Maximalt arbetstryck och -temperatur:

Max. 16 bar vid -10°C till +80°C

ANVÄNDNING: "Sprint" fjäderbelastad backventil serie CIM 32 / CIM 33 används till att förhindra tillbakslag. De kan installeras både vertikalt och horisontellt.

INSTALLATION: Kontrollera att produktens material och egenskaper är passande för systemets användningsområden. Konsultera produktkatalogen (också tillgänglig på Internet www.cimberio.com) och produktdatablad innan ventil väljs.

UNDERHÅLL: Generellt behövs inget underhåll på CIM "Sprint" backventiler.



GARANTI:

Alla Cimberio-produkter omfattas av en 5 års garanti när de används enligt ovanstående bifogad data.

Montage- och underhållsanvisning, sätesventiler.



1 Inspektera sätesventilens gängor på smuts innan montering. Smuts kan skada tätningssytorna och förorsaka läckage. Avlägsna smuts vid förekomst.



2 Rensa röret före användning. Materialrester och smuts är ofta orsaken till läckage i ventiler.



3 Avlägsna metallspån från rörändarna efter gängning. Metallspån kan förhindra tät anslutning.




4 Använd gängtätning endast på rörgångarna, ej på sätesventilens gängor.



5 Vid montering använd fast- eller skiftnyckel, ej rörtång. Använd endast nödvändigt vridmoment och enbart på röränden av sätesventilen. Detta ger ett fastare grepp och undviker potentiell skada på sätesventilens hus.



6 För att förhindra snedvridning och skada på ventilens delar, sätt ej ventilen i skruv-stycke på arbetsbänk. Sätt hellre röret i skruvstycket och skruva sätesventilen på plats.



7 Rörets gängor ska aldrig vara längre än ventilens gängor.



8 Avlägsna överstycket vid trånga arbetsutrymmen för enklare installation.



9 När överstycket monteras på sätesventilens hus är det viktigt att spänna försiktigt för att undgå att packningen mellan dessa 2 delar blir ödelagd.

GARANTI:

Alle Cimberio-produkter er garantert i 5 år når de er anvendt i henhold til vedlagte data.

PRODUKTEGENSKAPER:

Gängat överstycke, stigande spindel, justerbar öppning. Sätesventilerna CIM 75 och CIM 76 är metalltätande. Sätesventilerna CIM 81, CIM 81L och CIM 82 har en PTFE tätningsskiva. Tillgänglig från DN 3/8" - DN 4".

MATERIAL:

Hus: Brons EN 1982

Överstycke, spindel och metallkomponenter: Mässing EN 12165 CW 617N

Packning: NA 1100 fiber

Packbox packning: PTFE

Ratt: Aluminium EN AB-46100

REKOMMENDERAT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Sätesventiler PN 20 och PN 16 kan användas till värme/kyla, pneumatiska system, oljerör, bensen och andra hydrokarbon nät, samt ånga.

Maximalt arbetstryck och -temperatur:

Sätesventiler PN 20: 20 bar vid -10°C till 100°C - Mättad ånga: 9 bar vid 180°C

Sätesventiler PN 16: 16 bar vid -10°C till 100°C - Mättad ånga: 7 bar vid 170°C

ANVÄNDNING: Sätesventiler används till att stänga av vätskor och att reglera flöde. För att öppna sätesventilen vrid ratten moturs. För att stänga sätesventilen vrid ratten medurs.

INSTALLATION: Kontrollera att produktens material och egenskaper är passande för systemets användningsområden. Konsultera produktkatalogen (också tillgänglig på Internet www.cimberio.com) och produktdatablad innan ventil väljs.

VIKTIGT: Som generell regel, kontrollera åtdragningen av överstycket och packboxen vid montage.

OBS: Innan ventiler kontrolleras, se till att systemet inte är i drift eller under tryck.

UNDERHÅLL: Generellt behövs inget underhåll på skjutventiler. Vid tillfällen då packningen (8) mellan huset (1) och överstycket (2) eller PTFE-packningen behövs bytas säkerställ följande:

A - Öppna sätesventilen (4) delvis

B - Skruva av överstycket (2) på den hexagonala delen med en fast- eller skiftnyckel


C - Byt packningen (8) eller PTFE-packningen (6)

D - Vid återmontering, öppna sätesventilen (4) helt

E - Skruva fast överstycket (2) till ventilhuset (1) igen.

Vid förekommande läckage från spindeln (3), räcker det oftast att spänna packboxen (12) genom att använda en passande fast- eller skiftnyckel. Om läckaget fortsätter måste packboxpackningen av PTFE bytas ut.

GARANTI: Alla Cimberio-produkter omfattas av en 5 års garanti när de används enligt ovanstående bifogad data.

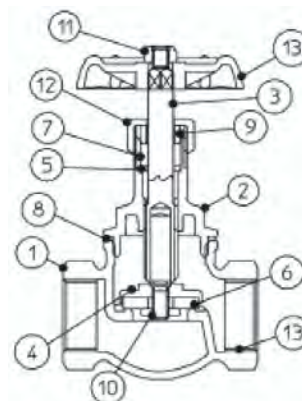

CIMBERIO COLLECTION 2024

