



DESCRIÇÃO	CÓD.
CARRETEL RETRÁTIL PARA GRAXA ABS Ø 1/4" – 15 METROS	1013497
CARRETEL RETRÁTIL PARA GRAXA ABS Ø 3/8" – 15 METROS	1013159
CARRETEL RETRÁTIL PARA GRAXA AÇO Ø 1/4" – 15 METROS	1013498
CARRETEL RETRÁTIL PARA GRAXA AÇO Ø 3/8" – 15 METROS	1013499

### DESCRIÇÃO:

O carretel retrátil por mola para graxa é um equipamento projetado para organização e distribuição eficiente de lubrificante em sistemas industriais. Possui base fixa que permite instalação em parede, teto ou piso, oferecendo versatilidade na montagem conforme a necessidade do ambiente.

Seu sistema de retração por mola mantém a mangueira organizada e pronta para uso, enquanto o mecanismo de travamento possibilita fixar o comprimento desejado durante a operação. Construído em aço galvanizado, garante alta resistência e durabilidade mesmo em condições severas de trabalho.


DESCRIÇÃO	PARÂMETRO
Tipo de carretel	Base fixa, retrátil por mola
Material	Aço galvanizado
Vedação	Poliuretano
Conexões	Aço galvanizado
Pressão máxima	600 bar (8.700 PSI)
Fluido compatível	Graxa
Conexões Ø 1/4"	Entrada: 3/8" NPT (fêmea)   Saída: 1/4" NPT (macho).
Conexões Ø 3/8"	Entrada: 3/8" NPT (fêmea)   Saída: 3/8" NPT (macho).

### DETALHAMENTO:

**Funcionalidade:** Permite o armazenamento e a liberação controlada de mangueiras de graxa, mantendo o ambiente organizado e facilitando o manuseio. Seu sistema retrátil automático recolhe a mangueira após o uso, enquanto o travamento possibilita operar no comprimento necessário com praticidade e segurança.

**Aplicação:** Indicado para sistemas de lubrificação em ambientes industriais, oficinas, manutenção de equipamentos e setores automotivos. É amplamente utilizado em pontos fixos de abastecimento de graxa, contribuindo para organização, segurança operacional e aumento da vida útil das mangueiras.

DIMENSÕES CARRETÉL EM AÇO (mm)

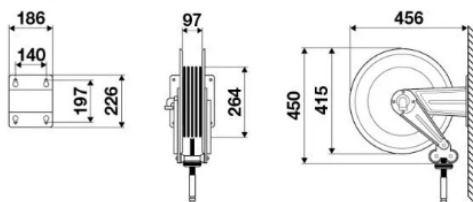

DIMENSÕES CARRETÉL EM ABS (mm)

