

DOPORUČENÉ MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ

Nářadí je určeno k opracování silových kabelů pro jmenovitá napětí 10,22 a 35 kV a pro montáž všech prvků kabelových souborů PRYSMIAN.

KLEŠTĚ PG3 ALROC


- pro odstraňování PE pláště vn kabelů do 35 kV
- vhodné pro průřezy 50-240mm²
- rozsah průměrů kabelu 26 - 52 mm
- možnost dodání náhradních nožů
- hmotnost 600g
- délka 265 mm



VN 10

- nástroj k odstraňování vnější nesloupatelné polovodivé vrstvy vn kabelů do 35 kV
- vyrábí se ve třech velikostech pro rozsah průřezů 25-500mm²
- zůstatek polovodivé vrstvy u pláště kabelu - 40mm
- hmotnost 600g
- rozměry 225 x 110 x 65 mm
- nástroj se dodává v plastovém kufříku
- možnost dodání náhradního nože
- vyráběné velikosti

VN10/A	25-120mm²
VN10/B	70-300mm²
VN10/C	120-500mm²

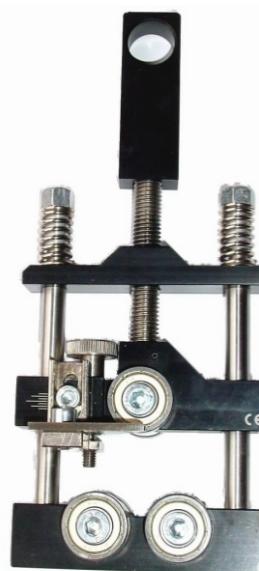

MF 2/40 ALROC

- nástroj k odstraňování XLPE izolace vn kabelů do 35 kV
- pro rozsah průřezů 25-240mm²
- hmotnost 1,240g
- rozměry 150 x 80 x 100 mm
- možnost dodání náhradního nože



SRÁŽEČ HRANY IZOLACE

- přípravek pro sražení hrany XLPE izolace vn kabelů do 35 kV
- velikosti: 35-50,70,120,240mm²



KLEŠTĚ LIGAREX

- nástroj k upevnění ligarex pásky na plášť vn kabelů



DRŽÁK ŠROUBOVÝCH ARMATUR

- označení **GH-42 P**
- použití pro armatury o průměru 21 - 42mm
- usnadnění montáže šroubových armatur na kabely
- udržuje šroubové armatury ve správné pozici při utahování šroubů
- hmotnost 527 g



IPA 170

- sprej na bázi izopropylalkoholu na očištění a odmaštění izolace opracovaného vn kabelu
- obsah 400 ml

