
# პროდუქტის
## მონაცემთა ფურცელი

**RECREATION**

# Recreation 60




1. PUR Protect® ზედაპირის დამუშავება
2. 100% PVC ზედაპირის ფენა
3. მინაბოჭკოვანი ბადით გამაგრება
4. დახურულუჯრედიანი ქაფის საფუძველი

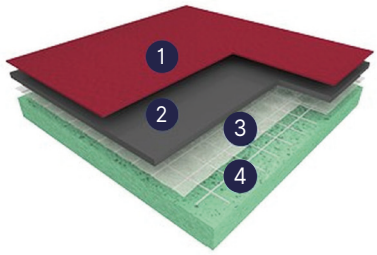

ეტალონი სპორტისა და დასვენებისთვის

## აღწერა

**P1 კლასის მახასიათებლები, კომფორტი და გამძლეობა საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი სივრცეებისთვის.**

- P1 კატეგორია: მაღალი შედეგი და უსაფრთხოება
- PUR Protect®: მარტივი მოვლა და მოვლის შემცირებული ხარჯი
- **ქაფის საფუძველი მინაბოჭკოვანი ბადით:** მაღალი გამძლეობა და მახასიათებლები

მონტაჟი: წებოზე
აკუსტიკა: 18 დბ
ხანძარსაწინააღმდეგო კლასი: Cfl-s1
10-წლიანი გარანტია

## მდგრადობა

**40%**
გადამუშავებული მასალის წილი

Second Life
100% გადამუშავებადი

წარმოებულია ევროპაში (საფრანგეთი)

## მოარგეთ იატაკი
### უახლეს ტენდენციებს!

**10 ფერი და ხის დიზაინი:**



6062 Canadian Maple
6058 American Oak
2711 Gris
2402 Azul
6563 Menta
6160 Naranja
6154 Roja
6556 Verde
6614 Oceano
6157 Rosa

ფერისა და დიზაინის ინდივიდუალური შერჩევა შესაძლებელია მოთხოვნით

## ყველაზე გამოყენებადი ზედაპირი საერთაშორისო ტურნირებისთვის

**საერთაშორისო ფედერაციების სერტიფიკატები**

FIVB APPROVED
EHF EUROPEAN HANDBALL FEDERATION
FIBA APPROVED EQUIPMENT
BWF
ITTF APPROVED
INDOOR HOCKEY WORLD CUP CROATIA 2025
FIFA APPROVED

Gerflor

# ტექნიკური მონაცემები

| აღწერა | სტანდარტი | მოთხოვნა | ერთეული | შედეგი |
|---|---|---|---|---|
| ზედაპირის დამუშავება | - | - | - | PUR Protect® |
| ზედაპირის ფენა | - | - | - | 100% PVC |
| ქაფი | - | - | - | დახურულუჯრედიანი ქაფი |
| სისქე | EN ISO 24346 | - | მმ | 6 |
| წონა | EN ISO 23997 | - | კგ/მ² | 3,7 |
| სიგრძე | EN ISO 24341 | - | მ | 26,5 მაქს. |
| სიგანე | EN ISO 24341 | - | მ | 1,5 |
| **მდგრადობა** | | | | |
| გადამუშავებული მასალა | - | - | % | 40 |
| გადამუშავებადობა | - | - | % | 100 |
| **სპორტული მახასიათებლები** | | | | |
| დარტყმის შთანთქმა | EN 14808 | ≥ 25 | % | P1 |
| ვერტიკალური დეფორმაცია | EN 14809 | ≤ 3,5 | მმ | ≤ 3,5 |
| სრიალის კოეფიციენტი | EN 13036-4 | 80 - 110 | - | 80 - 110 |
| ბურთის ასხლეტა | EN 12235 | ≥ 90 | % | ≥ 90 |
| **ტექნიკური მახასიათებლები** | | | | |
| ცვეთამედეგობა | EN ISO 5470-1 | ≤ 1000 | მგ | ≤ 350 |
| დარტყმამედეგობა | EN 1517 | ≥ 8 | ნ/მ | ≥ 8 |
| ჩაჭყლეტისადმი მედეგობა | EN 1516 | ≤ 0,5 | მმ | ≤ 0,5 |
| დარტყმითი ხმის იზოლაცია | EN ISO 717-2 | - | დბ | 18 |
| **კლასიფიკაცია** | | | | |
| ხანძარი | EN 13501-1 | - | - | Cfl-s1 |
| ანტიბაქტერიული აქტივობა (1)<br>(E. coli - S. aureus - MRSA) | ISO 22196 | - | - | > 99% აფერხებს ზრდას |
| ანტივირუსული აქტივობა | ISO 21702 | - | - | 99,4% ეფექტურობა 2 სთ-ში |
| **შესრულების დეკლარაცია** | | | | |
| CE | DOP-005-1007-A | - | - | ხანძარი<br>დარტყმის შთანთქმა<br>სრიალის კოეფიციენტი<br>ცვეთამედეგობა<br>მოძრავი დატვირთვისადმი მედეგობა |

(1) ეფექტური წმენდის მეთოდის გამოყენება ინფექციისგან საუკეთესო დაცვაა.

**სხვა სერტიფიკატები:**

Gerflor